



Industrie wielen



Interwiel B.V.

Impact 29
6921 RZ Duiven
The Netherlands



+31 (0)26 383 5988



verkoop@interwiel.nl



www.interwiel.nl

Inter-Rollen GmbH

Bäckerstr. 6
21244 Buchholz
Germany



+49 (0)16 278 911 20



info@inter-rollen.de



www.inter-rollen.de

Interwheel

Impact 29
6921 RZ Duiven
The Netherlands




+31 (0)26 383 5988



info@interwheel.eu





www.interwheel.eu

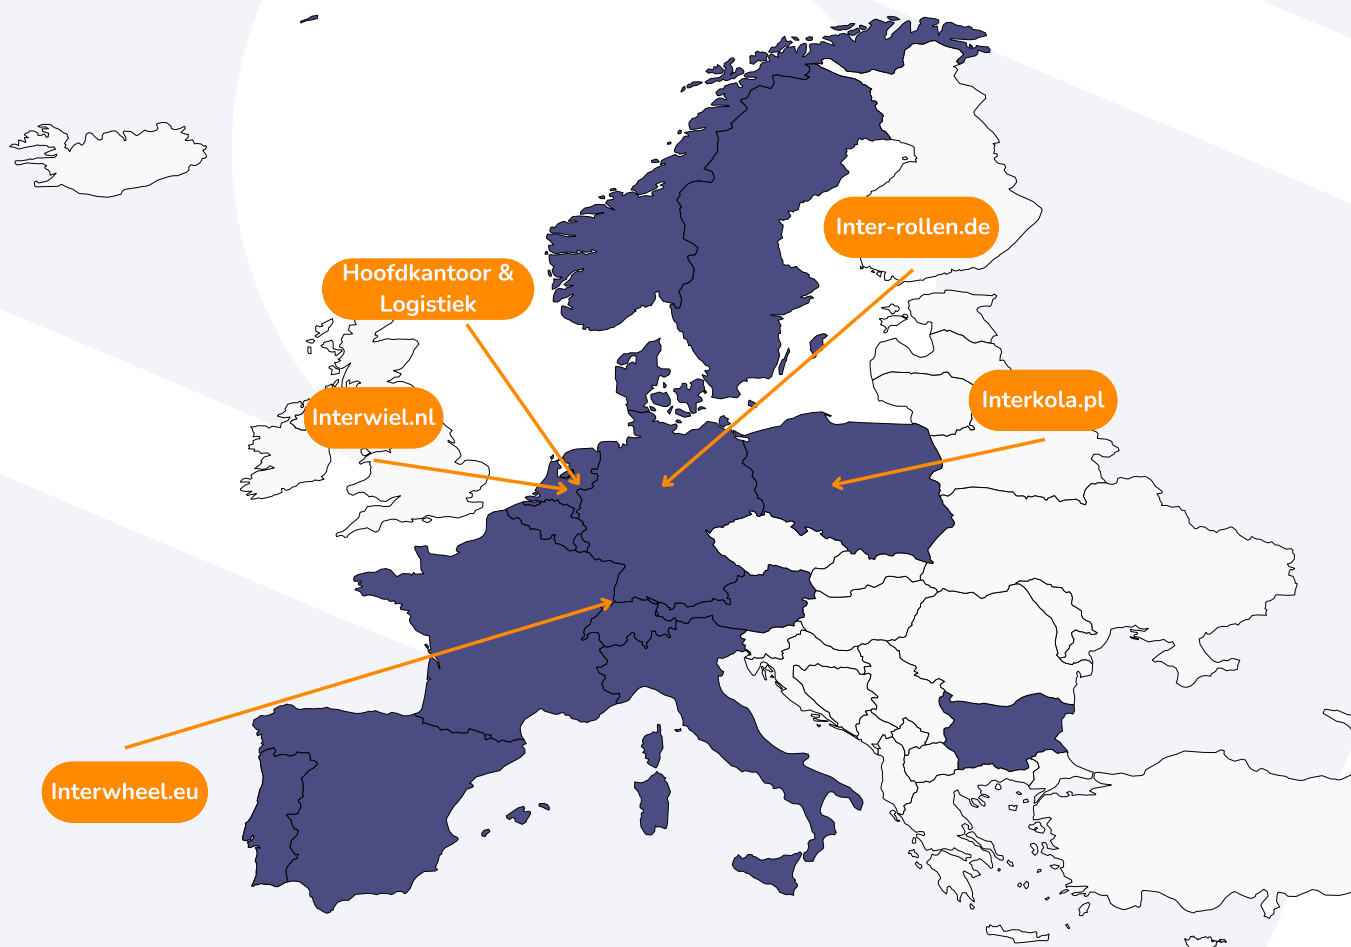

Over ons

Voor OEM-klanten en projecten bieden wij gerichte ondersteuning vanuit een ervaren verkoopteam. Onze binnen- en buitendienst werken nauw samen om klanten snel te helpen met productadvies, beschikbaarheid, offertes en levering. Dankzij korte communicatielijnen en praktische markt- en productkennis zorgen wij voor een soepel verkoopproces, van eerste aanvraag tot betrouwbare levering

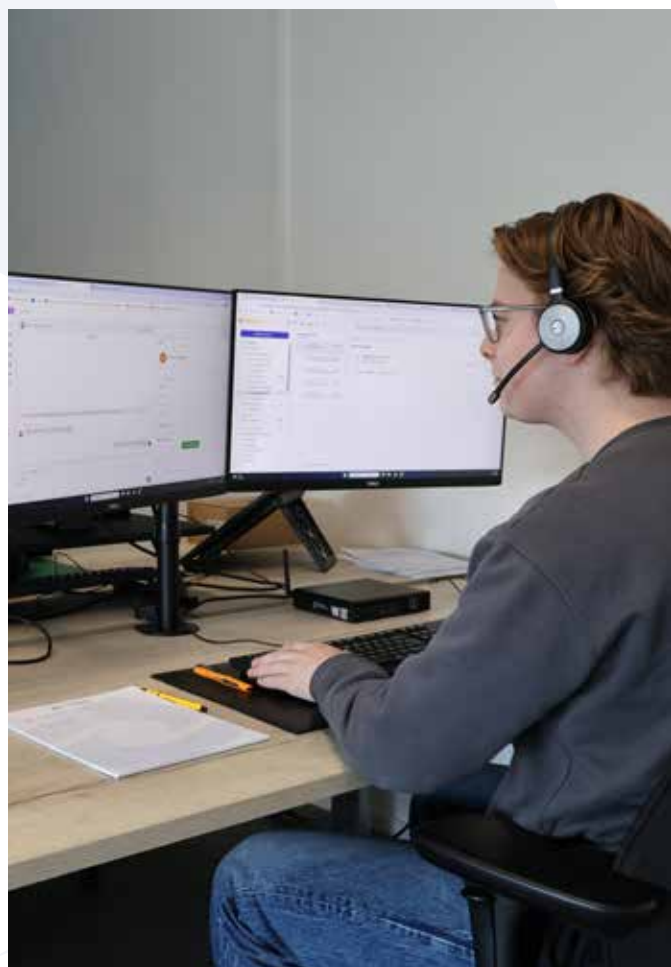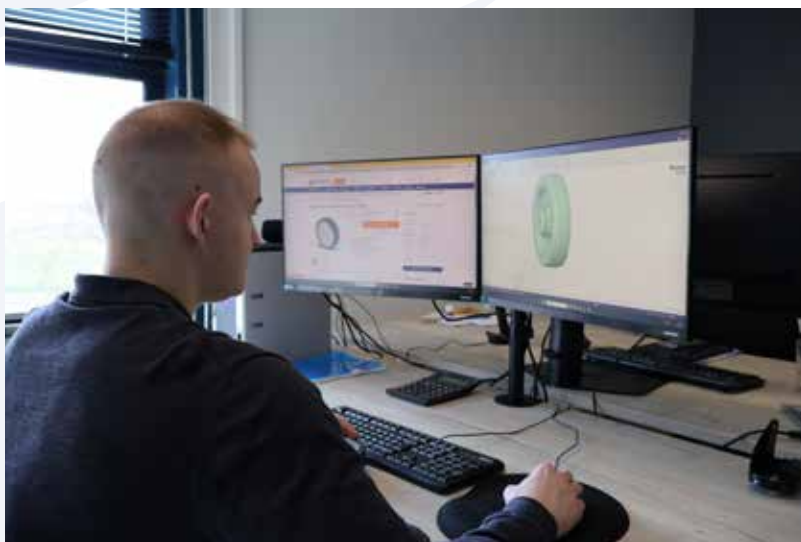

Betrouwbare productdata vormt de basis van een goed ontwerp. Daarom investeren wij continue in het ontwikkelen en onderhouden van STEP-files. Door onze eigen CAD engineering worden deze modellen voortdurend gecontroleerd, geoptimaliseerd en uitgebreid. Zo beschikken onze klanten over actuele productdata die eenvoudig kan worden geïntegreerd in hun ontwerpomgeving

Technische ondersteuning vormt een belangrijk onderdeel van onze dienst-verlening. Onze specialisten staan dagelijks klaar om klanten te ondersteunen bij productselecties en technische vraagstukken.

Door kennis van producten, toepassingen en beschikbaarheid te combineren, kunnen wij gericht adviseren en helpen bij het vinden van de juiste oplossing.

Snel en betrouwbaar leveren vraagt om meer dan alleen voorraad. Dankzij een efficiënt magazijn, gestroomlijnde orderverwerking en een sterke voorraadpositie kunnen wij dagelijks een groot aantal bestellingen verwerken. Orders die vóór 16:00 uur worden geplaatst, worden direct verzonden.



Met een ruim magazijn van 1.200 m² en een ruime voorraad kunnen wij klanten snel voorzien van de producten die zij nodig hebben. Daarmee bieden wij de leverbetrouwbaarheid die nodig is om projecten, productieprocessen en vervangingen zonder onnodige vertraging voort te zetten.

Technische ondersteuning vormt een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. Onze specialisten staan dagelijks klaar om klanten te ondersteunen bij productselecties en technische vraagstukken. Door kennis van producten, toepassingen en beschikbaarheid te combineren, kunnen wij gericht adviseren en helpen bij het vinden van de juiste oplossing.

Inhoud

Meubelwielen	5
Black serie	11
Apparaat wielen	23
Transport wielen	35
Hittebestendige wielen	69
Rvs wielen	73
Zwaarlast wielen	85
Losse wielen	95
Industrie rollen	111
Kogelpotten	125
Specials	131





Meubelwielen

Serie 219 | Bokwielen | tot 50 kg

- Bokwielen met plaatbevestiging.
- Lichte plaatstalen gaffel, verzinkt.
- Wielen van hard kunststof of een zachte grijze rubberband.

Bokwielen | Zwart kunststof wiel



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
15	19	18	31 x 16	22 - Ø 4.2	-	20	Glijlager	219.115
25	19	29	40 x 18	30 - Ø 4.2	-	40	Glijlager	219.125
30	19	35	46 x 19	35 - Ø 5.2	-	45	Glijlager	219.130
40	19	45	68 x 25	54 - Ø 6.2	-	45	Glijlager	219.140
50	19	52	68 x 25	54 - Ø 6.2	-	50	Glijlager	219.150

Bokwielen | Grijze rubber band



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
25	19	29	40 x 18	30 - Ø 4.2	-	35	Glijlager	219.025
30	19	35	46 x 19	35 - Ø 5.2	-	40	Glijlager	219.030
40	19	45	68 x 25	54 - Ø 6.2	-	45	Glijlager	219.040
50	19	52	68 x 25	54 - Ø 6.2	-	50	Glijlager	219.050

Serie 220 | Meubelwielen | tot 50 kg

- Zwenkwielen met plaatbevestiging en draadstift.
- Zwarte kunststof behuizing.
- Dubbele wielen met een grijze PU zachte band geschikt voor harde en zachte vloeren.
- Toepassing o.a. eettafelstoelen, fauteuils en kleine meubels.

Zwenkwielen | Plaatbevestiging



mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
35	51,5	42	38 x 38	27 x 27 - Ø 5,2	12	50	Glijlager	220.040

Zwenkwielen | Draadstift



mm	mm	mm	mm	Draadstift	mm	kg	Lagering	Art.nr.
35	51,5	42	-	M8 x 15	12	50	Glijlager	220.010
35	51,5	42	-	M8 x 25	12	50	Glijlager	220.015
35	51,5	42	-	M10 x 15	12	50	Glijlager	220.020
35	51,5	42	-	M10 x 25	12	50	Glijlager	220.025

Ook leverbaar: zie pagina 10.

- Rampamoeren.

Serie 230 | Meubelwielen | tot 40 kg

- Zwenkwielen met plaatbevestiging en draadstift.
- Zwarte kunststof behuizing.
- Rem blokkeert alleen de wielen.
- Dubbele wielen van zwart kunststof voor zachte vloeren.
- Toepassing o.a. kleine meubels.

Zwenkwielen | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
40	40	50	38 x 38	27 x 27 - Ø 5,2	14,5	25	Glijlager	230.010
50	48	67			17,5	40	Glijlager	230.015

Zwenkwielen met rem | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
40	40	50	38 x 38	27 x 27 - Ø 5,2	14,5	25	Glijlager	230.011
50	48	67			17,5	40	Glijlager	230.016

Zwenkwielen | Draadstift



								
mm	mm	mm	mm	Draadstift	mm	kg	Lagering	Art.nr.
40	40	50	-	M8 x 15	14,5	25	Glijlager	220.910
40	40	50	-	M8 x 25	14,5	25	Glijlager	220.915
40	40	50	-	M10 x 15	14,5	25	Glijlager	220.920
40	40	50	-	M10 x 25	14,5	25	Glijlager	220.925
50	48	64	-	M8 x 15	17,5	40	Glijlager	220.930
50	48	64	-	M8 x 25	17,5	40	Glijlager	220.935
50	48	64	-	M10 x 15	17,5	40	Glijlager	220.940
50	48	64	-	M10 x 25	17,5	40	Glijlager	220.945

Zwenkwielen met rem | Draadstift



								
mm	mm	mm	mm	Draadstift	mm	kg	Lagering	Art.nr.
40	40	50	-	M8 x 15	14,5	25	Glijlager	220.911
40	40	50	-	M8 x 25	14,5	25	Glijlager	220.916
40	40	50	-	M10 x 15	14,5	25	Glijlager	220.921
40	40	50	-	M10 x 25	14,5	25	Glijlager	220.926
50	48	64	-	M8 x 15	17,5	40	Glijlager	220.931
50	48	64	-	M8 x 25	17,5	40	Glijlager	220.936
50	48	64	-	M10 x 15	17,5	40	Glijlager	220.941
50	48	64	-	M10 x 25	17,5	40	Glijlager	220.946

Serie 270 | Meubelwielen | tot 75 kg

- Zwenkwielen met plaatbevestiging en draadstift.
- Zwarte kunststof behuizing.
- Rem blokkeert alleen de wielen.
- Dubbele wielen met een zwarte PU band geschikt voor harde en zachte vloeren.

Zwenkwielen | Plaatbevestiging



mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
75	54	90	70 x 58	55 x 42 - Ø 8.2	23.5	75	Glijlager	270.010

Zwenkwielen met rem | Plaatbevestiging



mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
75	54	90	70 x 58	55 x 42 - Ø 8.2	23.5	75	Glijlager	270.011

Zwenkwielen | Draadstift



mm	mm	mm	mm	Draadstift	mm	kg	Lagering	Art.nr.
75	54	90	-	M10 x 15	23.5	75	Glijlager	270.910

Zwenkwielen met rem | Draadstift



mm	mm	mm	mm	Draadstift	mm	kg	Lagering	Art.nr.
75	54	90	-	M10 x 15	23.5	75	Glijlager	270.911

Ook leverbaar: zie pagina 10.

- Rampamoeren.
- Meubelwielen in lichtgrijze uitvoering.

Ook leverbaar:

Rampamoer M8



Rampamoer M8 x 25
Montage in zachte houtsoorten
Gewenste voorboring ca Ø 10,7 tm 11 mm
Inbussleutel 8
Artikelnr. 994.100

Rampamoer M10



Rampamoer M10 x 25
Montage in zachte houtsoorten
Gewenste voorboring ca Ø 12 tm 12.5 mm
Inbussleutel 10
Artikelnr. 994.110



Black serie

Serie 382 PL - G | Zwarte apparaatwielen | tot 80 kg

- Zwenk- en bokwielen met plaatbevestiging.
- Plaatstalen gaffel, zwart gecoat.
- Zwenkkop met een dubbele kogeldraaikrans.
- Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.
- Wielen met een zwarte TPR rubberband geïnjecteerd op een zwarte kunststofvelg met glijlager.
- De zwarte rubberband is streeploos en vrij van weekmakers.

Zwenkwielen | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
50	23	70	60 x 60	38 x 38 / 48 x 48 - Ø 6.2	20	50	Glijlager	382.010
75	23	100			25	75	Glijlager	382.020
100	24	126			25	80	Glijlager	382.030

Zwenkwielen met rem | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
50	23	70	60 x 60	38 x 38 / 48 x 48 - Ø 6.2	20	50	Glijlager	382.011
75	23	100			25	75	Glijlager	382.021
100	24	126			25	80	Glijlager	382.031

Bokwielen | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
50	23	70	60 x 60	38 x 38 / 48 x 48 - Ø 6.2	-	50	Glijlager	382.012
75	23	100			-	75	Glijlager	382.022
100	24	126			-	80	Glijlager	382.032

Serie 382 BG - G | Zwarte apparaatwielen | tot 80 kg

- Zwenkwielen met boutgatbevestiging.
- Plaatstalen gaffel, zwart gecoat.
- Zwenkkop met een dubbele kogeldraaikrans.
- Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.
- Wielen met een zwarte TPR rubberband geïnjecteerd op een zwarte kunststofvelg met glijlager.
- De zwarte rubberband is streeploos en vrij van weekmakers.

Zwenkwielen | Boutgatbevestiging



							
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
50	23	69	Ø 10.5	20	50	Glijlager	382.410
75	24	99		25	75	Glijlager	382.420
100	24	125		25	80	Glijlager	382.430

Zwenkwielen met rem | Boutgatbevestiging



							
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
50	23	69	Ø 10.5	20	50	Glijlager	382.411
75	24	99		25	75	Glijlager	382.421
100	24	125		25	80	Glijlager	382.431

Ook leverbaar: pagina 22.

- Expanders.

Serie 382 PL - K | Zwarte apparaatwielen | tot 80 kg

- Zwenk- en bokwielen met plaatbevestiging.
- Plaatstalen gaffel, zwart gecoat.
- Zwenkkop met een dubbele kogeldraaikrans.
- Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.
- Wielen met een zwarte TPR rubberband geïnjecteerd op een zwarte kunststofvelg met kogellager en zwarte wielkappen.
- De zwarte rubberband is streeploos en vrij van weekmakers.

Zwenkwielen | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
50	23	70	60 x 60	38 x 38 / 48 x 48 - Ø 6.2	20	50	Kogellager	382.210
75	24	100			25	75	Kogellager	382.220
100	24	126			25	80	Kogellager	382.230

Zwenkwielen met rem | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
50	23	70	60 x 60	38 x 38 / 48 x 48 - Ø 6.2	20	50	Kogellager	382.211
75	24	100			25	75	Kogellager	382.221
100	24	126			25	80	Kogellager	382.231

Bokwielen | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
50	23	70	60 x 60	38 x 38 / 48 x 48 - Ø 6.2	-	50	Kogellager	382.212
75	24	100			-	75	Kogellager	382.222
100	24	126			-	80	Kogellager	382.232

Serie 382 BG - K | Zwarte apparaatwielen | tot 80 kg

- Zwenkwielen met boutgatbevestiging.
- Standaard plaatstalen gaffel, zwart gecoat.
- Zwenkkop met een dubbele kogeldraaikrans.
- Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.
- Wielen met een zwarte TPR rubberband geïnjecteerd op een zwarte kunststofvelg met kogellager en zwarte wielkappen.
- De zwarte rubberband is streeploos en vrij van weekmakers.

Zwenkwielen | Boutgatbevestiging



							
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
50	23	69	Ø 10.5	20	50	Kogellager	382.610
75	24	99		25	75	Kogellager	382.620
100	24	125		25	80	Kogellager	382.630

Zwenkwielen met rem | Boutgatbevestiging



							
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
50	23	69	Ø 10.5	20	50	Kogellager	382.611
75	24	99		25	75	Kogellager	382.621
100	24	125		25	80	Kogellager	382.631

Ook leverbaar: pagina 22.

- Expanders.

Serie 384 - K | Zwarte apparaatwielen | tot 100 kg

- Zwarte zwenkwielen met plaatbevestiging.
- Plaatstalen gaffel, zwart gecoat.
- Zwenkkop met een dubbele kogeldraaikrans.
- Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.
- Dubbele wielen met een zwarte TPR rubberband geïnjecteerd op een zwarte kunststofvelg met kogellager en zwarte wielkappen.
- De zwarte rubberband is streeploos en vrij van weekmakers.

Zwenkwielen | Plaatbevestiging



mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
50	23 / 2	73	60 x 60	38 x 38 / 48 x 48 - Ø 6.2	26	80	Kogellager	384.210
75	24 / 2	99			36	100	Kogellager	384.220

Zwenkwielen met rem | Plaatbevestiging



mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
50	23 / 2	73	60 x 60	38 x 38 / 48 x 48 - Ø 6.2	26	80	Kogellager	384.211
75	24 / 2	99			36	100	Kogellager	384.221

Serie 384 BG - K | Zwarte apparaatwielen | tot 100 kg

- Zwarte zwenkwielen met boutgatbevestiging.
- Plaatstalen gaffel, zwart gecoat.
- Zwenkkop met een dubbele kogeldraaikrans.
- Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.
- Dubbele wielen met een zwarte TPR rubberband geïnjecteerd op een zwarte kunststofvelg met kogellager en zwarte wielkappen.
- De zwarte rubberband is streeploos en vrij van weekmakers.

Zwenkwielen | Boutgatbevestiging



							
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
50	23 / 2	73	Ø 10.5	26	80	Kogellager	384.610
75	24 / 2	99		36	100	Kogellager	384.620

Zwenkwielen met rem | Boutgatbevestiging



							
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
50	23 / 2	73	Ø 10.5	26	80	Kogellager	384.611
75	24 / 2	99		36	100	Kogellager	384.621

Ook leverbaar: pagina 22.

- Expanders.

Serie 428 PL | Zwarte transportwielen | 400 kg

- Zwarte zwenk- en bokwielen met plaatbevestiging.
- Plaatstalen gaffel, verzinkt en zwart gecoat.
- Zwenkkop met een dubbele kogeldraaikrans.
- Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.
- Wielen met een zwarte elastische rubberband geïmpregneerd op een zwarte kunststofvelg met rollager.
- Hardheid band ca 65 Shore A. / Streeploos.

Zwenkwielen | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	34	100	104 x 80	80 x 60 - Ø 9	34	100	Rollager	428.110
100	36	125			38	150	Rollager	428.115
125	36	155			40	200	Rollager	428.120
160	45	190	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	60	300	Rollager	428.135
200	50	235			60	400	Rollager	428.140

Zwenkwielen met rem | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	34	100	104 x 80	80 x 60 - Ø 9	34	100	Rollager	428.111
100	36	125			38	150	Rollager	428.116
125	36	155			40	200	Rollager	428.121
160	45	190	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	60	300	Rollager	428.136
200	50	235			60	400	Rollager	428.141

Bokwielen | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	34	100	102 x 87	80 x 60 - Ø 9	-	100	Rollager	428.112
100	36	125			-	150	Rollager	428.117
125	36	155			-	200	Rollager	428.122
160	45	190	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	-	300	Rollager	428.137
200	50	235			-	400	Rollager	428.142

Serie 428 BG | Zwarte transportwielen | tot 400 kg

- Zwarte zwenkwielen met boutgatbevestiging.
- Plaatstalen gaffel, verzinkt en zwart gecoat.
- Zwenkkop met een dubbele kogeldraaikrans.
- Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.
- Wielen met een zwarte elastische rubberband geïmpregneerd op een zwarte kunststofvelg met rollager.
- Hardheid band ca 65 Shore A. / Streeploos.

Zwenkwielen | Boutgatbevestiging



							
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	34	100	Ø 12.5	34	100	Rollager	428.510
100	36	125		38	150	Rollager	428.515
125	36	155		40	200	Rollager	428.520
160	45	190		60	300	Rollager	428.535
200	50	235		60	400	Rollager	428.540

Zwenkwielen met rem | Boutgatbevestiging



							
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	34	100	Ø 12.5	34	100	Rollager	428.511
100	36	125		38	150	Rollager	428.516
125	36	155		40	200	Rollager	428.521
160	45	190		60	300	Rollager	428.536
200	50	235		60	400	Rollager	428.541

Serie 471 ZZ BG | Zwarte transportwielen | tot 100 kg

- Zwarte zwenkwielen met boutgatbevestiging.
- Standaard plaatstalen gaffel, verzinkt en zwart gecoat.
- Zwenkkop met een dubbele kogeldraaikrans.
- Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.
- Wielen met een zwart geschuimde polyurethaanband geperst op een zwarte kunststofvelg met kogellagers.
- De streeploze band heeft een lijnprofiel en de rijeigenschappen van een luchtband.

Zwenkwielen | Boutgatbevestiging



mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
200	50	235	Ø 12.5	60	100	Kogellager	471.640.ZZ

Zwenkwielen met rem | Boutgatbevestiging



mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
200	50	235	Ø 12.5	60	100	Kogellager	471.641.ZZ

Serie 510 | Zwarte zwaarlastwielen | tot 600 kg

- Zwarte zwenk- en bokwielen met plaat- en boutbevestiging.
- Versterkte plaatstalen gaffel, zwart gecoat.
- Zwenkkop met een dubbele kogeldraaikrans.
- Rem blokkeert alleen het wiel.
- Wielen van zwart polyamide met kogellagers.

Zwenkwielen | Plaatbevestiging



									
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.	
50	38	79	84 x 84	64 x 64 - Ø 8.5	14	300	Kogellagers	510.210	
75	50	105	105 x 85	80 x 60 - Ø 9	17,5	600	Kogellagers	510.230	

Zwenkwielen met rem | Plaatbevestiging



									
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.	
50	38	79	84 x 84	64 x 64 - Ø 8.5	14	300	Kogellagers	510.211	
75	50	105	105 x 85	80 x 60 - Ø 9	17,5	600	Kogellagers	510.231	

Bokwielen | Plaatbevestiging



									
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.	
75	50	105	105 x 85	80 x 60 - Ø 9	-	600	Kogellagers	510.232	

Zwenkwielen | Draadstift



								
mm	mm	mm	mm	Draadstift	mm	kg	Lagering	Art.nr.
50	38	79	-	M16 x 30	14	300	Kogellagers	510.910

Zwenkwielen met rem | Draadstift



								
mm	mm	mm	mm	Draadstift	mm	kg	Lagering	Art.nr.
50	38	79	-	M16 x 30	14	300	Kogellagers	510.911

Ook leverbaar:

Expanders voor vierkante koker



Expanders - Vierkant	
* bereik mm	art.nr.
21.5 - 24	992.421
24 - 27	992.424
27 - 30	992.427
32 - 35	992.432
38 - 40	992.436

Expanders voor ronde buis



Expanders - Rond	
* bereik mm	art.nr.
19 - 21.5	992.019
21.5 - 24	992.021
24 - 27	992.024
27 - 30	992.027
32 - 35	992.032
36 - 40	992.036

Rampamoer M10



Rampamoer M10 x 25
Montage in zachte houtsoorten
Gewenste voorboring ca Ø 12 tm 12.5 mm
Inbussleutel 10
Artikelnr. 994.110



Apparaat wielen

Serie 322 PL - G | Apparaat wielen | tot 80 kg

- Zwenk- en bokwielen met plaatbevestiging.
- Plaatstalen gaffel, verzinkt.
- Zwenkkop met een dubbele kogeldraaikrans.
- Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.
- Wielen met een grijze TPR rubberband geïnjecteerd op een grijze kunststofvelg met glijlager.
- De grijze rubberband is streeploos en vrij van weekmakers.

Zwenkwielen | Plaatbevestiging



									
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.	
50	23	70	60 x 60	38 x 38 / 48 x 48 - Ø 6.2	25	50	Glijlager	322.010	
75	24	100			24	75	Glijlager	322.020	
100	24	126			34	80	Glijlager	322.030	

Zwenkwielen met rem | Plaatbevestiging



									
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.	
50	23	70	60 x 60	38 x 38 / 48 x 48 - Ø 6.2	25	50	Glijlager	322.011	
75	24	100			24	75	Glijlager	322.021	
100	24	126			34	80	Glijlager	322.031	

Bokwielen | Plaatbevestiging



									
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.	
50	23	70	60 x 60	38 x 38 / 48 x 48 - Ø 6.2	-	50	Glijlager	322.012	
75	24	100			-	75	Glijlager	322.022	
100	24	126			-	80	Glijlager	322.032	

Serie 322 BG - G | Apparaat wielen | tot 80 kg

- Zwenkwielen met boutgatbevestiging.
- Plaatstalen gaffel, verzinkt.
- Zwenkkop met een dubbele kogeldraaikrans.
- Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.
- Wielen met een grijze TPR rubberband geïnjecteerd op een grijze kunststofvelg met glijlager.
- De grijze rubberband is streeploos en vrij van weekmakers.

Zwenkwielen | Boutgatbevestiging



							
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
50	23	69	Ø 10.5	25	50	Glijlager	322.410
75	24	99		24	75	Glijlager	322.420
100	24	125		34	80	Glijlager	322.430

Zwenkwielen met rem | Boutgatbevestiging



							
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
50	23	69	Ø 10.5	25	50	Glijlager	322.411
75	24	99		24	75	Glijlager	322.421
100	24	125		34	80	Glijlager	322.431

Ook leverbaar: zie pagina 34.

- Expanders.

Serie 322 PL - K | Apparaat wielen | tot 80 kg

- Zwenk- en bokwielen met plaatbevestiging.
- Plaatstalen gaffel, verzinkt.
- Zwenkkop met een dubbele kogeldraaikrans.
- Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.
- Wielen met een grijze TPR rubberband geïnjecteerd op een grijze kunststofvelg met kogellager en grijze wielkappen.
- De grijze rubberband is streeploos en vrij van weekmakers.

Zwenkwielen | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
50	23	70	60 x 60	38 x 38 / 48 x 48 - Ø 6.2	25	50	Kogellager	322.210
75	24	100			24	75	Kogellager	322.220
100	24	126			34	80	Kogellager	322.230

Zwenkwielen met rem | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
50	23	70	60 x 60	38 x 38 / 48 x 48 - Ø 6.2	25	50	Kogellager	322.211
75	24	100			24	75	Kogellager	322.221
100	24	126			34	80	Kogellager	322.231

Bokwielen | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
50	23	70	60 x 60	38 x 38 / 48 x 48 - Ø 6.2	-	50	Kogellager	322.212
75	24	100			-	75	Kogellager	322.222
100	24	126			-	80	Kogellager	322.232

Serie 322 BG - K | Apparaat wielen | tot 80 kg

- Zwenkwielen met boutgatbevestiging.
- Plaatstalen gaffel, verzinkt.
- Zwenkkop met een dubbele kogeldraaikrans.
- Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.
- Wielen met een grijze TPR rubberband geïnjecteerd op een grijze kunststofvelg met kogellager en grijze wielkappen.
- De grijze rubberband is streeploos en vrij van weekmakers.

Zwenkwielen | Boutgatbevestiging



							
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
50	23	69	Ø 10.5	25	50	Kogellager	322.610
75	24	99		24	75	Kogellager	322.620
100	24	125		34	80	Kogellager	322.630

Zwenkwielen met rem | Boutgatbevestiging



							
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
50	23	69	Ø 10.5	25	50	Kogellager	322.611
75	24	99		24	75	Kogellager	322.621
100	24	125		34	80	Kogellager	322.631

Ook leverbaar: zie pagina 34.

- Expanders.

Serie 324 PL | Apparaat wielen | tot 100 kg

- Zwenkwielen met plaatbevestiging.
- Plaatstalen gaffel, verzinkt.
- Zwenkkop met een dubbele kogeldraaikrans.
- Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.
- Dubbele wielen met een grijze TPR rubberband geïnjecteerd op een grijze kunststofvelg met glijlager of kogellager met wielkappen.
- De grijze rubberband is streeploos en vrij van weekmakers.

Zwenkwielen | Glijlager



mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
50	2 x 18	73	60 x 60	38 x 38 / 48 x 48 - Ø 6.2	26	80	Glijlager	324.010
75	2 x 24	99			36	100	Glijlager	324.020

Zwenkwielen met rem | Glijlager



mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
50	2 x 18	73	60 x 60	38 x 38 / 48 x 48 - Ø 6.2	26	80	Glijlager	324.011
75	2 x 24	99			36	100	Glijlager	324.021

Zwenkwielen | Kogellager



mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
50	2 x 18	73	60 x 60	38 x 38 / 48 x 48 - Ø 6.2	26	80	Kogellager	324.210
75	2 x 24	99			36	100	Kogellager	324.220

Zwenkwielen met rem | Kogellager



mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
50	2 x 18	73	60 x 60	38 x 38 / 48 x 48 - Ø 6.2	26	80	Kogellager	324.211
75	2 x 24	99			36	100	Kogellager	324.221

Serie 324 BG | Apparaat wielen | tot 100 kg

- Zwenkwielen met boutgatbevestiging.
- Plaatstalen gaffel, verzinkt.
- Zwenkkop met een dubbele kogeldraaikrans.
- Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.
- Dubbele wielen met een grijze TPR rubberband geïnjecteerd op een grijze kunststofvelg met glijlager of kogellager met wielkappen.
- De grijze rubberband is streeploos en vrij van weekmakers.

Zwenkwielen | Glijlager



							
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
50	2 x 18	73	Ø 10.5	30	80	Glijlager	324.410
75	2 x 24	99		33	100	Glijlager	324.420

Zwenkwielen met rem | Glijlager



							
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
50	2 x 18	73	Ø 10.5	30	80	Glijlager	324.411
75	2 x 24	99		33	100	Glijlager	324.421

Zwenkwielen | Kogellager



							
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
50	2 x 18	73	Ø 10.5	30	80	Kogellager	324.610
75	2 x 24	99		33	100	Kogellager	324.620

Zwenkwielen met rem | Kogellager



							
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
50	2 x 18	73	Ø 10.5	30	80	Kogellager	324.611
75	2 x 24	99		33	100	Kogellager	324.621

Ook leverbaar: zie pagina 34.

- Expanders.

Serie 347 | Zware Apparaat wielen | tot 125 kg

- Zwenkwielen met plaat- en boutgatbevestiging.
- Plaatstalen gaffel, verzinkt.
- Zwenkkop met een dubbele kogeldraaikrans.
- Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.
- Wielen met een grijze TPR rubberband geïnjecteerd op een kunststofvelg met kogellager en grijze wielkappen.
- De grijze rubberband is streeploos en vrij van weekmakers.

Zwenkwielen | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
100	32	135	95 x 70	75 x 50 - Ø 9	44	100	Kogellager	347.215
125	32	155			44	125	Kogellager	347.220

Zwenkwielen met rem | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
100	32	135	95 x 70	75 x 50 - Ø 9	44	100	Kogellager	347.216
125	32	155			44	125	Kogellager	347.221

Zwenkwielen | Boutgatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.	
100	32	134	Ø 12,2	44	100	Kogellager	347.615	
125	32	155		44	125	Kogellager	347.620	

Zwenkwielen met rem | Boutgatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.	
100	32	134	Ø 12,2	44	100	Kogellager	347.616	
125	32	155		44	125	Kogellager	347.621	

Ook leverbaar: zie pagina 34.

- Expanders.
- Stootrollen.

Serie 471 | Apparaat wielen | tot 75 kg

- Zwenkwielen met plaat- en boutgatbevestiging.
- Plaatstalen gaffel, verzinkt.
- Zwenkkop met een dubbele kogeldraaikrans.
- Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.
- Wielen met een zachte grijze rubberband geïnjecteerd op een zwarte kunststofvelg met kogellagers.
- De grijze rubberband is streeploos en heeft een hardheid van ca 75 Shore A.

Zwenkwielen | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
100	30	135	77 x 67	59 x 50 - Ø 9	39	60	Kogellagers	471.215
125	30	162			42	75	Kogellagers	471.220

Zwenkwielen met rem | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
100	30	135	77 x 67	59 x 50 - Ø 9	39	60	Kogellagers	471.216
125	30	162			42	75	Kogellagers	471.221

Zwenkwielen | Boutgatbevestiging



							
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
100	30	135	Ø 12,2	39	60	Kogellagers	471.615
125	30	162		42	75	Kogellagers	471.620

Zwenkwielen met rem | Boutgatbevestiging



							
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
100	30	135	Ø 12,2	39	60	Kogellagers	471.616
125	30	162		42	75	Kogellagers	471.621

Ook leverbaar: zie pagina 34.

- Expanders.
- Stootrollen.

Serie 473 PL | Apparaat wielen | tot 50 kg

- Zwenkwielen met plaatbevestiging.
- Plaatstalen gaffel, verzinkt.
- Zwenkkop met een dubbele kogeldraaikrans.
- Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.
- Wielen met een grijze luchtband geperst op een zwarte kunststofvelg met kogellagers.
- De grijze luchtband is streeploos en biedt een goede demping.

Zwenkwielen | Plaatbevestiging



mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
150	30	188	95 x 70	70 x 50 / 76 x 44,5 - Ø 9	48	50	Kogellagers	473.235

Zwenkwielen met rem | Plaatbevestiging



mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
150	30	188	95 x 70	70 x 50 / 76 x 44,5 - Ø 9	48	50	Kogellagers	473.236

Bokwielen | Plaatbevestiging



mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
150	30	188	95 x 70	70 x 50 / 76 x 44,5 - Ø 9	-	50	Kogellagers	473.237

Serie 473 BG | Apparaat wielen | tot 50 kg

- Zwenkwielen met boutgatbevestiging.
- Plaatstalen gaffel, verzinkt.
- Zwenkkop met een dubbele kogeldraaikrans.
- Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.
- Wielen met een grijze luchtband geperst op een zwarte kunststofvelg met kogellagers.
- De grijze luchtband is streeploos en biedt een goede demping.

Zwenkwielen | Boutgatbevestiging



mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
150	30	188	Ø 12,2	48	50	Kogellagers	473.630

Zwenkwielen met rem | Boutgatbevestiging



mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
150	30	188	Ø 12,2	48	50	Kogellagers	473.631

Ook leverbaar: zie pagina 34.

- Expanders.
- Stootrollen.

Ook leverbaar:

Expanders voor vierkante koker



Expanders - Vierkant	
* bereik mm	art.nr.
21.5 - 24	992.421
24 - 27	992.424
27 - 30	992.427
32 - 35	992.432
38 - 40	992.436

Expanders voor ronde buis



Expanders - Rond	
* bereik mm	art.nr.
19 - 21.5	992.019
21.5 - 24	992.021
24 - 27	992.024
27 - 30	992.027
32 - 35	992.032
36 - 40	992.036

Rampamoer M10



Rampamoer M10 x 25
Montage in zachte houtsoorten
Gewenste voorboring ca Ø 12 tm 12.5 mm
Inbussleutel 10
Artikelnr. 994.110

Apparaat wielen in antistatische uitvoering



Apparaat wielen antistatisch / ESD
Staal verzinkt en in rvs / inox uitvoering.
Diameter 50 tm 150 mm.
Draagvermogen tot 100 kg
Antistatisch tot < 100.000 Ohm.

Stootrollen




Stoorollen van grijs rubber / kunststof
Hardheid ca 95 Shore A.
Diameter Ø 95 mm.
Voor buis / koker 10 tm 35 mm.

Apparaat wielen in kunststof uitvoering



Kunststof apparaat wielen
Zwenkwielen met plaat- en boutgat-bevestiging.
Diameter 80 tm 150 mm.
Draagvermogen tot 100 kg

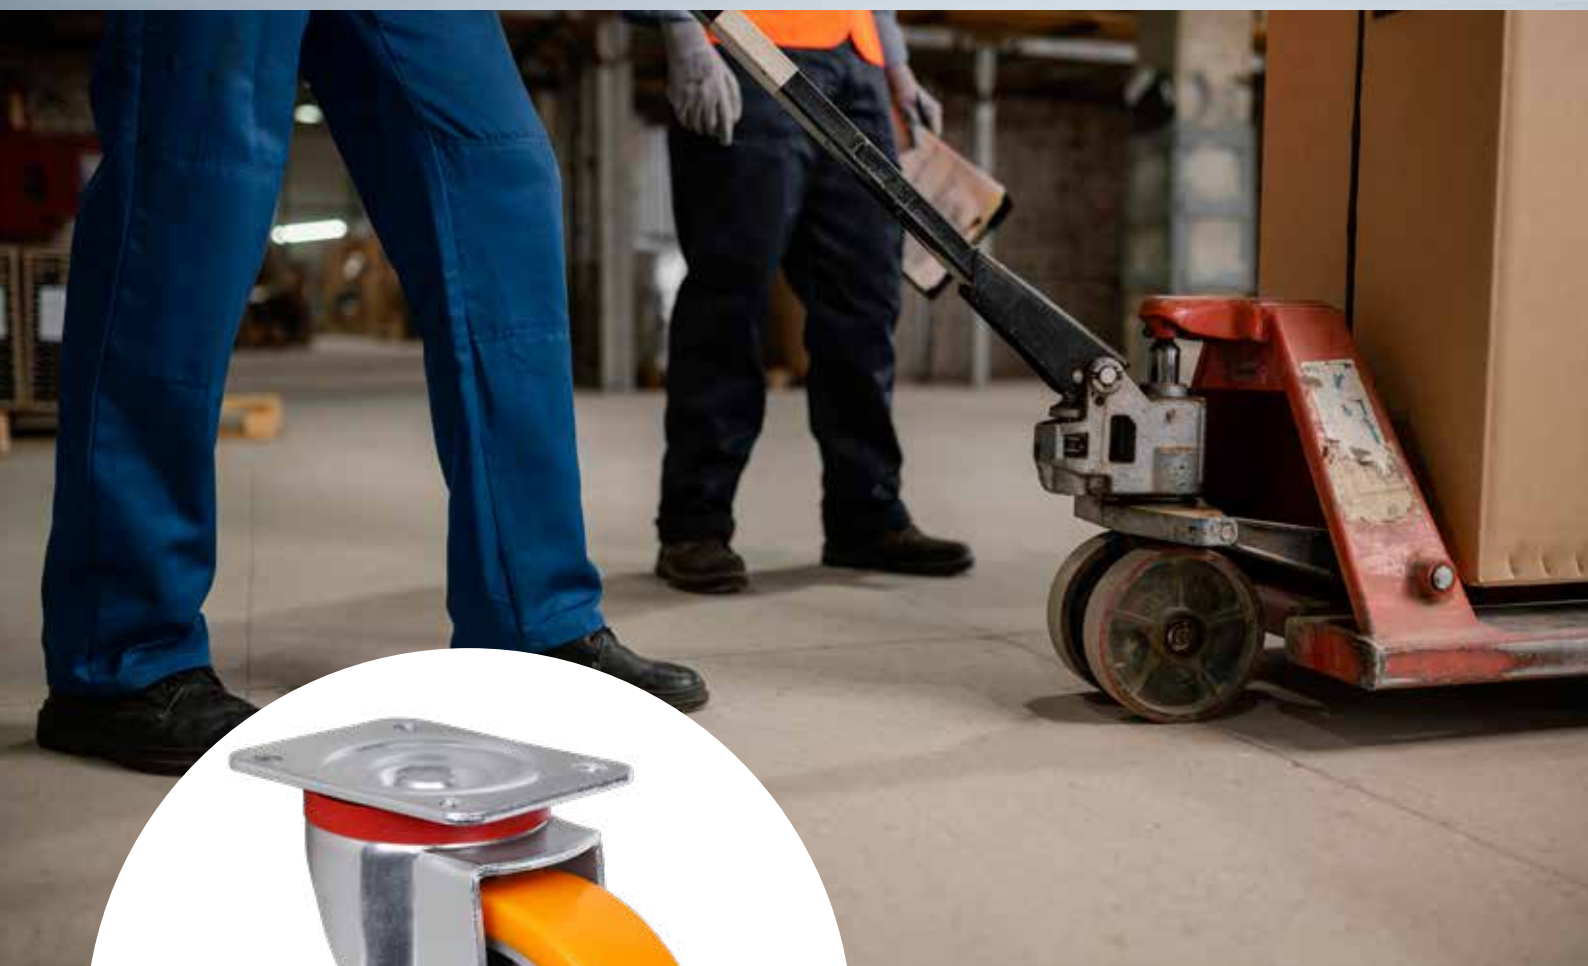

Transport wielen

Serie 410 PL | Grijs TPR rubber | tot 135 kg

- Zwenk- en bokwielen met plaatbevestiging.
- Standaard plaatstalen gaffel, verzinkt.
- Zwenkkop met een dubbele, afgedichte kogeldraaikrans.
- Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.
- Wielen met een grijze TPR rubberband geïnjecteerd op een grijze kunststofvelg met een centraal kogellager en grijze wielkappen.
- Hardheid band ca 88 Shore A. / Streeploos.

Zwenkwielen | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	30	105	104 x 80	80 x 60 - Ø 9	34	80	Kogellager	410.210
100	30	128			34	100	Kogellager	410.215
125	35	155			34	135	Kogellager	410.220

Zwenkwielen met rem | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	30	105	104 x 80	80 x 60 - Ø 9	34	80	Kogellager	410.211
100	30	128			34	100	Kogellager	410.216
125	35	155			34	135	Kogellager	410.221

Bokwielen | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	30	105	102 x 86	80 x 60 - Ø 9	-	80	Kogellager	410.212
100	30	128			-	100	Kogellager	410.217
125	35	155			-	135	Kogellager	410.222

Ook leverbaar: zie pagina 68.

- Montageplaat 4 mm.

Serie 410 BG | Grijs TPR rubber | tot 135 kg

- Zwenkwielen met boutgatbevestiging.
- Standaard plaatstalen gaffel, verzinkt.
- Zwenkkop met een dubbele kogeldraaikrans.
- Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.
- Wielen met een grijze TPR rubberband geïnjecteerd op een grijze kunststofvelg met centraal kogellager en grijze wielkappen.
- Hardheid band ca 88 Shore A. / Streeploos.

Zwenkwielen | Boutgatbevestiging



							
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	30	105	Ø 12.5	34	80	Kogellager	410.610
100	30	128		34	100	Kogellager	410.615
125	35	155		34	135	Kogellager	410.620

Zwenkwielen met rem | Boutgatbevestiging



							
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	30	105	Ø 12.5	34	80	Kogellager	410.611
100	30	128		34	100	Kogellager	410.616
125	35	155		34	135	Kogellager	410.621

Serie 417 PL | Zwart volrubber | tot 205 kg

- Zwenk- en bokwielen met plaatbevestiging.
- Standaard plaatstalen gaffel, verzinkt.
- Zwenkkop met een dubbele, afgedichte kogeldraaikrans.
- Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.
- Wielen met een zwarte massief rubberband, geperst op een zwarte kunststofvelg met rollager.
- Hardheid band ca 88 Shore A.

Zwenkwielen | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	25	105	104 x 80	80 x 60 - Ø 9	34	50	Rollager	417.110
100	30	128			34	70	Rollager	417.115
125	38	155			34	100	Rollager	417.120
160	40	195	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	55	135	Rollager	417.135
200	50	235			55	205	Rollager	417.140

Zwenkwielen met rem | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	25	105	104 x 80	80 x 60 - Ø 9	34	50	Rollager	417.111
100	30	128			34	70	Rollager	417.116
125	38	155			34	100	Rollager	417.121
160	40	195	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	55	135	Rollager	417.136
200	50	235			55	205	Rollager	417.141

Bokwielen | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	25	105	102 x 86	80 x 60 - Ø 9	-	50	Rollager	417.112
100	30	128			-	70	Rollager	417.117
125	38	155			-	100	Rollager	417.122
160	40	195	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	-	135	Rollager	417.137
200	50	235			-	205	Rollager	417.142

Ook leverbaar: zie pagina 68.

- Montageplaat 4 of 6 mm.
- Losse wielen.
- Wielen met een stalenvlg.
- Wielen met een grijze rubberband.

Serie 417 BG | Zwart volrubber | tot 205 kg

- Zwenkwielen met boutgatbevestiging.
- Standaard plaatstalen gaffel, verzinkt.
- Zwenkkop met een dubbele kogeldraaikrans.
- Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.
- Wielen met een zwarte massief rubberband, geperst op een zwarte kunststofvelg met rollager.
- Hardheid band ca 88 Shore A.

Zwenkwielen | Boutgatbevestiging



							
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	25	105	Ø 12.5	34	50	Rollager	417.510
100	30	128		34	70	Rollager	417.515
125	38	155		34	100	Rollager	417.520
160	40	195		55	135	Rollager	417.525
200	50	235		55	205	Rollager	417.530

Zwenkwielen met rem | Boutgatbevestiging



							
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	25	105	Ø 12.5	34	50	Rollager	417.511
100	30	128		34	70	Rollager	417.516
125	38	155		34	100	Rollager	417.521
160	40	195		55	135	Rollager	417.526
200	50	235		55	205	Rollager	417.531

Ook leverbaar:

- Losse wielen.
- Wielen met een stalenvlg.
- Wielen met een grijze rubberband.

Serie 426 PL | Blauw elastisch rubber | tot 220 kg

- Zwenk- en bokwielen met plaatbevestiging.
- Standaard plaatstalen gaffel, verzinkt.
- Zwenkkop met een dubbele, afgedichte kogeldraaikrans.
- Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.
- Wielen met een blauwe elastische rubberband geïmpregneerd op een zwarte kunststofvelg met rollager.
- Hardheid band ca 65 Shore A. / Streeploos.

Zwenkwielen | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	36	105	104 x 80	80 x 60 - Ø 9	34	110	Rollager	426.110
100	36	128			34	160	Rollager	426.115
125	36	155			34	220	Rollager	426.120

Zwenkwielen met rem | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	36	105	104 x 80	80 x 60 - Ø 9	34	110	Rollager	426.111
100	36	128			34	160	Rollager	426.116
125	36	155			34	220	Rollager	426.121

Bokwielen | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	36	105	102 x 86	80 x 60 - Ø 9	-	110	Rollager	426.112
100	36	128			-	160	Rollager	426.117
125	36	155			-	220	Rollager	426.122

Ook leverbaar: zie pagina 68.

- Montageplaat 4 mm.
- Wielen met verzinkte wielkappen.
- Wielen met centraal kogellager.

Serie 426 BG | Blauw elastisch rubber | tot 220 kg

- Zwenkwielen met boutgatbevestiging.
- Standaard plaatstalen gaffel, verzinkt.
- Zwenkkop met een dubbele kogeldraaikrans.
- Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.
- Wielen met een blauwe elastische rubberband ge vulkaniseerd op een zwarte kunststofvelg met rollager.
- Hardheid band ca 65 Shore A. / Streeploos.

Zwenkwielen | Boutgatbevestiging



							
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	36	105	Ø 12.5	34	110	Rollager	426.510
100	36	128		34	160	Rollager	426.515
125	36	155		34	220	Rollager	426.520

Zwenkwielen met rem | Boutgatbevestiging



							
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	36	105	Ø 12.5	34	110	Rollager	426.511
100	36	128		34	160	Rollager	426.516
125	36	155		34	220	Rollager	426.521

Ook leverbaar:

- Wielen met verzinkte wielkappen.
- Wielen met centraal kogellager.

Serie 413 PL | Grijs elastisch rubber | tot 400 kg

- Zwenk- en bokwielen met plaatbevestiging.
- Standaard plaatstalen gaffel, verzinkt.
- Zwenkkop met een dubbele, afgedichte kogeldraaikrans.
- Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.
- Wielen met een grijze elastische rubberband, gevulkaniseerd op een zwarte kunststofvelg met kogellagers.
- Ø 80 tm 125 mm met centraal kogellager en wielkappen | Ø 160 tm 200 mm met dubbele kogellagers.
- Hardheid band ca 65 Shore A. / streeploos.

Zwenkwielen | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	36	105	104 x 80	80 x 60 - Ø 9	34	110	Kogellager	413.210
100	36	128			34	160	Kogellager	413.215
125	36	155			34	220	Kogellager	413.220
160	45	195	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	55	350	Kogellagers	413.235
200	50	235			55	400	Kogellagers	413.240

Zwenkwielen met rem | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	36	105	104 x 80	80 x 60 - Ø 9	34	110	Kogellager	413.211
100	36	128			34	160	Kogellager	413.216
125	36	155			34	220	Kogellager	413.221
160	45	195	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	55	350	Kogellagers	413.236
200	50	235			55	400	Kogellagers	413.241

Bokwielen | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	36	105	102 x 86	80 x 60 - Ø 9	-	110	Kogellager	413.212
100	36	128			-	160	Kogellager	413.217
125	36	155			-	220	Kogellager	413.222
160	45	195	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	-	350	Kogellagers	413.237
200	50	235			-	400	Kogellagers	413.242

Ook leverbaar: zie pagina 68.

- Montageplaat 4 of 6 mm.

Serie 413 BG | Grijs elastisch rubber | tot 400 kg

- Zwenkwielen met boutgatbevestiging.
- Standaard plaatstalen gaffel, verzinkt.
- Zwenkkop met een dubbele kogeldraaikrans.
- Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.
- Wielen met een grijze elastische rubberband, ge vulkaniseerd op een zwarte kunststofvelg met kogellagers.
- Ø 80 tm 125 mm met centraal kogellager en wielkappen | Ø 160 tm 200 mm met dubbele kogellagers.
- Hardheid band ca 65 Shore A. / streeploos.

Zwenkwielen | Boutgatbevestiging



							
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	36	105	Ø 12.5	34	110	Kogellager	413.610
100	36	128		34	160	Kogellager	413.615
125	36	155		34	220	Kogellager	413.620
160	45	195		55	300	Kogellagers	413.635
200	50	235		55	400	Kogellagers	413.640

Zwenkwielen met rem | Boutgatbevestiging



							
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	36	105	Ø 12.5	34	110	Kogellager	413.611
100	36	128		34	160	Kogellager	413.616
125	36	155		34	220	Kogellager	413.621
160	45	195		55	300	Kogellagers	413.636
200	50	235		55	400	Kogellagers	413.641

Serie 412 | Versterkt | Grijs elastisch rubber | tot 250 kg

- Zwenk- en bokwielen met plaatbevestiging.
- Versterkte plaatstalen gaffel, verzinkt.
- Zwenkkop met een dubbele, afgedichte kogeldraaikrans.
- Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.
- Wielen met een grijze elastische rubberband, gevulkaniseerd op een zwarte kunststofvelg met kogellagers en wielkappen.
- Hardheid band ca 65 Shore A. / streeploos.

Zwenkwielen | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
100	36	128	105 x 80	80 x 60 - Ø 9	40	180	Kogellagers	412.215
125	36	155			40	250	Kogellagers	412.220

Zwenkwielen met rem | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
100	36	128	105 x 80	80 x 60 - Ø 9	40	180	Kogellagers	412.216
125	36	155			40	250	Kogellagers	412.221

Bokwielen | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
100	36	128	102 x 90	80 x 60 - Ø 9	-	180	Kogellagers	412.217
125	36	155			-	250	Kogellagers	412.222

Ook leverbaar: zie pagina 68.

- Montageplaat 4 mm.

Serie 426 V | Versterkt | Blauw elastisch rubber | tot 220 kg

- Zwenk- en bokwielen met plaatbevestiging.
- Versterkte plaatstalen gaffel, verzinkt.
- Zwenkkop met een dubbele, afgedichte kogeldraaikrans.
- Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.
- Wielen met een blauwe elastische rubberband, ge vulkaniseerd op een zwarte kunststofvelg met rollager.
- Hardheid band ca 65 Shore A. / streeploos.

Zwenkwielen | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	36	108	105 x 80	80 x 60 - Ø 9	40	110	Rollager	426.110.V
100	36	128			40	180	Rollager	426.115.V
125	36	155			40	220	Rollager	426.120.V

Zwenkwielen met rem | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	36	108	105 x 80	80 x 60 - Ø 9	40	110	Rollager	426.111.V
100	36	128			40	180	Rollager	426.116.V
125	36	155			40	220	Rollager	426.121.V

Bokwielen | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	36	108	102 x 90	80 x 60 - Ø 9	-	110	Rollager	426.112.V
100	36	128			-	180	Rollager	426.117.V
125	36	155			-	220	Rollager	426.122.V

Ook leverbaar: zie pagina 68.

- Montageplaat 4 mm.
- Wielen met verzinkte wielkappen.
- Wielen met centraal kogellager.

Serie 425 PL | Versterkt | Zwart elastisch rubber | tot 200 kg

- Zwenk- en bokwielen met plaatbevestiging.
- Versterkte plaatstalen gaffel, verzinkt.
- Zwenkkop met een dubbele, afgedichte kogeldraaikrans.
- Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.
- Wielen met een zwarte elastische rubberband, ge vulkaniseerd op een aluminium velg met kogellagers.
- Hardheid band ca 68 Shore A.

Zwenkwielen | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	38	108	105 x 80	80 x 60 - Ø 9	40	120	Kogellagers	425.210
100	40	128			40	180	Kogellagers	425.215
125	40	155			40	200	Kogellagers	425.220

Zwenkwielen met rem | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	38	108	105 x 80	80 x 60 - Ø 9	40	120	Kogellagers	425.211
100	40	128			40	180	Kogellagers	425.216
125	40	155			40	200	Kogellagers	425.221

Bokwielen | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	38	108	102 x 90	80 x 60 - Ø 9	-	120	Kogellagers	425.212
100	40	128			-	180	Kogellagers	425.217
125	40	155			-	200	Kogellagers	425.222

Ook leverbaar: zie pagina 68.

- Montageplaat 4 mm.

Serie 418 PL | Zwart elastisch rubber | tot 500 kg

- Zwenk- en bokwielen met plaatbevestiging.
- Plaatstalen gaffel, verzinkt.
- Zwenkkop met een dubbele, afgedichte kogeldraaikrans.
- Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.
- Wielen met een zwarte elastische rubberband, ge vulkaniseerd op een aluminium velg met kogellagers.
- Hardheid band ca 68 Shore A.

Zwenkwielen | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
125	50	165	135 x 80	105 x 80 - Ø 11	55	300	Kogellagers	418.225
160	50	195			55	350	Kogellagers	418.230
200	50	240			55	450	Kogellagers	418.240
250	50	292			55	500	Kogellagers	418.250

Zwenkwielen met rem | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
125	50	165	135 x 80	105 x 80 - Ø 11	55	300	Kogellagers	418.226
160	50	195			55	350	Kogellagers	418.231
200	50	240			55	450	Kogellagers	418.241
250	50	292			55	500	Kogellagers	418.251

Bokwielen | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
125	50	165	135 x 80	105 x 80 - Ø 11	-	300	Kogellagers	418.227
160	50	195			-	350	Kogellagers	418.232
200	50	240			-	450	Kogellagers	418.242
250	50	292			-	500	Kogellagers	418.252

Ook leverbaar: 68.
Montageplaat 6 mm.

Serie 421 PL | Polyamide | tot 350 kg

- Zwenk- en bokwielen met plaatbevestiging.
- Standaard plaatstalen gaffel, verzinkt.
- Zwenkkop met een dubbele, afgedichte kogeldraaikrans.
- Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.
- Wielen van wit polyamide (PA 6) met rollager.

Zwenkwielen | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	32	105	104 x 80	80 x 60 - Ø 9	34	130	Rollager	421.110
100	32	128			34	200	Rollager	421.115
125	34	155			34	200	Rollager	421.120
150	45	185	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	53	300	Rollager	421.135
160	45	195			55	300	Rollager	421.140
200	50	235			55	350	Rollager	421.145

Zwenkwielen met rem | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	32	105	104 x 80	80 x 60 - Ø 9	34	130	Rollager	421.111
100	32	128			34	200	Rollager	421.116
125	34	155			34	200	Rollager	421.121
150	45	185	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	53	300	Rollager	421.136
160	45	195			55	300	Rollager	421.141
200	50	235			55	350	Rollager	421.146

Bokwielen | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	32	105	102 x 86	80 x 60 - Ø 9	-	130	Rollager	421.112
100	32	128			-	200	Rollager	421.117
125	34	155			-	200	Rollager	421.122
150	45	185	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	-	300	Rollager	421.137
160	45	195			-	300	Rollager	421.142
200	50	235			-	350	Rollager	421.147

Ook leverbaar: zie pagina 68.

- Montageplaat 4 of 6 mm.

Serie 421 BG | Polyamide | tot 350 kg

- Zwenkwielen met boutgatbevestiging.
- Standaard plaatstalen gaffel, verzinkt.
- Zwenkkop met een dubbele kogeldraaikrans.
- Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.
- Wielen van wit polyamide (PA 6) met rollager.

Zwenkwielen | Boutgatbevestiging



							
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	32	105	Ø 12.5	34	130	Rollager	421.510
100	32	128		34	200	Rollager	421.515
125	34	155		34	200	Rollager	421.520
160	45	195		55	300	Rollager	421.540
200	50	235		55	350	Rollager	421.545

Zwenkwielen met rem | Boutgatbevestiging



							
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	32	105	Ø 12.5	34	130	Rollager	421.511
100	32	128		34	200	Rollager	421.516
125	34	155		34	200	Rollager	421.521
160	45	195		55	300	Rollager	421.541
200	50	235		55	350	Rollager	421.546

Serie 455 PL | Polyamide | tot 350 kg

- Zwenk- en bokwielen met plaatbevestiging.
- Versterkte plaatstalen gaffel, verzinkt.
- Zwenkkop met een dubbele, afgedichte kogeldraaikrans.
- Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.
- Wielen van wit polyamide (PA 6) met kogellagers.

Zwenkwielen | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	36	108	105 x 80	80 x 60 - Ø 9	40	200	Kogellagers	455.210
100	40	128			40	300	Kogellagers	455.215
125	40	155			40	350	Kogellagers	455.220

Zwenkwielen met rem | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	36	108	105 x 80	80 x 60 - Ø 9	40	200	Kogellagers	455.211
100	40	128			40	300	Kogellagers	455.216
125	40	155			40	350	Kogellagers	455.221

Bokwielen | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	36	108	102 x 90	80 x 60 - Ø 9	-	200	Kogellagers	455.212
100	40	128			-	300	Kogellagers	455.217
125	40	155			-	350	Kogellagers	455.222

Ook leverbaar: zie pagina 68.

- Montageplaat 4 mm.

Serie 457 PL | Zwart polyamide | tot 1.200 kg

- Zwenk- en bokwielen met plaatbevestiging.
- Zware plaatstalen gaffel, verzinkt.
- Zwenkkop met een dubbele, afgedichte kogeldraaikrans.
- Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.
- Wielen van zwart polyamide (PA 6) met kogellagers.

Zwenkwielen | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
125	50	178	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	55	700	Kogellagers	457.220
150	50	200			55	900	Kogellagers	457.230
200	50	245			55	1.000	Kogellagers	457.240
250	50	292			55	1.200	Kogellagers	457.250

Zwenkwielen met rem | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
125	50	178	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	55	700	Kogellagers	457.221
150	50	200			55	900	Kogellagers	457.231
200	50	245			55	1.000	Kogellagers	457.241
250	50	292			55	1.200	Kogellagers	457.251

Bokwielen | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
125	50	178	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	-	700	Kogellagers	457.222
150	50	200			-	900	Kogellagers	457.232
200	50	245			-	1.000	Kogellagers	457.242
250	50	292			-	1.200	Kogellagers	457.252

Ook leverbaar: zie pagina 68.

- Montageplaat 6 mm.
- Met wit polyamide wielen.

Serie 430 PL | Rood polyurethaan | tot 350 kg

- Zwenk- en bokwielen met plaatbevestiging.
- Standaard plaatstalen gaffel, verzinkt.
- Zwenkkop met een dubbele, afgedichte kogeldraaikrans.
- Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.
- Wielen met een rode polyurethaan band, geïnjecteerd op een witte polyamide velg met rollager.
- Hardheid band ca 96 Shore A.

Zwenkwielen | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	32	105	104 x 80	80 x 60 - Ø 9	34	130	Rollager	430.110
100	32	128			34	150	Rollager	430.115
125	34	155			34	200	Rollager	430.120
160	45	195	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	55	300	Rollager	430.135
200	50	235			55	350	Rollager	430.140

Zwenkwielen met rem | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	32	105	104 x 80	80 x 60 - Ø 9	34	130	Rollager	430.111
100	32	128			34	150	Rollager	430.116
125	34	155			34	200	Rollager	430.121
160	45	195	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	55	300	Rollager	430.136
200	50	235			55	350	Rollager	430.141

Bokwielen | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	32	105	102 x 86	80 x 60 - Ø 9	-	130	Rollager	430.112
100	32	128			-	150	Rollager	430.117
125	34	155			-	200	Rollager	430.122
160	45	195	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	-	300	Rollager	430.137
200	50	235			-	350	Rollager	430.142

Ook leverbaar: zie pagina 68.

- Montageplaat 4 of 6 mm.

Serie 430 BG | Rood polyurethaan | tot 350 kg

- Zwenkwielen met boutgatbevestiging.
- Standaard plaatstalen gaffel, verzinkt.
- Zwenkkop met een dubbele kogeldraaikrans.
- Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.
- Wielen met een rode polyurethaan band, geïnjecteerd op een witte polyamide velg met rollager.
- Hardheid band ca 96 Shore A.

Zwenkwielen | Boutgatbevestiging



							
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	32	105	Ø 12.5	34	125	Rollager	430.510
100	32	128		34	150	Rollager	430.515
125	34	155		34	200	Rollager	430.520
160	45	195		55	300	Rollager	430.535
200	50	235		55	350	Rollager	430.540

Zwenkwielen met rem | Boutgatbevestiging



							
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	32	105	Ø 12.5	34	125	Rollager	430.511
100	32	128		34	150	Rollager	430.516
125	34	155		34	200	Rollager	430.521
160	45	195		55	300	Rollager	430.536
200	50	235		55	350	Rollager	430.541

Serie 435 PL | Grijs polyurethaan | tot 400 kg

- Zwenk- en bokwielen met plaatbevestiging.
- Standaard plaatstalen gaffel, verzinkt.
- Zwenkkop met een dubbele, afgedichte kogeldraaikrans.
- Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.
- Wielen met een grijze polyurethaan band, geïnjecteerd op een witte polyamide velg met kogellagers.
- Ø 80 tm 125 mm met centraal kogellager en wielkappen | Ø 160 tm 200 mm met dubbele kogellagers.
- Hardheid band ca 96 Shore A.

Zwenkwielen | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	34	105	104 x 80	80 x 60 - Ø 9	34	130	Kogellager	435.210
100	35	128			34	150	Kogellager	435.215
125	36	155			34	200	Kogellager	435.220
160	45	195	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	55	350	Kogellagers	435.240
200	50	235			55	400	Kogellagers	435.250

Zwenkwielen met rem | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	34	105	104 x 80	80 x 60 - Ø 9	34	130	Kogellager	435.211
100	35	128			34	150	Kogellager	435.216
125	36	155			34	200	Kogellager	435.221
160	45	195	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	55	350	Kogellagers	435.241
200	50	235			55	400	Kogellagers	435.251

Bokwielen | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	340	105	102 x 86	80 x 60 - Ø 9	-	130	Kogellager	435.212
100	35	128			-	150	Kogellager	435.217
125	36	155			-	200	Kogellager	435.222
160	45	195	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	-	350	Kogellagers	435.242
200	50	235			-	400	Kogellagers	435.252

Ook leverbaar: zie pagina 68.

- Montageplaat 4 of 6 mm.

Serie 435 BG | Grijs polyurethaan | tot 400 kg

- Zwenkwielen met boutgatbevestiging.
- Standaard plaatstalen gaffel, verzinkt.
- Zwenkkop met een dubbele kogeldraaikrans.
- Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.
- Wielen met een grijze polyurethaan band, geïnjecteerd op een witte polyamide velg met kogellagers.
- Ø 80 tm 125 mm met centraal kogellager en wielkappen | Ø 160 tm 200 mm met dubbele kogellagers.
- Hardheid band ca 96 Shore A.

Zwenkwielen | Boutgatbevestiging



							
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	34	105	Ø 12.5	34	130	Kogellager	435.610
100	35	128		34	150	Kogellager	435.615
125	36	155		34	200	Kogellager	435.620
160	45	195		55	350	Kogellagers	435.635
200	50	235		55	400	Kogellagers	435.640

Zwenkwielen met rem | Boutgatbevestiging



							
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	34	105	Ø 12.5	34	130	Kogellager	435.611
100	35	128		34	150	Kogellager	435.616
125	36	155		34	200	Kogellager	435.621
160	45	195		55	350	Kogellagers	435.636
200	50	235		55	400	Kogellagers	435.641

Serie 440 PL | Polyurethaan | tot 400 kg

- Zwenk- en bokwielen met plaatbevestiging.
- Standaard plaatstalen gaffel, verzinkt.
- Zwenkkop met een dubbele, afgedichte kogeldraaikrans.
- Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.
- Wielen met een polyurethaan band, gevulkaniseerd op een aluminium velg met kogellagers.
- Hardheid band ca 92 Shore A.

Zwenkwielen | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	30	105	104 x 80	80 x 60 - Ø 9	34	150	Kogellagers	440.210
100	40	128			34	200	Kogellagers	440.215
125	40	155			34	220	Kogellagers	440.220
160	50	195	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	55	350	Kogellagers	440.235
200	50	235			55	400	Kogellagers	440.240

Zwenkwielen met rem | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	30	105	104 x 80	80 x 60 - Ø 9	34	150	Kogellagers	440.211
100	40	128			34	200	Kogellagers	440.216
125	40	155			34	220	Kogellagers	440.221
160	50	195	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	55	350	Kogellagers	440.236
200	50	235			55	400	Kogellagers	440.241

Bokwielen | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	30	105	102 x 86	80 x 60 - Ø 9	-	150	Kogellagers	440.212
100	40	128			-	200	Kogellagers	440.217
125	40	155			-	220	Kogellagers	440.222
160	50	195	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	-	350	Kogellagers	440.237
200	50	235			-	400	Kogellagers	440.242

Ook leverbaar: zie pagina 68.

- Montageplaat 4 of 6 mm.

Serie 440 BG | Polyurethaan | tot 400 kg

- Zwenkwielen met boutgatbevestiging.
- Standaard plaatstalen gaffel, verzinkt.
- Zwenkkop met een dubbele kogeldraaikrans.
- Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.
- Wielen met een polyurethaan band, gevulkaniseerd op een aluminium velg met kogellagers.
- Hardheid band ca 92 Shore A.

Zwenkwielen | Boutgatbevestiging



							
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	30	105	Ø 12.5	34	150	Kogellagers	440.610
100	40	128		34	200	Kogellagers	440.615
125	40	155		34	220	Kogellagers	440.620
160	50	195		55	350	Kogellagers	440.635
200	50	235		55	400	Kogellagers	440.640

Zwenkwielen met rem | Boutgatbevestiging



							
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	30	105	Ø 12.5	34	150	Kogellagers	440.611
100	40	128		34	200	Kogellagers	440.616
125	40	155		34	220	Kogellagers	440.621
160	50	195		55	350	Kogellagers	440.636
200	50	235		55	400	Kogellagers	440.641

Serie 460 | Polyurethaan | tot 350 kg

- Zwenk- en bokwielen met plaatbevestiging.
- Versterkte plaatstalen gaffel, verzinkt.
- Zwenkkop met een dubbele, afgedichte kogeldraaikrans.
- Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.
- Wielen met een polyurethaan band, ge vulkaniseerd op een aluminium velg met kogellagers.
- Hardheid band ca 92 Shore A.

Zwenkwielen | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	38	108	105 x 80	80 x 60 - Ø 9	40	250	Kogellagers	460.210
100	40	128			40	300	Kogellagers	460.215
125	40	155			40	350	Kogellagers	460.220

Zwenkwielen met rem | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	38	108	105 x 80	80 x 60 - Ø 9	40	250	Kogellagers	460.211
100	40	128			40	300	Kogellagers	460.216
125	40	155			40	350	Kogellagers	460.221

Bokwielen | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	38	108	102 x 90	80 x 60 - Ø 9	-	250	Kogellagers	460.212
100	40	128			-	300	Kogellagers	460.217
125	40	155			-	350	Kogellagers	460.222

Ook leverbaar: zie pagina 68.

- Montageplaat 4 mm.

Serie 460 PL | Polyurethaan | tot 1.000 kg

- Zwenk- en bokwielen met plaatbevestiging.
- Zware plaatstalen gaffel, verzinkt.
- Zwenkkop met een dubbele, afgedichte kogeldraaikrans.
- Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.
- Wielen met een polyurethaan band, gevulkaniseerd op een aluminium velg met kogellagers.
- Hardheid band ca 92 Shore A.

Zwenkwielen | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
125	50	178	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	55	500	Kogellagers	460.225
160	50	200			55	800	Kogellagers	460.230
200	50	245			55	900	Kogellagers	460.240
250	50	292			55	1.000	Kogellagers	460.250

Zwenkwielen met rem | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
125	50	178	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	55	500	Kogellagers	460.226
160	50	200			55	800	Kogellagers	460.231
200	50	245			55	900	Kogellagers	460.241
250	50	292			55	1.000	Kogellagers	460.251

Bokwielen | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
125	50	178	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	-	500	Kogellagers	460.227
160	50	200			-	800	Kogellagers	460.232
200	50	245			-	900	Kogellagers	460.242
250	50	292			-	1.000	Kogellagers	460.252

Ook leverbaar: zie pagina 68.

- Montageplaat 6 mm.

Serie 461 PL | Polyurethaan | tot 800 kg

- Zwenk- en bokwielen met plaatbevestiging.
- Zware plaatstalen gaffel, verzinkt.
- Zwenkkop met een dubbele, afgedichte kogeldraaikrans.
- Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.
- Wielen met een polyurethaan band, ge vulkaniseerd op een aluminium velg met kogellagers.
- Hardheid band ca 92 Shore A.

Zwenkwielen | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
160	50	215	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	55	800	Kogellagers	461.230
200	50	245			55	800	Kogellagers	461.240

Zwenkwielen met rem | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
160	50	215	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	55	800	Kogellagers	461.231
200	50	245			55	800	Kogellagers	461.241

Bokwielen | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
160	50	215	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	-	800	Kogellagers	461.232
200	50	245			-	800	Kogellagers	461.242

Ook leverbaar: zie pagina 68.

- Montageplaat 6 mm.
- Zwenkwielen met richtingvastzetter.



Serie 461 PL | Polyurethaan | tot 800 kg

- Zwenkwielen met plaatbevestiging.
- Zware plaatstalen gaffel, verzinkt.
- Zwenkkop met een dubbele, afgedichte kogeldraaikrans.
- Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.
- Wielen met een polyurethaan band, gevulkaniseerd op een aluminium velg met kogellagers.
- Hardheid band ca 92 Shore A.

Zwenkwielen met rem (B) | Plaatbevestiging



mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
160	50	215	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	55	800	Kogellagers	461.233
200	50	245			55	800	Kogellagers	461.243

Zwenkwielen met rem (C) | Plaatbevestiging



mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
160	50	215	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	55	800	Kogellagers	461.234
200	50	245			55	800	Kogellagers	461.244

Ook leverbaar: zie pagina 68.

- Montageplaat 6 mm.
- Zwenkwielen met richtingvastzetter.



Serie 459 PL | Polyurethaan | tot 600 kg

- Zwenk- en bokwielen met plaatbevestiging.
- Zware plaatstalen gaffel, verzinkt.
- Zwenkkop met een dubbele, afgedichte kogeldraaikrans.
- Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.
- Wielen met een geboldeerde polyurethaan band, gevulkaniseerd op een aluminium velg met kogellagers.
- Hardheid band ca 92 Shore A.

Zwenkwielen | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
100	40	128	105 x 80	80 x 60 - Ø 9	40	270	Kogellagers	459.215
125	40	155			40	310	Kogellagers	459.220
160	50	215	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	55	510	Kogellagers	459.235
200	50	245			55	600	Kogellagers	459.240

Zwenkwielen met rem | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
100	40	128	105 x 80	80 x 60 - Ø 9	40	270	Kogellagers	459.216
125	40	155			40	310	Kogellagers	459.221
160	50	215	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	55	510	Kogellagers	459.236
200	50	245			55	600	Kogellagers	459.241

Bokwielen | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
100	40	128	102 x 90	80 x 60 - Ø 9	-	270	Kogellagers	459.217
125	40	155			-	310	Kogellagers	459.222
160	50	215	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	-	510	Kogellagers	459.237
200	50	245			-	600	Kogellagers	459.242

Ook leverbaar: zie pagina 68.

- Montageplaat 4 of 6 mm.
- Zwenkwielen met richtingvastzetter.



Serie 459 PL | Polyurethaan | tot 600 kg

- Zwenkwielen met plaatbevestiging.
- Zware plaatstalen gaffel, verzinkt.
- Zwenkkop met een dubbele, afgedichte kogeldraaikrans.
- Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.
- Wielen met een geboldeerde polyurethaan band, ge vulkaniseerd op een aluminium velg met kogellagers.
- Hardheid band ca 92 Shore A.

Zwenkwielen met rem (T) | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
160	50	215	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	55	510	Kogellagers	459.236.T
200	50	245			55	600	Kogellagers	459.241.T

Zwenkwielen met rem (VB) | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
160	50	215	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	55	510	Kogellagers	459.236.VB
200	50	245			55	600	Kogellagers	459.246.VB

Ook leverbaar: zie pagina 68.

- Montageplaat 6 mm.
- Zwenkwielen met richtingvastzetter.



Serie 462 PL | Polyurethaan | tot 700 kg | Ergonomisch

- Zwenk- en bokwielen met plaatbevestiging.
- Zware plaatstalen gaffel, verzinkt.
- Zwenkkop met een dubbele, afgedichte kogeldraaikrans.
- Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.
- Wielen met een geboldeerde groene polyurethaan band, gevulkaniseerd op een aluminium velg met kogellagers.
- Hardheid band ca 92 Shore A.

Zwenkwielen | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
160	50	215	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	55	500	Kogellagers	462.230
200	50	245			55	700	Kogellagers	462.240

Zwenkwielen met rem (A) | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
160	50	215	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	55	500	Kogellagers	462.231
200	50	245			55	700	Kogellagers	462.241

Bokwielen | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
160	50	215	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	-	500	Kogellagers	462.232
200	50	245			-	700	Kogellagers	462.242

Ook leverbaar: zie pagina 68.

- Montageplaat 6 mm.
- Zwenkwielen met richtingvastzetter.



Serie 462 PL | Polyurethaan | tot 700 kg | Ergonomisch

- Zwenkwielen met plaatbevestiging.
- Zware plaatstalen gaffel, verzinkt.
- Zwenkkop met een dubbele, afgedichte kogeldraaikrans.
- Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.
- Wielen met een geboldeerde groene polyurethaan band, gevulkaniseerd op een aluminium velg met kogellagers.
- Hardheid band ca 92 Shore A.

Zwenkwielen met rem (B) | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
160	50	215	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	55	500	Kogellagers	462.233
200	50	245			55	700	Kogellagers	462.243

Zwenkwielen met rem (C) | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
160	50	215	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	55	500	Kogellagers	462.234
200	50	245			55	700	Kogellagers	462.244

Ook leverbaar: zie pagina 68.

- Montageplaat 6 mm.
- Zwenkwielen met richtingvastzetter.



Serie 472 | Zwarte luchtband | tot 75 kg

- Zwenk- en bokwielen met plaat- en boutgatbevestiging.
- Standaard plaatstalen gaffel, verzinkt.
- Zwenkkop met een dubbele, afgedichte kogeldraaikrans.
- Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.
- Wielen met een zwarte luchtband (4 PR-lijn), geperst op een zwarte kunststofvelg met rollager.

Zwenkwielen | Plaatbevestiging



							Profiel	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Art.nr.
200	50	235	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	55	75	Lijn profiel	472.130

Zwenkwielen met rem | Plaatbevestiging



							Profiel	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Art.nr.
200	50	235	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	55	75	Lijn profiel	472.131

Bokwielen | Plaatbevestiging



							Profiel	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Art.nr.
200	50	235	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	-	75	Lijn profiel	472.132

Zwenkwielen | Boutgatbevestiging



							Profiel	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Art.nr.
200	50	235	Ø 12.5		55	75	Lijn profiel	472.530

Zwenkwielen met rem | Boutgatbevestiging



							Profiel	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Art.nr.
200	50	235	Ø 12.5		55	75	Lijn profiel	472.531

Ook leverbaar: zie pagina 68.

- Antilek wielen, grijs PU geschuimd.
- Montageplaat 135x110 mm.

Serie 472 | Zwarte luchtband | tot 150 kg

- Zwenk- en bokwielen met plaatbevestiging.
- Standaard plaatstalen gaffel, verzinkt.
- Zwenkkop met een dubbele, afgedichte kogeldraaikrans.
- Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.
- Wielen met een zwarte luchtband, geperst op een rode kunststofvelg met rollager.

Zwenkwielen | Plaatbevestiging



							Profiel	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Art.nr.
260	85	295	175 x 175	140 x 140 - Ø 13.5	70	150	Blok profiel	472.150

Zwenkwielen met rem | Plaatbevestiging



							Profiel	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Art.nr.
260	85	295	175 x 175	140 x 140 - Ø 13.5	70	150	Blok profiel	472.151

Bokwielen | Plaatbevestiging



							Profiel	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Art.nr.
260	85	295	230 x 130	190 x 75 - Ø 13.5	-	150	Blok profiel	472.152

Ook leverbaar: zie pagina 68.

- Antilek wielen, zwart PU geschuimd.

Ook leverbaar:

Montageplaat 105



Montage / Lasplaat
Blank staal, plaatdikte 4 mm
Afmeting 105 x 80 mm
Boutgatafstand 80 x 60 - Ø 9 mm
Artikelnr. 998.105

Montageplaat 135



Montage / Lasplaat
Blank staal, plaatdikte 6 mm
Afmeting 135 x 110 mm
Boutgatafstand 105 x 80 - Ø 11 mm
Artikelnr. 998.135



Hittebestendige wielen

Serie 490 PL | Hittebestendige wielen | Ovenwielen | -40 °C tot +280 °C

- Zwenk- en bokwielen met plaatbevestiging.
- Staalgeperste gaffel.
- Zwenkkop met een dubbele kogeldraaikrans en hittebestendig vet.
- Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.
- Wielen van zwart Phenolic met glijlager.
- Temperatuur bestendig van -40 °C tot +280 °C.

Zwenkwielen | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	35	108	100 x 85	80 x 60 - Ø 9	37	100	Glijlager	490.010
100	35	128			37	125	Glijlager	490.020
125	40	155			42	170	Glijlager	490.025
160	50	197	140 x 110	105 x 80 - Ø 11	55	250	Glijlager	490.040
200	50	235			55	300	Glijlager	490.050

Zwenkwielen met rem | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	35	108	100 x 85	80 x 60 - Ø 9	37	100	Glijlager	490.011
100	35	128			37	125	Glijlager	490.021
125	40	155			42	170	Glijlager	490.026
160	50	197	140 x 110	105 x 80 - Ø 11	55	250	Glijlager	490.041
200	50	235			55	300	Glijlager	490.051

Bokwielen | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	35	108	100 x 85	80 x 60 - Ø 9	-	100	Glijlager	490.012
100	35	128			-	125	Glijlager	490.022
125	40	155			-	170	Glijlager	490.027
160	50	197	140 x 110	105 x 80 - Ø 11	-	250	Glijlager	490.042
200	50	235			-	300	Glijlager	490.052

Ook leverbaar:

- Zwenk- en bokwielen in rvs uitvoering.
- Hittebestendige wielen met een zachte rubberband.
- Zwenkwielen met afgedichte draaikrans.

Serie 491 PL | Hittebestendige | Ovenwielen | -40 °C tot +300 °C

- Zwenkwielen met plaatbevestiging.
- Staalgeperste gaffel.
- Zwenkkop met een dubbele kogeldraaikrans en hittebestendig vet.
- Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.
- Wielen van zwart Phenolic met kogellagers.
- Temperatuur bestendig van -40 °C tot +300 °C.

Zwenkwielen | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	35	110	100 x 85	80 x 60 - Ø 9	40	170	Kogellagers	490.210
100	35	131			42	210	Kogellagers	490.215

Ook leverbaar:

- Hittebestendige wielen met een zachte rubberband.
- Zwenkwielen met rem.

Hittebestendige wielen | -40 °C tot +300 °C

- Hittebestendige wielen.
- Lagering; glijlager en kogellagers.
- Temperatuurbereik; -40 °C tot +300 °C.

Serie 163.6 | Polyamide met 30% glasvezel | -25 °C tot +120 °C



						
mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
60	35	40	12	150	Glijlager	163.610
80	30	40	12	150	Glijlager	163.612
100	30	40	12	175	Glijlager	163.614
125	40	50	15	300	Glijlager	163.618
150	40	50	15	400	Glijlager	163.620
160	40	58	20	420	Glijlager	163.622
175	50	58	20	475	Glijlager	163.624
200	50	58	20	550	Glijlager	163.626
250	48	90	25	800	Glijlager	163.628

Serie 163.0 | Phenolic | -40 °C tot +280 °C



						
mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	35	40	12	100	Glijlager	163.012
100	35	40	12	150	Glijlager	163.022
125	40	50	15	200	Glijlager	163.025
150	50	58	20	250	Glijlager	163.030
160	50	58	20	250	Glijlager	163.035
200	50	58	20	300	Glijlager	163.040
200	50	58	25	300	Glijlager	163.042

Serie 163.2 | Phenolic | -40 °C tot +300 °C



						
mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	35	40	12	170	Kogellagers	163.210
100	35	40	12	210	Kogellagers	163.215

Ook leverbaar:

- Asbussen met teflon bekleding.
- Wielen met een zachte rubber band.



RVS wielen

Serie 639 / 640 PL | RVS / INOX | Grijs TPR rubber | tot 100 kg

- Rvs zwenk- en bokwielen met plaatbevestiging.
- Staalgeperste gaffel, rvs / inox aisi 304.
- Zwenkkop met een dubbele, afgedichte kogeldraaikrans.
- Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.
- Wielen met een grijze TPR rubber band, geïnjecteerd op een polyamide velg met glijlager.
- Hardheid band ca 85 Shore A.

Zwenkwielen | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
50	23	75	60 x 60	42 x 42 - Ø 6,5	27	40	Glijlager	639.010
75	23	103			30	60	Glijlager	639.015
60	22	87	65 x 50	50 x 36 - Ø 6,5	27	40	Glijlager	640.010
80	22	107			30	60	Glijlager	640.016
100	30	134	95 x 70	70 x 50 - Ø 8,5	42	80	Glijlager	640.025
125	30	162			41	100	Glijlager	640.035
100	30	134	77 x 67	61,5 x 51,5 Ø 8,5	42	80	Glijlager	640.020
125	30	162			41	100	Glijlager	640.030

Zwenkwielen met rem | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
50	23	75	60 x 60	42 x 42 - Ø 6,5	27	40	Glijlager	639.011
75	23	103			30	60	Glijlager	639.016
60	22	87	65 x 50	50 x 36 - Ø 6,5	27	40	Glijlager	640.012
80	22	107			30	60	Glijlager	640.017
100	30	134	95 x 70	70 x 50 - Ø 8,5	42	80	Glijlager	640.026
125	30	162			41	100	Glijlager	640.036
100	30	134	77 x 67	61,5 x 51,5 Ø 8,5	42	80	Glijlager	640.021
125	30	162			41	100	Glijlager	640.031

Bokwielen | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
50	23	75	60 x 60	42 x 42 - Ø 6,5	-	40	Glijlager	639.012
75	23	103			-	60	Glijlager	639.017
60	22	87	65 x 50	50 x 36 - Ø 6,5	-	40	Glijlager	640.014
80	22	107			-	60	Glijlager	640.018
100	30	134	95 x 70	70 x 50 - Ø 8,5	-	80	Glijlager	640.027
125	30	162			-	100	Glijlager	640.037
100	30	134	77 x 67	61,5 x 51,5 Ø 8,5	-	80	Glijlager	640.022
125	30	162			-	100	Glijlager	640.032

Serie 639 / 640 BG | RVS / INOX | Grijs TPR rubber | tot 100 kg

- Rvs zwenk- en bokwielen met boutgatbevestiging.
- Staalgeperste gaffel, rvs / inox aisi 304.
- Zwenkop met een dubbele, afgedichte kogeldraaikrans.
- Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.
- Wielen met een grijze TPR rubber band, geïnjecteerd op een polyamide velg met glijlager.
- Hardheid band ca 85 Shore A.

Zwenkwielen | Boutgatbevestiging



							
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
50	23	75	Ø 10,2	27	40	Glijlager	639.410
75	23	103		30	60	Glijlager	639.415
60	22	87	Ø 12.5	27	40	Glijlager	640.410
80	22	107		30	60	Glijlager	640.415
100	30	131		42	80	Glijlager	640.420
125	30	159		41	100	Glijlager	640.425
150	30	185		46	100	Glijlager	640.430

Zwenkwielen met rem | Boutgatbevestiging



							
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
50	23	75	Ø 10,2	27	40	Glijlager	639.411
75	23	103		30	60	Glijlager	639.416
60	22	87	Ø 12.5	27	40	Glijlager	640.412
80	22	107		30	60	Glijlager	640.416
100	30	131		42	80	Glijlager	640.421
125	30	159		41	100	Glijlager	640.426
150	30	185		46	100	Glijlager	640.431

Ook leverbaar: zie pagina 84.

- Rvs expanders - vierkant / rond.

Serie 663 PL | RVS / INOX | Blauw polyurethaan | tot 500 kg

- Rvs zwenk- en bokwielen met plaatbevestiging.
- Staalgeperste gaffel, rvs / inox aisi 304.
- Zwenkop met een dubbele, afgedichte kogeldraaikrans.
- Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.
- Wielen met een blauwe polyurethaan band, geïnjecteerd op een witte polyamide velg met rvs kogellagers.
- Ø 80 tm 125 mm met een centraal rvs kogellager en blauwe wielkappen | Ø 160 tm 200 mm met dubbele rvs kogellagers
- Hardheid band ca 95 Shore A.

Zwenkwielen | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	34	105	100 x 80	80 x 60 - Ø 9	37	120	Kogellager	663.210
100	35	125			38	150	Kogellager	663.215
125	35	155			40	200	Kogellager	663.220
160	50	190	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	51	450	Kogellagers	663.235
200	50	235			51	500	Kogellagers	663.240

Zwenkwielen met rem | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	34	105	100 x 80	80 x 60 - Ø 9	37	120	Kogellager	663.211
100	35	125			38	150	Kogellager	663.216
125	35	155			40	200	Kogellager	663.221
160	50	190	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	51	450	Kogellagers	663.236
200	50	235			51	500	Kogellagers	663.241

Bokwielen | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	34	105	100 x 83	80 x 60 - Ø 9	-	120	Kogellager	663.212
100	35	125			-	150	Kogellager	663.217
125	35	155			-	200	Kogellager	663.222
160	50	190	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	-	450	Kogellagers	663.237
200	50	235			-	500	Kogellagers	663.242

Ook leverbaar: zie pagina 84.

- Rvs montageplaat.
- Wielen met rode polyurethane band.

Serie 663 BG | RVS / INOX | Blauw polyurethaan | tot 500 kg

- Rvs zwenkwielen met boutgatbevestiging.
- Staalgeperste gaffel, rvs / inox aisi 304.
- Zwenkkop met een dubbele kogeldraaikrans.
- Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.
- Wielen met een blauwe polyurethaan band, geïnjecteerd op een witte polyamide velg met rvs kogellagers.
- Ø 80 tm 125 mm met een centraal rvs kogellager en blauwe wielkappen | Ø 160 tm 200 mm met dubbele rvs kogellagers
- Hardheid band ca 95 Shore A.

Zwenkwielen | Boutgatbevestiging



							
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	34	102	Ø 12.5	37	120	Kogellager	663.610
100	35	122		38	150	Kogellager	663.615
125	35	152		40	200	Kogellager	663.620
160	45	190		51	450	Kogellagers	663.635
200	50	235		51	500	Kogellagers	663.640

Zwenkwielen met rem | Boutgatbevestiging



							
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	34	102	Ø 12.5	37	120	Kogellager	663.611
100	35	122		38	150	Kogellager	663.616
125	35	152		40	200	Kogellager	663.621
160	45	190		51	450	Kogellagers	663.636
200	50	235		51	500	Kogellagers	663.641

Ook leverbaar

- Wielen met rode polyurethane band.
- Losse wielen.

Serie 658 PL | RVS / INOX | Blauw polyamide | tot 500 kg

- Rvs zwenk- en bokwielen met plaatbevestiging.
- Staalgeperste gaffel, rvs / inox aisi 304.
- Zwenkkop met een dubbele, afgedichte kogeldraaikrans.
- Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.
- Wielen van blauw polyamide (PA6) met rvs rollager.
- Hardheid band ca 75 Shore D.

Zwenkwielen | Plaatbevestiging



									
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.	
80	30	105	100 x 80	80 x 60 - Ø 9	37	150	Rvs rollager	658.110	
100	30	125			38	175	Rvs rollager	658.115	
125	40	155			40	300	Rvs rollager	658.120	
160	40	190	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	51	400	Rvs rollager	658.135	
200	50	235			51	500	Rvs rollager	658.140	

Zwenkwielen met rem | Plaatbevestiging



									
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.	
80	30	105	100 x 80	80 x 60 - Ø 9	37	150	Rvs rollager	658.111	
100	30	125			38	175	Rvs rollager	658.116	
125	40	155			40	300	Rvs rollager	658.121	
160	40	190	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	51	400	Rvs rollager	658.136	
200	50	235			51	500	Rvs rollager	658.141	

Bokwielen | Plaatbevestiging



									
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.	
80	30	105	100 x 83	80 x 60 - Ø 9	-	150	Rvs rollager	658.112	
100	30	125			-	175	Rvs rollager	658.117	
125	40	155			-	300	Rvs rollager	658.122	
160	40	190	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	-	400	Rvs rollager	658.137	
200	50	235			-	500	Rvs rollager	658.142	

Ook leverbaar: zie pagina 84.

- Rvs montageplaat.

Serie 658 BG | RVS / INOX | Blauw polyamide | tot 500 kg

- Rvs zwenkwielen met boutgatbevestiging.
- Staalgeperste gaffel, rvs / inox aisi 304.
- Zwenkkop met een dubbele, afgedichte kogeldraaikrans.
- Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.
- Wielen van blauw polyamide (PA6) met rvs rollager.
- Hardheid band ca 75 Shore D.

Zwenkwielen | Boutgatbevestiging



							
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	30	102	Ø 12.5	37	150	Rvs rollager	658.510
100	30	122		38	175	Rvs rollager	658.515
125	40	152		40	300	Rvs rollager	658.520
160	40	190		51	400	Rvs rollager	658.535
200	50	235		51	500	Rvs rollager	658.540

Zwenkwielen met rem | Boutgatbevestiging



							
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	30	102	Ø 12.5	37	150	Rvs rollager	658.511
100	30	122		38	175	Rvs rollager	658.516
125	40	152		40	300	Rvs rollager	658.521
160	40	190		51	400	Rvs rollager	658.536
200	50	235		51	500	Rvs rollager	658.541

Ook leverbaar:

- Losse wielen.

Serie 655 PL | RVS / INOX | Wit polyamide | tot 500 kg

- Rvs zwenk- en bokwielen met plaatbevestiging.
- Staalgeperste gaffel, rvs / inox aisi 304.
- Zwenkkop met een dubbele, afgedichte kogeldraaikrans.
- Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.
- Wielen van wit polyamide (PA6) met rvs rollager.
- Hardheid wiel ca 75 Shore D.

Zwenkwielen | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	30	105	100 x 80	80 x 60 - Ø 9	37	150	Rvs rollager	655.110
100	30	125			38	175	Rvs rollager	655.115
125	40	155			40	300	Rvs rollager	655.120
160	40	190	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	51	400	Rvs rollager	655.135
200	50	235			51	500	Rvs rollager	655.140

Zwenkwielen met rem | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	30	105	100 x 80	80 x 60 - Ø 9	37	150	Rvs rollager	655.111
100	30	125			38	175	Rvs rollager	655.116
125	40	155			40	300	Rvs rollager	655.121
160	40	190	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	51	400	Rvs rollager	655.136
200	50	235			51	500	Rvs rollager	655.141

Bokwielen | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	30	105	100 x 83	80 x 60 - Ø 9	-	150	Rvs rollager	655.112
100	30	125			-	175	Rvs rollager	655.117
125	40	155			-	200	Rvs rollager	655.122
160	40	190	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	-	400	Rvs rollager	655.137
200	50	235			-	500	Rvs rollager	655.142

Ook leverbaar: zie pagina 84.

- Rvs montageplaat.
- Wielen met RVS glij- en kogellagers.

Serie 655 BG | RVS / INOX | Wit polyamide | tot 500 kg

- Rvs zwenkwielen met boutgatbevestiging.
- Staalgeperste gaffel, rvs / inox aisi 304.
- Zwenkkop met een dubbele, afgedichte kogeldraaikrans.
- Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.

- Wielen van wit polyamide (PA6) met rvs rollager.
- Hardheid wiel ca 75 Shore D.

Zwenkwielen | Boutgatbevestiging



							
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	30	102	Ø 12.5	37	150	Rvs rollager	655.510
100	30	122		38	175	Rvs rollager	655.515
125	40	152		40	300	Rvs rollager	655.520
160	40	190		51	400	Rvs rollager	655.535
200	50	235		51	500	Rvs rollager	655.540

Zwenkwielen met rem | Boutgatbevestiging



							
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	30	102	Ø 12.5	37	150	Rvs rollager	655.511
100	30	122		38	175	Rvs rollager	655.515
125	40	152		40	300	Rvs rollager	655.521
160	40	190		51	400	Rvs rollager	655.536
200	50	235		51	500	Rvs rollager	655.541

Ook leverbaar:

- Losse wielen.
- Wielen met RVS glij- en kogellagers.

Serie 667 PL | RVS / INOX | Wit polyamide | tot 800 kg

- Rvs zwenk- en bokwielen met plaatbevestiging.
- Versterkte staalgeperste gaffel, rvs / inox aisi 304.
- Zwenkkop met een dubbele, afgedichte kogeldraaikrans.
- Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.
- Wielen van wit polyamide (PA6) met glijlager en rvs kogellagers.
- Hardheid wiel ca 75 Shore D.

Zwenkwielen | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
125	40	165	140 x 110	105 x 80 - Ø 11	55	700	Glijlager	667.020
125	40	165			55	700	Rvs kogellagers	667.220
160	40	200			55	700	Glijlager	667.030
160	40	200			55	700	Rvs kogellagers	667.230
200	50	240			55	800	Glijlager	667.040
200	50	240			55	800	Rvs kogellagers	667.240

Zwenkwielen met rem | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
125	40	165	140 x 110	105 x 80 - Ø 11	55	700	Glijlager	667.021
125	40	165			55	700	Rvs kogellagers	667.221
160	40	200			55	700	Glijlager	667.031
160	40	200			55	700	Rvs kogellagers	667.231
200	50	240			55	800	Glijlager	667.041
200	50	240			55	800	Rvs kogellagers	667.241

Bokwielen | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
125	40	165	140 x 110	105 x 80 - Ø 11	-	700	Glijlager	667.022
125	40	165			-	700	Rvs kogellagers	667.222
160	40	200			-	700	Glijlager	667.032
160	40	200			-	700	Rvs kogellagers	667.232
200	50	240			-	800	Glijlager	667.042
200	50	240			-	800	Rvs kogellagers	667.242

Programma RVS wielen

- Onderstaand ziet u ons overig rvs programma, ook leverbaar.
- Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze webshop www.interwiel.nl.

Serie 650



Rvs zwenk- en bokwielen

wielen met een grijze TPR rubberband
plaat- en boutgatbevestiging
draagvermogen tm 150 kg
Ø 80 tm 125 mm

Serie 653



Rvs zwenk- en bokwielen

wielen met een grijze elastische rubberband
plaat- en boutgatbevestiging
draagvermogen tm 400 kg
Ø 80 tm 200 mm

Serie 665



Rvs zwenk- en bokwielen

wielen met een blauwe elastische rubberband
plaat- en boutgatbevestiging
draagvermogen tm 400 kg
Ø 80 tm 200 mm

Serie 681



Rvs zwenk- en bokwielen

hittebestendige wielen -40 °C tot +280 °C
plaat- en boutgatbevestiging
draagvermogen tm 400 kg
Ø 80 tm 200 mm

Serie 661




Rvs zwenk- en bokwielen

antistatische wielen (ESD)
plaat- en boutgatbevestiging
draagvermogen tm 200 kg
Ø 60 tm 125 mm

Ook leverbaar:

RVS Montageplaat 4 mm



Roestvrij staal aisi 304 / 4 mm dik	
Afm. 105 x 80 mm	
HoH 80 x 60 Ø 9 mm	
Artikelnr. 998.305	

RVS Montageplaat 6 mm



Roestvrij staal aisi 304 / 6 mm dik	
Afm. 135 x 110 mm	
HoH 105 x 80 Ø 11 mm	
Artikelnr. 998.335	

Rvs Expanders voor vierkante koker



Rvs expanders - vierkant	
* bereik mm	art.nr.
21,5 - 24	992.421.X
24 - 27	992.424.X
27 - 30	992.427.X
32 - 35	992.432.X
36 - 40	992.436.X

Rvs Expanders voor ronde buis



Rvs expanders - rond	
* bereik mm	art.nr.
19 - 21,5	992.019.X
21,5 - 24	992.021.X
24 - 27	992.024.X
27 - 30	992.027.X
32 - 35	992.032.X



Zwaarlast wielen

Serie 456 | Polyamide | tot 700 kg

- Zwenk- en bokwielen met plaatbevestiging.
- Zware staalgeperste gaffel, 5 mm plaatdikte, verzinkt.
- Zwenkkop met een dubbele, afgedichte kogeldraaikrans.
- Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.
- Wielen van polyamide (PA6) met kogellagers.

Zwenkwielen | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	37	120	105 x 86	80 x 60 - Ø 9	45	600	Kogellagers	456.210
100	38	140			45	600	Kogellagers	456.215
125	40	165			45	700	Kogellagers	456.220

Zwenkwielen met rem | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	37	120	105 x 86	80 x 60 - Ø 9	45	600	Kogellagers	456.211
100	38	140			45	600	Kogellagers	456.216
125	40	165			45	700	Kogellagers	456.221

Bokwielen | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	37	120	105 x 86	80 x 60 - Ø 9	-	600	Kogellagers	456.212
100	38	140			-	600	Kogellagers	456.217
125	40	165			-	700	Kogellagers	456.222

Ook leverbaar: zie pagina 68.

- Montageplaat 4 mm.

Serie 522 PL | Polyamide | tot 1.700 kg

- Zwenk- en bokwielen met plaatbevestiging.
- Zware staangelaste gaffel, verzinkt.
- Zwenkkop met een dubbele, afgedichte kogeldraaikrans.
- Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.
- Wielen van polyamide (PA6) met kogellagers.

Zwenkwielen | Plaatbevestiging



									
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.	
150	50	200	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	55	900	Kogellagers	522.230	
200	50	245			55	1.300	Kogellagers	522.240	
250	50	305			55	1.500	Kogellagers	522.250	
250	58	305	175 x 140	140 x 105 - Ø 15	70	1.700	Kogellagers	522.255	

Zwenkwielen met rem | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
150	50	200	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	55	900	Kogellagers	522.231
200	50	245			55	1.300	Kogellagers	522.241
250	50	305			55	1.500	Kogellagers	522.251
250	58	305	175 x 140	140 x 105 - Ø 15	70	1.700	Kogellagers	522.256

Bokwielen | Plaatbevestiging



									
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.	
150	50	200	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	-	900	Kogellagers	522.232	
200	50	245			-	1.300	Kogellagers	522.242	
250	50	305			-	1.500	Kogellagers	522.252	
250	58	305	175 x 140	140 x 105 - Ø 15	-	1.700	Kogellagers	522.257	

Ook leverbaar: zie pagina 68.

- Montageplaat 6 mm.
- Zwenkwielen met richtingvastzetter.



Serie 525 PL | Gietnylon | tot 2.000 kg

- Zwenk- en bokwielen met plaatbevestiging.
- Zware staalgelaste gaffel, verzinkt.
- Zwenkkop met een dubbele, afgedichte kogeldraaikrans.
- Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.
- Wielen van gietnylon (PA6 G) met kogellagers, Shore 80 D.

Zwenkwielen | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
100	50	148	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	42	1.500	Kogellagers	525.215
125	50	170			50	2.000	Kogellagers	525.220

Zwenkwielen met rem | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
100	50	148	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	42	1.500	Kogellagers	525.216
125	50	170			50	2.000	Kogellagers	525.221

Bokwielen | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
100	50	148	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	-	1.500	Kogellagers	525.217
125	50	170			-	2.000	Kogellagers	525.222

Ook leverbaar: zie pagina 68.

- Montageplaat.
- Wielen van staal.
- Zwenkwielen met richtingvastzetter.



Serie 515 PL | Elastisch rubber | tot 750 kg

- Zwenk- en bokwielen met plaatbevestiging.
- Zware staangelaste gaffel, verzinkt.
- Zwenkkop met een dubbele, afgedichte kogeldraaikrans.
- Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.
- Wielen met een zwarte elastische rubberband, gevulkaniseerd op een stalen velg met kogellagers.
- Wielen met een hoog rijcomfort, o.a. geschikt voor buiten-toepassingen en hogere snelheden.
- Hardheid band ca 65 Shore A.

Zwenkwielen | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
160	50	205	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	57	350	Kogellagers	515.230
200	50	245			65	450	Kogellagers	515.240
250	50	305			65	550	Kogellagers	515.250
250	80	305	175 x 140	140 x 105 - Ø 15	70	750	Kogellagers	515.255

Zwenkwielen met rem | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
160	50	205	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	57	350	Kogellagers	515.231
200	50	245			65	450	Kogellagers	515.241
250	50	305			65	550	Kogellagers	515.251
250	80	305	175 x 140	140 x 105 - Ø 15	70	750	Kogellagers	515.256

Bokwielen | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
160	50	205	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	-	350	Kogellagers	515.232
200	50	245			-	450	Kogellagers	515.242
250	50	305			-	550	Kogellagers	515.252
250	80	305	175 x 140	140 x 105 - Ø 15	-	750	Kogellagers	515.257

Ook leverbaar: zie pagina 68.

- Montageplaat 6 mm.
- Zwenkwielen met richtingvastzetter.



Serie 532 PL | Polyurethaan | tot 1.800 kg

- Zwenk- en bokwielen met plaatbevestiging.
- Zware staangelaste gaffel, verzinkt.
- Zwenkkop met een dubbele, afgedichte kogeldraaikrans.
- Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.
- Wielen met een polyurethaan band, gevulkaniseerd op een gietijzeren velg met kogellagers.
- Hardheid wiel ca 92 Shore A.

Zwenkwielen | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
160	50	205	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	57	700	Kogellagers	532.235
200	50	245			65	1.000	Kogellagers	532.240
250	50	305			65	1.200	Kogellagers	532.250
250	80	305	175 x 140	140 x 105 - Ø 15	70	1.800	Kogellagers	532.255

Zwenkwielen met rem | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
160	50	205	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	57	700	Kogellagers	532.236
200	50	245			65	1.000	Kogellagers	532.241
250	50	305			65	1.200	Kogellagers	532.251
250	80	305	175 x 140	140 x 105 - Ø 15	70	1.800	Kogellagers	532.256

Bokwielen | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
160	50	205	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	-	700	Kogellagers	532.237
200	50	245			-	1.000	Kogellagers	532.242
250	50	305			-	1.200	Kogellagers	532.252
250	80	305	175 x 140	140 x 105 - Ø 15	-	1.800	Kogellagers	532.257

Ook leverbaar: zie pagina 68.

- Montageplaat 6 mm.
- Zwenkwielen met richtingvastzetter.



Serie 535 PL | Polyurethaan | tot 6.000 kg

- Zwenk- en bokwielen met plaatbevestiging.
- Zware staalgelaste gaffel, verzinkt, zwart gelakt.
- Zwenkkop met een afgedichte axiaal / kegellager in de draaikrans.
- Op aanvraag leverbaar met rem, blokkeert alleen de wielen.
- Dubbele wielen met een polyurethaan band, ge vulkaniseerd op een gietijzeren velg met kogellagers.
- Hardheid wiel ca 92 Shore A.

Zwenkwielen | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
150	2 x 40	210	170 x 170	130 x 130 - Ø 13	60	1.000	Kogellagers	535.230
200	2 x 50	270	200 x 200	160 x 160 - Ø 17	70	2.200	Kogellagers	535.240
250	2 x 60	320	230 x 230	190 x 190 - Ø 19	80	2.800	Kogellagers	535.250
300	2 x 70	375	230 x 230	190 x 190 - Ø 19	85	4.000	Kogellagers	535.260
400	2 x 100	530	315 x 315	250 x 250 - Ø 21	100	6.000	Kogellagers	532.270

Bokwielen | Plaatbevestiging



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
150	2 x 40	210	170 x 170	130 x 130 - Ø 13	-	1.000	Kogellagers	535.232
200	2 x 50	270	200 x 200	160 x 160 - Ø 17	-	2.200	Kogellagers	535.242
250	2 x 60	320	230 x 230	190 x 190 - Ø 19	-	2.800	Kogellagers	535.252
300	2 x 70	375	230 x 230	190 x 190 - Ø 19	-	4.000	Kogellagers	535.262
400	2 x 100	530	315 x 315	250 x 250 - Ø 21	-	6.000	Kogellagers	532.272

Ook leverbaar:

- Zwenkwielen met rem.

Serie 580 - ISO Containerwielen

Zeecontainerwielen zijn bedoeld om standaard zeecontainers verplaatsbaar te maken. Ze worden gebruikt op bouwplaatsen om mobiele kantoren of werkruimtes te creëren. In de logistiek maken ze het mogelijk om containers zonder kraan over korte afstanden te verplaatsen. Bij evenementen zorgen ze voor snel op- en afbouwen van tijdelijke units. Ook in noodsituaties worden ze ingezet voor flexibele hulp- of opslaglocaties. Kortom, ze bieden mobiliteit en gemak waar vaste containers te onpraktisch zijn.

Richtingvastzetter

Blokkeert de zwenkrichting in 4 standen.

Twistlock ISO 1161

Universeel en modulair inzetbaar.

Remmen

De remmen blokkeren alleen de wielen.

Steunwiel


Inklapbaar zwenkwiel om de containerwielen eenvoudig te plaatsen onder de container.

Dubbele wielen

Dubbele wielen met een polyurethane bandage voor een maximale wendbaarheid.

Wangen voor pushbar

Wangen voor pushbar
Insteekwangen voor duwstang / pushbar in 4 standen.

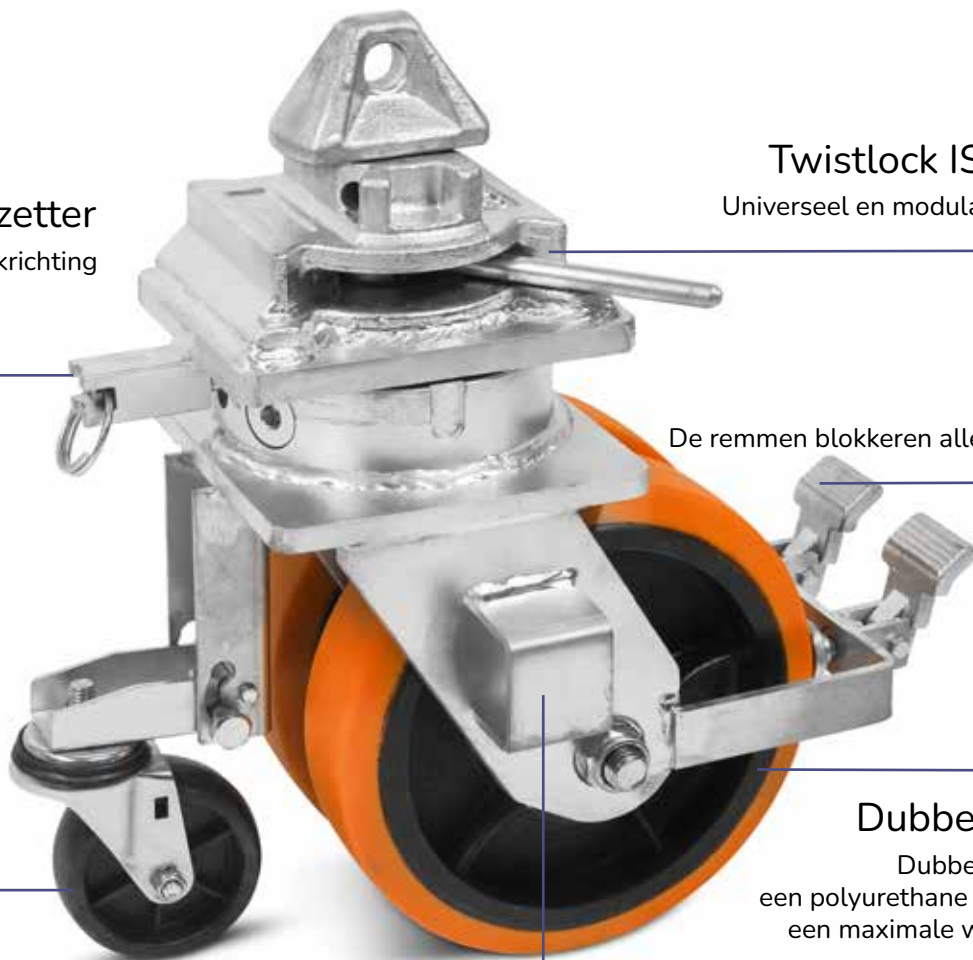

Serie 580 ISO | Iso Containerwielen | tot 4.500 kg

- Zwenkwielen met twistlock / ISO 1161.
- Zware staalgelaste gaffel, verzinkt.
- Zwenkop met twistlock en een vierstanden richtingvastzetter.
- Rem blokkeert alleen de wielen.
- Wielen met een polyurethane band, gevulkaniseerd op een gietijzeren velg met kogellagers.
- Hardheid band ca 92 Shore A.

Container zwenkwielen | 1.800 kg



								
mm	mm	mm	mm	Montage	mm	kg	Lagering	Art.nr.
150	73	272,5	173 x 138	Twistlock	65	1.800	Kogellagers	580.221

Container zwenkwielen | 3.000 kg



								
mm	mm	mm	mm	Montage	mm	kg	Lagering	Art.nr.
150	76	282	220 x 200	Twistlock	70	3.000	Kogellagers	581.221

Container zwenkwielen | 3.000 / 4.500 kg



								
mm	mm	mm	mm	Montage	mm	kg	Lagering	Art.nr.
250	2 x 63	330	190 x 159	ISO Twistlock	90	3.000	Kogellagers	580.241
250	2 x 76	330	240 x 190	ISO Twistlock	90	4.500	Kogellagers	580.251

Ook leverbaar:

- Containerwielen voor outdoor.
- Containerwielen heavy duty tot 6.000 kg.

Toebehoren voor ISO Containerwielen:

Trekstang



Omschrijving	Belastbaar	Art.nr.
	Kg	
Trekstang voor ISO container	tot max 25.000	580.010

Duwstang | Pushbar



Omschrijving	Art.nr.
Duwstang voor zwenkwiel 580.241 - 3.000 kg	580.020
Duwstang voor zwenkwiel 580.251 - 4.500 kg	580.025

ISO Corners (ISO 1161 : 2016)



Omschrijving	Afmeting	Eigen gewicht	Art.nr.
	BxHxL	Kg	
Corner casting Links onder	118 x 178 x 162	11	581.020
Corner casting Rechts onder			581.021
Corner casting Links boven			581.022
Corner casting Rechts boven			581.023



Losse wielen



TPR Rubber wielen | tot 135 kg

- Wielen met een grijze TPR rubberband.
- De hardheid van de band is ca 85 Shore A.
- Lagering; glijlager en kogellager.
- Temperatuurbereik: - 20 °C tot + 60 °C.

Serie 120 / 130 | Glijlager



						
mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
50	18	21	8	50	Glijlager	120.010
75	24	28	8	75	Glijlager	120.020
100	24	28	8	80	Glijlager	120.030
100	30	35,5	12	80	Glijlager	130.016
125	30	35,5	12	100	Glijlager	130.020
150	30	35,5	12	100	Glijlager	130.025

Serie 120 / 130 | Kogellager



						
mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
50	18	23	6	50	Kogellager	120.202
50	23	28	6	50	Kogellager	120.205
75	24	28	6	75	Kogellager	120.210
75	25	30	8	75	Kogellager	120.212
100	32	36	8	100	Kogellager	130.216
125	32	36	8	125	Kogellager	130.221
150	30	37	8	100	Kogellager	130.230

Serie 145 | Glijlager



						
mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
75	28	40	12	75	Glijlager	145.010
100	32	40	12	100	Glijlager	145.015
125	32	40	12	105	Glijlager	145.020

Serie 145 | Centraal kogellager



						
mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	30	40	8	80	Kogellager	145.211
100	30	40	8	100	Kogellager	145.216
125	35	50	10	135	Kogellager	145.221

Volrubber wielen | tot 475 kg

- Wielen met een zwarte rubberband.
- De hardheid van de band is ca 85 Shore A.
- Lagering; glijlager en rollager.
- Temperatuurbereik; - 20 °C tot + 80 °C.
- Opm: deze wielen kunnen strepen achter laten op lichte vloeren.

Serie 140 | Zwart rubber | Kunststof velg



						
mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	25	40	12	50	Rollager	140.110
100	30	40	12	70	Rollager	140.115
125	38	50	15	100	Rollager	140.120
160	40	60	20	135	Rollager	140.125
200	50	60	20	205	Rollager	140.130
250	60	75	20	295	Rollager	140.136
250	60	75	25	295	Rollager	140.135

Serie 139 | Zwart rubber | Plaatstalen velg



						
mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	25	40	12	50	Rollager	139.110
100	30	40	12	70	Rollager	139.115
125	38	50	15	100	Rollager	139.120
160	40	60	20	135	Rollager	139.135
200	50	60	20	205	Rollager	139.140
250	60	75	25	295	Rollager	139.150

Serie 139 | Zwart rubber | Plaatstalen velg



						
mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
400	75	75	25	475	Rollager	139.180

Elastische rubber wielen | tot 400 kg

- Wielen met een blauwe / grijze elastische rubberband.
- De hardheid van de band is ca 65 Shore A.
- Lagering; (rvs) rollager en kogellager.
- Temperatuurbereik; - 20 °C tot + 80 °C.

Serie 160 | Blauw elastisch rubber | Kunststof velg | Rollager



						
mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	36	40	12	110	Rollager	160.110
100	36	40	12	160	Rollager	160.115
125	36	50	15	220	Rollager	160.120

Serie 160 | Blauw elastisch rubber | Kunststof velg | RVS rollager



						
mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	36	40	12	110	Rvs rollager	160.310
100	36	40	12	160	Rvs rollager	160.315
125	36	50	15	220	Rvs rollager	160.320

Serie 166 | Grijs elastisch rubber | Kunststof velg | Centraal kogellager met kappen



						
mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	36	40	8	110	kogellager	166.210
100	36	40	8	160	kogellager	166.215
125	36	50	10	220	kogellager	166.220

Serie 166 | Grijs elastisch rubber | Kunststof velg | Kogellagers met kappen



						
mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
100	36	40	8	180	kogellagers	166.217
125	36	50	10	250	Kogellagers	166.221

Serie 166 | Grijs elastisch rubber | Kunststof velg | Kogellagers



						
mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
160	50	60	20	350	Kogellagers	166.235
200	50	60	20	400	Kogellagers	166.240

Elastische rubber wielen | tot 1.000 kg

- Wielen met een zwarte elastische rubberband.
- De hardheid van de band is ca 65 Shore A.
- Lagering: kogellager.
- Temperatuurbereik; - 20 °C tot + 80 °C.

Serie 148 | Zwart elastisch rubber | Aluminium velg | Kogellagers



						
mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
60	40	40	12	100	Kogellagers	148.205
80	38	40	12	120	Kogellagers	148.210
100	40	40	12	180	Kogellagers	148.212
100	40	40	15	180	Kogellagers	148.215
125	40	40	12	200	Kogellagers	148.213
125	40	50	20	250	Kogellagers	148.214

Serie 148 | Zwart elastisch rubber | Aluminium velg | Kogellagers



						
mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
125	50	60	20	200	Kogellagers	148.216
150	50	60	20	300	Kogellagers	148.218
160	50	60	20	350	Kogellagers	148.220
180	50	60	20	350	Kogellagers	148.225
200	50	60	20	450	Kogellagers	148.224
200	50	60	25	450	Kogellagers	148.226
250	50	60	20	500	Kogellagers	148.231
250	50	60	25	500	Kogellagers	148.230
300	60	60	30	650	Kogellagers	148.235

Serie 141 | Zwart elastisch rubber | Stalen velg | Kogellagers



						
mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
160	50	60	20	400	Kogellagers	141.210
200	50	60	20	550	Kogellagers	141.215
200	50	60	25	550	Kogellagers	141.216
200	80	90	20	800	Kogellagers	141.225
250	60	75	20	850	Kogellagers	141.245
250	60	75	25	850	Kogellagers	141.246
250	80	90	25	1.000	Kogellagers	141.250

Elastische rubber wielen | tot 2.250 kg

- Wielen met een hoogwaardige zwarte elastische rubberband.
- De hardheid van de band is ca 65 Shore A.
- Lagering: kogellager.
- Temperatuurbereik; - 20 °C tot + 80 °C.

Serie 142 | Zwart elastisch rubber | Gietijzer velg | Kogellagers



						
mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
125	50	60	20	225	Kogellagers	142.220
150	50	60	20	250	Kogellagers	142.223
200	50	60	25	350	Kogellagers	142.225
200	80	80	25	550	Kogellagers	142.226
230	50	60	30	400	Kogellagers	142.230
250	50	60	25	450	Kogellagers	142.235
250	60	60	25	525	Kogellagers	142.237
250	80	80	30	700	Kogellagers	142.239
250	80	85	30	675	Kogellagers	142.240
250	100	100	25	1.350	Kogellagers	142.241
300	75	90	30	750	Kogellagers	142.242
300	75	90	35	750	Kogellagers	142.245
300	85	90	30	675	Kogellagers	142.247
360	60	65	35	750	Kogellagers	142.249
360	60	75	30	750	Kogellagers	142.251
360	75	85	30	950	Kogellagers	142.252
400	75	90	35	1.000	Kogellagers	142.265
405	130	140	40	1.500	Kogellagers	142.270
405	130	140	50	1.500	Kogellagers	142.271
415	90	75	30	1.000	Kogellagers	142.273
415	100	120	40	1.250	Kogellagers	142.275
425	150	160	40	1.800	Kogellagers	142.277
500	85	90	40	1.300	Kogellagers	142.300
520	100	120	40	1.525	Kogellagers	142.320
610	150	160	50	2.250	Kogellagers	142.400

Polyurethaan TPU wielen | tot 600 kg

- Wielen met een thermoplastische polyurethaan band.
- De hardheid van de band is ca 98 Shore A.
- Lagering; rollager, kogellager en rvs kogellager.
- Temperatuurbereik; - 20 °C tot + 80 °C.

Serie 155 | Rood polyurethaan | Polyamide velg | Rollager



						
mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	34	40	12	130	Rollager	155.112
100	35	40	12	150	Rollager	155.117
125	36	50	15	200	Rollager	155.122
160	50	60	20	350	Rollager	155.135
200	50	60	20	400	Rollager	155.140

Serie 157 | Grijs polyurethaan | Polyamide velg | Centraal kogellager




						
mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	34	40	8	120	Kogellager	157.212
100	35	40	8	150	Kogellager	157.217
125	36	50	10	200	Kogellager	157.222

Serie 157 | Grijs polyurethaan | Polyamide velg | Kogellagers




						
mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
160	50	60	20	450	Kogellagers	157.237
200	50	60	20	600	Kogellagers	157.242

Serie 161 | Blauw polyurethaan | Polyamide velg | Centraal rvs kogellager



						
mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	34	40	8	120	Rvs Kogellager	161.410
100	35	40	8	150	Rvs Kogellager	161.415
125	36	50	10	200	Rvs Kogellager	161.420

Serie 161 | Blauw polyurethaan | Polyamide velg | RVS kogellagers



						
mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
160	50	60	20	450	Rvs Kogellagers	161.535
200	50	60	20	600	Rvs Kogellagers	161.540

Polyurethaan PU wielen | tot 1.000 kg

- Wielen met een gevulkaniseerde polyurethaan band.
- De hardheid van de band is ca 92 Shore A.
- Lagering: kogellager.
- Temperatuurbereik; - 20 °C tot + 80 °C.

Serie 172 | Polyurethaan | Aluminium velg | Kogellagers



						
mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	30	40	12	180	Kogellagers	172.206
80	38	40	15	250	Kogellagers	172.207
100	40	40	12	250	Kogellagers	172.212
125	38	41	12	300	Kogellagers	172.219

Serie 172 | Polyurethaan | Aluminium velg | Kogellagers



						
mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
100	40	40	12	300	Kogellagers	172.222
100	40	40	15	300	Kogellagers	172.215
125	30	30	15	250	Kogellagers	172.217
125	40	50	20	350	Kogellagers	172.218
125	50	60	20	500	Kogellagers	172.220
160	50	60	20	800	Kogellagers	172.226
180	50	60	20	700	Kogellagers	172.228
200	50	60	20	900	Kogellagers	172.230
200	50	60	25	900	Kogellagers	172.231
250	50	60	20	1.000	Kogellagers	172.245
250	50	60	25	1.000	Kogellagers	172.246

Serie 174 | Gebolleerd polyurethaan | Aluminium velg | Kogellagers



						
mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
100	40	40	15	270	Kogellagers	174.215
125	40	50	20	310	Kogellagers	174.220

Serie 174 | Gebolleerd polyurethaan | Aluminium velg | Kogellagers



						
mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
160	50	60	20	510	Kogellagers	174.235
200	50	60	20	600	Kogellagers	174.240

Polyurethaan PU wielen | tot 4.600 kg

- Wielen met een gevulkaniseerde polyurethaan band.
- De hardheid van de band is ca 92 Shore A.
- Lagering: kogellager.
- Temperatuurbereik; - 20 °C tot + 80 °C.

Serie 170 | Polyurethaan | Gietijzer velg | Kogellagers



						
mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	30	35	12	220	Kogellagers	170.211
80	36	36	15	225	Kogellagers	170.210
100	40	40	15	250	Kogellagers	170.215
100	50	60	20	450	Kogellagers	170.217
125	50	50	20	450	Kogellagers	170.224
150	50	50	25	700	Kogellagers	170.268
160	50	60	20	800	Kogellagers	170.232
175	40	40	20	650	Kogellagers	170.265
200	45	45	25	1.000	Kogellagers	170.238
200	50	60	20	1.000	Kogellagers	170.239
200	50	60	25	1.000	Kogellagers	170.243
250	50	60	25	1.300	Kogellagers	170.250

Serie 170 | Polyurethaan | Gietijzer velg | Kogellagers



						
mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
150	76	82,5	25	1.800	Kogellagers	170.233
250	63	70	35	2.000	Kogellagers	170.257
250	76	82,5	35	2.500	Kogellagers	170.259

Serie 170 | Polyurethaan | Gietijzer velg | Kogellagers



						
mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
200	80	80	30	1.500	Kogellagers	170.245
250	50	60	25	1.200	Kogellagers	170.251
250	80	80	30	1.800	Kogellagers	170.256
300	70	70	30	2.200	Kogellagers	170.263
300	100	100	35	2.800	Kogellagers	170.266
400	100	100	40	4.000	Kogellagers	170.269
400	100	100	45	4.000	Kogellagers	170.271
400	125	125	40	4.600	Kogellagers	170.267
400	125	125	50	4.600	Kogellagers	170.270
500	100	100	50	4.500	Kogellagers	170.280

Polyamide PA6 wielen | tot 800 kg

- Wielen van polyamide (PA6).
- De hardheid van het wiel is ca 70 Shore D.
- Lagering; glijlager en rollager.
- Temperatuurbereik; - 40 °C tot + 90 °C.

Serie 150 | Wit polyamide | Glijlager



						
mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
60	35	40	12	150	Glijlager	150.002
65	30	35	10	80	Glijlager	150.012
80	30	40	12	150	Glijlager	150.025
100	30	40	12	200	Glijlager	150.026
125	40	48	15	250	Glijlager	150.008
150	40	50	15	400	Glijlager	150.007
150	40	50	20	400	Glijlager	150.029
150	50	60	20	450	Glijlager	150.028
160	40	58	20	450	Glijlager	150.008
200	50	58	20	550	Glijlager	150.030
250	50	58	20	800	Glijlager	150.020

Serie 150 | Wit polyamide | Rollager



						
mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	32	40	12	125	Rollager	150.112
100	32	40	12	200	Rollager	150.117
125	34	50	15	200	Rollager	150.122
160	45	60	20	400	Rollager	150.131
200	50	60	20	550	Rollager	150.152

Polyamide PA6 wielen | tot 800 kg

- Wielen van polyamide (PA6).
- De hardheid van het wiel is ca 70 Shore D.
- Lagering; rollager en rvs rollager.
- Temperatuurbereik; - 40 °C tot + 90 °C.

Serie 150 | Wit polyamide | RVS rollager



						
mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	30	40	12	150	Rvs rollager	150.312
100	30	40	12	175	Rvs rollager	150.317
125	40	50	15	300	Rvs rollager	150.322
160	40	58	20	400	Rvs rollager	150.340
200	50	58	20	500	Rvs rollager	150.350

Serie 150 | Blauw polyamide | RVS rollager




						
mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	30	40	12	150	Rvs rollager	150.612
100	30	40	12	175	Rvs rollager	150.617
125	40	50	15	300	Rvs rollager	150.622
150	40	50	15	400	Rvs rollager	150.630
160	40	58	20	400	Rvs rollager	150.640
200	50	58	20	500	Rvs rollager	150.650

Serie 150 | Wit polyamide | RVS centraal kogellager met kappen



						
mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	35	40	8	150	Rvs kogellager	150.710
100	35	40	8	200	Rvs kogellager	150.715
125	40	50	10	300	Rvs kogellager	150.720

Serie 150 | Wit polyamide | RVS kogellagers



						
mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
125	50	60	20	500	Rvs kogellagers	150.426
125	40	54	25	700	Rvs kogellagers	150.425
150	50	60	20	700	Rvs kogellagers	150.435
160	50	60	20	700	Rvs kogellagers	150.445
200	50	60	20	800	Rvs kogellagers	150.455
200	50	60	25	800	Rvs kogellagers	150.456

Polyamide PA6 wielen | tot 1.500 kg

- Wielen van polyamide (PA6).
- De hardheid van het wiel is ca 70 Shore D.
- Lagering: kogellager.
- Temperatuurbereik; - 40 °C tot + 90 °C.

Serie 151 | Wit polyamide | Kogellagers



						
mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
100	40	40	15	300	Kogellagers	151.207
125	40	50	20	400	Kogellagers	151.202

Serie 151 | Zwart polyamide | Kogellagers



						
mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
100	50	60	20	600	Kogellagers	151.208
125	50	60	20	700	Kogellagers	151.209
150	50	60	20	900	Kogellagers	151.210
200	50	60	20	1.000	Kogellagers	151.215
250	50	60	20	1.200	Kogellagers	151.223

Serie 151 | Wit polyamide | Kogellagers



						
mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
100	35	40	12	500	Kogellagers	151.206
125	50	60	20	800	Kogellagers	151.219
150	50	60	20	1.000	Kogellagers	151.203
160	45	60	20	700	Kogellagers	151.226
200	50	60	20	1.000	Kogellagers	151.212
200	50	60	20	1.200	Kogellagers	151.216
200	50	60	25	1.200	Kogellagers	151.218
250	50	60	25	1.500	Kogellagers	151.220
250	50	60	30	1.500	Kogellagers	151.222

Gietnylon wielen | tot 6.000 kg

- Wielen van massief gietnylon.
- De hardheid van het wiel is ca 80 Shore D.
- Lagering: kogellager.
- Temperatuurbereik; - 40 °C tot + 90 °C.

Serie 152 | Wit gietnylon | Kogellagers



						
mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	40	45	20	1.000	Kogellagers	152.210
100	40	45	25	1.250	Kogellagers	152.215
100	55	60	25	2.000	Kogellagers	152.216
125	55	60	25	2.000	Kogellagers	152.220
150	55	60	30	2.500	Kogellagers	152.230
150	80	90	35	3.000	Kogellagers	152.232
200	55	60	35	3.000	Kogellagers	152.240
200	80	90	45	4.500	Kogellagers	152.243
250	65	75	45	5.000	Kogellagers	152.246
250	80	90	50	6.000	Kogellagers	152.250

Stalen wielen | tot 10.000 kg

- Wielen van massief staal C45.
- Oppervlakte staal is licht geölied.
- Lagering: kogellager.
- Temperatuurbereik; - 100 °C tot + 600 °C / afhankelijk van het type kogellager.

Serie 154 | Staal | Kogellagers



						
mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	34	34	25	700	Kogellagers	154.210
100	40	45	25	1.700	Kogellagers	154.215
125	55	60	30	2.750	Kogellagers	154.220
150	45	45	45	3.200	Kogellagers	154.230
150	55	60	45	4.000	Kogellagers	154.235
200	55	60	50	6.000	Kogellagers	154.240
200	80	90	60	6.000	Kogellagers	154.244
250	65	75	70	10.000	Kogellagers	154.250

Serie 195 | Zwart luchtband wiel | Kunststof - stalenvelg

- Luchtbandwielen met lijn en blokprofiel.
- 2 Ply en 4 Ply.
- Lagering: rollager en kogellagers.
- Temperatuurbereik; - 20 °C tot + 50 °C.

Serie 195 | Zwart luchtband wiel | Kunststof velg | Rollager



mm	mm	mm	mm	kg	Profiel	Lagering	Art.nr.
260	85	75	20	150	4 ply - Blok	Rollager	195.160

Serie 195 | Zwart luchtband wiel | Plaatstalen velg | Rollager



mm	mm	mm	mm	kg	Profiel	Lagering	Art.nr.
260	85	75	20	200	2 Ply - Blok	Rollager	195.155
260	85	88	20	200	2 Ply - Blok	Rollager	195.150

Serie 195 | Zwart luchtband wiel | Kunststof velg | Rollager



mm	mm	mm	mm	kg	Profiel	Lagering	Art.nr.
200	50	60	20	75	4 Ply - Lijn	Rollager	195.125

Serie 195 | Zwart luchtband wiel | Plaatstalen velg | Kogellagers




mm	mm	mm	mm	kg	Profiel	Lagering	Art.nr.
200	50	50	20	75	4 Ply - Lijn	Kogellagers	195.210



Industrial Quality



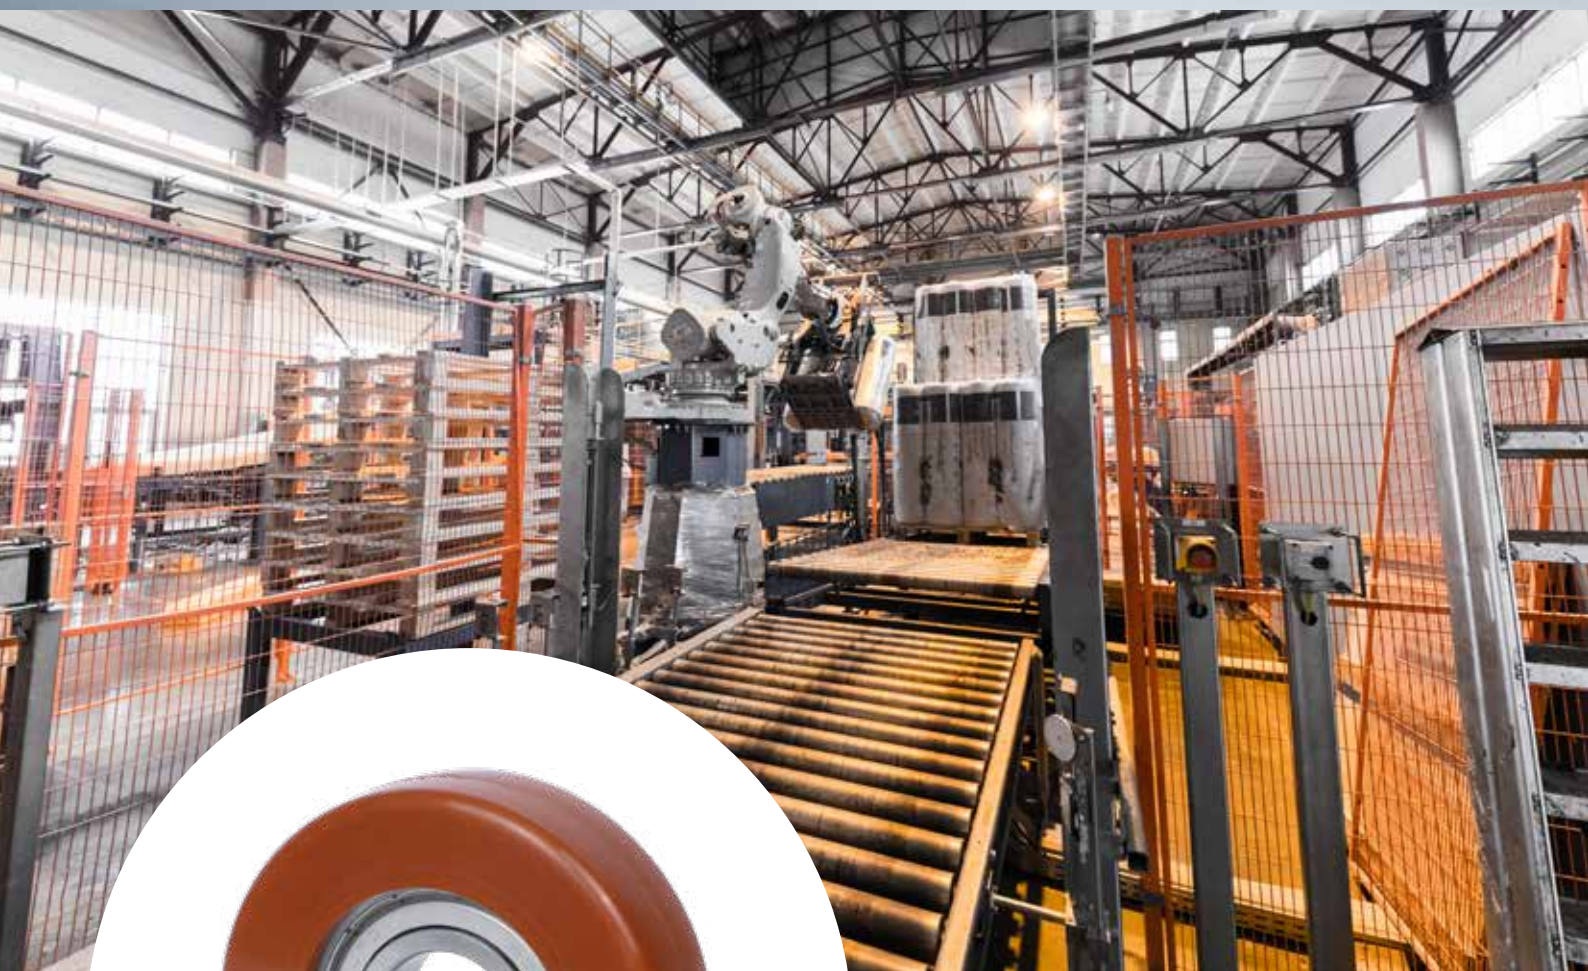

Industrie rollen

Geleiderollen | Polyurethaan | tot 150 kg

- Geleiderollen van thermoplastisch polyurethaan TPU.
- De hardheid van de band is ca 95 Shore A.
- Lagering: centraal kogellager.
- Temperatuurbereik; - 20 °C tot + 80 °C.

Serie 193 | Polyurethaan (TPU) | Centraal kogellager



						
mm	mm	mm	mm	kg	Kogellager	Art.nr.
22	10	5	5	18	625 ZZ	193.206
25	10	6	6	20	626 ZZ	193.207
30	11	7	8	22	608 ZZ	193.208
30	11	7	9	22	609 ZZ	193.209
32	16	7	8	44	608 ZZ	193.210
35	11	7	8	40	608 ZZ	193.211
35	15	8	10	60	6000 ZZ	193.212
38	11	7	8	40	608 ZZ	193.213
40	14	9	10	70	6200 ZZ	193.214
40	14	8	12	70	6001 ZZ	193.215
40	20	9	10	90	6200 ZZ	193.216
42	14	9	15	70	6002 ZZ	193.217
45	15	8	12	80	6001 ZZ	193.218
50	12	9	15	70	6002 ZZ	193.219
50	15	7	8	80	608 ZZ	193.220
50	15	9	10	100	6200 ZZ	193.221
50	15	10	12	80	6201 ZZ	193.222
50	18	9	10	100	6200 ZZ	193.223
50	18	10	12	100	6201 ZZ	193.224
50	18	10	17	110	6003 ZZ	193.225
50	18	10	17	110	6003 2RS	193.226
50	25	10	12	115	6201 ZZ	193.227
50	25	11	15	115	6202 ZZ	193.228
55	20	10	12	115	6201 ZZ	193.229
57	20	12	17	135	6203 ZZ	193.230
60	15	9	10	110	6200 ZZ	193.231
60	20	12	20	150	6004 ZZ	193.232
60	20	12	17	150	6203 ZZ	193.233
60	25	11	15	150	6202 ZZ	193.234
60	25	12	20	150	6004 ZZ	193.235

Geleiderollen | Polyurethaan | tot 270 kg

- Geleiderollen van thermoplastisch (TPU) en gegoten polyurethaan (PU).
- De hardheid van de band is ca 95 Shore A.
- Lagering: centraal kogellager en rvs centraal kogellager.
- Temperatuurbereik; - 20 °C tot + 80 °C.

Serie 193 | Polyurethaan (TPU) | Centraal kogellager



						
mm	mm	mm	mm	kg	Kogellager	Art.nr.
64	18	12	17	18	6203 2RS	193.236
65	15	10	12	130	6201 ZZ	193.237
70	17	12	17	80	6203 ZZ	193.238
70	25	14	20	200	6204 ZZ	193.239
70	35	14	20	200	6204 2RS	193.244
80	25	15	25	215	6205 ZZ	193.240
90	20	14	17	195	6303 ZZ	193.241
100	25	15	25	260	6205 ZZ	193.242
120	25	15	25	270	6205 ZZ	193.243

Serie 193 | Gegoten polyurethaan 92 Sh. A | Centraal kogellager



						
mm	mm	mm	mm	kg	Kogellager	Art.nr.
30	11	7	8	22	608 2RS	193.208.N
40	14	8	10	30	6200 2RS	193.214.N
50	15	9	10	50	6200 2RS	193.221.N
50	20	11	15	60	6202 2RS	193.245
60	20	12	12	70	6203 2RS	193.233.N
60	25	11	15	70	6202 2RS	193.234.N
70	25	14	20	75	6204 2RS	193.239.N

Serie 193 | Polyurethaan | RVS Centraal kogellager



						
mm	mm	mm	mm	kg	Kogellager	Art.nr.
35	11	7	8	40	SS 608 2RS	193.211.X
35	11	8	10	60	SS 6000 2RS	193.412
40	14	9	10	70	SS 6200 2RS	193.214.X
40	20	9	10	90	SS 6200 2RS	193.216.X
50	15	9	10	100	SS 6200 2RS	193.221.X
50	18	10	12	100	SS 6201 2RS	193.224.X
60	20	12	20	150	SS 6004 2RS	193.232.X
70	25	14	20	200	SS 6204 2RS	193.239.X

Ook leverbaar:

- Meer maten op aanvraag.
- Asbussen (T) voor montage met kogellager.

Geleiderollen | Vulkollan | tot 230 kg

- Geleiderollen met een Vulkollan bandage, ge vulkaniseerd op een stalen kern.
- De hardheid van de band is ca 92 Shore A.
- Lagering; centraal kogellager.
- Temperatuurbereik; - 20 °C tot + 80 °C.

Serie 192 | Vulkollan | Centraal kogellager



						
mm	mm	mm	mm	kg	Kogellager	Art.nr.
40	15	8	10	40	6000 ZZ	192.210
42	20	8	10	70	6000 ZZ	192.212
50	15	9	10	90	6200 2RS	192.215
50	18	10	17	80	6003 2RS	192.216
55	20	10	12	100	6201 2RS	192.220
55	25	11	15	120	6202 2RS	192.221
60	18	18	17	110	6203 2RS	192.225
60	20	12	20	110	6004 2RS	192.230
68	28	14	20	100	6204 2RS	192.235
70	25	11	15	150	6202 2RS	192.250
70	25	14	20	150	6204 2RS	192.251
70	25	15	25	150	6205 2RS	192.252
70	34	34	20	200	6204 2RS	192.253
70	36	9	15	230	6002 2RS	192.254
80	25	15	25	180	6205 ZZ	192.260
100	25	15	25	225	6205 2RS	192.270

Ook leverbaar:

- Andere afmetingen op aanvraag.

Geleiderollen | Polyamide | tot 310 kg

- Geleiderollen van polyamide PA6.
- De hardheid van de geleiderol is ca 75 Shore D.
- Lagering: centraal kogellager en rvs centraal kogellager.
- Temperatuurbereik; - 20 °C tot + 80 °C.

Serie 194 | Polyamide | Centraal kogellager



						
mm	mm	mm	mm	kg	Kogellager	Art.nr.
30	11	7	8	40	608 ZZ	194.210
38	28	10	12	80	6201 2RS	194.211
38	38	10	12	80	6201 2RS	194.212
40	16	9	15	120	6002 2RS	194.213
42	14	10	12	70	6201 2RS	194.214
42	28	10	12	110	6201 2RS	194.215
42	38	10	12	130	6201 2RS	194.216
50	15	9	10	80	6200 2RS	194.217
50	15	8	12	80	6001 2RS	194.218
55	25	9	15	150	6002 2RS	194.219
60	30	13	15	350	6302 2RS	194.220
70	25	14	20	200	6204 ZZ	194.221
80	20	10	12	175	6201 2RS	194.222
80	20	12	17	310	6203 2RS	194.223

Ook leverbaar:

- Met rvs kogellager.
- Andere afmetingen op aanvraag.

Palletrollen | Polyamide | tot 1.100 kg

- Palletrollen van polyamide PA6.
- De hardheid van de band is ca 75 Shore D.
- Lagering: kogellagers.
- Temperatuurbereik; - 20 °C tot + 80 °C.

Serie 180 | Polyamide



				Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
mm	mm	mm	kg	Asgat 10	Asgat 12	Asgat 15
50	40	40	200	180.201	180.202	180.203

Serie 180 | Polyamide



				Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
mm	mm	mm	kg	Asgat 17	Asgat 20	Asgat 25
80	60	60	600	180.207	180.208	180.209
80	74	74	700	180.210	180.211	180.212
82	54	54	600	180.213	180.214	180.215
82	60	60	700	180.216	180.204	180.217
82	70	70	700	180.218	180.201	180.219
82	80	80	800	180.223	180.224	180.225
82	84	84	850	180.226	180.227	180.228
82	88	88	900	180.229	180.230	180.231
82	95	95	1.000	180.235	180.236	180.237
82	100	100	1.000	180.240	180.241	180.242
85	60	60	750	180.243	180.244	180.245
85	70	70	800	180.246	180.247	180.248
85	80	80	850	180.249	180.250	180.251
85	90	90	950	180.252	180.253	180.254
85	100	100	1.100	180.255	180.256	180.257

Ook leverbaar:

- Andere afmetingen op aanvraag.
- Palletrollen met rvs kogellagers.

Palletrollen | Polyurethaan | tot 900 kg

- Palletrollen met een polyurethane bandage, gevulkaniseerd op een stalen velg.
- De hardheid van de band is ca 92 Shore A.
- Lagering: kogellagers.
- Temperatuurbereik; - 20 °C tot + 80 °C.

Serie 182 | Polyurethaan



				Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
mm	mm	mm	kg	Asgat 10	Asgat 12	Asgat 15
50	40	40	130	182.202	182.204	182.203

Serie 182 | Polyurethaan



				Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
mm	mm	mm	kg	Asgat 17	Asgat 20	Asgat 25
80	50	50	400	182.220	182.221	182.222
80	70	70	450	182.223	182.224	182.225
82	50	50	350	182.226	182.227	182.228
82	60	60	450	182.229	182.230	182.231
82	70	70	500	182.232	182.233	182.234
82	80	80	600	182.237	182.238	182.239
82	90	90	650	182.240	182.241	182.242
82	100	100	700	182.245	182.246	182.247
85	50	50	350	182.248	182.249	182.250
85	60	60	450	182.251	182.252	182.253
85	70	70	550	182.254	182.255	182.256
85	80	80	600	182.260	182.261	182.262
85	90	90	700	182.217	182.215	182.216
85	100	100	800	182.266	182.267	182.268
85	110	110	850	182.269	182.270	182.271
85	120	120	900	182.272	182.273	182.274

Ook leverbaar:

- Andere afmetingen op aanvraag.
- Met ZVV kogellagers.

Flenswielen | Gietijzer - Staal | tot 5.000 kg

- Flenswielen uit gietijzer en staal C45.
- De spoorkrans en het loopvlak zijn zuiver nagedraaid en 3° oplopend.
- Lagering: kogellagers.

Serie 940 | Gietijzer



							
Zonder flens	Met flens	Zonder flens	Met flens				
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Art.nr.
50	62	26	32	32	15	400	940.205
75	100	30	40	47	20	700	940.210
100	125	36	46	52	20	800	940.212
125	145	36	46	52	20	900	940.214
150	175	36	46	52	20	1.000	940.216
180	210	38	48	52	20	1.200	940.218
200	230	40	57	60	25	1.500	940.220
200	230	62	80	90	40	3.000	940.222
250	300	50	65	70	30	2.000	940.224
250	300	50	65	70	40	3.000	940.226

Serie 941 | Staal



							
Zonder flens	Met flens	Zonder flens	Met flens				
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Art.nr.
50	62	22	32	32	15	500	941.204
50	62	30	40	40	15	500	941.205
75	100	30	40	40	20	800	941.207
80	100	25	36	36	20	1.000	941.210
100	125	40	50	50	25	1.200	941.214
125	150	40	50	50	25	1.500	941.220
150	180	48	60	60	30	2.000	941.230
200	240	48	60	60	35	2.500	941.240
250	290	50	72	72	50	3.000	941.250
300	340	52	75	75	60	4.000	941.260
350	400	52	75	75	50	5.000	941.270

Ook leverbaar:

- Andere afmetingen op aanvraag.
- Flenswielen met glijlager.

Flenswielen | Polyamide | tot 380 kg

- Flenswielen van polyamide PA6.
- Lagering: glij- en kogellager.
- Temperatuurbereik; - 25 °C tot + 90 °C.

Serie 942 | Glijlager



							
Zonder flens	Met flens	Zonder flens	Met flens				
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Art.nr.
30	50	15	20	20	10	35	942.010
35	50	25	32	34	16	80	942.015
40	55	12	18	18	15	40	942.020
50	70	20	28	30	16	100	942.025
50	65	24	32	29	15	100	942.026
62	80	19	26	29	16	100	942.030
87	108	25	32	32	16	200	942.035
100	120	32	45	40	20	280	942.040
107	138	26	34	35	18	300	942.045
120	150	30	42	45	38	380	942.052

Serie 942 | Centraal kogellager



							
Zonder flens	Met flens	Zonder flens	Met flens				
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Art.nr.
62	81	19	26,5	12	17	100	942.230

Groefwielen | Vierkante groef | tot 625 kg

- Groefwielen van staal met een vierkante groef.
- De wielen worden compleet met as geleverd.
- Lagering: centraal kogellager en dubbel kogellager.
- Temperatuurbereik; - 20 °C tot + 80 °C.

Serie 179 | Centraal kogellager



			Montage	Groef	Groef		
			asbout	breedte	diepte		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Art.nr.
40	12	16	M8 x 30	6	4	70	179.205
50	12	16	M8 x 30	6	4	70	179.210
60	16.5	24	M8 x 45	8	7	100	179.212
78	20	34	M14 x 70	8	8	200	179.214
98	21	34	M14 x 70	8	8	220	179.216
117	21	34	M14 x 70	8	8	240	179.218
137	25	44	M16 x 70	16	10	270	179.220
157	25	44	M16 x 70	16	10	290	179.222
197	25	44	M16 x 70	16	10	330	179.224

Serie 179 | Kogellagers



			Montage	Groef	Groef		
			asbout	breedte	diepte		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Art.nr.
98	28	34	M14 x 70	16	10	425	179.230
117	28	34	M14 x 70	21	10	450	179.232
157	31	44	M16 x 70	21	10	575	179.234
197	31	34	M16 x 70	21	10	625	179.236

Ook leverbaar:

- In rvs / inox uitvoering.
- Andere afmetingen op aanvraag.
- Met nasmeerbare as.

Groefwielen | Ronde groef | tot 625 kg

- Groefwielen van staal met een ronde groef.
- De wielen worden compleet met as geleverd.
- Lagering; centraal kogellager en dubbel kogellager.
- Temperatuurbereik; - 20 °C tot + 80 °C.

Serie 179 | Centraal kogellager



			Montage	Groef	Groef		
			asbout	breedte	diepte		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Art.nr.
40	12	16	M8 x 30	4.5	4	70	179.305
50	12	16	M8 x 30	4.5	4	100	179.310
60	16,5	24	M8 x 45	4.5	4	190	179.312
68	20	34	M14 x 70	8.5	7.5	200	179.314
78	20	34	M14 x 70	8.5	7.5	200	179.316
78	24	34	M14 x 70	10.3	9.5	200	179.317
98	21	34	M14 x 70	8.5	7.5	220	179.318
137	25	44	M16 x 70	8.5	7.5	270	179.322
157	25	44	M16 x 70	10.3	9.5	290	179.324
197	25	44	M16 x 70	10.3	9.5	330	179.326

Serie 179 | Kogellagers



			Montage	Groef	Groef		
			asbout	breedte	diepte		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Art.nr.
98	28	34	M14 x 70	10.5	9.5	425	179.330
117	28	34	M14 x 70	10.5	9.5	450	179.332
157	33	44	M16 x 70	11.5	9.5	575	179.334
197	33	44	M16 x 70	11.5	9.5	625	179.336

Ook leverbaar:

- In rvs / inox uitvoering.
- Andere afmetingen op aanvraag.
- Met nasmeerbare as.

Groefwielen | Gietijzer | tot 250 kg

- Groefwielen van gietijzer met een vierkante en ronde groef.
- De wielen worden compleet met as geleverd.
- Lagering: rollager,

Serie 179.1 | Vierkante groef



			Montage	Groef	Groef		
			asbout	breedte	diepte		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Art.nr.
60	16	23	M10 x 50	6	5.5	30	179.110
60	28	36	M14 x 76	13	6	100	179.112
75	19	28	M10 x 54	9	8	35	179.114
90	20	32	M10 x 61	9	8	50	179.116
105	22	34	M12 x 67	11	9	75	179.118
120	22	39	M12 x 73	11	9	100	179.120
140	27	47	M14 x 83	14	10	135	179.122
160	26	45	M14 x 83	14	10	175	179.124

Serie 179.6 | Ronde groef



			Montage	Groef	Groef		
			asbout	breedte	diepte		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Art.nr.
75	19	28	M10 x 54	5	9	35	179.610
90	20	33	M10 x 61	5	9	50	179.615
105	23	35	M12 x 67	6	10	75	179.620
120	21.5	39	M12 x 75	6	10	100	179.625
140	26	45	M14 x 83	8	11	135	179.630
160	26	45	M14 x 83	8	11	175	179.635
200	26.5	49	M16 x 93	8	11	250	179.640

Ook leverbaar:

- Andere afmetingen op aanvraag.

Kabelschijven | Staal | Gietijzer | tot 240 kg

- Kabelschijven van staal en gietijzer met een ronde groef.
- Laging; glijlager en kogellager.

Serie 178.4 | Staal | Kogellager



				Groef	Groef		
				radius	diepte		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Art.nr.
30	10	12	7.1	3	3	65	178.410
40	11	12	8.1	3.5	3.5	85	178.412
50	11	12	8.1	3.5	3.5	85	178.414
58	13	20	10.2	3	7	100	178.416
78	14	20	12.5	3	9	200	178.418
98	17	22	12.5	4	9	220	178.421
117	17	22	12.5	4	9	240	178.422

Serie 178.7 | Gietijzer | Glijlager



				Groef	Groef		
				radius	diepte		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Art.nr.
30	10	11	4.1	3	4	15	178.710
40	11.5	12.5	5.1	3	4	18	178.715
50	12	13	5.1	3	4	22	178.720
60	12	13	5.1	4	5	22	178.725
70	13	14.5	5.1	4	6	22	178.730
80	16	17	5.1	4.25	6	22	178.735
100	24	27	10.1	8	11	110	178.740
120	26.5	31	10.1	8	11	140	178.745

Ook leverbaar:

- Andere afmetingen op aanvraag.

Kabelschijven | Polyamide | tot 500 kg

- Kabelschijven van polyamide met een ronde groef.
- Lagering; glijlager en centraal kogellager.

Serie 178.0 | Glijlager



				Groef radius	Groef diepte		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Art.nr.
40	12	15	6	4	4	35	178.010
48	12	15	8	4	4	45	178.012
50	10	11	15	2	5	30	178.014
60	30	18	12	10	11	90	178.016
65	12	15	8	4	4	50	178.018
73	15	17	10	4	4	55	178.020
75	16	17	11	5.5	5	75	178.022
80	22	25	12	6.5	9	120	178.024
90	18	21	10	5	10	130	178.026
100	12	17	10	1.75	8	85	178.028
100	25	28	15	8	13	160	178.030
100	42	27	20	14	16	270	178.032
120	27	33	15	9	16	300	178.034
126	34	42	30	7.5	12	500	178.036
150	33	42	20	12.5	20	410	178.038

Serie 178.2 | Centraal kogellager



				Groef radius	Groef diepte		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Art.nr.
40	12.5	7	8	2.5	5	50	178.210
50	12.5	9	10	2	6	50	178.212
65	12	8	10	4	5	137	178.214
78	15	15	10	4	11	138	178.216
78	18.5	18.5	15	6	6	245	178.218
80	21	21	15	4	15	225	178.220
98	20	21	15	4	15	225	178.220
134	14	10	12	2.6	8	145	178.230

Ook leverbaar:

- Diabolorollen 70 mm.
- Andere afmetingen op aanvraag.
- Asbussen (T) voor montage met kogellager.



Kogelpotten


Kogelpotten | tot 610 kg

- Kogelpotten met een staal geperste behuizing.
- Behuizing; verzinkt en rvs / inox.
- Kogel; staal, rvs en kunststof.

Serie 910.1 | Behuizing verzinkt | Stalen kogel




KD	D	D1	H	h		
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Art.nr.
15.8	24	31	21	9.5	60	910.110
22.2	36	45	30	9.8	160	910.112
30	45	55	37	13.8	300	910.114
44.5	62	75	53.5	19	610	910.116

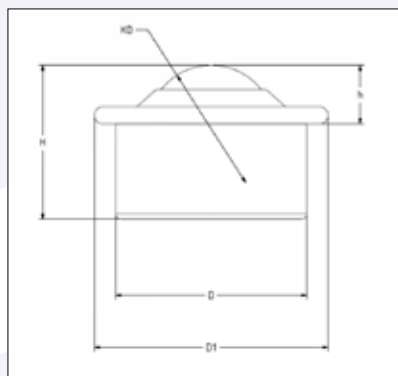

Serie 910.2 | Behuizing verzinkt | RVS kogel



KD	D	D1	H	h		
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Art.nr.
15.8	24	31	21	9.5	60	910.210
22.2	36	45	30	9.8	160	910.212
30	45	55	37	13.8	300	910.214
44.5	62	75	53.5	19	610	910.216

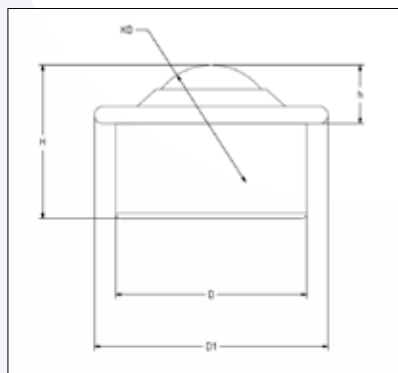

Ook leverbaar:

- Kogelpotten met ingebouwde RVS bevestigingsclip.


Kogelpotten | tot 300 kg

- Kogelpotten met een staal geperste behuizing.
- Behuizing: verzinkt en rvs / inox.
- Kogel: staal, rvs en kunststof.

Serie 910.3 | Behuizing rvs | RVS kogel




KD	D	D1	H	h		
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Art.nr.
15.8	24	31	21	9.5	60	910.310
22.2	36	45	30	9.8	160	910.312
30	45	55	37	13.8	300	910.314

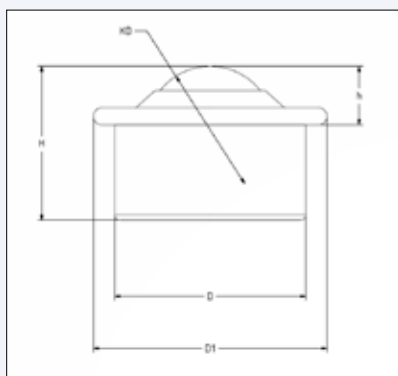

Serie 910.4 | Behuizing verzinkt | Kunststof kogel



KD	D	D1	H	h		
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Art.nr.
15.8	24	31	21	9.5	25	910.410
22.2	36	45	30	9.8	50	910.412
30	45	55	37	13.8	100	910.414

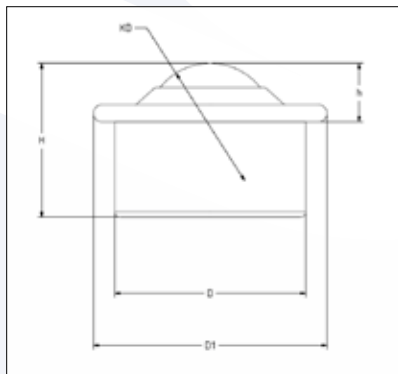

Ook leverbaar:

- Kogelpotten met ingebouwde RVS bevestigingsclip.



Kogelpotten UFO | tot 225 kg

- Kogelpotten met een staal geperste behuizing.
- Behuizing; verzinkt en rvs / inox.
- Kogel: staal, rvs en kunststof.
- Standaard met 3 bevestigingsgaten. Alleen 912.110 en 912.310 zijn uitgevoerd met 2 bevestigingsgaten.

Serie 912.1 | Behuizing verzinkt | Stalen kogel





KD	D	D1	H	h	a	LK	B		
mm	mm	mm	mm	mm				kg	Art.nr.
15.8	22.1	41.3	18.5	10.2	3.2	30	3.5	12	912.110
19	29.1	61	22	10	3.2	44.5	5.1	25	912.112
25	37.2	73	30	14.2	3.5	55.6	5.1	55	912.114
31.7	45.5	73.7	36.1	16.2	4.2	58.7	5.1	125	912.116
39.7	62	94.6	48.5	21.1	6.3	76.2	7	225	912.118

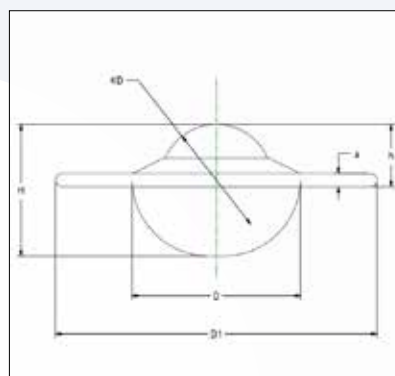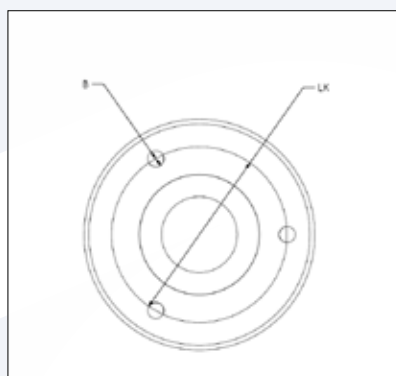

Serie 912.3 | Behuizing rvs | RVSkogel



KD	D	D1	H	h	a	LK	B		
mm	mm	mm	mm	mm				kg	Art.nr.
15.8	22.1	41.3	18.5	10.2	3.2	30	3.5	12	912.310
19	29.1	61	22	10	3.2	44.5	5.1	25	912.312
25.4	37.2	73	30	14.2	3.5	55.6	5.1	55	912.314
31.7	45.5	73.7	36.1	16.2	4.2	58.7	5.1	125	912.316
39.7	62	94.6	48.5	21.1	6.3	76.2	7	225	912.318

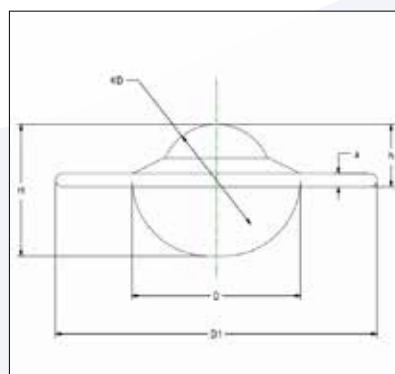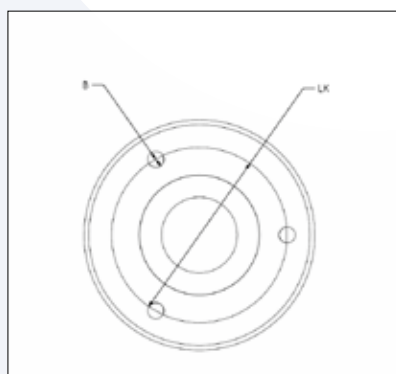



Kogelpotten UFO | tot 110 kg

- Kogelpotten met een staal geperste behuizing.
- Behuizing; verzinkt en rvs / inox.
- Kogel; staal, rvs en kunststof.
- Standaard met 3 bevestigingsgaten. Alleen 912.412 is uitgevoerd met 2 bevestigingsgaten.

Serie 912.4 | Behuizing verzinkt | Kunststof kogel



KD	D	D1	H	h	a	LK	B		
mm	mm	mm	mm	mm				kg	Art.nr.
15.8	22.1	41.3	18.5	10.2	3.2	30	3.5	10	912.412
19	29.1	61	22	10	3.2	44.5	5.1	20	912.410
25	37.2	73	30	14.2	3.5	55.6	5.1	40	912.414
31.7	45.5	73.7	36.1	16.2	4.2	58.7	5.1	90	912.416
39.7	62	94.6	48.5	21.1	6.3	76.2	7	110	912.418

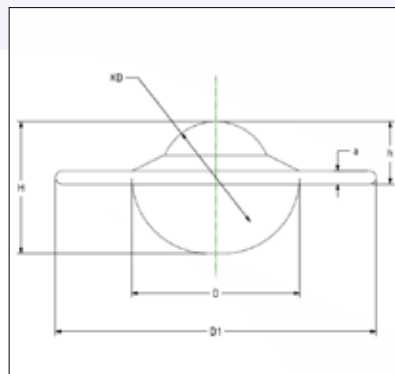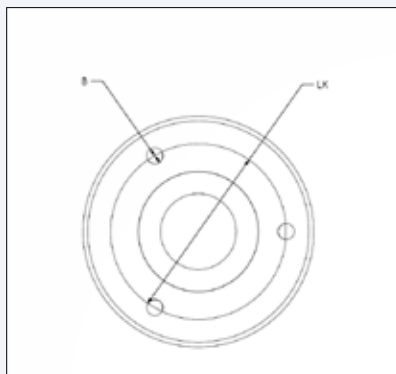



Industrial Quality





Specials

Serie 921 | Hef zwenkwielen | tot 350 kg

- Zwenkwielen met hefsysteem / stelvoet.
- Staalgeperste gaffel, staal verzinkt en rvs / inox aisi 304.
- Zwenkop met een dubbele, afgedichte kogeldraaikrans.
- Wielen van polyamide en een polyurethaan band met kogellagers.

Zwenkwielen | Polyurethaan | Staal verzinkt



mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
75	40	112	108 x 88	80 x 60 - Ø 9	40	350	Kogellagers	921.620

Zwenkwielen | Polyamide | Rvs / Inox 304



mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagering	Art.nr.
80	40	115	105 x 85	80 x 60 - Ø 9	40	350	Rvs kogellagers	921.320

Serie 920 | Stelvoet zwenkwielen | tot 1.000 kg

- Zwenkwielen met een stelvoet.
- Aluminium gegoten gaffel, poeder gecoat.
- Vanaf diameter 42 mm > Stelvoet van rubber.
- Vanaf diameter 72 mm > Stelvoet van kunststof.

- Wielen van polyamide met glijlager.

Zwenkwielen | Plaatbevestiging



		Bouw- hoogte in	Bouw- hoogte uit					
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Art.nr.
50	22	83	95	73 x 73	58 x 58 - Ø 6.5	60	170	920.010
63	29	102	117	90 x 90	70 x 70 - Ø 9.5	83.5	340	920.015
72	31	120	138	95 x 95	70 x 70 - Ø 11	90	540	920.040
92	54	130	155	100 x 100	70 x 70 - Ø 13	115	1.000	920.045

Zwenkwielen | Inwendige draad met bout



		Bouw- hoogte in	Bouw- hoogte uit					
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Art.nr.
42	18	71	81	-	M8 x 12	50	35	920.410
50	25	83	95	-	M12 x 15	60	170	920.415
63	33	102	117	-	M12 x 15	83.5	340	920.420
72	34	120	138	-	M16 x 16	90	540	920.425
72	34	121	139	-	M16 x 16	89.5	670	920.430

Serie 930 | Verende wielen | tot 40 kg

- Zwenk- en bokwielen met veerconstructie.
- Staal geperste gaffel, verzinkt.
- Veerweg is 22 mm / maximale veerdruk is 17 kg.
- Per 0,8 kg zal de veer 1 mm indrukken.
- Wielen met een grijze rubberband met kogellager.

Zwenkwielen | Zijmontage



							
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Art.nr.
50	18	155	48 x 59.5	22.5 x 38 Ø 5.3	25	40	930.210

Bokwielen | Zijmontage



							
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Art.nr.
50	18	155	48 x 59.5	22.5 x 38 Ø 5.3	-	40	930.212

Serie 997 | Draaikranzen | tot 600 kg

- Draaikranzen / druklagers.
- Staal geperst, verzinkt.

Draaikrans



Lengte	Breedte	Hoogte			
mm	mm	mm	mm	kg	Art.nr.
57	57	10.5	43 x 43 - Ø 6.5	50	997.040
95	70	19	75 x 45 - Ø 6.5	280	997.010

Draaikrans



Lengte	Breedte	Hoogte			
mm	mm	mm	mm	kg	Art.nr.
81	81	9	68 x 68 - Ø 6.5	80	997.015
155	155	10.5	128 x 128 / 116 x 116 - Ø 4.6	280	997.050
165	165	21	134 x 134 - Ø 7	250	997.060

Draaikrans



Lengte	Breedte	Hoogte			
mm	mm	mm	mm	kg	Art.nr.
105	80	19.3	Ø 28 / 3 x M10	250	997.020
135	110	28	Ø 43 / 3 x M12	600	997.030

Elastische rubber bandage | Cilindrisch | tot 760 kg

- Bandage van elastisch rubber met een draadgeweven vlak loopvlak.
- Cilindrische passing.
- Hardheid bandage ca 65 Shore A.

Serie 190.8 | Rubber persbandage



Buiten Ø	Breedte	Binnen Ø		
mm	mm	mm	kg	Art.nr.
105	45	65	150	190.802
125	50	65	160	190.803
150	50	100	225	190.805
160	50	100	250	190.807
170	75	100	300	190.809
180	50	120	325	190.811
200	50	140	350	190.812
200	60	150	400	190.813
200	75	100	500	190.814
200	85	105	550	190.815
230	50	170	575	190.817
230	75	120	750	190.818
250	50	190	525	190.825
250	60	170	550	190.826
250	60	190	540	190.827
250	75	140	625	190.828
250	75	170	600	190.830
250	80	170	610	190.832
250	100	140	650	190.835
250	130	140	700	190.837
260	60	170	525	190.840
270	105	170	675	190.842
280	50	220	725	190.845
280	60	190	760	190.847
280	75	170	625	190.849
280	75	220	750	190.851

Ook leverbaar:

- Rubberbandage met konische passing.

Elastische rubber bandage | Cilindrisch | tot 2.250 kg

- Bandage van elastisch rubber met een draadgeweven vlak loopvlak.
- Cilindrische passing.
- Hardheid bandage ca 65 Shore A.

Serie 190.8 | Rubber persbandage



Buiten Ø	Breedte	Binnen Ø		
mm	mm	mm	kg	Art.nr.
300	75	220	570	190.854
300	85	170	550	190.855
310	60	220	500	190.856
310	100	170	600	190.857
310	120	220	750	190.858
360	60	270	1.050	190.860
360	75	270	1.050	190.862
360	85	270	1.100	190.864
400	65	305	1.000	190.870
400	75	305	1.000	190.872
405	130	305	1.500	190.873
415	90	305	1.300	190.875
415	100	305	1.350	190.876
425	150	305	1.550	190.878
455	100	305	1.400	190.879
500	85	370	1.300	190.881
500	65	410	1.200	190.882
520	100	370	1.500	190.884
525	120	370	1.650	190.885
540	200	410	2.250	190.887
550	120	410	1.900	190.888
550	160	410	2.100	190.890
590	120	410	2.000	190.892

Ook leverbaar:

- Rubberbandage met konische passing.

Elastische rubber bandage | Staalband | tot 975 kg

- Bandage van elastisch rubber met een draadgeweven vlak loopvlak.
- Cilindrische staalbandpassing.
- Hardheid bandage ca 65 Shore A.

Serie 190.6 | Rubber persbandage met stalen persring



Buiten Ø	Breedte	Binnen Ø		
mm	mm	mm	kg	Art.nr.
125	50	75	130	190.620
150	50	100	225	190.622
150	75	100	225	190.623
160	50	100	225	190.625
180	50	120	325	190.627
200	50	140	350	190.629
200	75	100	500	190.631
200	85	105	550	190.633
220	60	160	450	190.635
230	50	170	400	190.637
230	75	170	625	190.638
250	60	190	525	190.640
250	75	140	625	190.642
250	80	170	675	190.644
250	105	170	675	190.646
250	130	140	975	190.648
265	160	160	700	190.650
280	50	220	695	190.652
280	60	190	725	190.654
285	75	220	725	190.656
300	75	220	750	190.660
300	75	240	700	190.662
300	85	170	800	190.664
360	60	270	750	190.666
400	65	305	900	190.668

Ook leverbaar:

- Rubberbandage met konische passing.

Elastische rubber bandage | Staalband | tot 3.270 kg

- Bandage van elastisch rubber met een draadgeweven vlak loopvlak.
- Cilindrische staalbandpassing.
- Hardheid bandage ca 65 Shore A.

Serie 190.6 | Rubber persbandage met stalen persring



Buiten Ø	Breedte	Binnen Ø		
mm	mm	mm	kg	Art.nr.
405	65	305	900	190.670
405	130	305	1.500	190.672
405	260	305	1.500	190.674
415	75	305	1.000	190.676
415	90	305	1.150	190.678
415	100	305	1.250	190.680
425	150	305	1.910	190.682
425	260	305	2.250	190.684
425	300	305	2.300	190.686
450	120	300	1.525	190.688
450	300	305	2.300	190.689
500	65	410	1.100	190.690
500	85	370	1.300	190.691
500	140	370	1.875	190.692
520	100	370	1.500	190.693
540	200	410	3.270	190.694
550	120	410	1.875	190.695
550	160	410	2.250	190.696
560	100	410	1.750	190.697
610	150	410	2.250	190.698
620	200	410	3.000	190.699

Ook leverbaar:

- Rubberbandage met konische passing.

Vulkollan bandage | Staalband | tot 1.780 kg

- Bandage van Vulkollan met een vlak loopvlak.
- Cilindrische staalbandpassing.
- Hardheid band ca 92 Shore A.

Serie 190.0 | Vulkollan persbandage met stalen persring



Buiten Ø	Breedte	Binnen Ø		
mm	mm	mm	kg	Art.nr.
100	32	75	280	190.010
100	35	55	350	190.011
100	40	75	370	190.012
100	70	55	600	190.013
110	50	75	450	190.014
125	40	75	415	190.020
125	50	75	520	190.021
150	40	100	500	190.040
150	50	100	620	190.041
150	65	100	825	190.042
150	75	80	780	190.043
150	75	100	960	190.044
150	100	85	1.260	190.045
150	130	100	1.615	190.046
160	50	100	640	190.060
180	50	120	720	190.080
180	75	120	1.100	190.081
180	100	105	1.520	190.082
200	50	140	950	190.095
200	60	150	995	190.157
200	75	100	1.260	190.100
200	80	120	1.400	190.101
200	85	105	1.440	190.102
200	105	120	1.780	190.103
210	70	120	1.150	190.110
220	60	160	1.210	190.120
230	50	170	980	190.130
230	75	170	1.460	190.150
230	85	145	1.450	190.155

Vulkollan bandage | Staalband | tot 3.850 kg

- Bandage van Vulkollan met een vlak loopvlak.
- Cilindrische staalbandpassing.
- Hardheid band ca 92 Shore A.

Serie 190.0 | Vulkollan persbandage met stalen persring



Buiten Ø	Breedte	Binnen Ø		
mm	mm	mm	kg	Art.nr.
250	50	190	1.060	190.160
250	60	190	1.260	190.165
250	75	140	1.300	190.170
250	80	170	1.680	190.175
250	80	200	1.830	190.180
250	100	170	2.100	190.185
250	105	170	1.965	190.190
250	130	140	2.740	190.195
254	127	165	2.720	190.152
260	85	170	1.860	190.200
260	105	170	1.860	190.205
280	75	170	1.600	190.210
285	100	200	2.400	190.215
285	100	228	2.400	190.220
300	50	240	1.260	190.225
300	75	240	1.850	190.230
300	75	220	2.000	190.156
300	100	230	2.700	190.235
345	140	245	3.850	190.340
350	90	280	2.600	190.352
400	100	330	3.000	190.401



Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal lines. The first 10 lines are on the left side of the page, and the next 10 lines are on the right side, separated by a large light blue circle.

Onze zusteronderneming

Specialist in lagertechniek

Naast wielen en zwenkwielen kunt u binnen onze bedrijvengroep ook terecht voor lagers. Interlager levert een breed assortiment voor industriële en technische toepassingen, met ruime voorraad, sterke merken en deskundig advies.



Het assortiment bestaat onder meer uit kogellagers, rollagers en lagerblokken. Interlager levert SKF als premium A-merk en IBB als betrouwbaar en scherp geprijsd alternatief.



Uitgebreid assortiment

Kogellagers, Rollagers, Lagerblokken en meer



Snel uit voorraad leverbaar

Korte levertijden, hoge beschikbaarheid



Deskundig advies

Technische ondersteuning van specialisten

IBB lagers



SKF lagers



Lagerblokken



Meer weten?

Bezoek de website van Interlager of neem contact op voor meer informatie of advies



www.interlager.nl



A decorative background featuring a light blue and white geometric pattern. A large white circle is positioned in the lower half, and a light blue triangle is in the upper right corner. The background is composed of horizontal lines and geometric shapes in light blue and white.



Industrial Quality



