

Warmwatercomfort tot de zuiverste graad

- › Unieke technologie voor een ongeëvenaard warmwatercomfort



STIEBEL ELTRON zit vol energie

Uit onze ideeën ontstaan innovaties die de markt in beweging brengen. Als technisch gedreven onderneming gaan wij oplossingsgericht te werk en ontwikkelen we uitstekende, individuele producten voor baanbrekende systeemoplossingen.

Al sinds 1924 vallen onze producten op door hun betrouwbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid.

Sinds 1924 ontwikkelen wij uiterst efficiënte elektrische toestellen. Met onze 3000 medewerkers vertrouwen wij consequent op onze eigen knowhow, van de productontwikkeling tot en met de productie. Het resultaat is een assortiment van ruim 2000 toestellen voor warm water en verwarming. Door de mogelijkheden van moderne netwerken ontstaan zo 30.000 systeemoplossingen, die uw woning nu al voorbereiden op de vereisten van de toekomst.






“Ik heb ‘s morgens een douche nodig om wakker te worden. Zalig warm water, heel de tijd op dezelfde temperatuur, dan begint m’n dag echt goed. Als ik eraan denk dat mijn doorstomer daarvoor echt weinig elektriciteit verbruikt, dan word ik helemaal goedgezind.”

Comfort doorstromers – onbegrensd warmwatercomfort

Doorstroomverwarmers bieden exact de gewenste hoeveelheid warm water, meteen wanneer het gevraagd wordt. Comfort doorstromers zijn ideaal voor een groot warmwaterverbruik bij hoge temperaturen, bijvoorbeeld voor de douche. Eén toestel kan bovendien meerdere tappunten van warm water voorzien. De klassieke toepassingen zijn in de badkamer en in de keuken. Ons uitgebreid gamma omvat uiterst efficiënte comfort doorstromers voor verschillende vereisten, met al de voordelen van een decentrale warmwatervoorziening. Profiteer van de decennialange ervaring van STIEBEL ELTRON, met meer dan 20 miljoen verkochte toestellen.

COMFORT DOORSTROMERS

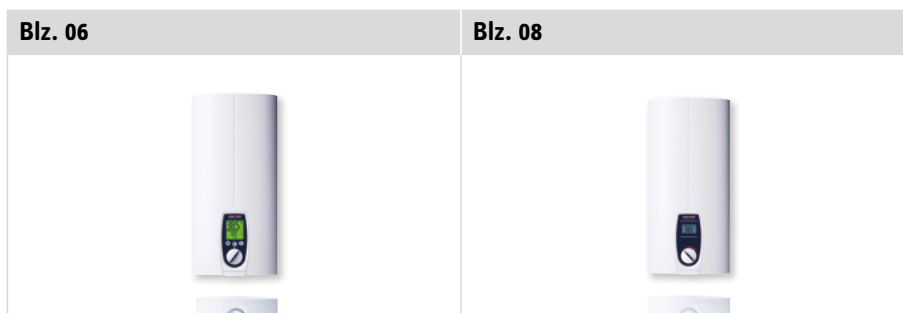

Model	DHE SLi	DEL SLi
Energieklasse	A	A
Regeling/Sturing	4i	3i
Temperatuurkeuze	Traploos, 20-60 °C	Traploos, 30-60 °C
Display en bediening	Groot multifunctioneel scherm + draaischakelaar	Multifunctioneel scherm + draaischakelaar
Aanduiding van verbruik	■	
Eco-werking	■	
Afstandsbediening (optie)	■	■
Geheugen voor temperatuurinstelling	■	
43 °C anti-brandwonden	■	■
Kinderslot	■	■
Draaibare kap met programatiegedeelte bovenaan	■	■

Opmerking betreffende de energieklasse: de gegevens komen overeen met de officiële vereisten voor de toestellen voor warmwaterproductie, die bindend zijn vanaf september 2015 (EU-regelgeving n° 812/2013), en met de huidige testvereisten voor de doorstromers (EN 50193).

i technologie – comfort en efficiëntie op intelligente wijze gecombineerd



- › 4i technologie – optimale precisie bij de regeling van de watertemperatuur voor eersteklas comfort en top-efficiëntie
- › 3i technologie – grote nauwkeurigheid van de watertemperatuur tot op het hoogste vermogen: uitstekend comfort met hoge efficiëntie
- › 2i technologie – voor dagelijks gemak en beperkt energieverbruik

De i technologie van STIEBEL ELTRON geeft een nieuwe dimensie aan de begrippen ‘elektronisch geregeld’ en ‘elektronisch gestuurd’. De verschillende types staan voor een bepaald comfortniveau en een min of meerdere mate van stabiliteit in de temperatuur. De temperatuur van het toegevoerd water hangt af van verschillende factoren. Verschillende sensoren kunnen de temperatuurverschillen detecteren en doen corrigeren. Hoe hoogwaardiger het toestel, hoe beter deze sensoren werken en, bijgevolg, hoe constanter de temperatuur van het water dat uit de kraan stroomt.

UITSTEKENDE ENERGIE-EFFICIËNTIE

Onze comfort doorstromers behoren allemaal tot de hoogste energieklasse A.



Blz. 10	Blz. 12
	
DHB-E SLi	HDB-E Si
A	A
3i	2i
Traploos, 30-60 °C	Voor ingesteld, ong. 55 °C
Draaischakelaar	
■	
■	



DHE SLi

MAXIMAAL DOUCHECOMFORT MET DE 4i TECHNOLOGIE

De DHE SLi doorstroomer levert altijd tot op de graad nauwkeurig verwarmd water. De 4i technologie compenseert alle externe factoren, en houdt zo de watertemperatuur constant. Dit uitmuntend toestel zorgt voor maximaal comfort.

Zichtbare efficiëntie

Het multifunctioneel digitaal display toont de ingestelde warmwatertemperatuur. Het display licht groen op wanneer de werking het meest efficiënt is. U kan ook het precieze energie- en waterverbruik en de CO₂-besparing zien.



Voordelen voor uw woning

- › Altijd exact de gewenste temperatuur, van 20 °C tot 60 °C, dankzij de 4i technologie
- › Snelle temperatuurselectie dankzij geheugenfunctie
- › Eco-functie om water en energie te besparen
- › Aanduiding van het water- en energieverbruik
- › Kinderbeveiliging, individueel instelbaar



Model	DHE 18 SLi 25 A	DHE 18/21/24 SLi	DHE 27 SLi
	227492	227493	227494
Energieklasse	A	A	A
Nominaal vermogen	kW 18	18/21/24	27
Stroomsterkte	A 26	29/33/35	39
Beveiliging	A 25	32/32/35	40
Aansluiting	-V/Hz 3/PE/400/50/60	3/PE/400/50/60	3/PE/400/50/-
Max. aanvoertemperatuur	°C 65	65	65
Debiet	l/min 9,2	9,2 / 10,7 / 12,3	13,8
Hoogte/Breedte/Diepte	mm 478/225/105	478/225/105	478/225/105
Beschermingsgraad	IP25	IP25	IP25

Noot: Deze toestellen kunnen ook werken met een aansluiting op 380 V of 415 V.

DEL SLi

DE BEST UITGERUSTE 3i DOORSTROMER

Deze doorstroomer met 3i technologie is bijzonder goed uitgerust. Zo heeft het toestel een multifunctioneel display met achtergrondverlichting, een temperatuurgeheugen en een kinderbeveiliging. Voor eerste klas comfort en gebruikersgemak.

Met kleine stapjes naar de juiste temperatuur

Met een draaischakelaar regelt u de temperatuur traploos tussen 30 °C en 60 °C, in stapjes van 1 °C. Bij gebruik in de douche gaat de instelling zelfs per 0,5 °C zodat u de gewenste temperatuur bijzonder fijn kan regelen.




Voordelen voor uw woning

- › 3i technologie voor graadnauwkeurige temperatuurkeuze tot het maximaal vermogen
- › Verlicht display
- › Temperatuurgeheugen voor snelle instelling
- › Instelbare temperatuurbegrenzer als kinderbeveiliging



Model	DEL 18 SLi 25 A	DEL 18/21/24 SLi	DEL 27 SLi
	227498	227499	227500
Energieklasse	A	A	A
Nominaal vermogen	kW 18	18/21/24	27
Stroomsterkte	A 26	29/33/35	39
Beveiliging	A 25	32/32/35	40
Aansluiting	-V/Hz 3/PE/400/50/60	3/PE/400/50/60	3/PE/400/50/-
Max. aanvoertemperatuur	°C 65	65	65
Debiet	l/min 9,2	9,2/10,7/12,3	13,8
Hoogte/Breedte/Diepte	mm 478/225/105	478/225/105	478/225/105
Beschermingsgraad	IP25	IP25	IP25

Noot: Deze toestellen kunnen ook werken met een aansluiting op 380 V of 415 V.

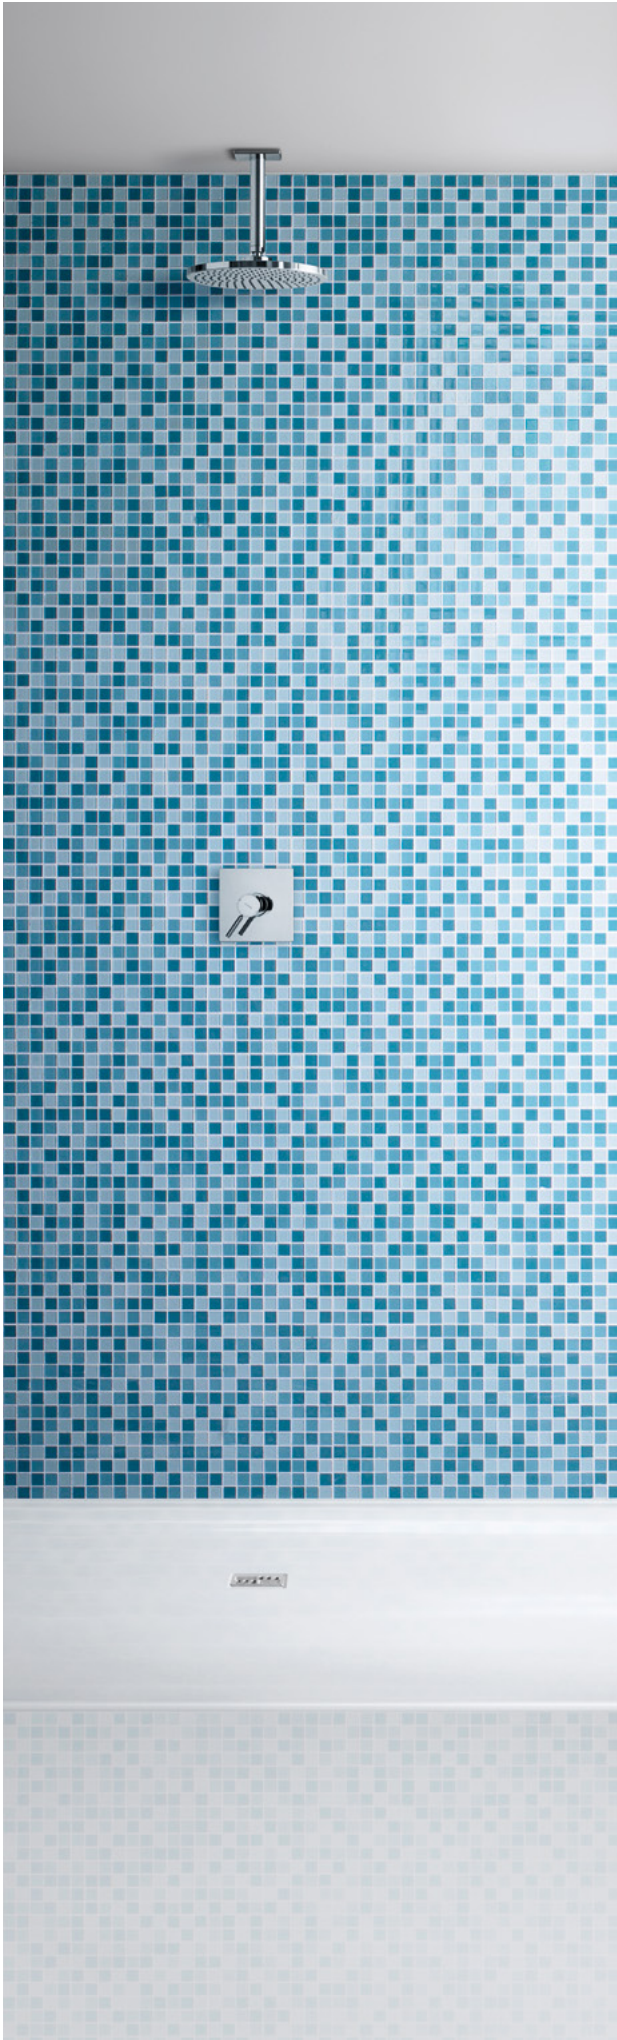



DHB-E SLi

BETAALBAAR 3i COMFORT, INCLUSIEF TOPKWALITEIT

De DHB-E SLi biedt al het welbehagen dat u van een comfort doorstroomer met 3i technologie verwacht. Met de draaischakelaar stelt u de gewenste temperatuur snel en traploos in.

Voor ultiem douchegegot

Met de 3i technologie wordt de watertemperatuur voortdurend bijgesteld door middel van drie sensoren. Zo behoren temperatuurschommelingen en lange opwarmtijden definitief tot het verleden. Tot aan zijn maximaal vermogen garandeert dit toestel u exact de gevraagde temperatuur, en zo wordt douchen puur genot.



Voordelen voor uw woning

- › De gewenste temperatuur tot op de graad nauwkeurig, van 30 °C tot 60 °C, dankzij de 3i technologie
- › Traploze temperatuurkeuze
- › De temperatuurbegrenzing kan permanent ingesteld worden (43 °C)



Model	DHB-E 18 SLi 25 A 232015	DHB-E 18/21/24 SLi 232016	DHB-E 27 SLi 232017
Energieklasse	A	A	A
Nominaal vermogen	kW 18	18/21/24	27
Stroomsterkte	A 26	29/31/35	39
Beveiliging	A 25	32/32/35	40
Aansluiting	-V/Hz 3/PE/400/50/60	3/PE/400/50/60	3/PE/400/50/-
Max. aanvoertemperatuur	°C 60	60	60
Debiet	l/min 9,2	9,2/10,7/12,3	13,8
Hoogte/Breedte/Diepte	mm 478/225/105	478/225/105	478/225/105
Beschermingsgraad	IP25	IP25	IP25

Noot: Deze toestellen kunnen ook werken met een aansluiting op 380 V of 415 V.

HDB-E Si

ZUINIGE OPLOSSING VOOR WARM WATER

De HDB-E Si is een goedkope oplossing voor warm water in de klassieke STIEBEL ELTRON kwaliteit. De warmwatertemperatuur is vooraf ingesteld op een constante 55 °C. De gewenste temperatuur wordt bereikt door toevoer van koud water.

Altijd paraat

De HDB-E Si is geschikt voor alle soorten water, zacht of hard, dankzij zijn blankedraad-systeem. Uitgerust met 2i technologie is hij ook ideaal ter vervanging van hydraulische doorstromers.



Voordelen voor uw woning

- › 2i technologie voor een constante watertemperatuur tot 55 °C
- › Ideaal ter vervanging van hydraulische doorstromers

Model		HDB-E 12 Si	HDB-E 18 Si	HDB-E 21 Si	HDB-E 24 Si
		232003	232004	232005	232006
Energieklasse		A	A	A	A
Nominaal vermogen	kW	10,7	18	21	24
Stroomsterkte	A	16	26	31	35
Beveiliging	A	16	25	32	35
Aansluiting	-/V/	3/PE/400/	3/PE/400/	3/PE/400/	3/PE/400/
	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60
Max. aanvoertemperatuur	°C	35	35	35	35
Debiet	l/min	5,5	9,0	10,5	12
Hoogte/Breedte/Diepte	mm	470/225/117	470/225/117	470/225/117	470/225/117
Beschermingsgraad		IP25	IP25	IP25	IP25

Noot: Deze toestellen kunnen ook werken met een aansluiting op 380 V of 415 V.

HDB-E Si



Accessoires

ONTDEK DE MOGELIJKHEDEN

Met ons uitgebreid assortiment toebehoren kan u al onze toestellen op uw persoonlijke wensen instellen, voor comfort op uw maat. Of het nu gaat om de meest moderne regeltechniek of om fraai gevormde kranen, STIEBEL ELTRON heeft alles in eigen huis. Zo zijn alle componenten optimaal op elkaar afgestemd en is een lange levensduur gegarandeerd voor onze duurzame oplossingen. Meer informatie over ons uitgebreid assortiment accessoires vindt u op www.stiebel-eltron.be of bij een installateur bij u in de buurt. Hieronder vindt u een greep uit het gamma.

Afstandsbedieningen

Perfekte ontvangst

De kwaliteitsvolle FFB 1 SLi en FFB 2 SLi zijn beschikbaar voor alle DHE SLi doorstromers. Met hun elegant design hebt u alle func-

ties en uitlezingen in de vingers. Met de FFB 1 en FFB 2 afstandsbedieningen regelt u de DEL SLi doorstromers vanop afstand.



Drukvaste bovenbouw kranen

De 'finishing touch' voor eersteklas warmwatercomfort

De gechromeerde drukkoste eengreeps mengkranen vormen samen met de perfecte warmwateraanvoer de geknipte combinatie. Gemakkelijk in gebruik als eengreepskranen, kan u beide

modellen combineren met elke comfort doorstroomer. De MEBD en MEKD kranen zijn de ideale keuze voor de badkamer en de keuken.



**Belangstelling gewekt? Meer informatie
vindt u op www.stiebel-eltron.nl
of bij de vakman bij u in de buurt**



**STIEBEL ELTRON Nederland B.V. | Daviottenweg 36 | 5222 BH 's-Hertogenbosch
Tel.: 073 623 00 00 | E-mail: info@stiebel-eltron.nl | www.stiebel-eltron.nl**

Wettelijke mededeling | Ondanks alle zorgvuldigheid bij het opstellen van deze brochure kan niet gewaarborgd worden dat er geen fouten in voorkomen. Uitspraken over uitrusting en kenmerken zijn niet bindend. In deze brochure beschreven kenmerken gelden niet als afgesproken toestand van onze producten. Bepaalde kenmerken kunnen wegens de voortdurende verdere ontwikkeling van onze producten ondertussen gewijzigd of weggefallen zijn. Onze adviseur kan u altijd informeren over de actueel geldende uitvoeringskenmerken. De afbeeldingen in deze brochure vormen alleen toepassingsvoorbeelden. De afbeeldingen omvatten ook installatieonderdelen, toebehoren en speciale uitrustingen die niet tot de standaardleveringsomvang behoren. Herdruk, ook gedeeltelijk, alleen met toestemming van de uitgever.