


Platdakramen




Voor elke daglichtoplossing

PGX A1




VASTE UITVOERING

PGX A5



BELOOPBAAR GLAS

PGC A1




ELEKTRISCH TE OPENEN

PGM A1





DAKTOETREDING

DGP A1



RENOVATIEMODULE

PLATDAKRAMEN

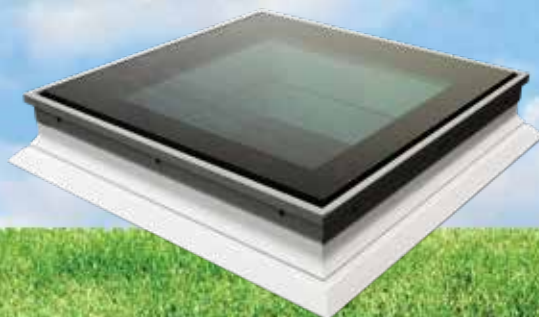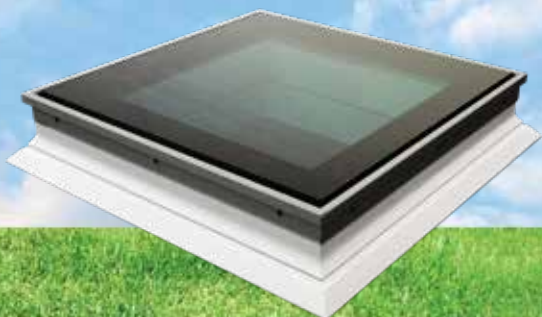

PGX A1

Vast
ENERGY-SAVING

U WAARDE
PLATDAKRAAM

$U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

GLAS




6H / 16 / 44.2T (AR)

Dubbel glas
Gas - argon
Warm spacer
Lage emissie coating
Gehard glas buitenzijde ruit
Gelamineerde binnenzijde ruit

FRAME

Wit kunststof profiel met schuim gevuld
Onderhoudsarm



PGX B1

Vast
ENERGY-SAVING

$U_w = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$



6H / 16 / 6TH / 16 / 44.2TF (AR)

Triple glas
Gas - argon
Warm spacer x2
Lage emissie coating x2
Gehard glas buitenzijde ruit
Gelamineerde binnenzijde ruit

Wit kunststof profiel met schuim gevuld
Onderhoudsarm



DAKHELLING | 2 - 15°


| 2 - 15°

OOK
VERKRIJGBAAR
MET

Led-verlichting

Switch glas


Zonwerend glas



Type raam	Maat lengte x breedte [cm]	60x60	60x90	60x120	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	140x140	100x200	120x220	100x250	200x200
PGX A1	Platdakraam vaste uitvoering	475,00	529,00	706,36	519,00	569,00	635,00	719,00	704,00	819,00	814,00	1.395,00	1.749,00	1.779,00	2.390,00	3.038,10
		574,75	640,09	854,70	627,99	688,49	768,35	869,99	851,84	990,99	984,94	1.687,95	2.116,29	2.152,59	2.891,90	3.676,10
PGX A7	Platdakraam vaste uitvoering met melkglas (opaal)	544,17	620,33	777,76	600,17	662,31	727,43	830,81	809,79	986,05	960,10	1.690,33	2.110,75	2.138,29	2.734,26	3.626,64
		658,44	750,60	941,09	726,20	801,39	880,19	1.005,28	979,84	1.193,12	1.161,72	2.045,30	2.554,01	2.587,33	3.308,45	4.388,23
PGX A9	Platdakraam vaste uitvoering triple zonwerend glas 62/34	556,40	637,62	803,48	615,50	682,17	751,88	863,21	839,86	1.029,71	1.002,29	1.760,79	2.189,14	2.227,38	2.840,14	3.234,50
		673,25	771,52	972,21	744,76	825,42	909,78	1.044,49	1.016,23	1.245,95	1.212,77	2.130,55	2.648,86	2.695,13	3.436,57	3.913,75
PGX A4	Platdakraam vaste uitvoering met Switch glas	1.570,00	1.993,67	2.640,74	1.878,48	2.234,55	2.640,74	3.267,10	3.090,64	4.198,29	4.052,36	5.672,90	7.225,33	7.387,05		
		1.899,70	2.412,34	3.195,30	2.272,96	2.703,81	3.195,30	3.953,19	3.739,67	5.079,93	4.903,36	6.864,21	8.742,65	8.938,33		
PGX B1	Platdakraam vaste uitvoering - triple glas	773,57	911,79	1.096,07	894,64	963,21	1.095,71	1.357,86	1.317,86	1.706,43	1.623,93	1.973,57	2.475,00	2.505,71	3.165,36	4.384,10
		936,02	1.103,26	1.326,25	1.082,52	1.165,49	1.325,81	1.643,01	1.594,61	2.064,78	1.964,95	2.388,02	2.994,75	3.031,91	3.830,09	5.304,76
PGX B9	Platdakraam vaste uitvoering triple zonwerend glas 62/34	886,33	1.075,02	1.309,81	1.043,57	1.153,33	1.332,05	1.667,31	1.605,45	2.128,4	2.029,07	2.516,36	2.505,71	2.630,25	3.891,60	4.732,88
		1.072,46	1.300,77	1.584,87	1.262,72	1.395,53	1.611,78	2.017,45	1.942,59	2.575,36	2.455,17	3.044,80	3.031,91	3.182,60	4.708,84	5.726,78
LED optie	Ledverlichting in twee zijden kunststof frame - meerprijs	249,24	264,6	279,95	254,36	259,48	264,60	279,95	269,71	295,31	279,95	290,19	320,90	331,14	346,50	320,90
		301,58	320,17	338,74	307,78	313,97	320,17	338,74	326,35	357,33	338,74	351,13	388,90	400,68	419,27	388,29

Excl. BTW
Incl. 21% BTW

VENTILATIE EN DAKTOETREDING

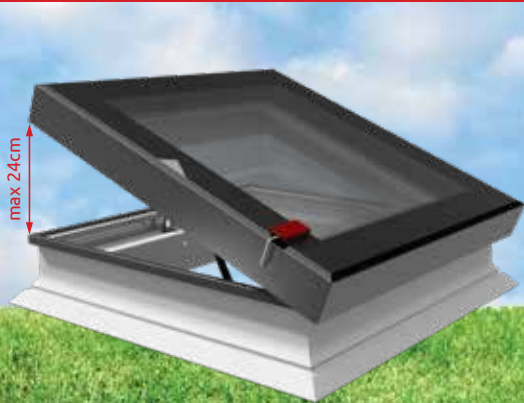

PGC A1

Elektrisch te openen
ENERGY-SAVING

**U WAARDE
PLATDAKRAAM
GLAS**

$U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$



A1
 $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
HR++ glas

6H / 16 / 44.2T (AR)

Dubbel glas
Gas - argon
Warm spacer
Lage emissie coating
Gehard glas buitenzijde ruit
Gelamineerde binnenzijde ruit

FRAME Wit kunststof profiel met schuim gevuld
Onderhoudsarm



DAKHELLING 2 - 15°

OPENINGSSTANDEN Variabel tot 24 cm



230V met afstandsbediening.



Regensensor: sluit automatisch zodra regen wordt gedetecteerd

PGM A1

Daktoetreding
ENERGY-SAVING

$U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$



A1
 $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
HR++ glas

6H / 16 / 44.2T (AR)

Dubbel glas
Gas - argon
Warm spacer
Lage emissie coating
Gehard glas buitenzijde ruit
Gelamineerde binnenzijde ruit

Wit kunststof profiel met schuim gevuld
Onderhoudsarm



2 - 15°

Drie standen:
24°, 48° en 87°



Type raam	Maat lengte x breedte [cm]	60x60	60x90	60x120	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120
PGC A1	Elektrisch te openen platdakraam	1.023,75	1.103,22	1318,58	1.087,98	1.145,36	1.198,71	1.295,78	1.265,36	1.439,40	1.417,91
		1.238,74	1.334,90	1595,48	1.316,46	1.385,89	1.450,44	1.567,89	1.531,09	1.741,67	1.715,67
PGC A7	Elektrisch te openen platdakraam met melkglas	1.116,50	1.208,57	1.503,88	1.184,36	1.256,12	1.331,57	1.473,07	1.406,21	1.669,83	1.633,81
		1.350,97	1.462,37	1.819,70	1.433,07	1.519,90	1.611,20	1.782,42	1.701,52	2.020,50	1.976,91
PGC A9	Elektrisch te openen platdakraam zonwerend glas 62/34	1.129,86	1.227,90	1.529,10	1.200,67	1.278,21	1.359,50	1.508,31	1.438,98	1.717,36	1.679,86
		1.367,13	1.485,76	1.850,21	1.452,81	1.546,64	1.645,00	1.825,05	1.741,16	2.078,00	2.032,63
PGM A1	Daktoetredingsraam manueel te openen	1.142,86	1.142,86				1.238,10	1.428,57	1.357,14	1.726,19	1.571,43
		1.382,86	1.382,86				1.498,10	1.728,57	1.642,14	2.088,69	1.901,43
PGM A9	Daktoetredingsraam manueel te openen met zonwerend glas 62/34	1317,93	1317,93				1.448,55	1.673,95	1.591,43	2.024,74	1.861,98
		1594,70	1594,70				1.752,75	2.025,48	1.925,63	2.449,94	2.253,00

Excl. BTW
Incl. 21% BTW

BELOOPBAAR EN BOLVORMIG



PGX A5

Beloopbaar
ENERGY-SAVING

U WAARDE
PLATDAKRAAM
GLAS

Uw = **1,1** W/m²K

A5



Ug = **1,0** W/m²K
HR++ glas

888.4H / 16 / 44.2T (AR)

- Dubbel glas
- Gas - argon
- Warm spacer
- Lage emissie coating
- Gehard glas x3
- Gelamineerde binnenzijde ruit


FRAME

Wit kunststof profiel met schuim gevuld
Onderhoudsarm



DAKHELLING | 2 - 15°

Bovenzijde
van PGX A5
heeft een
antislip laag.



PGX B6 Spherline

Bolvormig glas
ENERGY-SAVING

Uw = **1,1** W/m²K

B6



Ug = **1,0** W/m²K
HR++ glas

6H / 16 / 6 / 16 / 44.2T (AR)

- Triple glas
- Gas - argon
- Warm spacer x2
- Lage emissie coating
- Gehard glas - rond gebogen
- Gelamineerde binnenzijde ruit

Wit kunststof profiel met schuim gevuld
Onderhoudsarm



| 2 - 15°






Type raam	Maat lengte x breedte [cm]	60x60	60x90	60x120	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120
PGX A5	Platdakraam beloopbaar glas	1.199,00	1.399,00	1.549,00	1.449,00	1.499,00	1.599,00	1.879,00	1.799,00	2.249,00	2.199,00
		1.450,79	1.692,79	1.874,29	1.753,29	1.813,79	1.934,79	2.273,59	2.176,79	2.721,29	2.660,79
PGX A10	Platdakraam beloopbaar met melkglas	1.286,36	1.496,52	1.711,38	1.438,48	1.609,29	1.796,81	2.091,95	2.004,69	2.546,71	2.476,17
		1.556,49	1.810,79	2.070,77	1.740,56	1.947,24	2.174,14	2.531,26	2.425,68	3.081,52	2.996,16
PGX A11	Platdakraam beloopbaar zonwerend glas 62/34	1.298,76	1.513,57	1.732,90	1.453,86	1.628,50	1.819,98	2.121,69	2.032,50	2.586,26	2.514,64
		1.571,50	1.831,42	2.096,81	1.759,17	1.970,49	2.202,17	2.567,25	2.459,33	3.129,38	3.042,72
PGX B6	Platdakraam Intura Spherline - bolvormig glas	809,26	947,00					1.393,45	1.353,24		
		979,21	1.145,87					1.686,08	1.637,42		

Excl. BTW
Incl. 21% BTW

DOORSNEDES PLATDAKRAMEN

Intura platdakramen opnemen in uw technische tekening?

Via verkoop@intura.nl kunt u .dwg bestanden opvragen van onze platdakramen. Neem voor andere technische vragen ook contact met ons op. Wij denken graag met u mee.

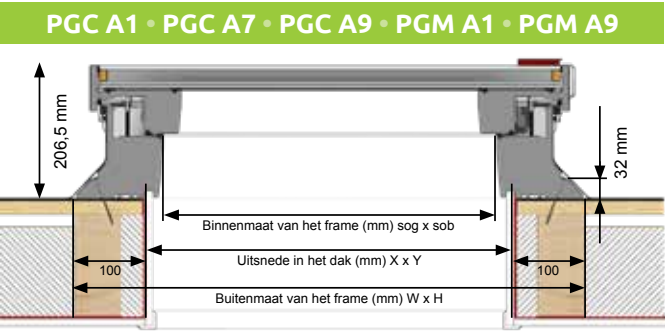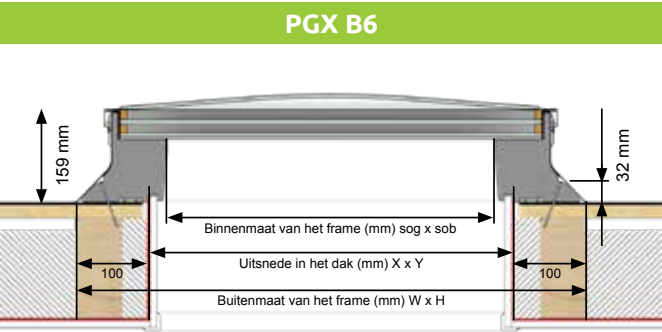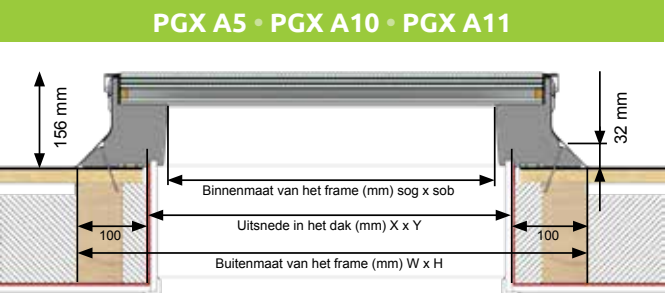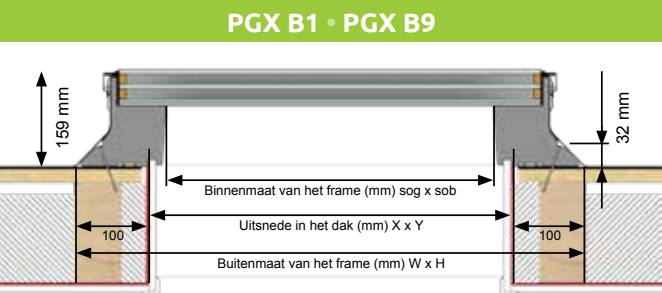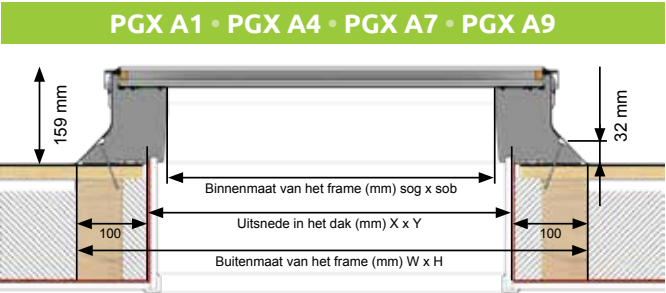

Maattabel		60x60	60x90	60x120	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	140x140	100x200	120x220	100x250	200x200
Grootte van uitsnede in het dak	X x Y [mm]	600x600	600x900	600x1200	700x 700	800x800	900x900	900x1200	1000x1000	1000x1500	1200x1200	1400x1400	1000x2000	1200x2200	1000x2500	2000x2000
Binnenmaat van het frame	sog x sob [mm]	519x519	519x819	519x1119	619x619	719x719	819x819	819x1119	919x919	919x1419	1119x1119	1319x1319	919x1919	1119x2119	919x2419	1919x1919
Buitenmaat van het frame	W x H [mm]	799x799	799x1099	799x1399	899x899	999x999	1099x1099	1099x1399	1199x1199	1199x1699	1399x1399	1599x1599	1199x2199	1399x2399	1199x2699	2199x2199

*tolerantie van ± 2 mm

EXTRA OPSTAND PGD - 15 CM



Extra dakopstand PGD maakt het mogelijk om diverse platdakramen hoger ten opzichte van het dakvlak te positioneren, zoals bijvoorbeeld bij omgekeerde daken, terras- of groene daken. De opstand is vervaardigd uit een onderhoudsarm PVC-meerkamerprofiel (gerecycled PVC) dat in het profiel is geïsoleerd. De hoogte van de extra opstand PGD is 15 cm.

Type	Bij platdakraam > maat lengte x breedte [cm]	60x60	60x90	60x120	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	140x140	100x200	120x220	100x250	200x200
PGD	Verhoging opstand 15 cm	267,76	294,02	322,50	287,43	304,86	322,50	348,76	347,43	391,24	382,31	473,36	503,15	526,10	575,62	649,19
		323,99	355,77	390,23	347,79	368,88	390,23	422,00	420,39	473,40	462,59	572,76	608,81	636,58	696,50	785,52

PLATDAKRAAM ACCESSOIRES

PGX A1



PGC A1



Gordijn Kleuren


Lichtdoorlatend



N247



N089



N011



N02

Verduisterend



N734



N718



N729




N706

Verduisterend honingraat met zonwerende folie



C639



C630



C642



C218

Accessoires



ADK



APR

Type	Bedieningsstok	
ADK-100	Bedieningsstok voor manueel gebruik Lengte 100 cm	59,38 71,85
ADK-125	Bedieningsstok voor manueel gebruik Lengte 125 cm	63,13 76,39
ADK-150	Bedieningsstok voor manueel gebruik Lengte 150 cm	66,86 80,90
ADK-200	Bedieningsstok voor manueel gebruik Lengte 200 cm	71,88 86,97
ADK-250	Bedieningsstok voor manueel gebruik Lengte 250 cm	74,06 89,61

Excl. BTW
Incl. 21% BTW

Type	Afstandsbediening met ontvanger	
APR-1	Afstandsbediening Voor gebruik van 1 Plisségordijn	270,94 327,84
APR-2	Afstandsbediening Gebruik t/m 2 Plisségordijnen met gelijktijdige bediening	290,00 350,90
APR-6S	Afstandsbediening Gebruik t/m 6 Plisségordijnen met gelijktijdige bediening	443,44 536,56
APR-6I	Afstandsbediening Gebruik t/m 6 Plisségordijnen met individuele bediening	1.090,00 1.318,90


Excl. BTW
Incl. 21% BTW

Type	Maat lengte x breedte [cm]	60x60	60x90	60x120	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	140x140	100x200	120x220	100x250
P50KT	Plisségordijn lichtdoorlatend <i>manueel bediend</i>	188,44 228,01	198,13 239,74	205,94 249,19	205,63 248,81	223,44 270,36	256,88 310,82	269,38 325,95	277,19 335,40	302,19 365,65	320,63 387,96	382,50 462,83	326,56 395,14	380,63 460,56	351,25 425,01
P50KZ	Plisségordijn verduisterend <i>manueel bediend</i>	245,00 296,45	268,75 325,19	290,63 351,66	273,44 330,86	305,31 369,43	358,13 433,34	390,94 473,04	394,38 477,20	459,38 555,85	475,31 575,13	586,88 710,12	477,81 578,15	635,00 768,35	526,34 636,87
P50KZK	Plisségordijn verduisterend honingraat met zonwerende folie <i>manueel bediend</i>	255,94 309,69	285,94 345,99	315,63 381,91	290,31 351,28	325,31 393,63	385,63 466,61	430,00 520,30	430,00 520,30	518,13 626,94	529,69 640,92	665,94 805,79	560,00 677,60	747,19 904,10	761,56 921,49
P50ET	Plisségordijn lichtdoorlatend <i>elektrisch bediend</i>	360,63 436,36	368,44 445,81	375,00 453,75	374,38 453,00	389,06 470,76	416,56 504,04	426,88 516,52	433,44 524,46	454,06 549,41	469,06 567,56	520,00 629,20	474,06 573,61	518,13 626,94	494,06 597,81
P50EZ	Plisségordijn verduisterend <i>elektrisch bediend</i>	406,88 492,32	426,56 516,14	444,38 537,70	430,31 520,68	456,25 552,06	499,69 604,62	526,88 637,52	529,69 640,92	583,13 705,59	596,25 721,46	687,81 832,25	598,16 723,77	727,19 879,90	710,00 859,10
P50EZK	Plisségordijn verduisterend honingraat met zonwerende folie <i>elektrisch bediend</i>	415,94 503,29	440,31 532,78	465,00 562,65	444,06 537,31	472,81 572,10	522,50 632,23	558,75 676,09	558,75 676,09	631,25 763,81	640,63 775,16	752,50 910,53	665,63 805,41	819,38 991,45	831,25 1005,81

Excl. BTW
Incl. 21% BTW

NIEUW!

Upgrade oude lichtkoepels: renovatiemodule Intura DGP A1

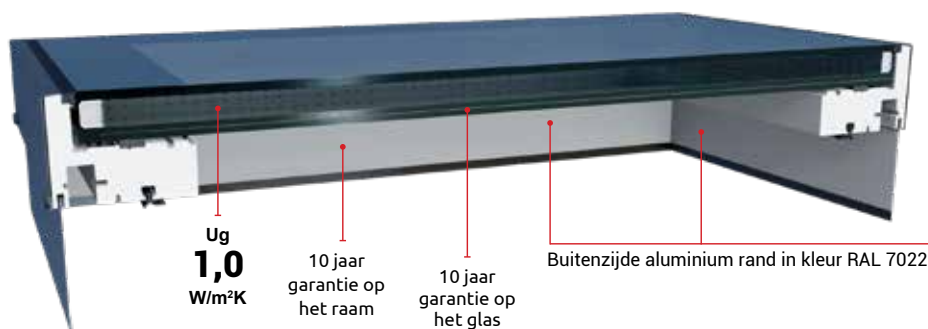


Hellingshoek 2°-15°:
Hoe groter de hellingshoek
van de bestaande opstand
en het dak, hoe kleiner de
kans op water en vuil op
het glas.

Wilt u uw opstand op het
dak behouden en alleen
uw oude ongeïsoleerde
lichtkoepel vervangen?
Dat kan met deze speciale
glasmodule van Intura.

Uw voordelen

- Strakke vlakke lichtkoepel op uw dak met aluminium afwerking
- Glas blijft altijd mooi helder
- Snelle en eenvoudige montage
- Veilig door gehard en gelamineerd glas
- Bestaande opstand blijft behouden

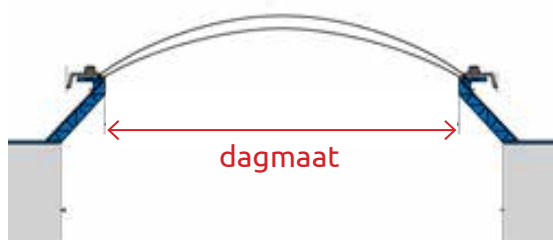

Let op! Bestel de juiste maat, geef de dagmaat door.

Renovatiemodule Intura DGP A1

Dagmaat	60x60	60x90	70x70	70x100	70x130	80x80	80x120	80x130	80x180	90x90	90x120	100x100	100x130	100x150	100x200	110x110
DGP A1	439,53	485,99	473,76	524,63	628,90	511,73	639,59	656,59	762,52	550,57	664,84	654,09	717,23	756,55	1631,86	698,49
	531,83	588,05	573,25	634,80	760,97	619,19	773,90	794,47	922,65	666,19	804,46	791,45	867,85	915,43	1974,55	845,17

Excl. BTW
Incl. 21% BTW

FAST DAKRAAM IGX F1

MET RUBBER GOOTSTUK

Reset jezelf!

Intura introduceert een revolutie in het monteren van dakramen!



U-WAARDE
**UW=0,79
W/M2K**

Vast dakraam

4-laags glas Met RUBBER GOOTSTUK



TOT 40% MEER DAGLICHT IGX F1 RESET

verkrijgbaar in maat 78x98 heeft een daglichtbrengst gelijk aan dakramen in maat 78x128



GEÏSOLEERDE BEGLAZING HR+++

U-waarde glas $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
Antie inbraak package P2A Veiligheids-
glas 6H/18/4TH/18/44.2T
gehard en gelamineerd



SUPER ENERGY - SAVING DAKRAAM

U-waarde dakraam $U_{w+} = 0,79 \text{ W/m}^2\text{K}$
(getest volgens norm
EN ISO 10077-2 / EN ISO



WATERKEREND MANCHET VOORGEMONTEERD



KUNSTSTOF PROFIEL ONDERHOUDSARM

Schuimgevuld en bestand tegen
weersinvloeden



RUBBER GOOTSTUK (EPDM)

Voor dakramen



15 MIN DE SNELSTE MONTAGE



5°-90° VANAF EEN LAGE HELLINGSGRAAD



HOGE BESTENDIGHEID

Het gootstuk is bestand tegen:
- uitrekken
- Vochtdoorlatendheid
- Weersomstandigheden (UV-straling)



IGX F1 RESET

IGX F1 RESET is een complete set bestaande uit:

- Vierlaags beglaasd dakraam IGX F1
- Afdichtend rubber gootstuk RESET
- Waterkerend manchiet AKP

Alle elementen zijn voorgemonteerd
voor een supersnelle installatie!



EENVOUDIG TE KOPPELEN!

Type	78x98
IGX F1	749,00 906,29

Excl. BTW
Incl. 21% BTW
Accessoires op aanvraag



Scan de code en zie de
test- en installatiefilm



Alle prijzen in deze flyer zijn in Euro's,
onder voorbehoud van prijswijzigingen.
Aan de tekst in deze flyer kunnen geen
rechten worden ontleend.

augustus 2020