

Hekwerk **DIRECT**.nl

Handleiding Plaatsing ***Spijlenhekwerk***

Copyright 2019® HekwerkDirect.nl
*Ondanks het zorgvuldig samenstellen van deze
handleiding, willen wij u erop attenderen dat
hieraan geen rechten kunnen worden ontleend.*



Bedankt voor Uw ***Vertrouwen!***

UW AANKOOP:

Proficiat met de aankoop van uw spijlenhekwerk. In deze handleiding staan instructies en tips om uw spijlenhekwerk goed en eenvoudig te plaatsen.

Mocht u onduidelijkheden tegen komen of heeft u vragen over uw aankoop en/of de montage hiervan helpen wij u graag.

U kunt ons bereiken via onze live chat op de [HekwerkDirect.nl](https://www.hekwerkdirect.nl) of:

TEL: **0900-8212427** (lokaal tarief)

Whatsapp: **+ 31 6 53983734**

MAIL: contact@hekwerkdirect.nl

naar *HekwerkDirect.nl*



Spijlenhekwerk ***Benodigdheden***

*Hamer of heikop
Schop / spade
Grondboor
Meetlint
Waterpas
Piketpaaltjes
Spantouw
evt. Beton*



Gereedschap



TIP: HekwerkDirect.nl heeft deze handleiding geoptimaliseerd voor tablet gebruik zodat u makkelijk extra info vindt op onze site.

HULP BIJ:

Bij het bestellen en het monteren van uw hekwerk geldt: “een goed begin is het halve werk”.

Daarom is het belangrijk dat u van tevoren uw tuin nauwkeurig opmeet en een ontwerp maakt. Dit opmeten kunt u doen met een rolmaat, een waterpas, enkele paaltjes en een bol touw.

Meer informatie over “hulp bij uw ontwerp” en het opmeten van uw tuin vindt u op [HekwerkDirect.nl](https://www.hekwerkdirect.nl)

naar [HekwerkDirect.nl](https://www.hekwerkdirect.nl)

Spijlenhekwerk

Vorbereiding

LOCATIE BEPALING:

- 1) Bepaal waar u het hekwerk en uw poort wilt plaatsen.
- 2) Zorg dat de ondergrond vrij is van obstakels zoals boomstronken, bestrating en puin.
- 3) Indien nodig egaliseer de strook grond waar u het hekwerk wil plaatsen.
- 4) Leg eerst uw hekwerk en poort op de grond van de hekwerklijn, zodat u een idee krijgt waar u de poort en het hekwerk moet plaatsen.
- 5) Hou als algemene regel aan, dat de poort en de hekwerkpanelen een grondspeling moeten hebben van 5 cm.



TIP: Markeer de plaats waar u de eerste en laatste staander (de zogenaamde eindpalen) wil plaatsen, bijvoorbeeld met een houten paaltje (een piket) of eenvoudigweg door een kruis te tekenen. En leg hier direct een eindstaander bij neer.




Tip: Voor het monteren van hekwerk op verharde grond gebruikt u staanders op voetplaten.



LET OP: Gaat u ook een poort plaatsen? Voordat u het hekwerk plaatst is het verstandig te beginnen met de tuinpoort. De 'Poort en toebehoren' handleiding kunt u op onze site vinden.

Tuinpoort Handleiding

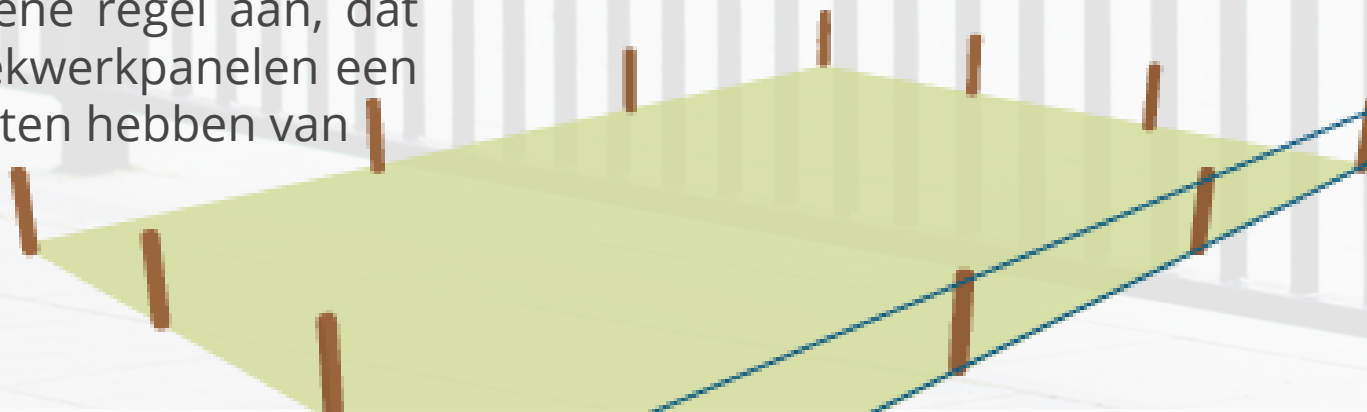


Spijlenhekwerk

Spijlenvakken

PLAATSEN HEKWERK:

6) Zorg dat de staanders van de poort en de eindpalen op dezelfde hoogte staan. Een touwtje tussen de poort en de geplaatste staander spannen werkt handig.

7) Als de staanders vast staan (evt. aangieten met beton). Plaatst u de vakken tussen de staanders. Voor het maken van de verbinding maakt u gebruik van de plastic propfen, deze schuift u in de eerste ligger. Aan de andere zijde van de staander plaatst u de propfen voor het tweede vak. Wanneer het eerste vak op zijn plaats hangt kunt u deze vastdraaien met een imbusleutel. Het tweede vak kan dan in de prop welke nu al tegen de staander hangt, ga zo verder om het hekwerk compleet te maken.

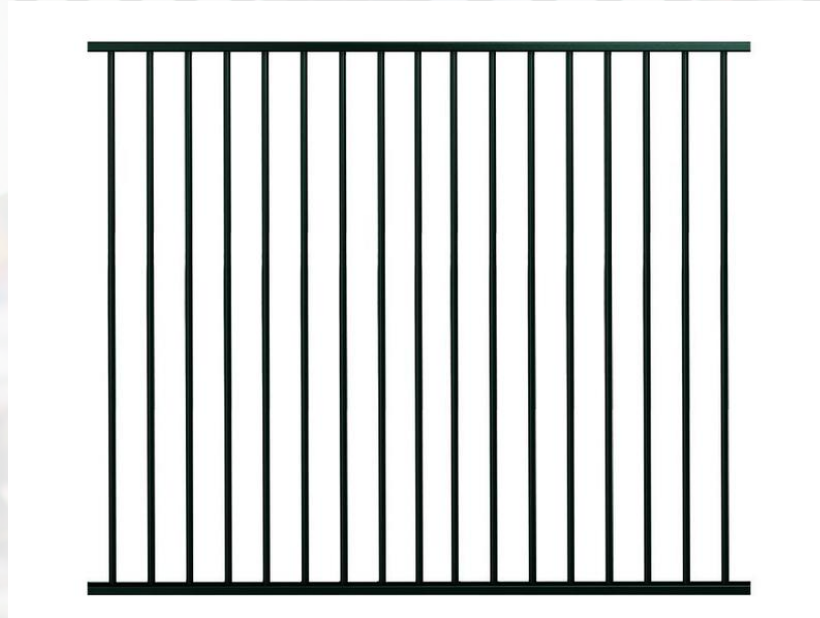

TIP: Indien noodzakelijk kunt u het hekwerk inkorten door de beide horizontale liggers op de gewenste lengte af te zagen. Werk de zaagsnede altijd even bij met koudzink en spuitlak om roestvorming tegen te gaan.

Hekwerk **DIRECT**.nl 

Ook trots op uw hekwerk?

Deel het met ons! Wij zijn altijd benieuwd naar de resultaten van onze klanten.

Wanneer je ons volgt op Facebook of LinkedIn ben je altijd op de hoogte van de laatste acties.

Copyright 2019 ® HekwerkDirect.nl

Ondanks het zorgvuldig samenstellen van deze handleiding, willen wij u erop attenderen dat hieraan geen rechten kunnen worden ontleend.