

DIGITAL
PRINT MEDIA 
KATALOG
2020

Colour Your World

SIGN^{o'}
the
TIMES

24/7 Online

DIGITALDRUCK FOLIEN

GEGOSSEN

Produkt	Specialität	Kleber	Luftkanäle	Haltbarkeit	Seite
SOTT 6600G-TX DigiWrap3D	geringe Anfangshaftung	grau	ja, Mikrokanäle	7-10 Jahre	5
SOTT 6601G-TX DigiWrap3D UltraSlide™	sehr geringe Anfangshaftung	grau	ja, UltraSlide™	7-10 Jahre	7
Arlon SLX™ FLITE Technology	sehr geringe Anfangshaftung	grau	ja, FLITE™	7-10 Jahre	9
Arlon DPF-6100XLP	repositionierbar	grau	ja, Mikrokanäle	7-10 Jahre	11
Arlon DPF-6000XRP	repositionierbar	grau	ja	7-10 Jahre	11
Arlon DPF-6000RP	repositionierbar	grau	nein	7-10 Jahre	13
Arlon DPF-6000 Transparent	druckempfindlich	klar	nein	7-10 Jahre	13

SEHR STARK HAFTEND

SOTT 6700G-VHB DigiPrint VHB™ AirScape	extrem stark haftend	klar	ja, Mikrokanäle	5-7 Jahre	15
--	----------------------	------	-----------------	-----------	----

REFLEKTIERENDE PREMIUMFOLIE

Arlon IllumiNITE Wrap FLITE Technology	sehr geringe Anfangshaftung	grau	ja, FLITE™	7 Jahre	17
--	-----------------------------	------	------------	---------	----

POLYMER

Produkt	Specialität	Kleber	Luftkanäle	Haltbarkeit	Seite
SOTT DP-4910G-C DigiPrint X-Cast™	permanent	klar	nein	5 Jahre	19
SOTT DP-4910C Transparent DigiPrint X-Cast™	permanent	klar	nein	5 Jahre	21
SOTT DP-4910G-T DigiPrint X-Cast™ OPT™	permanent	grau	nein	5 Jahre	23
SOTT DP-4910G-TX DigiPrint X-Cast™ AirScape™	geringe Anfangshaftung	grau	ja, Mikrokanäle	7 Jahre	25
Arlon DPF-4500G	permanent	klar	nein	5 Jahre	27
Arlon DPF-4500C Transparent	permanent	klar	nein	5 Jahre	27
Arlon DPF-4550G	permanent	klar	nein	5 Jahre	29
Arlon DPF-4550GT Glanz & -MT Matt	permanent	klar	nein	5 Jahre	29

SEHR KRISTALLKLAR TRANSPARENT

SOTT DP-4390-C-R DigiPrint OpticalClear™	kristallklar, ablösbar	klar	nein	3 Jahre	31
--	------------------------	------	------	---------	----

SEHR STARK HAFTEND FÜR WAND + FASSADEN

SOTT DP-9230G-VHB DigiPrint VHB™	extrem stark haftend, leicht verformbar	klar	nein	5-7 Jahre	33
ARLON DPF-8000	extrem stark haftend	klar	nein	5-7 Jahre	35
SOTT DP-4310M-CR DigiPrint ReUse150™	extrem stark haftend, wiederverwendbar	klar	nein	5 Jahre	37
SOTT DP-4320M-CR DigiPrint TexTR150™ Canvas	stark haftend, strukturiert, ablösbar	klar	nein	5 Jahre	39
SOTT DP-4330M-HBR DigiPrint HighTack	leicht verformbar, ablösbar	klar	nein	2 Jahre	39
SOTT DP-4340M-CR DigiPrint TexTR100™ Fabric	leicht strukturiert, ablösbar	klar	nein	5 Jahre	41
SOTT DP-4345M-CR DigiPrint TexTR175™ Fabric	robust, grob strukturiert, ablösbar	klar	nein	5 Jahre	41

FÜßBODEN & TEPPICH

SOTT DP-4350M-CR DigiPrint FloorTalk85™	Fußbodenfolie, ablösbar	klar	nein	5 Jahre	43
SOTT DP-4355M-HBR DigiPrint Teppichfolie	Teppichfolie, starke Haftung, ablösbar	klar	nein	2 Jahre	45

GLASDEKOR / KRISTALLOPTIK

SOTT XC-1200 X-Cast™	feine Kristalloptik, StayFlat™	klar	nein	5-7 Jahre	47
----------------------	--------------------------------	------	------	-----------	----

METALLEFFEKT

DP-CHROME & BRUSHED METAL	Metallfolie, Außenqualität, permanent	klar	nein	3 Jahre	49
DP-GOLD, BRUSHED GOLD & DIAMONDSHINE	Metallfolie, Außenqualität, permanent	klar	nein	3 Jahre	49

MONOMER

Produkt	Specialität	Kleber	Luftkanäle	Haltbarkeit	Seite
SOTT DP-1300G-T-140	permanent, Weiß matt	klar	nein	1-3 Jahre	51

EXTREM STARK HAFTEND

SOTT DP-1350M-HT-140 WALL-Film™	sehr stark haftend, weiß matt	klar	nein	1-3 Jahre	51
---------------------------------	-------------------------------	------	------	-----------	----

LAMINAT

GEGOSSEN

Produkt	Specialität	Haltbarkeit	Seite
SOTT L-600G Glanz DigiLam SuperClear™	3D verformbar, ideal für Wrapfolien	7 Jahre	53
SOTT L-600M Matt DigiLam SuperClear™	3D verformbar, ideal für Wrapfolien	7 Jahre	53
SOTT L-600S Seidenmatt DigiLam SuperClear™	3D verformbar, ideal für Wrapfolien	7 Jahre	53
Arlon L-3200 OpticalClear	sehr klare Folie, Synthetik Träger	7 Jahre	55
Arlon L-3210 Glanz	ideal für Wrap- und Mauerfolien	7 Jahre	55
Arlon L-3220G Glanz und -M Matt	ideal für Wrapfolien	7 Jahre	55
Arlon L-3270G Glanz	extrem verformbar, ideal für Wrapfolien	7 Jahre	55

POLYMER

Produkt	Specialität	Haltbarkeit	Seite
SOTT L-400G Glanz DigiLam™	Hohem UV-Schutz	5 Jahre	57
SOTT L-400M Matt DigiLam™	Hohem UV-Schutz	5 Jahre	57
Arlon L-3420G Glanz und -M Matt	Hohem UV-Schutz	5 Jahre	59
Arlon L-3420S Seidenmatt	Hohem UV-Schutz	5 Jahre	59
Arlon L-3410M Glanz	Hohem UV-Schutz	5 Jahre	59
Arlon L-3450G Glanz -M Matt	Hohem UV-Schutz	5 Jahre	59

SPEZIAL LAMINAT

Produkt	Specialität	Haltbarkeit	Seite
ANTI-GRAFFITI & SCHMUTZABWEISEND			
ARLON L-3350	Anti-Graffiti, schmutzabweisend	5 Jahre	61
SOTT L-WO-CL DigiLam Whipe-Off™ Dry Erase	für Whiteboard Markern	Innenbereich	61
SCHLAGFEST & SUPERSTARK			
SOTT L-LEX DigiLam PolyCarb™	reiß- und schlagfest, strukturiert, Polycarbonat	2 Jahre	63
SOTT L-HVY DigiLam Moto-Guard™ Heavy Duty	extra dickes Laminat zum Schutz vor Reibungsschäden	5 Jahre	63
Arlon L-3960 Glanz ProTec Serie	strapazierfähiges Laminat	bis 2 Jahre	65
ANTI-RUTSCH & FUSSBODEN			
SOTT L-STCL DigiLam SAFETYTHREAD™ Anti-Rutsch	sehr grobe Struktur, Außenbereich	3 Jahre	67
SOTT L-FLGR DigiLam FloorGraphics™	feine Anti-Rutsch-Struktur	1 Jahr	67

APPLICATION TAPE

Produkt	Specialität	Seite
R-TAPE 4050 RLA™ Papier	mittlere Klebekraft, Nass-/Trockenmontage, bleibt durch RLA-Technik flach	69
R-TAPE 4075 RLA™ Papier	hohe Klebekraft, Nass-/Trockenmontage, bleibt durch RLA-Technik flach	69
R-TAPE 4000 ApliTape™ Papier	geringe Klebekraft, geeignet für Digitaldrucke, bleibt durch RLA-Technik flach	69
R-TAPE AT-75 Clear Choice™ Transparent	hohe Klebekraft, Nur trockenmontage, keine Luftblasen durch mikroskopisch kleine Luftkanäle	69
R-TAPE AT-60N Clear Choice™ Transparent	geringe Klebekraft, transparent, geeignet für Digitaldrucke	69

Mehr als 30 Jahre...

...sind wir in der Werbetechnik tätig.

Es gibt uns schon seit der Zeit, als Buchstaben und Logos noch von Hand gemacht wurden und die ersten Plotter auf den Markt kamen. Wir haben alles erlebt:

Die erste Folie, die in den ersten Digitaldruckern geschnitten wurden und die perfekte Druckfolie.

Dieses gesammelte Wissen setzen wir seit mehr als 30 Jahren ein, um unsere Kunden dabei zu helfen, bei ihrer Arbeit die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Und das in Deutschland und in Holland.

Entdecken Sie unser Lieferprogramm und überzeugen Sie sich, dass unsere Produkte Ihnen helfen können, Ihr Geschäft erfolgreich zu machen.





GEGOSSEN



Bilder: SpeedRAGE, Niederlande

6600G-TX DigiWrap 3D

- 3D verformbarer Druckfilm zur Montage in Sicken, Kanten usw.
- weich und gegossen ● Mikroluftkanäle



- ✓ Solvent
- ✓ Eco Solvent
- ✓ Latex
- ✓ UV

DP-6600G-TX DigiWrap™ 3D

vom Temperr bis zu 3D Verklebungen



Diese besonders weiche und elastische, gegossene Folie ist einzigartig im Bereich der Verformung und Montage. Die Mikroluftkanäle sorgen für eine einfachere Positionierung und einfaches Montieren, während die Bindung besondere Eigenschaften hat.

6600G-TX ist permanent korrigierbar und wieder montierbar. Auch wenn Sie die Folie schon angedrückt und gedehnt haben, einfach wieder ablösen, erwärmen, korrigieren, positionieren und fertig.

Anwendungen & Merkmale

- bedruckbar im Digitaldruck mit einer Vielzahl von Direktdrucksystemen.
- für Flotten- oder Fahrzeuganwendungen, Fenstergrafiken, Wandgrafiken (Innenbereich), vielseitige Werbeapplikationen.
- Druckeigenschaften: reiche und tiefe Farbausgabe, keine weißen Flecken, wenn der Film gedehnt wird.
- garantiert für die Verwendung auf Nieten, welligen Strukturen und in Sicken*
- verwendbar in Kombination mit den Laminaten der Serien:

L-600G, L-600M, L-600S, DP Serien: 3200, 3210, 3220, 3270

12,5 lfm 25 lfm 1 Rolle 2 Rollen 3 Rollen

	12,5 lfm	25 lfm	1 Rolle	2 Rollen	3 Rollen	
137cm	Pro Rolle	€ 218,00	€ 319,89	€ 581,56	€ 508,95	€ 472,65
	Pro qm	€ 12,73	€ 9,34	€ 8,49	€ 7,43	€ 6,90
152cm	Pro Rolle	€ 241,87	€ 354,92	€ 645,24	€ 564,68	€ 524,40
	Pro qm	€ 12,73	€ 9,34	€ 8,49	€ 7,43	€ 6,90

Rollenlänge: 50m

- 50 Mikron, glänzend weiß
- gute 3D Verformbarkeit
- Montage in tiefen Sicken
- graue pigmentierte Lösungsmittelklebeschicht
- repositionierbar
- Mikroluftkanäle
- abziehbar ohne Kleberückstände
- Lebensdauer: 7-10 Jahre
- Rollenlänge: 12,5m, 25m oder 50m



Bilder: Speedrage



Bilder: Vollverklebt



Bilder: Multapply



Bilder: Studio vd Zandt



*Für Applikationen in Sicken befolgen Sie bitte die Richtlinien in den technischen Informationsblättern von SOTT. Laden Sie diese unter www.sott-products.com herunter.

Die Haltbarkeit der 6600G-TX Weiß im Außenbereich beträgt bis zu 10 Jahre (unbedruckt). Bedruckt variiert die Haltbarkeit je nach verwendetem Druckertyp und Tinte.



Auch die extremsten "Wraps" sind ab jetzt ein Klacks.

ERLÄUTERUNG ZUR SOTT DRUCKFOLIE MIT ULTRA-SLIDE™-G KLEBESCHICHT

Nachfolgend finden Sie eine kurze bebilderte Erklärung des Folienaufbaus und der Klebeschicht. Weitere Informationen sind auf der Webseite des Herstellers zu finden.


SOTT ULTRA-SLIDE™-G KLEBESCHICHT AUF BEDRUCKBARER, GEGOSSENER FOLIE.

Die neu entwickelte Klebeschicht von SOTT, Ultra-Slide™G genannt, hat einige besondere Eigenschaften.

Abgesehen davon, dass keine Tinte dieser Folie etwas anhaben kann, hält diese Folie auch hohen Temperaturen stand

Der grau gefärbte Klebstoff hat winzige Luftkanäle mit unterschiedlichen Tiefen, was die Folierung, Positionierung, Entfernung und Korrektur erleichtert, ohne dass der Klebstoff dadurch bereits aktiviert wird.

Mit anderen Worten: Diese Folie ist ein Muss für jedes professionelle Unternehmen, das sich nur mit bester Qualität und sorgenfreier Verarbeitung zufrieden gibt.

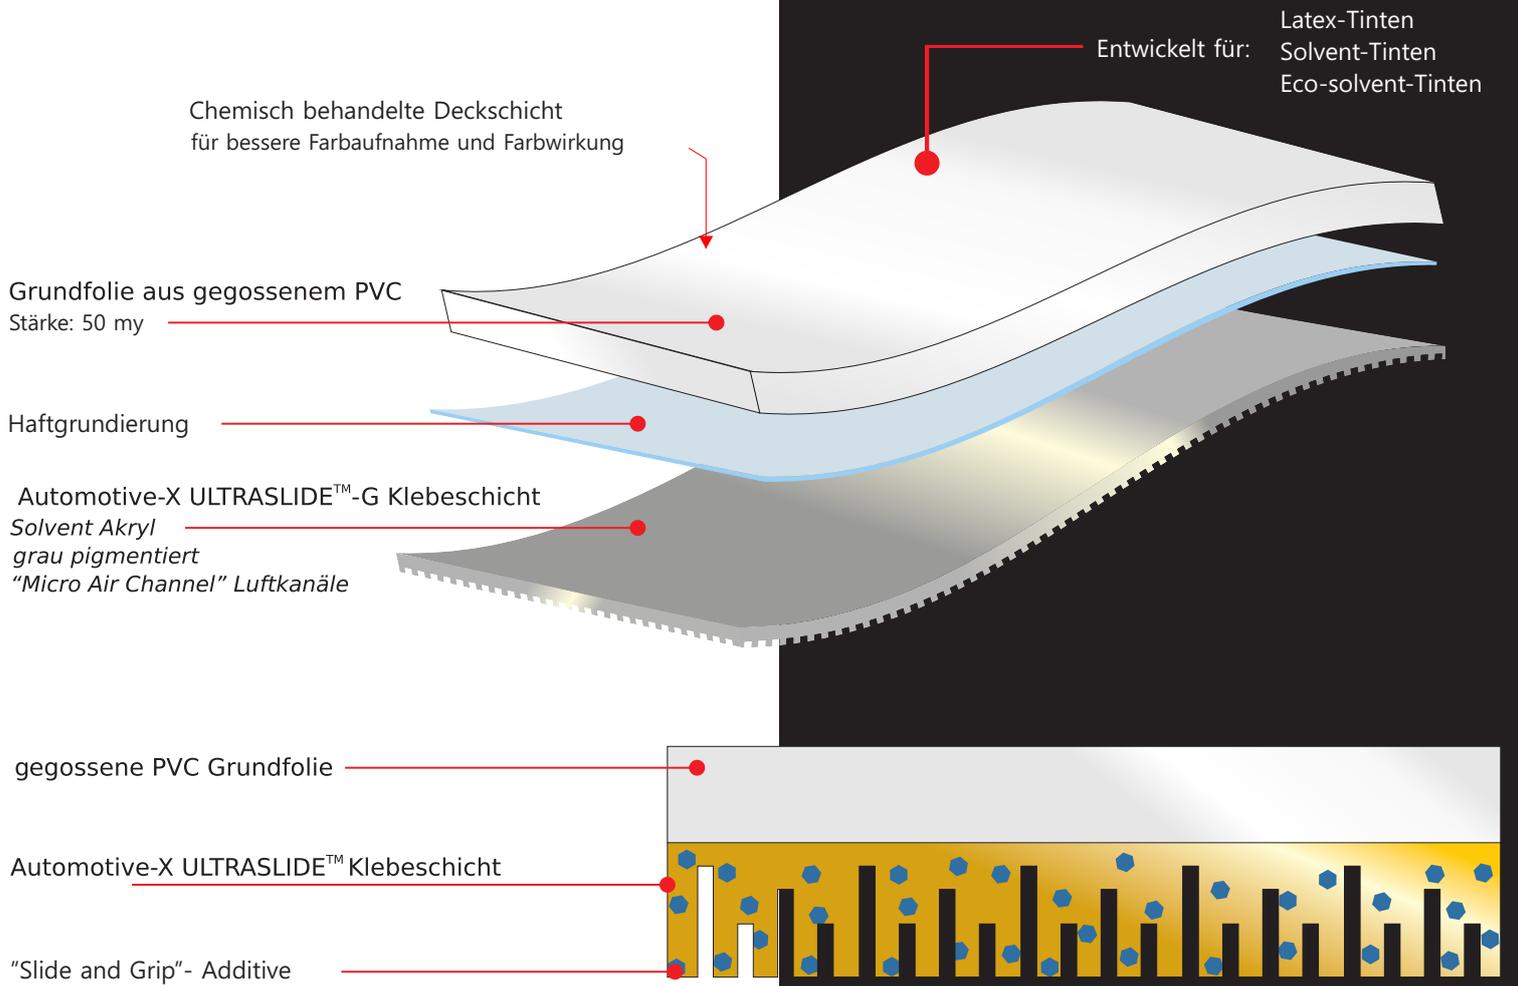

Bei der Verarbeitung mit Wärme (60 Grad Celsius) und Druck wird die Klebeschicht aufgeweicht und die Additive werden in die Klebeschicht gedrückt. Erst dann wird der Klebstoff am Untergrund haften.





GEGOSSEN



DP-6601G-TX DigiWrap 3D UltraSlide™

- 3D-verformbare Druckfolie zur Verarbeitung in Sicken, über Kanten usw.
- weiche, gegossene Folie ● UltraSlide™ Luftkanäle



- ✓ Solvent
- ✓ Eco Solvent
- ✓ Latex
- ✓ UV

DP-6601G-TX DigiWrap 3D UltraSlide™

Certified for HP Latex Inks

12,5 lfm 25 lfm 1 Rolle 2 Rollen 3 Rollen

auch die extremsten "Wraps" sind ab jetzt ein Klacks



Wenn ein Druck oder sonstige Fahrzeugfolierung buchstäblich sämtliche Formen, Konturen, Biegungen und Sicken problemlos folgen soll, dann bietet die DP-6601G-TX-Serie das beste Ergebnis. Diese besonders weiche und elastische gegossene Folie ist einzigartig in Bezug auf Verformung und Verarbeitung: Die UltraSlide™ Mikroluftkanäle erleichtern die Positionierung, da die Haftung noch nicht völlig aktiviert ist. Die 6601 ist dauerhaft korrigierbar und immer wieder neu positionierbar. Einfach ablösen, erhitzen, korrigieren, neu positionieren und fertig! Sie bietet ein sehr schönes Druckergebnis auf allen Arten von Drucksystemen.

	12,5 lfm	25 lfm	1 Rolle	2 Rollen	3 Rollen	
137cm	Pro Rolle	€ 181,01	€ 331,88	€ 603,48	€ 528,14	€ 490,46
	Pro qm	€ 10,57	€ 9,69	€ 8,81	€ 7,71	€ 7,16
152cm	Pro Rolle	€ 200,83	€ 368,22	€ 659,56	€ 585,96	€ 544,16
	Pro qm	€ 10,57	€ 9,69	€ 8,81	€ 7,71	€ 7,16

Rollenlänge: 50m

Anwendungen & Merkmale

- bedruckbar im Digitaldruck mit einer Vielzahl von Direktdrucksystemen
- für Flotten- oder Fahrzeuganwendungen, Fenstergrafiken, Wandgrafiken (Innenbereich) und vielseitige Werbeapplikationen
- Druckmerkmale: satte und tiefe Farben, keine weißen Flecke beim Dehnen der Folie
- garantiert anwendbar auf Nieten, welligen Strukturen und in Sicken*
- verwendbar in Kombination mit den Laminaten der Serien:

L-600G, L-600M, DP Serien: 3200, 3210, 3220, 3270

- 50 Mikron, weiß, Hochglanz
- extrem gute Verformbarkeit
- Verklebung in tiefen Sicken möglich
- grau pigmentierte Solvent-Klebeschicht
- korrigierbar/ gleitfähig
- UltraSlide™ Mikroluftkanäle
- abziehbar ohne Kleberückstände
- Lebensdauer: 7-10 Jahre
- Rollenlänge: 12,5m, 25m und 50m



Bilder: Foliatune, Deutschland



Bilder: Foliatune, Deutschland



Bilder: 3D Carbon, Griechenland



Bilder: Verberk Belettering, Niederlande



Bilder: Vollverklebt, Deutschland



*Für Applikationen in Sicken befolgen Sie bitte die Richtlinien in den technischen Informationsblättern von SOTT. Laden Sie diese unter www.sott-products.com herunter.

Die Haltbarkeit der DP-6601G-TX im Außenbereich beträgt bis zu 10 Jahre (unbedruckt). Bedruckt variiert die Haltbarkeit je nach verwendetem Druckertyp und Tinte.



Schon mal so viele Vorteile in einer Folie gesehen?

SLX CAST WRAP + FLITE™ TECHNOLOGY

Sehr geringe Anfangshaftung dank einer fortschrittlichen Klebeschicht mit Luftkanälen.

Dies fördert die Gleitfähigkeit. Die Folie kann auch nach mehreren Malen noch angehoben und korrigiert werden.

Große Teile leicht angewendet.

Dank der "FLITE"-Technologie können große Teile der bedruckten Folie einfach von einem Techniker montiert werden.

Nicht statisch.

Die Folie ist aufgrund des speziellen Trägerpapiers nicht statisch. Die Folie zieht keinen Staub an und zieht sich nicht ans Fahrzeug.

Spezielles Trägerpapier.

Das Trägerpapier ist sehr leicht von der Folie zu entfernen. Dies verhindert eine Verformung des Drucks. Extrem wichtig für mehrere Jobs dicht beieinander!

Extrem leicht zu verformen.

Der Film wird leicht verformt und haftet in den tieferen Teilen von Fahrzeugen.

Brillianten Farbkombination.

Hervorragende und gleichbleibende Farbqualität. Eine weitere Stärke von Arlon mit Standarddruckprofilen bedruckbar.

Sauber zu entfernen.

Hinterlassen Sie keine Kleberückstände nach dem Entfernen!



ARLON

Es sind nicht nur Luftkanäle, es ist besser



GEGOSSEN

NEU!!!

DPF-SLX FLITE Technology™

- 3D verformbarer Druckfilm zur Montage in Sicken, Kanten usw
- weich und gegossen
- Low Profile FLITE Technology™



Certified for HP Latex Inks

- ✓ Solvent
- ✓ Eco Solvent
- ✓ Latex
- ✓ UV

DPF-SLX

gegossene Premiumfolie mit Low Profile FLITE Technology™



SLX™ Cast Wrap ist eine 50 Mikron starke, gegossene, glänzend weiße Premiumfolie. Sie wurde für Teil- und Vollfolierungen konzipiert und ist durch die FLITE Technology™ einfach repositionierbar. Die Folie ermöglicht Ihnen ein schnelles Verkleben und eine exzellente Anpassungsfähigkeit an Nieten, komplexe Wölbungen und Sicken.

Die FLITE Technology beschreibt ein Kontaktsystem, welches den Folien erlaubt, leicht und einfach über Oberflächen zu gleiten, bis fester Rakeldruck ausgeübt wird. Diese Technologie garantiert Ihnen die schnellsten Folierungen sowie einen langanhaltenden Halt und rückstandslose Entfernung der Folie.

Die SLX Cast Wrap Folie besitzt einen permanenten, druckempfindlichen und eingefärbten Kleber und garantiert dadurch eine ausgezeichnete Deckkraft. Das niedrige Profil der Luftkanäle trägt zur leichten Handhabung der Folie bei und schafft eine ebene und makellose Folienoberfläche.

Anwendungen & Merkmale

- ideal für Teil- und Vollfolierungen für Fahrzeuge und Flotten
- schnelle und einfache Anwendung für Neueinsteiger sowie erfahrene Folierer
- lebendige und zuverlässige Druckqualität mit Eco-Solvent, Solvent, Latex und UV Drucksystemen
- einfaches Lösen vom Trägerpapier, für eine makellose Grafik
- kompatibel mit den Laminaten der Serie: **3210, Serie 3220, Serie 3270, Serie 3310**

22,85 lfm 1 Rolle 2 Rollen 3 Rollen

		22,85 lfm	1 Rolle	2 Rollen	3 Rollen
137cm	Pro Rolle	€ 422,61	€ 769,80	€ 672,71	€ 625,11
	Pro qm	€ 13,50	€ 12,29	€ 10,74	€ 9,98
152cm	Pro Rolle	€ 469,57	€ 854,09	€ 746,36	€ 693,55
	Pro qm	€ 13,52	€ 12,29	€ 10,74	€ 9,98

Rollenlänge: 45,72m

- weiß glänzend
- mattgrau eingefärbte Klebeschicht
- sehr feine Luftkanal Struktur
- sehr geringe Anfangshaftung
- sehr lange repositionierbar
- spezielles antistatisches Trägerpapier
- Lebensdauer: 7-10 Jahre
- Rollenlänge: 22,85m, 45,72m

! Arlon empfiehlt ausdrücklich die SLX Cast Wrap Folie in Verbindung mit dem Laminat der Serie 3270 zu verwenden, um das bestmögliche Ergebnis zu gewährleisten.



Bilder: Verberk Belettering



Bilder: Studio vd Zandt

Die Haltbarkeit der SLX im Außenbereich beträgt 7 Jahre (unbedruckt). Bedruckt variiert die Haltbarkeit je nach verwendetem Druckertyp und Tinte.



Immer wieder ärgerlich: Folie, die sich an Sicken und in Vertiefungen ablöst. Das kann mehrere Ursachen haben. Meistens ist es jedoch ein Haftungsproblem des Autolacks.

Die Folie löst sich... in den Sicken!

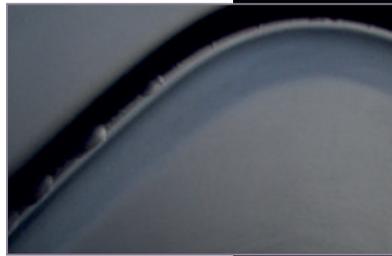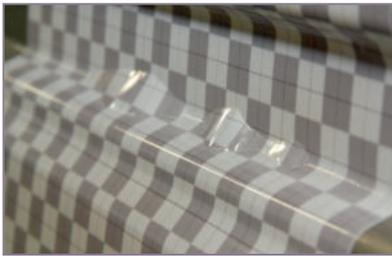


AdhesiveActivator 600-AA1400 ist offensichtlich das **einzig richtige Produkt**, Ablöseprobleme bei Folien auf Autos, bedingt durch schlechte Haftung, vorbeugt. Ebenfalls wirkt dieses Industrieprodukt auch als Haftmittel für Silikonkitt auf allen möglichen Flächen. Zum Beispiel zum Versiegeln von Sicherheitsfolien auf Glas.


Was macht AA-1400?

Kurz gesagt: AA-1400 legt eine Klebeschicht zwischen Substrat und Kleber der Folie. Es bindet die Moleküle beider Produkte.

Folie verklebt ohne Adhesive Activator AA-1400

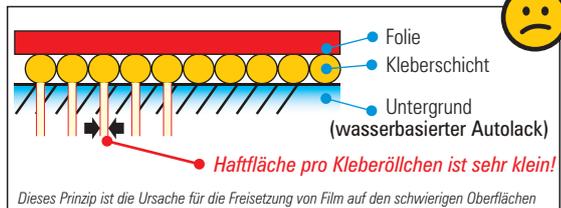

Selbstklebefolie installiert mit Adhesive Activator AA-1400

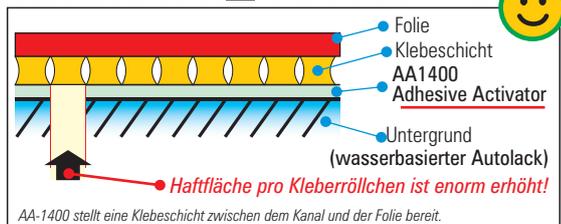

Das Risiko von Autolacken auf Wasserbasis:

Weil die Autolacke von heute Silane enthalten, ist die Folienhaftung alles andere als optimal. Folien, die unter Spannung stehen (vor allem in Sicken und Rillen) werden sich unvermeidlich ablösen.*

Die Vorteile von AA-1400

- keinen Einfluss auf die Oberfläche
- Erhaltung von Textur und Oberflächen
- jede Art von lackierter Oberfläche ist erlaubt
- starke Anfangshaftung Untergrund
- Folie installieren ohne Nähte

Gebrauchsanweisung

- 1) Tragen Sie eine dünne Schicht 600-AA1400, mittels Tuch oder Pinsel auf das Substrat auf.
- 2) Lassen Sie es 30 Minuten trocknen (nicht forcieren) und wischen Sie den weißen Schleier nicht ab. 600-AA1400 ist für 4 Stunden aktiv. Dann müssen Sie Schritt 1 wiederholen.
- 3) Sie können jetzt Installieren!



100ml

Eine ausführliche Erklärung finden Sie im speziellen Informationsblatt. Sie können es unter www.sott-products.com herunterladen



Möchten Sie mehr über wasserbasierte Autolackierungen erfahren und wie sich dies auf die Haftung auswirken kann?

Lesen Sie die ausführlichen Informationen über wasserbasierte Autolacke und wie der 600-AA1400 AdhesiveActivator funktioniert, im Fact Sheet.



GEGOSSEN

DPF-6100XLP & 6000XRP

- 3D verformbarer Druckfilm zur Montage in Sicken, Kanten usw.
- weich und gegossen • Mikroluftkanäle

Bilder: B-Zign Niederlande



Certified for HP Latex Inks

- ✓ Solvent
- ✓ Eco Solvent
- ✓ Latex
- ✓ UV

DPF-6100XLP

gegossene Premiumfolie mit Low Profile X-Scape Technology® **X-Scape TECHNOLOGY**

Die DPF 6100XLP ist eine gegossene, 50 Mikron starke, glänzend weiße Folie. Der eingefärbte Kleber ist permanent druckempfindlich, repositionierbar und lässt sich rückstandslos entfernen. Die X-Scape Technology® ermöglicht schnelle, blasenfreie Installation und langfristige Haftung dank hoher Klebkraft.

Entwickelt für großformatige Grafiken, besteht die DPF 6100XLP aus einer gegossenen Premiumfolie mit einem flach liegenden Trägerpapier.

Die DPF 6100XLP passt sich sehr gut an die Form von profilierten und mit Nieten versehenen Untergründen, Fahrzeugkonturen und Sicken an.

Anwendungen & Merkmale

- bedruckbar im Digitaldruck mit einer Vielzahl von Direktdrucksystemen
- für Fahrzeuggrafiken (Voll-, Teilfolierungen), Fahrzeugaufkleber und Flottengrafiken
- garantiert für die Verwendung auf Nieten, welligen Strukturen und in Sicken
- verwendbar in Kombination mit den Laminaten der Serien: **3200, 3210, 3220, 3270, 3310.**

22,85 lfm 1 Rolle 2 Rollen 3 Rollen

		22,85 lfm	1 Rolle	2 Rollen	3 Rollen
137cm	Pro Rolle	€ 383,79	€ 701,52	€ 613,83	€ 579,38
	Pro qm	€ 12,26	€ 11,20	€ 9,80	€ 9,25
152cm	Pro Rolle	€ 443,75	€ 779,73	€ 682,43	€ 633,78
	Pro qm	€ 12,28	€ 11,22	€ 9,82	€ 9,12

Rollenlänge: 45,72m

- 50 Mikron, weiß glänzend
- grau eingefärbter Kleber
- unsichtbare Luftkanäle
- geringe Anfangshaftung und repositionierbar
- hinterlässt keine Klebereste
- geeignet für tiefe Sicken
- keine Grundierung notwendig
- Low Profile (LX) Liner für ein glattes, lackähnliches Ergebnis
- Lebensdauer: 7-10 Jahre
- Rollenlänge: 22,85m, 45,72m



Certified for HP Latex Inks

- ✓ Solvent
- ✓ Eco Solvent
- ✓ Latex
- ✓ UV

DPF-6000XRP

vielseitige, gegossene Premiumfolie mit X-Scape Technology® **X-Scape TECHNOLOGY**

Die DPF 6000XRP ist eine gegossene, 50 Mikron starke, glänzend weiße Folie. Der eingefärbte Kleber ist permanent druckempfindlich, repositionierbar und lässt sich rückstandslos entfernen. Die X-Scape Technology® ermöglicht eine schnelle, blasenfreie Installation und langfristige Haftung dank hoher Klebkraft.

Entwickelt für großformatige Grafiken, besteht die DPF 6000XRP aus einer gegossenen Premiumfolie mit einem flach liegendem Trägerpapier.

Die DPF 6000XRP passt sich sehr gut an die Form von profilierten und mit Nieten versehenen Untergründen, Fahrzeugkonturen und Sicken an.

Anwendungen & Merkmale

- bedruckbar im Digitaldruck mit einer Vielzahl von Direktdrucksystemen
- für Fahrzeuggrafiken (Voll-, Teilfolierungen), Fahrzeugaufkleber, Flottengrafiken, vielseitige Werbeapplikationen und Wandgrafiken (Innen-, Außenbereich) geeignet
- garantiert für die Verwendung auf Nieten, welligen Strukturen und in Sicken
- verwendbar in Kombination mit den Laminaten der Serien:

3200, 3210, 3220, 3270 oder 3310.

22,85 lfm 1 Rolle 2 Rollen 3 Rollen

		22,85 lfm	1 Rolle	2 Rollen	3 Rollen
137cm	Pro Rolle	€ 383,79	€ 701,52	€ 613,83	€ 579,38
	Pro qm	€ 12,26	€ 11,20	€ 9,80	€ 9,25
152cm	Pro Rolle	€ 426,50	€ 779,73	€ 682,43	€ 633,78
	Pro qm	€ 12,28	€ 11,22	€ 9,82	€ 9,12

Rollenlänge: 45,72m

- 50 Mikron, weiß glänzend
- grau eingefärbter Kleber
- Luftkanäle
- geringe Anfangshaftung und repositionierbar
- hinterlässt keine Klebereste
- geeignet für tiefe Sicken
- keine Grundierung notwendig
- zuverlässige Druckqualität
- Lebensdauer: 7-10 Jahre
- Rollenlänge: 22,85m, 45,72m

Die Haltbarkeit der DPF 6100XLP und 6000XRP im Außenbereich beträgt 7 Jahre (unbedruckt). Bedruckt variiert die Haltbarkeit je nach verwendetem Druckertyp und Tinte.

Verformen, heißfixieren, tempern und Folienspannung


Spannungen entstehen bei der Montage von gegossenen Folien auf Fahrzeugen. Diese können auf lange Sicht zu Problemen führen, wie z. B. sich lösen von der Oberfläche oder Delaminieren. Um diese Probleme zu vermeiden, wurden neue Verfahren entwickelt, die dank Luftkanaltechnik in der Klebstoffschicht einfacher durchzuführen sind.

Es ist besser die Folien spannungsfrei zu verkleben!

Viele Probleme werden verhindert, indem Folien ohne Spannung verklebt werden. Schließlich liegt die Folie an kritischen Stellen auf und behält ihre maximale Haftfestigkeit.

Folienspannung

Bild 1: Unten finden Sie ein Beispiel für Spannungen während der Installation. Bild 1 zeigt die gängigste Methode. Hier wird die tiefere Folie so weit wie möglich in die Vertiefung gedrückt, bis sie buchstäblich fest ist. Dieser Teil wird dann erhitzt und angedrückt. Es gibt viel Spannung an dieser Stelle, die Klebeschicht ist dünner und die Haftung ist geringer.

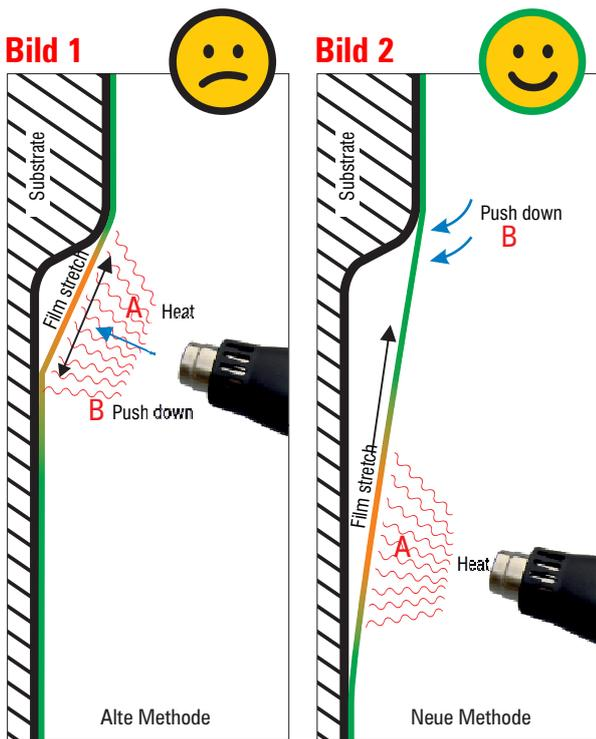

In Bild 2 und 3 wird die Spannung verschoben, indem die Folie in dem Teil erwärmt wird, der nicht verformt werden muss. Sobald die Folie beim Erwärmen erweicht (A), wird der Teil, der verformt werden soll, angedrückt (B). Die Folie dehnt sich an dieser Stelle nicht aus und hat eine maximale Haftfestigkeit und Adhäsionskraft, immer Tempern!



Der Unterschied

Heißfixieren (TOTFÖNEN)

Die Folienspannung kann durch Heißfixieren fast vollständig beseitigt werden.


Bei einer Temperatur von 100-110 Grad Celsius "gießen" Sie sozusagen die Folie in ihrer neuen Form: der Sicke oder der Rille.

TEMPERN:

Das ist eigentlich dasselbe wie das Totfönen, aber die Idee dahinter ist die Leimschicht, die durch die Luftkanäle weniger bedeckt ist, an kritischen Teilen und Kanten erhitzt wird, erweicht und diese schließen. Die Klebeschicht aktiviert sich und die Folie haftet besser. Mit diesem Gedanken wurden in den letzten Jahren die Klebeschichten verschiedener Marken entwickelt.

Wenn möglich, empfehlen wir, die Filmspannung außerhalb der kritischen Stelle zu halten und auf ein flaches Teil zu verschieben.

**Lesen Sie die technischen Datenblätter des Herstellers bezüglich der korrekten Temperatur. Bei SOTT- und Arlon-Filmen liegt diese zwischen 100 und 110 Grad Celsius.*

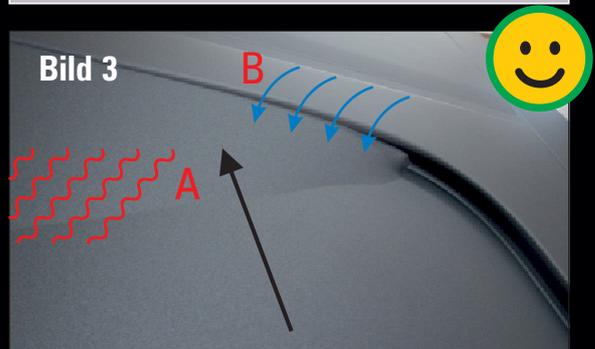

! *Zusätzlicher Vorteil: Bei dieser Methode wird an den kritischen Stellen weniger Druck und Folie verzogen, so dass das gedruckte Design erhalten bleibt.*



GEGOSSEN

DPF-6000RP & 6000 Clear

- 3D verformbarer Druckfilm zur Montage in Sicken, Kanten usw
- weich und gegossen

Bilder: SpeedPAGE, Niederlande



Certified for HP Latex Inks



DPF-6000RP

vielseitige, weiß gegossene Premiumfolie mit X-Scape Technology® **X-Scape TECHNOLOGY**

Die DPF 6000RP ist eine gegossene, 50 Mikron starke, glänzend weiße Folie. Der eingefärbte Kleber ist permanent druckempfindlich, repositionierbar und lässt sich rückstandslos entfernen. Die DPF 6000RP passt sich sehr gut an die Form von profilierten und mit Nieten versehenen Untergründen, Fahrzeugkonturen und Sicken an*.

Entwickelt für großformatige Grafiken besteht die DPF 6000RP aus einer gegossenen Premiumfolie mit einem flach liegenden Trägerpapier.

Anwendungen & Merkmale

- bedruckbar im Digitaldruck mit einer Vielzahl von Direktdrucksystemen
- für Flotten- oder Fahrzeuganwendungen, Fenstergrafiken, Wandgrafiken (Innenbereich), vielseitige Werbeapplikationen
- garantiert für die Verwendung auf Nieten, welligen Strukturen und in Sicken*
- verwendbar in Kombination mit den Laminaten der Serien:

3200, 3210, 3220, 3270 oder 3350**

22,85 lfm 1 Rolle 2 Rollen 3 Rollen

137cm	Pro Rolle	€ 334,33	€ 632,35	€ 533,31	€ 513,79
	Pro qm	€ 10,68	€ 9,75	€ 8,54	€ 7,93
152cm	Pro Rolle	€ 370,93	€ 702,80	€ 614,95	€ 571,02
	Pro qm	€ 10,70	€ 9,77	€ 8,55	€ 7,94

Rollenlänge: 45,72m

- 50 Mikron, weiß glänzend
- grau eingefärbter Kleber
- geringe Anfangshaftung
- repositionierbar
- hinterlässt keine Klebereste
- Lebensdauer: 7-10 Jahre
- Rollenlänge: 22,85m, 45,72m

*Für Applikationen in Sicken folgen Sie bitte den von Arlon genehmigten Installationsmethoden unter www.arlon.com und www.wrapitright.com.

**Die Anwendung der DPF 6000RP und des Laminates der Serie 3350 wird auf zusammengesetzten Kurven nicht gewährleistet.



DPF-6000RP-CL Clear

gegossene, transparente Premiumfolie

Die DPF 6000 Clear ist eine gegossene, 50 Mikron starke, glänzende, transparente Folie. Der transparente, permanent druckempfindliche Kleber ist stark haftend und gleichzeitig sauber entfernbar. Entwickelt für großformatige Grafiken besteht die DPF 6000 aus einer gegossenen Premiumfolie mit einem flach liegenden Trägerpapier. Das spezielle Klebersystem ermöglicht eine ausgezeichnete Deckkraft sowie eine einfache Anbringung der Folie.

Anwendungen & Merkmale

- bedruckbar im Digitaldruck mit einer Vielzahl von Direktdrucksystemen
- für Fenstergrafiken, Second Surface Applikationen, hintergrundbeleuchtete Beschilderung, Fahrzeuggrafiken und Displaygrafiken geeignet
- verwendbar in Kombination mit den Laminaten der Serien: 3200, 3220 und 3350**

22,85 lfm 1 Rolle 2 Rollen 3 Rollen

137cm	Pro Rolle	€ 334,83	€ 632,35	€ 553,31	€ 513,79
	Pro qm	€ 10,68	€ 9,75	€ 8,54	€ 7,93
152cm	Pro Rolle	€ 370,93	€ 702,80	€ 614,17	€ 569,79
	Pro qm	€ 10,70	€ 9,77	€ 8,55	€ 7,94

Rollenlänge: 45,72m

- 50 Mikron, transparent glänzend
- transparenter Kleber
- geringe Anfangshaftung
- hinterlässt keine Klebereste
- Lebensdauer: 7-10 Jahre
- Rollenlänge: 22,85m, 45,72m

**Die Anwendung der DPF6000 Clear und des Laminates der Serie 3350 wird auf zusammengesetzten Kurven nicht gewährleistet.

Die Haltbarkeit der DPF 6000RP und 6000 Clear im Außenbereich beträgt 7 Jahre (unbedruckt). Bedruckt variiert die Haltbarkeit je nach verwendetem Druckertyp und Tinte.

MEHR
FARBTIEFE

REALISTISCHE
FARBEN

EINFACHE
MONTAGE



SOTT
DIGITALDRUCK FOLIEN



GEGOSSEN

DP-6700G-VHB Very High Bond

- sehr weich gegossene PVC Folie
- extrem stark haftend
- folgt jeder Kontur und unregelmäßigen Oberflächen mit Leichtigkeit
- extrem dehnbar



- ✓ Solvent
- ✓ Eco Solvent
- ✓ Latex
- ✓ UV

DP-6700G-VHB DigiPrint VHB™ AirScape™

hochwertige gegossene Folie mit speziell entwickelter Klebeschicht



Die Serie DP-6700G-VHB von SOTT wurde speziell hierfür entwickelt.

Diese 50 Mikron dünne, gegossene Folie hat eine angepasste, extra stark haftende Klebeschicht, speziell für apolare und andere außergewöhnliche Oberflächen. Bei einer Dehnfähigkeit von bis zu 150% kann DP-6700G-VHB leicht verformt werden und nimmt so die Struktur der Oberfläche an.

Die DP-6700G-VHB von SOTT ist mit Eco-, Solvent-, Latex- und UV-Tinten sowie im Wärme- und Siebdruckverfahren sehr schön bedruckbar.

		5 lfm	12,5 lfm	25 lfm	1 Rolle	2 Rollen	3 Rollen
137cm	Pro Rolle	€ 113,91	€ 265,78	€ 417,85	€ 759,67	€ 664,45	€ 617,18
	Pro qm	€ 16,63	€ 15,52	€ 12,20	€ 11,09	€ 9,70	€ 9,01
152cm	Pro Rolle	€ 126,39	€ 294,88	€ 463,60	€ 842,84	€ 737,20	€ 684,76
	Pro qm	€ 16,63	€ 15,52	€ 12,20	€ 11,09	€ 9,70	€ 9,01

Rollenlänge: 50m

Anwendungen & Merkmale

- die Verklebung auf schlecht haftenden Oberflächen, wobei Folie gedehnt und eventuell erwärmt und eingerakelt werden muss
- Werbung auf (alte) Bandenschilder, Holzbretter, Säulen und verwitterte Acrylplatten, auf Wände, Tresen, Holzmöbel, bedruckt oder unbedruckt
- verklebte Beschriftungen auf Holz-, Kunststoff- oder Alu-Fenster und -Türen
- Vollverklebungen von Mauern und Wänden, ob aus Mauerwerk, Beton, Putz, Holz oder Kunststoff
- verwendbar in Kombination mit den Laminaten der Serien: [L-600G](#), [L-600M](#), [L-600S](#), [L-3210](#), [L-3220](#), [L-3270](#), [L-3350](#), [L-HVY](#).

- gegossene PVC Folie
- 50 Mikron
- Dehnfähigkeit: 150%
- etwas Schrumpfung
- sehr schön bedruckbar
- Rollenlänge: 5m, 12,5m, 25m, 50m
- 5-7 Jahre



Die Haltbarkeit der DP-6700G-VHB im Außenbereich beträgt bis zu 7 Jahre (unbedruckt). Bedruckt variiert die Haltbarkeit je nach verwendetem Druckersystem und tinten.



Folien mit Luftkanälen in der Klebeschicht:

Besser als ohne Luftkanäle?

Folien mit Luftkanälen sind heutzutage allgegenwärtig. Alles MUSS irgendwie Luftkanäle haben, so scheint's. Vor allem die neue Generation von Folierern und Schildermachern kann anscheinend nur noch mit diesen Folien arbeiten, da es sonst zu einer „Luftblasenorgie“ unter der Folie kommt.

Als ob sie mit Folien mit normalen Klebeschichten nicht mehr arbeiten könnten!

Gewiss, die Verarbeitung mit Luftkanälen ist einfacher, da die Luft an den kleinen Kanälen entlang entweichen kann.

Aber es sind auch Risiken damit verbunden, die man berücksichtigen muss. Nur dann ergibt dieses Spitzenprodukt auch ein Spitzenergebnis. Hier finden Sie Erläuterungen und Beratung

Folierung mit Luftkanälen verläuft schneller und einfacher.

Das stimmt schon. Das Positionieren und Anrakeln geht flott von der Hand. Die Anfangshaftung ist oft auch schwächer, was für große Oberflächen ideal ist.

Aber oft wird die Folie während des Rakelvorgangs nicht ausreichend angedrückt. Achtung: Die Luft sitzt weiterhin unter der Folie, sie breitet sich beim Anrakeln nur aus. Wenn sie nicht richtig angedrückt wird, werden die Kanäle nicht ausreichend geschlossen. Die Luft kann sich ansammeln und wieder zu einer Luftblase werden, wenn sie sich durch Wärme ausdehnt.

Unsere Empfehlung: Für große und flache Teile:

Nach der Anbringung die gesamte Oberfläche etwas anwärmen und die Folie von innen nach außen fest anrakeln.


Unsere Empfehlung: Folienkanten und -nähte:

Hier ist besondere Aufmerksamkeit erforderlich. Die Luftkanäle an den Kanten müssen vollständig geschlossen sein. Dadurch wird verhindert, dass Kanten sich lösen, weil Schmutz, Reinigungsmittel und Wasser unter die Folie gelangen können.

Unsere Empfehlung: Für gegossene Folien:

Auch über Blechknicke, in Sicken und auf Spiegeln (wo die Folie gedehnt wird) ist dies sehr wichtig, da dort eine 100%ige Haftung erforderlich ist. Durch die Dehnung sind auch die Kanäle breiter geworden, so dass weniger Klebekraft pro Quadratzentimeter bleibt. Daher ist es unbedingt notwendig, die Klebeschicht gut anzurakeln und so die Kanäle zu schließen. Danach immer bei einer Temperatur zwischen 90-110°C „Heißfixieren“ (siehe Datenblätter des Herstellers, für die genaue erforderliche Temperatur Ihrer Folie).

Die Luftkanäle in der Klebeschicht ermöglichen es der Luft, zu entweichen, wenn der Klebstoff auf einer Oberfläche angedrückt wird. Im Prinzip sind die Luftkanäle ein Abdruck des Trägerpapiers, denn dort befindet sich die positive Form der Kanäle. Das Trägerpapier fungiert wie eine Gussform. Die Luftkanäle können je nach Art des vom Folienhersteller verwendeten Trägerpapiers unterschiedliche Muster (Strukturen) aufweisen.



Wann sollte man sich für eine Folie ohne Luftkanäle entscheiden?

Ganz einfach: Eine Folie mit einer durchgehenden Klebeschicht hat eine volle Abdeckung und bietet damit immer die maximale Haftung. Infolgedessen haben solche Folien vielfältige Einsatzmöglichkeiten und Vorteile. Im Folgenden sind einige Vorteile aufgereiht:

Es gibt kein sichtbares Luftkanalmuster an der Oberseite.

Oft schimmert die Struktur der Kanäle an der Folienoberseite durch. Bei Folien mit einer durchgehenden Klebeschicht ist dies logischerweise nicht der Fall.

Extrem stark haftender Kleber.

Folien, die für spezielle Oberflächen konzipiert wurden, haben einen weichereren, zähflüssigen Kleber. Dies funktioniert besser mit einer durchgehenden Klebeschicht.

Wenn die Rückseite sichtbar sein soll.

Folien auf Fenstern und durchsichtigen Paneelen oder transparente Folien sollten eine schöne, gleichmäßige und verzerrungsfreie Klebeschicht aufweisen.

TIPP: Für den unerfahrenen Folierer kann es etwas schwerer sein, eine derartige Folie ohne Luftblasen anzubringen. Immer überlappend von innen nach außen rakeln und keine Stelle auslassen! Auch kann man Verklebeflüssigkeiten verwenden. Die Flüssigkeit wegrakeln, andrücken und fertig! (600-20314)



Bilder: B-Zign Niederlande



Bilder: Speedrage Niederlande




SPEZIALFOLIEN
REFLEXFOLIE

IllumiNITE WRAP Reflektierend

- Fleet Grade reflektierende Premiumfolie
- Luftkanäle
- ISO 7591-1982, DOT FP-85, ASTM-D 4956 Typ 1 Klasse 3
- Haltbarkeit: 7 Jahre



Certified for HP Latex Inks



IllumiNITE Wrap

brilliante Grafiken bei Tag, leuchtende Grafiken bei Nacht
flottentaugliche, reflektierende Digitaldruck-Vinylfolie
mit FLITE Technology Kleber



		5 lfm	10 lfm	22,85 lfm	1 Rolle	2 Rollen	3 Rollen
122cm	Pro Rolle	€ 268,99	€ 506,33	€ 981,44	€1777,79	€1718,53	€1659,27
	Pro qm	€ 44,10	€ 39,91	€ 35,21	€ 31,87	€ 30,81,64	€ 29,75

Mit IllumiNITE Wrap™ legt die Sichtbarkeit Ihrer Grafiken eine Nachtschicht ein. Sie verpassen somit keine weitere Chance, Eindruck zu hinterlassen. Als digital bedruckbare, reflektierende Premiumfolie mit FLITE Technology® werden Installateure eine mühelose Installation beim Folieren von sanften Wölbungen und komplexen Ecken erleben. Die außerordentliche Repositionierbarkeit dank FLITE Technology® mindert Quetschungen oder Ratterlinien, was zu bestmöglicher Reflektivität führt.

IllumiNITE Wrap™ ist eine reflektierende, 125 Mikron starke, bedruckbare Digitaldruckfolie, ausgestattet mit FLITE Technology®. Das leichte Kontaktsystem ermöglicht eine schnelle, repositionierbare Applikation unter Beibehaltung der reflektierenden Qualität des Films.

Mit den von Arlon empfohlenen Montagetechniken passt sich der Film leicht an unregelmäßige Oberflächen an und gleitet über glatte Oberflächen, sodass Grafiken Tag und Nacht hell dargestellt werden können.

IllumiNITE Wrap™ erfüllt oder übertrifft die folgenden Normen für Kraftfahrzeuge: ISO 7591-1982, DOT FP-85 - Abschnitt 718 und ASTM-D 4956, Spec. Typ 1, Klasse 3. Die Haltbarkeit der Folie im Außenbereich beträgt bis zu sieben Jahre (unbedruckt). Bedruckt variiert die Haltbarkeit je nach verwendetem Druckertyp und Tinte.

Anwendungen & Merkmale

- für vollständige oder teilweise Fahrzeugfolierungen, -Markierungen und / oder -Aufkleber
 - hervorragende Repositionierbarkeit, Minimierung der Quetschungen für optimale Reflektivität
 - schnellste Anbringung dank FLITE Technology®
 - verstärkte Dehnung für optimale Anpassung
 - brillante Grafiken bei Tag, leuchtende Grafiken bei Nacht
 - effizienteste Entfernung seiner Klasse
 - empfohlen für die Kombination mit dem Laminat der [Serie 3210](#).
- Zudem kompatibel mit der [Serie 3220 und 3200](#)

- reflektierende Digitaldruck-Vinylfolie PVC
- 125 Mikron
- Kleber: Acryl
- low tack und positionierbar
- low Profile (LX) Mikroluftkanäle
- Lebensdauer: 7 Jahre
- Rollenlänge: 5m, 10m, 22,85m, 45,72m

Die Haltbarkeit der IllumiNITE im Außenbereich beträgt 7 Jahre (unbedruckt). Bedruckt variiert die Haltbarkeit je nach verwendetem Druckertyp und Tinte.



Für eine perfekte Installation empfehlen wir:

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl einiger unserer Werkzeuge, die perfekt zu unseren Folien in diesem Katalog passen. Im Katalog für Spezialwerkzeuge finden Sie unser gesamtes Sortiment.

350-206 3M Knifeless Tape -Finish Line

- Folie in jeder gewünschten Form schneiden - ohne Messer?

Ja, das geht!

3,5 mm breit, für die meisten Wrap-Anwendungen zu verwenden, anpassungsfähig um Stoßfänger, Türgriffe, Spiegel, etc.

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.



350-207 3M Knifeless Tape -Bridge Line

- Folie in jeder gewünschten Form schneiden - ohne Messer?

Ja, das geht!

12,7 mm breit für die meisten Wrap-Anwendungen zu verwenden. konform um Stoßstangen, Türgriffe, Spiegel breite Lücken einheitlich zu schneiden.

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.



350-208 3M Knifeless Tape -Design Line

- Folie in jeder gewünschten Form schneiden - ohne Messer?

Ja, das geht!

Dehnbar, folgt Konturen und bewegt sich leicht in jede Richtung, hervorragend geeignet zum Erstellen von Designs und Streifen, ohne das zusätzliche Schritte erforderlich sind, um einen perfekten Schnitt zu erzielen

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.



350-209 3M Knifeless Tape -Perforated Line

- Folie in jeder gewünschten Form schneiden - ohne Messer?

Ja, das geht!

6,35 mm breit, geeignet für perforierte Fensterfolien, Druckfolie für Fenster, ermöglicht das Einhalten des erforderlichen Abstandes zur Fensterdichtung Vor dem Anbringen von Kantenschutzband.

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.






POLYMER

DP-4910G-C Transparenter Kleber

- PVC polymere - kalandrierte Folie
- ideal für Werbe- und Fahrzeugbeschriftungen
- für leicht gekrümmte und flache Oberflächen
- kalandriert
- 85 Mikron
- transparenter Kleber



DP-4910G-C DigiPrint X-Cast™

Hochglanz 85 Mikron Polymerfolie, transparenter Kleber, permanent haftende.



Hochwertiges 85 Mikron Polymer-PVC mit permanent haftendem Kleber. Die Folienoberfläche ist gleichmäßig und glatt für hervorragende Druckergebnisse. Sowohl die Folie, als auch die Klebeschicht können aggressiven Tinten und der oft extremen Hitzeentwicklung standhalten. Diese Allround-Folien sind die ideale Werkstattlösung, da sie in nahezu jeder Situation eingesetzt werden können. Besonders schönes Druckbild.

		25 lfm	1 Rolle	2 Rollen	3 Rollen
137cm	Pro Rolle	€ 124,32	€ 207,55	€ 181,52	€ 168,51
	Pro qm	€ 3,63	€ 3,03	€ 2,65	€ 2,46
152cm	Pro Rolle	€ 132,62	€ 230,28	€ 201,48	€ 186,92
	Pro qm	€ 3,49	€ 3,03	€ 2,65	€ 2,46

Rollenlänge: 50m

Anwendungen & Merkmale

- bedruckbar im Digitaldruck mit einer Vielzahl von Direktdrucksystemen, besonders schönes Druckbild
- für Flotten- oder Fahrzeuganwendungen, Fenstergrafiken, Wandgrafiken (Innenbereich), vielseitige Werbeapplikationen
- verwendbar in Kombination mit den Laminaten der L- Serien: **L-400G, L-400S, L-400M und Arlon-Serien: L-3410, L-3420**

- weiß Glanz Polymer PVC
- 85 Mikron
- Kleber: Acryl
- transparenter Kleber
- permanent haftend
- Lebensdauer: 5 Jahre
- Rollenlänge: 25m, 50m



Bilder: Studio vd Zandt



Die Haltbarkeit der DP-4910G-C im Außenbereich beträgt bis zu 5 Jahre (unbedruckt). Bedruckt variiert die Haltbarkeit je nach verwendetem Druckersystem und Tinten.



Für eine perfekte Installation empfehlen wir:

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl einiger unserer Werkzeuge, die perfekt zu unseren Folien in diesem Katalog passen. Im Katalog für Spezialwerkzeuge finden Sie unser gesamtes Sortiment.

600-Z0314 RIGHT-ON SPRAY

- Applikationsflüssigkeit
- **schneller als Wasser und Seife: einfache Verwendung**
- **positionieren bevor nach 3 Minuten die Haftung beginnt**

Die perfekte Lösung für die schnelle und problemlose Anbringung von selbstklebenden Folien ohne Luftblasen, Wellen oder Falten. Nach 3 Minuten beginnt die Folie zu haften, und Sie können sogar schon mit dem Einföhnen in die Rillen beginnen. Verwendbar für alle Folienarten (mit- oder ohne Luftkanälen). Lieferbar in 1 Liter Flasche und 5 Liter Kanister.

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.



SOTT



300-012 THE GIANT GRIPPER **SCRAPERITE**

- **extra breit: 10cm**
- **starker Kunststoffgriff - wird nicht brechen**

Der große Bruder der Familie Scraperite. Dieser 10 cm breite Abstreifer hilft Ihnen bei den härtesten Aufgaben, indem er schnell Kleberrückstände, Schmutz usw. von flachen Oberflächen entfernt. Der große Polycarbonat-Abstreifer kann beidseitig verwendet werden und verkratzt keine Oberflächen. Es ist auch leicht zu platzieren und zu entfernen, ohne Angst davor, sich selbst zu verletzen.

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.



300-023 LOWTACK KLEBETUCH

- **auf 36m Rolle (62 Tücher, 30cm breit)**
- **macht jede Fläche staubfrei**
- **hinterlässt keine Rückstände**

Lowtack Klebetücher auf Rollen sind die Lösung, um die verschiedensten Oberflächen staubfrei zu machen.

So bekommen Sie Ihre Drucke staubfrei, bevor sie laminiert werden, Ihre Fenster und Platten staubfrei, bevor sie beklebt werden. Tuchweise abreißbar. Eine Seite ist mild klebend. Hinterlässt keine Rückstände.

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.

SOTT



750-RAL210 RAL FARBFÄCHER

- **ein Muss für jeden Architekten, Designer und Schildermacher**
- **17 Metallfarben und 6 fluoreszierende Farben**

RAL-Farben sind die Farbdefinitionen von Farben, Lacken und Beschichtungen und werden europaweit als Industriestandard in Architektur und Bau eingesetzt. Der offizielle Farbfächer, bestehend aus 210 Standard-RAL-Farben. Alle Farbdefinitionen von Farben, Lacken und Beschichtungen, wie sie in der Bauindustrie verwendet werden, kann in diesem Farbbereich gefunden werden.

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.

SOTT






POLYMER

DP-4910C Transparent

- PVC polymer - kalandrierte Folie
- ideal für Werbebeschriftungen
- für leicht gekrümmte und flache Oberflächen
- 85 Mikron
- transparent Glanz



DP-4910C DigiPrint X-Cast™

Hochglanz transparent 85 Mikron Polymerfolie permanent haftend



Hochwertiges 85 Mikron Polymer-PVC mit permanent haftendem Kleber. Die Folienoberfläche ist gleichmäßig und glatt für hervorragende Druckergebnisse. Sowohl die Folie, als auch die Klebeschicht können aggressiven Tinten und der oft extremen Hitzeentwicklung standhalten. Diese Allround-Folien sind die ideale Werkstattlösung, da sie in nahezu jeder Situation eingesetzt werden können. Besonders schönes Druckbild.

25 lfm 1 Rolle 2 Rollen 3 Rollen

		25 lfm	1 Rolle	2 Rollen	3 Rollen
137cm	Pro Rolle	€ 113,36	€ 189,06	€ 165,08	€ 153,44
	Pro qm	€ 3,31	€ 2,76	€ 2,41	€ 2,24
152cm	Pro Rolle	€ 125,78	€ 209,76	€ 183,16	€ 170,24
	Pro qm	€ 3,31	€ 2,76	€ 2,41	€ 2,24

Anwendungen & Merkmale

- bedruckbar im Digitaldruck mit einer Vielzahl von Direktdrucksystemen. Besonders schönes Druckbild
- für Flotten- oder Fahrzeuganwendungen, Fenstergrafiken, Wandgrafiken (Innenbereich), vielseitige Werbeapplikationen
- verwendbar in Kombination mit den Laminaten der L- Serien: [L-400G, L-400S, L-400M](#) und Arlon-Serien: [L-3410, L-3420](#)

- transparent Glanz PVC
- 85 Mikron
- Kleber: Acryl
- transparenter Kleber
- permanent haftend
- Lebensdauer: 5 Jahre
- Rollenlänge: 25m, 50m



Bilder: Speedrage



Bilder: Studio vd Zandt

Die Haltbarkeit der DP-4910C im Außenbereich beträgt bis zu 5 Jahre (unbedruckt). Bedruckt variiert die Haltbarkeit je nach verwendetem Druckersystem und Tinten.



Für eine perfekte Installation empfehlen wir:

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl einiger unserer Werkzeuge, die perfekt zu unseren Folien in diesem Katalog passen. Im Katalog für Spezialwerkzeuge finden Sie unser gesamtes Sortiment.

250-CB DAS YELLOW-5 SCHNEIDELINIAL

- Aluminium-Schneidelineal mit Stehrand zum Schutz Ihrer Finger
- spezielle rutschfreie Unterseite

Rutschfestes Schneidelineal, unverzichtbar für Werbeunternehmen, Fenstertönungsprofis, Messebauer, Fotostudios etc. - die ideale Lösung für einen geraden Schnitt, ohne dass das Lineal weggleitet. Einzigartiges Schneidelineal aus massivem Aluminium mit allen entsprechenden Vorteilen: stark, stabil, gerade, aber vor allem sicher. In den folgenden Längen erhältlich: 50cm(250-CB50), 100cm(250-CB100), 155cm(250-CB155), 200cm(250-CB200).

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.

SOTT




120-LB-10 HEAVY-DUTY ABBRECHKLINGENKLINGE

- 8-Segment 18mm Schnappklinge
- hergestellt aus hochwertigem Carbon-Werkzeugstahl

Diese Klinge aus hochwertigem Carbon-Werkzeugstahl wird mit dem präzisen, mehrstufigen Herstellungsverfahren von OLFA für unvergleichliche Schärfe und überlegene Kantenbeibehaltung hergestellt. Langlebige Schnappklinge - eine neue scharfe Kante mit jedem Schnappschuss. LB-10 enthält 10 Hochleistungsklingen in einem Kunststoffgehäuse.

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.

OLFA





120-SAB-10 Abbrechklingen 30° Superscharf

- 10 Klingen pro Packung
- 7 abbrechbare Schneidteile pro Klinge

Super scharfe 30° Klingen von OLFA. Diese Klingen bestehen aus hochwertigem Kohlenstoffstahl und werden mit OLFA's präzisen mehrstufigem Produktionsprozess für unübertroffene Schärfe und überlegene Kantenstabilität hergestellt. Jede Klinge besteht aus 7 abbrechbaren Schneidteilen, so dass es leicht ist, den stumpfen Teil abzubreaken, so dass Sie mit einem neuen scharfen Teil wieder schneiden können.

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.

OLFA

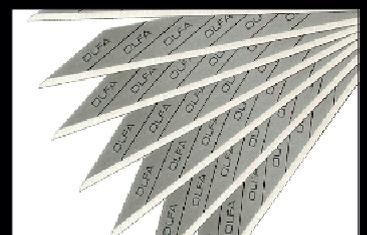

120-BD100A Abbrechklingen 30° Superscharf


- 50 Klingen per Packung

Unbestritten die schärfsten 30°-Klingen auf dem Markt! Viele Folienprofis und Designer ziehen die 30°-Version den üblichen 45°-Klingenhältern vor.

Die Klingen fühlen sich schärfer an und lassen sich vielseitiger verwenden. Die scharfe Spitze lässt sich beim Ausheben von Folien oder zur Beseitigung von Blasen (durch Einstechen) bei der Folienanbringung verwenden.

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.

NT Cutter
EVER NEW & EVER SHARP






POLYMER

DP-4910G-T grauer Kleber

- PVC polymer - kalandrierte Folie
- ideal für Werbe- und Fahrzeugbeschriftungen
- leicht gekrümmte und flache Oberflächen
- 75 Mikron
- grauer Kleber



DP-4910G-T DigiPrint X-Cast™ OPT™

Hochglanz 75 Mikron Polymerfolie, grauer Kleber, permanent haftend



Hochwertiges 75 Mikron Polymer-PVC mit permanent haftendem Kleber. Die Folienoberfläche ist gleichmäßig und glatt für hervorragende Druckergebnisse. Der graue Solvent-Klebstoff gewährleistet nicht nur eine gute Haftung bei allen Arten von Anwendungen, er verhindert zudem, dass die Farbe des Untergrundes durchscheint. Sowohl der Film als auch die Klebeschicht können aggressiven Tinten und der oft extremen Hitzeentwicklung standhalten. Diese Allround-Folie ist die ideale Werkstattlösung, da sie in nahezu jeder Situation eingesetzt werden kann. Besonders schönes Druckbild.

Anwendungen & Merkmale

- bedruckbar im Digitaldruck mit einer Vielzahl von Direktdrucksystemen, besonders schönes Druckbild
- für Flotten- oder Fahrzeuganwendungen, Fenstergrafiken, Wandgrafiken (Innenbereich), vielseitige Werbeapplikationen
- verwendbar in Kombination mit den Laminaten der L- Serien:
L-400G, L-400S, L-400M und Arlon-Serien: L-3410, L-3420

		25 lfm	1 Rolle	2 Rollen	3 Rollen
137cm	Pro Rolle	€ 138,04	€ 250,741	€ 219,83	€ 204,92
	Pro qm	€ 4,03	€ 3,66	€ 3,21	€ 2,98
152cm	Pro Rolle	€ 153,14	€ 278,16	€ 243,96	€ 226,48
	Pro qm	€ 4,03	€ 3,66	€ 3,21	€ 2,98

Rollenlänge: 50m

- weiß Glanz Polymer PVC
- 75 Mikron
- Kleber: Acryl
- grauer Kleber
- permanent haftend
- Lebensdauer: 5 Jahre
- Rollenlänge: 25m, 50m



Bilder: Verberk Belettering



Bilder: Studio vd Zandt



Die Haltbarkeit der DP-4910G-T im Außenbereich beträgt bis zu 5 Jahre (unbedruckt). Bedruckt variiert die Haltbarkeit je nach verwendetem Druckersystem und Tinten.



Für eine perfekte Installation empfehlen wir:

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl einiger unserer Werkzeuge, die perfekt zu unseren Folien in diesem Katalog passen. Im Katalog für Spezialwerkzeuge finden Sie unser gesamtes Sortiment.

150-100 THE FILM GUIDER

- das perfekte Werkzeug für Vollverklebung
- Folierstift mit 2 Spitzen
- mit jeweils verschieden großen Kugelenden an den Spitzen

Ein ideales Werkzeug, das enorm hilfreich beim Folieren von Wrapfolien und Fensterfolien an schwierigen Stellen ist. Die zwei Metallkugeln an den Spitzen sind unterschiedlich groß. Der Sechskantstab in Stiftgröße liegt perfekt in der Hand, damit Sie die Kugelspitze dosiert und gezielt nutzen können, um die Folie zu platzieren bzw. an die richtigen Stellen zu führen.

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.

SOTT



150-101 THE FINISHER

- die Lösung für alle Ecken und Löcher
- Folie an den kleinsten Stellen fest andrücken
- 2 unterschiedliche Löffelpositionen

Ein „Must-Have“ für jeden Folierer. Dieses stift-ähnliche Werkzeug hat zwei glatte Metalllöffel, die jeweils in einem anderen Winkel angeordnet sind. Die Löffel sind flach, wodurch Folie einwandfrei an schwer erreichbaren Stellen angedrückt werden kann. Denken Sie dabei an Ecken von Motorhauben, zwischen den Rücklichtern und Scheinwerfern, an Gittern und Türgriffen.

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.

SOTT



150-090 THE HUSTLER

- gestaltete Form, um alles zu erreichen
- stark und flexibel

Dieser geschickt geformte Rakel ist ein Muss für jeden Installateur. Die verschiedenen Seiten machen es äußerst praktisch, den Film unter Gummis, in Spiegelgehäuse oder um Dachträger zu schieben, ohne die Folie zu beschädigen. Perfekt auch für den Einsatz als Reinigungswerkzeug geeignet. Wickeln Sie ein Tuch um den Rakel und schieben Sie es in jede Ecke zum Entfetten.

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.

SOTT



400-252 APPLIKATIONSHANDSCHUH

- nahtlos
- perfekte Passform
- elastisch

Nahtloser Applikationshandschuh, aus elastischem und atmungsaktivem Stoff. Der weiße Stoff bietet ihnen eine extra Kontrolle, ob die Folie und der Untergrund richtig sauber sind. Sehr gute Passform, wodurch Sie das Gefühl der Folie während der Montage behalten. Fasern lösen sich nicht, somit haben Sie keine Probleme, wenn Sie mit Ihrem Handschuh die Leimschicht auf der Folie berühren. Lieferbar im 3 Größen M, L und XL.

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.

SOTT






POLYMER

DP-4910G-TX AirScape™

- PVC polymer kalandrierte Folie
- ideal für Werbe- und Fahrzeugbeschriftungen
- leicht gekrümmte und flache Oberflächen
- 75 Mikron
- Mikroluftkanäle



DP-4910G-TX DigiPrint X-Cast™ AirScape™

Hochglanz 75 Mikron Polymerfolie, graue Klebeschicht, repositionierbar, mit Luftkanälen.



Hochwertiges 75 Mikron Polymer-PVC mit spezieller Smooth Surface™ Oberfläche.

Die Folie ist äußerst weich und flexibel und kann somit auch auf leicht gewölbte Oberflächen verklebt werden. Der graue Solvent-Kleber enthält mikroskopisch kleine Lüftkanäle und hat eine geringe Anfangshaftung, damit Montage und Repositionieren leicht von der Hand gehen. Außerdem verhindert die grau-getönte Klebeschicht, dass die Farbe des Untergrunds durchscheint. Besonders schönes Druckbild. Geeignet für Eco-, Solvent-, Latex- und UV-Tinten. Bis zu 7 Jahre Außenqualität.

Anwendungen & Merkmale

- bedruckbar im Digitaldruck mit einer Vielzahl von Direktdrucksystemen, besonders schönes Druckbild
- für Flotten- oder Fahrzeuganwendungen, Fenstergrafiken, Wandgrafiken (Innenbereich), vielseitige Werbeapplikationen
- verwendbar in Kombination mit den Laminaten der L-Serien: **L-400G, L-400S, L-400M** und Arlon-Serien: **L-3410, L-3420**

- weiß Glanz Polymer PVC
- 75 Mikron
- Kleber: Acryl
- grauer Kleber
- Mikroluftkanäle
- repositionierbar
- Lebensdauer: 7 Jahre
- Rollenlänge: 25m, 50m

		25 lfm	1 Rolle	2 Rollen	3 Rollen
137cm	Pro Rolle	€ 161,31	€ 268,52	€ 234,95	€ 218,51
	Pro qm	€ 4,71	€ 3,92	€ 3,43	€ 3,19
152cm	Pro Rolle	€ 179,98	€ 297,52	€ 260,68	€ 242,44
	Pro qm	€ 4,71	€ 3,92	€ 3,43	€ 3,19



Bilder: Studio vd Zandt



Bilder: Verberk Belettering



Bilder: Studio vd Zandt



Bilder: Studio vd Zandt



Die Haltbarkeit der DP-4910G-TX im Außenbereich beträgt bis zu 7 Jahre (Unbedruckt). Bedruckt variiert die Haltbarkeit je nach verwendetem Druckertyp und Tinte.



Für eine perfekte Installation empfehlen wir:

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl einiger unserer Werkzeuge, die perfekt zu unseren Folien in diesem Katalog passen. Im Katalog für Spezialwerkzeuge finden Sie unser gesamtes Sortiment.

120-DC-5 Blade Disposal Holster

- einfügen
- abbrechen
- einen scharfen Rand

Der tragbare Olfa-Entsorgungsholster für die DC-5-Klingen von Olfa ist eine bequeme neue Methode zum sicheren Einrasten und Entsorgen stumpfer Klingenkanten. Er kann einfach an einem Gürtel oder einer Werkzeutasche befestigt werden. Er verfügt über zwei Positionen zum Einrasten der Klingen, um verschiedene Griffpositionen und das Anpassen an die Hand zu ermöglichen. Schieben Sie die Klinge einfach in einen Schnappschlitz und nutzen Sie die neue Klinge. Das eingerissene Segment wird dann sicher in dem Behälter entsorgt.

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.

250-010 SECURIT SCHNEIDEMATTE

- 3 mm dicke, zweilagige Schneidematte mit Messkala
- lieferbar in schwarz, grün und transparent

Hochwertige Schneidematten, die sich nach jedem Schnitt schließen. Ihr Messer hinterlässt beim Schneiden keine Spuren. Diese Matten bestehen aus 3 Lagen, so dass sowohl die Vorder- als auch die Rückseite benutzt werden kann. Das verlängert die Lebensdauer!

Lieferbar in verschiedenen Größen und Farben

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.

400-019 ROLLHOCKER

- Rückenschmerzen ade!
- bewegen Sie sich während des Verklebens bequem um das Auto herum, mit Ihren Werkzeugen immer in Reichweite

Das ist praktisch! Ein Arbeitshocker mit Gasfederung, Werkzeugablage und Schwenkrädern. Der weiche Sitzbezug ermöglicht entspanntes, ermüdungsfreies Sitzen. Außerdem lässt sich der Sitz mittels der Gasfederung in die gewünschte Höhe einstellen. Die Werkzeugablage hat 3 Fächer mit hochstehendem Rand, damit die Ablage ordentlich bleibt.


Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.

400-018S SOTT TOOLBOX

- größer = besser.
- bis zu 200% mehr Platz!
- alles was Sie brauchen: griffbereit in einer Toolbox

Eine Standard Toolbox kann nicht all die Werkzeuge verstauen, die Sie eigentlich während ihrer Montage benötigen. Wie so oft, fehlen einem Stauräume oder einfach mehr „Hände“ für die verwendeten Messer, Rakel, Flaschen fallen um und so weiter. Wer kennt das nicht. Das ändert sich ab jetzt! Wir bieten Ihnen die ToolBox von SOTT.

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.

OLFA**SOTT****SOTT**



POLYMER

DPF-4500G weiß & transparent

- flache Oberflächen ● kalandriert ● 80 Mikron
- mit einem Druckprofil zu bedrucken.*

Certified for HP Latex Inks Solvent Eco Solvent Latex UV

DPF-4500G Weiß

langfristig nachhaltige, kalandrierte Folie

Die weiße DPF 4500G ist eine 75 Mikron starke, polymere Folie mit druckempfindlichem Kleber.

Die kalandrierte Folie wurde für Werbegrafiken im Innen- und Außenbereich entwickelt und wird auf einem kunststoffbeschichteten Trägerpapier geliefert. Die stark glänzende Vinylfolie ist besonders für hochglänzende Grafiken mit intensiven Farben geeignet.

Anwendungen & Merkmale

- bedruckbar im Digitaldruck mit einer Vielzahl von Direktdrucksystemen
- für Promotions- und Werbegrafiken
- für mittelfristige Beschilderungen, Verkaufsstände, POP-Displays und Immobilienbeschilderungen*
- verwendbar in Kombination mit den Laminaten der DP- Serien: **3410 oder 3420.**

Certified for HP Latex Inks Solvent Eco Solvent Latex UV

DPF-4500C Clear

Polymerfolie transparent

Die transparente DPF 4500C ist eine 75 Mikron starke, polymere Folie mit druckempfindlichem Kleber. Die kalandrierte Folie wurde für Werbegrafiken im Innen- und Außenbereich entwickelt und wird auf einem kunststoffbeschichteten Trägerpapier geliefert.

Die stark glänzende Vinylfolie ist besonders für hochglänzende Grafiken mit intensiven Farben geeignet.

Anwendungen & Merkmale

- bedruckbar im Digitaldruck mit einer Vielzahl von Direktdrucksystemen
- für Promotions- und Werbegrafiken
- für mittelfristige Beschilderungen, Verkaufsstände, POP-Displays und Immobilienbeschilderungen*
- verwendbar in Kombination mit den Laminaten der DP- Serien: **3410 oder 3420.**

Certified for HP Latex Inks Solvent Eco Solvent Latex UV

1 Rolle 2 Rollen 3 Rollen

137cm	Pro Rolle	€ 218,60	€ 191,66	€ 177,88
	Pro qm	€ 3,49	€ 3,06	€ 2,84
152cm	Pro Rolle	€ 242,53	€ 212,65	€ 197,36
	Pro qm	€ 3,49	€ 3,06	€ 2,84

Rollenlänge: 45,72m

- weiß Glanz Polymer PVC
- 75 Mikron
- Kleber: Acryl
- transparenter Kleber
- permanent haftend
- Lebensdauer: 5 Jahre
- Rollenlänge: 45,72m

Arlon Digitaldruckfolien sind in der Regel sehr leicht mit herkömmlichen Profilen zu bedrucken.

*Aufgrund von Schwankungen der Substrateigenschaften empfiehlt es sich vor der Applikation die Kompatibilität auf rauer, grundierter MDO (mitteldichter Platte) zu testen.

1 Rolle 2 Rollen 3 Rollen

137cm	Pro Rolle	€ 238,02	€ 204,92	193,5539
	Pro qm	€ 3,80	€ 3,32	€ 3,09
152cm	Pro Rolle	€ 264,08	€ 230,72	€ 214,74
	Pro qm	€ 3,80	€ 3,32	€ 3,09

- transparent Glanz Polymer PVC
- 75 Mikron
- Kleber: Acryl
- transparenter Kleber
- permanent haftend
- Lebensdauer: 5 Jahre
- Rollenlänge: 45,72m

Arlon Digitaldruckfolien sind in der Regel sehr leicht mit herkömmlichen Profilen zu bedrucken.

*Aufgrund von Schwankungen der Substrateigenschaften empfiehlt es sich vor der Applikation die Kompatibilität auf rauer, grundierter MDO (mitteldichter Platte) zu testen.

Die Haltbarkeit der DPF 4500G im Außenbereich beträgt 5 Jahre (unbedruckt). Bedruckt variiert die Haltbarkeit je nach verwendetem Druckersystem und Tinten.



Für eine perfekte Installation empfehlen wir:

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl einiger unserer Werkzeuge, die perfekt zu unseren Folien in diesem Katalog passen. Im Katalog für Spezialwerkzeuge finden Sie unser gesamtes Sortiment.

400-HL1620S Steinel Heißluftgebläse

- 2 Temperatur einstellungen: 300/500°C

Unverzichtbar für Installateure, unverzichtbar für Schilderhersteller: Eine Heißluftpistole zum Erwärmen der Folie, damit sie sich in die richtige Form streckt oder schrumpft. Jeder Profi hat Einen.

Perfekt für Werbetechniker. Ideal für Windowtinting. Unentbehrlich für Vollverklebung.

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.

STEINEL

150-047 ROLLEPRO

- montieren Sie Folie über Nieten, Sicken und Klinkersteine im Nu

Der allseits bekannte RollePro ist das einzige Werkzeug, womit Sie wirklich Folie sauber um Nieten verarbeiten oder Wandfolie auf Wände aus Stein oder Backstein verkleben können. Die RollePro hat ein Hartschaumrad, das die Folie in gewölbte oder grobstrukturierte Oberflächen drückt. Verkleben Sie die Folie auf der betreffenden Oberfläche, erwärmen Sie sie und rollen Sie die RollePro darüber. Weiterhin andrücken bis die Folie abgekühlt ist, anschließend heißfixieren und das war es schon.

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.



150-037 NIETENBÜRSTE

- 25mm

25 mm Bürste zum Einreiben der Folie um Nieten, unebene Oberflächen, Reliefpaneele und z.B. strukturierte Rolltore, Wände, Stein oder Wohnwagenflächen.

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.

SOTT

150-201 ANDRUCKROLLER - HEAVY DUTY

- 150 mm breit

- oberlastiges Modell, gelagert


Professioneller Andruckroller zur langfristigen Verwendung. Die Gummirolle ist kugelgelagert. Dieses Modell ist oberlastig, was bedeutet, dass die Vorderseite (die Gummirolle) schwerer als die Rückseite ist. Somit ist mehr Gewicht zum Andrücken vorhanden. Dieser Vorteil macht sich bemerkbar, wenn Sie große Folienteile montieren. Sie braucht weniger Druck, weil das Gewicht der Rolle selbst bereits mithilft.

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.

SOTT



POLYMER

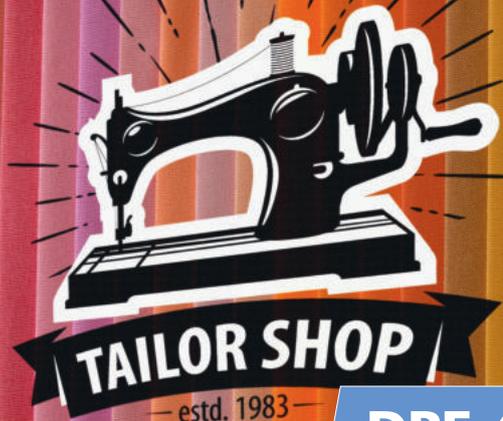

DPF-4550G Weiß & Transparent

- flache Oberflächen ● kalandriert ● 70 Mikron
- mit einem Druckprofil zu bedrucken.*

Certified for HP Latex Inks

DPF-4550G Weiß

intermediäre, polymere Digitaldruckfolie mit druckempfindlichem Kleber

Die weiße DPF 4550G ist eine 70 Mikron starke, polymere Folie mit druckempfindlichem Kleber. Die kalandrierte Folie wurde für Werbegrafiken im Innen- und Außenbereich entwickelt und wird auf einem polymeres Trägermaterial mit einem flachliegenden, polymethylen-beschichteten Liner. Die Haltbarkeit der DPF 4550G im Außenbereich beträgt fünf Jahre (unbedruckt). Bedruckt variiert die Haltbarkeit je nach verwendetem Druckersystem und Tinten.

Anwendungen & Merkmale

- kurz- bis mittelfristige Beschilderungen im Innen- und Außenbereich.
- flachseitige Fahrzeuge, Einzelhandels- und Immobilienbeschilderung, POP Displays und Kioske*
- bedruckbar mit Eco-Solvent-, Solvent-, Latex-, und UV-Drucksystemen bedruckbar im Digitaldruck mit einer Vielzahl von Direktdrucksystemen
- verwendbar in Kombination mit den Laminaten der DP- Serien: **L-3450**

		1 Rolle	2 Rollen	3 Rollen
137cm	Pro Rolle	€ 198,94	€ 174,08	€ 161,64
	Pro qm	€ 2,90	€ 2,53	€ 2,35
152cm	Pro Rolle	€ 211,12	€ 184,73	€ 171,54
	Pro qm	€ 2,90	€ 2,53	€ 2,35

- Glanz Polymer PVC
- 70 Mikron
- Kleber: Acryl
- transparenter Kleber
- permanent haftend
- Lebensdauer: 5 Jahre
- Rollenlänge: 50 m

Arlon Digitaldruckfolien sind in der Regel sehr leicht mit herkömmlichen Profilen zu bedrucken.

*Aufgrund von Schwankungen der Substrateigenschaften empfiehlt es sich vor der Applikation die Kompatibilität auf rauer, grundierter MDO (mitteldichter Platte) zu testen.

Certified for HP Latex Inks

DPF-4550GT & MT

Polymerfolie Weiß glanz (GT) oder matt (MT) mit grauem Kleber

DPF 4550GT/MT ist eine 70 Mikron starke, polymere Folie mit getöntem, druckempfindlichen Kleber und erhältlich mit glänzendem oder mattem Finish. DPF 4550GT/MT ist für die kurz- bis mittelfristige Beschilderung im Innen- und Außenbereich geeignet und verfügt über ein polymeres Trägermaterial mit einem flachliegenden, polyethylen-beschichteten Liner. Der hellgraue Klebstoff der DPF 4550GT/MT bietet eine zusätzliche Deckkraft, um vorhandene Grafiken oder dunklere Untergründe zu überdecken.

Anwendungen & Merkmale

- hellgrauer, getönter Kleber für zusätzliche Deckkraft
- kurz- bis mittelfristige Beschilderungen im Innen- und Außenbereich
- flachseitige Fahrzeuge, Einzelhandels- und Immobilienbeschilderung, POP Displays und Kioske*
- bedruckbar mit Eco-Solvent-, Solvent-, Latex-, und UV-Drucksystemen verwendbar in Kombination mit den Laminaten der DP- Serien: **L-3450**

		1 Rolle	2 Rollen	3 Rollen
137cm	Pro Rolle	€ 237,01	€ 206,87	€ 192,48
	Pro qm	€ 3,46	€ 3,02	€ 2,81
152cm	Pro Rolle	€ 262,96	€ 229,52	€ 213,56
	Pro qm	€ 3,46	€ 3,02	€ 2,81

- Glanz und Matt Polymer PVC
- 70 Mikron
- Kleber: Acryl
- grauer Kleber
- permanent haftend
- Lebensdauer: 5 Jahre
- Rollenlänge: 50m

Arlon Digitaldruckfolien sind in der Regel sehr leicht mit herkömmlichen Profilen zu bedrucken.

*Aufgrund von Schwankungen der Substrateigenschaften empfiehlt es sich vor der Applikation die Kompatibilität auf rauer, grundierter MDO (mitteldichter Platte) zu testen.

Die Haltbarkeit der DPF 4550GT/MT im Außenbereich beträgt 5 Jahre (unbedruckt). Bedruckt variiert die Haltbarkeit je nach verwendetem Druckersystem und Tinten.



Für eine perfekte Installation empfehlen wir:

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl einiger unserer Werkzeuge, die perfekt zu unseren Folien in diesem Katalog passen. Im Katalog für Spezialwerkzeuge finden Sie unser gesamtes Sortiment.

100-L500GR Heavy Duty Messerhalter

- mit Metallgehäuse

Großformatiger NT-Klingenhalter aus Gussmetall. Mit Klicksystem zum stufenweise Herausschieben und Sichern der Klinge. Bleibt beim Schneiden stabil. Ideal zum Schneiden von Kunststoffen, Folien und Sicherheitsfolien.

NT Cutter
EVER NEW & EVER SHARP



18 mm



Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.

100-PL-1 Multi-Blade Cutter und Auto-Lock

- bis zu 5 zusätzliche Klingen innen

Verwenden Sie dieses Multi-Blade OLFA® Utility Messer, und Sie werden nie ohne eine zusätzliche Klinge sein.

Bis zu fünf zusätzliche Klingen in dem automatischen Lademechanismus, die mit einer Hand betrieben werden kann. Gut für: Anwendungen wie Bodenbelag, Trockenbau und Dachreparatur oder Ersatz. Schneidet Teppichboden, Linoleum, Trockenbau, Dachschindeln und vieles mehr.

OLFA



18 mm



Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.

100-XL-2 Messerhalter Extra Lang

- extra lange Messerwelle: 28 cm

Wenn Sie an Stellen schneiden müssen, auf die Sie normalerweise nicht zugreifen können, ist dies die Lösung. Dieses Spezialmesser hat einen verlängerten Metallschaft, der sehr stabil ist und das Schneiden ohne wackeln ermöglicht. Ideal zum Schneiden breiter Folien- oder Plattenrollen, Wandfolie an Wänden, Fensterfolien an großen Fenstern, Teppichen, Paneelen sehr stabil und solide.

OLFA



28cm



Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.

100-RTY-2/DX Deluxe Griff Rotationsschneider

- Durchmesser: 45 mm

- Sicherheitsverriegelung

Dieser Rundschneider ist eine Kombination aus Komfort, Kraft und Sicherheit. Der ergonomische Anti-Rutsch-Gummi-Griff verhindert Handermüdung während der Squeeze-Trigger die Klinge für sich selbsttätig einfährt. Das Messer kann bis zu sechs Schichten dünner Materialien verarbeiten.

Und die schnelle Klingenwechsel-Funktion verlangsamt Ihr Projekt nicht.

OLFA




Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.



POLYMER

DP-4390-C-R OpticalClear™

- sehr kristallklar
- perfekte Durchsicht
- synthetisches Trägerpapier
- entfernbar



DP-4390-C-R DigiPrint OpticalClear™

Hochglanz 75 Mikron Polymerfolie,
super glasklar und entfernbar



12,5 lfm 25 lfm 1 Rolle 2 Rollen 3 Rollen

137cm	Pro Rolle	€ 140,08	€ 240,70	€ 400,04	€ 350,04	€ 324,69
	Pro qm	€ 8,18	€ 7,03	€ 5,84	€ 5,11	€ 4,74


DP-4390-C-R OpticalClear ist eine einzigartige transparente, entfernbare Polymerfolie.

Die sehr kristallklare PVC-Folie hat einen lösemittelbasierten, ablösbaren Kleber. Das Trägerpapier ist synthetisch. Diese Kombination schafft eine einzigartige schöne Transparenz und ergibt daher keine Verzerrungen. Die Folie ist speziell für Anwendungen auf Glas bestimmt und ist leicht zu entfernen, innerhalb eines Jahres unter normalen Umständen, ohne die Oberfläche zu beeinflussen.

Anwendungen & Merkmale

- sehr schöne Druckqualität
- einzigartiger Glanz
- perfekt für temporäre Innen- und Außenwerbung sowie für Grafikanwendungen auf Flachglas, wo ein sehr guter Durchblick erforderlich ist
- kann in Kombination mit diesem Laminat verwendet werden: [L-3200](#)

- Polymer PVC
- 75 Mikron
- Kleber: Acryl
- PET (Synthetisch) Trägerpapier
- entfernbar
- Lebensdauer: 3 Jahre
- Rollenlänge: 12,5m, 25m, 50m



Die Haltbarkeit der DP-4390-C-R im Außenbereich beträgt bis zu 3 Jahre (unbedruckt). Bedruckt variiert die Haltbarkeit je nach verwendetem Druckersystem und Tinten.



Für eine perfekte Installation empfehlen wir:

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl einiger unserer Werkzeuge, die perfekt zu unseren Folien in diesem Katalog passen. Im Katalog für Spezialwerkzeuge finden Sie unser gesamtes Sortiment.

100-D400 Designmesser

- Perfektion und Schneiden 'mit Gefühl'

Schneiden Sie per Hand perfekte Kurven und Aussparungen aus der Folie heraus, ohne dabei mit dem Autolack oder dem Untergrund in Berührung zu kommen. Mit diesem Klingenhalter haben Sie mehr Gefühl und können den Klingendruck besser dosieren. Liegt optimal in der Hand.

Der Halter ist aus extrem langlebigem Kunststoff und der Kopf aus rostfreiem Stahl.

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.

NT Cutter
EVER NEW & EVER SHARP




100-004 MESSERHALTER LUXE

- Designmesser und Blasenstecher

Luxus Aluminium Stiftmesser mit griffiger Weichgummiummantelung. 3 Nadeln im Lieferumfang, für leichteres Ausheben oder um Luftblasen unter der Folie zu entfernen, 3 X-Acto-Klingen bitte extra bestellen.

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.



100-SOC EASYCUTTER FOLIENSCHNEIDER

ein Messer das NICHT in die Folie schneidet

- schnelles und einfaches Schneiden ohne Beschädigung der Folie

Es hat einen Kunststoffkopf mit einer flachen Unterseite und einer abgewinkelten Klinge aus rostfreiem Stahl, die an der Innenseite des Kopfes angebracht ist. Die Folie läuft zwischen der Oberseite und der Unterseite des Kopfes, so dass die Klinge nicht in Kontakt mit dem Untergrund kommen kann. Es ist auch 100% sicher, da die Klinge im Kopf verborgen ist.

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.

SOTT



100-TS-1 SHEET CUTTER Blattschneider

- der TS-1 schneidet nur die oberste Schicht!

Dieser Blattschneider ist Ihre erste Wahl, wenn Sie nur das obere Blatt schneiden möchten. Sein einzigartiges Design lässt Sie in die obere Schicht schneiden. Während der Cutter für das Schneiden von Coupons und gedruckten Artikeln gut ist, können Sie ihn auch auf Kartons, Plastikfolien, Klebeband und mehr verwenden, gut zum Schneiden eines einzelnen Blattes Papier, Zeitung und dünnes Vinyl.

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.

OLFA





Bilder: Studio vd Zandt, Niederlande

POLYMER

DP-9230G-VHB Very High Bond

- PVC Polymere - kalandrierte Folie
- extrem stark haftend
- industrielle Qualität
- perfekt für apolaren Untergrund

- ✓ Solvent
- ✓ Eco Solvent
- ✓ Latex
- ✓ UV

DP-9230G-VHB DigiPrint VHB™

Hochglanz 75 Mikron Polymerfolie mit speziell entwickelter Klebeschicht



Die am stärksten haftende Folie in der Industrie. Haftet auf fast allen Untergründen. Klebt sogar noch bei -40°C. Prüfungen der Klebeschichten von verschiedenen Folienmarken haben ergeben, dass die Haftfestigkeit der SOTT-Folie 9230G-VHB nach vollständig abgeschlossener Haftung am Höchsten ist. Die 9230G-VHB von SOTT ist mit Eco-, Solvent-, Latex- und UV-Tinten sowie im Wärme- und Siebdruckverfahren sehr schön bedruckbar.

		5 lfm	12,5 lfm	25 lfm	1 Rolle	2 Rollen	3 Rollen
137cm	Pro Rolle	€ 49,50	€ 115,21	€ 181,05	€ 329,18	€ 288,04	€ 267,46
	Pro qm	€ 7,23	€ 6,73	€ 5,29	€ 4,81	€ 4,20	€ 3,90
155cm	Pro Rolle	€ 55,80	€ 130,20	€ 204,60	€ 372,00	€ 325,50	€ 302,25
	Pro qm	€ 7,23	€ 6,73	€ 5,29	€ 4,81	€ 4,20	€ 3,90

Rollenlänge: 50m

Anwendungen & Merkmale

- extrem starke Haftung
- haftet auf apolare Oberflächen, wie z.B. Gummi, PE, Polypropylen, Polycarbonat, usw.
- Drucke und Beschriftungen auf Kunststoffteile, von Go-Karts, Cross-Motorrädern und Quads Werbung und Warnhinweise für Industrielle - Fahrzeuge, Container und Silo
- Vollverklebungen von Wänden, ob aus Stein, Beton, Holz, ob behandelt oder nicht, ob lackiert oder sonstwie beschichtet
- Schilder und Drucke auf Kunststoffgegenstände und Objekte, wie z.B. mobile Toiletten, Schränke, Kisten und Lautsprecher
- Werbung auf (alten) Bandenbeschriftungen(Schilder), Holzbretter, Säulen und verwitterte Acrylplatten
- haftet auf ungewöhnlichen Oberflächen, wie z.B. rohes Holz, Ziegelsteine und Fugen, rauer oder glatter Beton, Kunststoff, strukturierter -Untergrund usw.
- verwendbar in Kombination mit den Laminaten der Serien:

- Polymer PVC
- 75 Mikron
- Haltbarkeit: 5-7 Jahre
- etwas Schrumpfung
- die stärkst haftende Folie der Welt
- feste Klebeschicht, haftet noch bei -40°C
- besonders schön bedruckbar
- Rollenlänge: 5m, 12,5m, 25m, 50m



Die Haltbarkeit der DP-9230G-VHB im Aussenbereich beträgt bis zu 7 Jahre (unbedruckt). Bedruckt variiert die Haltbarkeit je nach verwendetem Druckersystem

L-600G, L-600M, 3210, 3420, 3220, 3420, 3350, L-400G, L-400M, L-400S, L-HVY, L-STCL, L-LEX.

in N (Newton)

TEST TYPE	UNTERGRUND	SOTT 9230-VHB	Arlon DPF8000	3M 3690	Avery 4900
20 Minuten Test	PE (Polyethylen)	12,5	11,2	11,6	6
	folgende Methode: FTM1 - N/25mm	31,9	28,7	18,6	13,2
24 Stunden	PE (Polyethylen)	16,4	13	11,3	7,3
	folgende Methode: FTM1 - N/25mm	36	30,3	20	17,2
'Loop' tack	PE (Polyethylen)	13,6	13,52	11,5	7,4
	folgende Methode: FTM9 - N FINAT	18,9	18,8	15,8	12,2
Klebstoff LIJM 9/m ²		40	46,3	40,9	40,8



Für eine perfekte Installation empfehlen wir:

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl einiger unserer Werkzeuge, die perfekt zu unseren Folien in diesem Katalog passen. Im Katalog für Spezialwerkzeuge finden Sie unser gesamtes Sortiment.

100-023 TRÄGERPAPIER CUTTER

- neu: größerer Griff
- pulverbeschichteter Schaft, um Kleben zu vermeiden


Schneiden Sie einfach nur den Film oder nur das Trägerpapier!

Gleitet perfekt zwischen Vinyl und Trägerpapier. Der Fuß ist beschichtet, damit er nicht auf der Klebeseite klebt. Der Griff ist länger als herkömmliche und bietet besseren Halt.

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.



SOTT

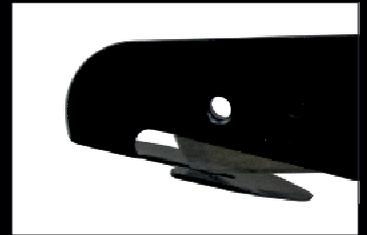

100-SAC-1 DESIGNERMESSER

- OLFA 9mm professionelles Desigermesser
- für 30° Abbrechklingen

Klingenhalter aus Edelstahl, speziell für 30 Grad- Abbrechklingen, ohne Autolock-System.

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.

OLFA



100-A300GR DESIGNERMESSER

- NT Cutter-Metallgriff
- für Links- und Rechtshänder
- für 45° Klingen sowie 30° Klingen

Ergonomisch geformter Fräser mit speziellem Klicksystem zum stufenweisen Lösen der Klingen, Metallgriff, Auto-Sperrsystem, auch für 30 und 45 Grad- Abbrechklingen. Rahmen aus Metalldruckguss.

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.

NT Cutter
EVER NEW & EVER SHARP



100-SBL04 DESIGNERMESSER -Eco

- SOTT 9mm Messerhalter -Eco Version
- KO-Modell aus recyceltem Material
- ideal für den Einsatz in feuchten Umgebungen

Dieses Messer hat einen 'grün' geformten Körper für Leichtigkeit und Komfort, wird aus recyceltem Kunststoff hergestellt. Spezielle Klingen, Schnapper an der Rückseite. Auch für 30 und 45 Grad- Abbrechklingen.

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.



SOTT





POLYMER

DPF-8000 Ultra Tack

- für apolare Oberflächen wie PU, PE, PPL, sowie ABS, Beton, Ziegel, Gips, Latex, Holz, MDF usw.
- Messestandbau und temporäre Anwendungen

✓ Solvent ✓ Eco Solvent ✓ Latex ✓ UV

DPF-8000™ Ultra Tack

industrietaugliche, vielseitige Polymerfolie für niedrigerenergetische Untergründe

Die DPF 8000 ist eine weiß satinierte, 90 Mikron starke, stark dehnbare PVC Folie mit einem extra starken, permanenten und druckempfindlichen Kleber. DPF 8000 wurde speziell für den Einsatz auf "schwer haftenden" Oberflächen entwickelt und bietet ein spezielles Klebesystem, das auf problematischen Substraten und Kunststoffen mit geringer Oberflächenenergie, insbesondere ABS-Kunststoff, haftet. DPF 8000 wurde außerdem entwickelt, um die typischen Anforderungen an dauerhafte Markierungen und Spezifikationen für Kennzeichnung schwerer industrieller Ausrüstung zu erfüllen, einschließlich OEM-Markierungen, Geländefahrzeugen wie Motorrädern und anderen schwer haftenden Applikationen.

Anwendungen & Merkmale

- bedruckbar im Digitaldruck mit einer Vielzahl von Direktdrucksystemen
- entwickelt für den Einsatz auf "schwer haftenden" Oberflächen
- Anwendung auch bei niedrigen Umgebungstemperaturen möglich
- für leicht strukturierte und/oder niedrigerenergetische Oberflächen
- verwendbar in Kombination mit den Laminaten der Serien: [3210](#), [3220](#), [3420](#), [3350](#), [3960](#).

5 lfm 10 lfm 22,85 lfm 1 Rolle 2 Rollen 3 Rollen

	Pro Rolle	€ 97,13	€ 189,47	€ 295,87	€ 538,17	€ 472,91	€ 439,08
137cm	Pro Rolle	€ 97,13	€ 189,47	€ 295,87	€ 538,17	€ 472,91	€ 439,08
	Pro qm	€ 14,18	€ 13,83	€ 9,45	€ 8,63	€ 7,55	€ 7,01
152cm	Pro Rolle	€ 107,74	€ 210,26	€ 328,26	€ 599,74	€ 524,68	€ 487,16
	Pro qm	€ 14,18	€ 13,83	€ 9,45	€ 8,63	€ 7,55	€ 7,01

- Hybrid-PVC
- 90 Mikron
- etwas Schrumpfung
- feste Klebeschicht, haftet noch bei -40° C
- Rollenlänge: 5m, 10m, 22,85m, 45,72m
- Haltbarkeit: 5-7 Jahre

Die Folie lässt sich am besten auf ebenen Oberflächen anbringen, wenn er gemäß den Empfehlungen von Arlon verarbeitet und angewendet wird.



Die Haltbarkeit der DPF-8000 im Außenbereich beträgt bis zu 5-7 Jahre (unbedruckt). Bedruckt variiert die Haltbarkeit je nach verwendetem Druckersystem und Tinten.



Für eine perfekte Installation empfehlen wir:

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl einiger unserer Werkzeuge, die perfekt zu unseren Folien in diesem Katalog passen. Im Katalog für Spezialwerkzeuge finden Sie unser gesamtes Sortiment.

150-018 SMART CARD RAKEL

Eine zeitgemäße Version des Teflon-Rakels - aber dieser Rakel ist besser, weil er fünfundzwanzig Prozent breiter ist und seine zulaufende Form, der bequeme Griff, der dynamische Flex und die dünne Rakelkante machen die Arbeit der härtesten Installationen sicher.

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.

SOTT




150-031 The CONTOUR Gelb - medium steif

- der perfekte Rakel für Tönungsfolie und Carwrapfolie
- medium steif

Glatter und biegsamer Rakel für die perfekte Montage von Tönungsfolie und Carwrapping-Folien an schwer erreichbaren Stellen. Mit diesem Rakel können Sie Ihre Folie gleichmäßig und mit einer reibenden Bewegung in gummi-versiegelten Nahtstellen anrakeln, ohne dass die Folie dabei kaputt geht. Ein unentbehrliches Werkzeug für den Profi.

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.





150-032 The Contour Grün - weich und flexibel

- für Tönungsfolie und Carwrapfolie
- weich und flexibel

Sehr weich, glatt, und flexibel, Rakel für die perfekte Montage von Tönungsfolie und Carwrapping-Folie an schwer erreichbaren Stellen. Mit diesem Rakel können Sie Ihre Folie gleichmäßig und mit einer reibenden Bewegung in gummi-versiegelten Nahtstellen anrakeln, ohne dass die Folie dabei kaputt geht. Ein unentbehrliches Werkzeug für den Profi.

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.

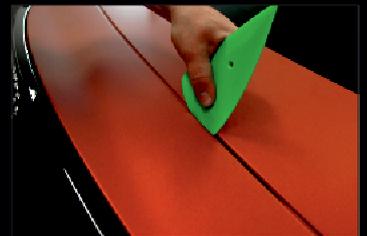

150-038 The Contour Platinum - hart und steif

- hart und steif

Die härteste Contur Platinum hat eine festere Kante mit Gleiteigenschaften um Oberflächenkratzer zu vermeiden.

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.






POLYMER

DP-4310M ReUSE150™ wiederverwendbar

- 150 Mikrometer dicke Wandfolie
- mattweiß
- abnehmbar und wiederverwendbar



DP-4310M-CR DigiPrint ReUSE150™ Wandfolie

schnelle und einfache Verklebung
wiederverwendbar dank spezieller Klebeschicht
besonders dick und robust, für ein schönes, gleichmäßiges Ergebnis



		5 lfm	15 lfm	1 Rolle	2 Rollen	3 Rollen
137cm	Pro Rolle	€ 55,30	€ 121,67	€ 224,75	€ 196,66	€ 182,61
	Pro qm	€ 8,07	€ 5,92	€ 5,38	€ 4,71	€ 4,37

DP-4310M-CR DigiPrint ReUSE150 ist eine halbstarre, matte Polymerfolie, die für (angemalte) Innenwände und Fenster entwickelt wurde und mit einer speziellen, ablösbaren Klebeschicht versehen ist, damit die Folie immer wieder neu angebracht und entfernt werden kann.

Diese Folie ist sehr gut für kurzfristige Anwendungen geeignet und kann unter normalen Umständen bis zu 1 Jahr nach der Installation leicht entfernt werden.


- **Stärke: 150 Mikron**
- **mattweiß**
- **Acryl Klebeschicht 'microsphere'**
- **Haltbarkeit: Bis zu 5 Jahre (unbedruckt) (1 Jahr entfernbar)**
- **Polymer PVC**
- **Rollenlänge: 5m, 15,24m 30,48m**
- **wiederverwendbar**

Anwendungen & Merkmale

- *temporäre Werbung und Grafikanwendungen, die einfach zu montieren sind und auch wieder abnehmbar sein müssen*
- *haftet auf Tapeten, Wänden, Holz, Glasfasern, Beton usw.*
- *haftet auf flachen, lackierten und beschichteten Oberflächen*
- *ideal für Türen, Innenwände, Bürowände, Lagerwände, Glaswände und Fenster die einen neuen Look bekommen sollen, und die auch wieder abnehmbar sind*
- *verwendbar in Kombination mit den Laminaten der Serien:*

L-400G, L-400S, L-400M, L-LEX, L-FLGR, L-STCL, L-HVY, 3420, 3350.

TIPP: Testen Sie lackierte Oberflächen immer vor der endgültigen Endmontage. Nicht geeignet für beschichteten, versiegelten oder behandelten Edelstahl, Messing- oder Bronzeoberflächen.



Die Haltbarkeit der DP-4310M-CR im Außenbereich beträgt 5 Jahre (unbedruckt). Bedruckt variiert die Haltbarkeit je nach verwendetem Druckersystem und Tinten.



Für eine perfekte Installation empfehlen wir:

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl einiger unserer Werkzeuge, die perfekt zu unseren Folien in diesem Katalog passen. Im Katalog für Spezialwerkzeuge finden Sie unser gesamtes Sortiment.

500-SRS PROFESSIONELLE ROLLENUNTERSTÜTZUNG


- erhältlich in 3 verschiedenen Größen: 86cm, 132cm und 163cm

Erstaunlich praktisches Werkzeug zum Abrollen von Applikationstape, selbstklebenden Folien oder Fensterfolien auf Ihrem Schneidetisch.

Schwerlast-Spender aus eloxiertem Aluminium mit schwarz beschichteten Seitenplatten aus Stahl. Perfekt für Applikationsband oder Abwickelrollen von Fensterfolie und Vinyl. Speziell für Vinylrollen mit einem 3" Kern. Dieser Artikel wird demontiert geliefert. Eine Bedienungsanleitung ist enthalten.

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.

SOTT



400-016S PROFI TOOLBAG

- die derzeit vielseitigste Werkzeugtasche auf dem Markt

Professionelle Folienmonteure müssen oft akrobatische Kunststücke vollbringen, um während der Arbeit an Ihre Werkzeuge zu gelangen. SOTT möchte den Wünschen der Monteure entsprechen. SOTT hat deshalb eine besondere TOOLBAG (Werkzeugtasche) gestaltet, die ganz und gar die Bedürfnisse der anspruchsvollen Profis erfüllt.

Erhältlich in schwarz-blau und in einer pinkfarbenen Ladybag-Version

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.

SOTT



Die SOTT TOOLBAG wird ohne Gurt geliefert. Bestellen sie diesen bitte separat (400-017). Es ist ein spezieller Toolbagbügel lieferbar für große Rakel usw. (400-022).

400-007 SEAL-IT PEN

- flüssige Acrylfarbe

Dies ist eine schnelle und einfache Lösung, um die Kanten von Fensterfolien zu versiegeln. Zur Vorbeugung von Oxidation oder Kondensatbildung! Der SEAL-IT PEN enthält einen glasklaren "ONE SHOT 4005 UV" Schutzlack.

Dieser Lack ist innerhalb von 15 Minuten trocken und vergilbt nicht. Verwendbar auf allen Sorten von Folien. Lesen Sie bitte die Packungsbeilage.

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.



400-CS01 ECKENWERKZEUG CORNER SEALER

- einfach Ecken erwärmen und sie an der Oberfläche fixieren

Ist Ihnen das Problem der kleinen Falten an Folienrändern in den Ecken bekannt? Oder kleine Überlappungen in den Ecken die sich wieder aufrichten?

Dieses praktische kleine Werkzeug ist dafür ausgelegt, Ränder von Wrapfolien in den folierten Ecken spannungsfrei zu machen. Drücken Sie den heißen Schmelzkopf gegen die Fältchen oder die Überlappung und schmelzen Sie so die Folien zusammen. ABS-Gehäuse im Taschenformat. Benötigt 2 Alkali-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.

SOTT





POLYMER

CANVAS Wall-Folie & HighTack Fassaden-Folie

- Digitaldruckfolie für Fassaden, Wände und Mauerwerk
- strukturiert ● mattweiß ● ablösbar



- ✓ Solvent
- ✓ Eco Solvent
- ✓ Latex
- ✓ UV

DP-4320M-CR DigiPrint TexTR150™ Canvas

schöne, gleichmäßige Leinwandtextur
schnelle und einfache Verklebung
besonders dick und robust, für ein schönes, gleichmäßiges Ergebnis
ablösbar

TexTR™ 150

		5 lfm	15 lfm	1 Rolle	2 Rollen	3 Rollen
137cm	Pro Rolle	€ 63,86	€ 140,56	€ 259,73	€ 227,16	€ 210,87
	Pro qm	€ 9,32	€ 6,84	€ 6,22	€ 5,44	€ 5,05

DP-4320M-CR DigiPrint TexTR150 ist eine halbstarre, mattweiße Polymerfolie mit einer strukturierten leinwandähnlichen Oberfläche. Die Folie kann auf (gestrichenen) Wänden und Fenstern verklebt werden und ist mit einer speziellen, ablösbaren Klebeschicht versehen. Bis zu 1 Jahr lang leicht ablösbar. Beschädigt die Oberfläche nicht. Ansonsten wird die Folie permanent haftend, mit einer Haltbarkeit von 4 Jahren. Diese Folie eignet sich sehr gut für kurzfristige Anwendungen und ist, unter normalen Bedingungen, leicht entfernbar für bis zu einem Jahr nach der Montage, ohne herkömmliche Substrate.

Geeignet für:

Zeitweilige Werbe- und Grafikanwendungen auf flachen (gestrichenen, seidenmatten und glänzenden sowie beschichteten) Innenwänden und Glas, die eine Zeit lang leicht zu entfernen sein müssen.

- ✓ Solvent
- ✓ Eco Solvent
- ✓ Latex
- ✓ UV

- Stärke: 150 Mikron
- mattweiß
- Acryl Klebeschicht 'microsphere'
- Haltbarkeit: Bis zu 4 Jahre (unbedruckt) (1 Jahre entfernbar)
- Polymer PVC
- ablösbar
- Rollenlänge: 5m, 15m, 30,48m



TIPP: -Angemalte Untergründe vor der endgültigen Anbringung immer erst prüfen. Nicht geeignet für beschichtete, versiegelte oder behandelte Untergründe aus Edelstahl, Messing oder Bronze.

DP-4330M-HBR DigiPrint HighTack Wandfolie

für Wände, Mauern, Paneele usw. (behandelt und unbehandelt)
starke Haftung, aber ablösbar
haftet auch auf leicht strukturierten Oberflächen.

WALL FILM™

		5 lfm	25 lfm	1 Rolle	2 Rollen	3 Rollen
137cm	Pro Rolle	€ 59,25	€ 217,15	€ 395,24	€ 345,92	€ 321,27
	Pro qm	€ 8,65	€ 6,34	€ 5,77	€ 5,05	€ 4,69


DP-4330M-HBR DigiPrint HighTack Wandfolie ist eine 85 Mikron dicke mattweiße Polymerfolie, die mit einer speziellen, stark haftenden, ablösbaren Klebeschicht versehen ist. Da die Folie etwas flexibel und weich ist, ist sie besonders auch für vertikale Wände und Mauern geeignet. Die Folie lässt sich durch Erwärmen wunderbar auf unebenen Oberflächen verkleben. Sie ist außerdem unter normalen Umständen 6 Monate lang problemlos ablösbar, ohne die Oberfläche zu beschädigen.

Geeignet für:

Oberflächenbehandelte oder unbehandelte Mauern und Wände aus Gips, Beton, Stein, Tapete, Holz, Kunststoff oder Glas. - Haftet auch auf angemalten (leicht strukturierten) Oberflächen*

*Bei angemalten Oberflächen, bitte immer vorher prüfen.

- Stärke: 90 Mikron
- mattweiß
- Haltbarkeit: Bis zu 2 Jahre
- besonders stark haftende Acryl-Klebeschicht
- Polymer PVC
- Rollenlänge: 5m, 25m, 50m
- ablösbar



TIPP: Angemalte Untergründe vor der endgültigen Anbringung immer erst prüfen. Nicht geeignet für beschichtete, versiegelte oder behandelte Untergründe aus Edelstahl, Messing oder Bronze.



Für eine perfekte Installation empfehlen wir:

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl einiger unserer Werkzeuge, die perfekt zu unseren Folien in diesem Katalog passen. Im Katalog für Spezialwerkzeuge finden Sie unser gesamtes Sortiment.

500-050 ROLLENHALTER -für Putzpapierrollen

- unverzichtbar in jeder Werkstatt

Metallhalter für 3-lagige Putzpapierrollen (300-040). Dieser praktische Halter hält Ihre Putzpapierrolle im Kern, und mit Hilfe der schwarzen Führung an der oberen Seite können Sie jedes Putztuch einzeln von der perforierten Rolle reißen. Der Halter ist einklappbar und kann somit auch problemlos zu Montagen vor Ort mitgenommen werden.

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.

SOTT



300-040 PUTZPAPIER -3-lagig

- 2 Rollen
- 37cm breit

3-lagiges Industrie-Putzpapier mit hohem Absorbierungsvermögen. Das Papier ist stark und fällt auch nicht auseinander, wenn es durchnässt wird. Weiche Struktur und trotzdem stark. Unverzichtbar in der täglichen Praxis. Diese hochwertigen Putzpapierrollen sind kompakt aufgerollt, haben eine weiche Struktur und halten dadurch den Untergrund kratzerfrei.

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.

SOTT



500-013 FLOOR RACK -Format: 70 x 70cm

- massiv gelagerten Schwenkrädern
- 16 Rollen auf 0,5m² Boden

In jeder Werkstatt kennt man das Problem: Viele Rollen nebeneinander, ewiges Herumsuchen und aufpassen, dass sie nicht umfallen. FLOOR RACK sorgt dafür, dass Ihre Jumbo-Rollen nicht mehr umfallen. Die Rollen können einfach in die abgerundeten und verchromten Halter eingesetzt werden und werden dadurch automatisch aufrecht gehalten. Das ganze System wird getragen von ganzen 9 schwer gelagerten Schwenkrollen.

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.

SOTT



550-4075 DRUCKSPRITZE


- 1,25L Inhalt

Qualitativ hochwertige Druckspritze mit 1,25L. Inhalt zum problemlosen Befeuchten von Oberflächen und Folien. Nicht für aggressive Stoffe und Entfetter geeignet (dafür den Spraymaster 550-110 benutzen).

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.

SOTT



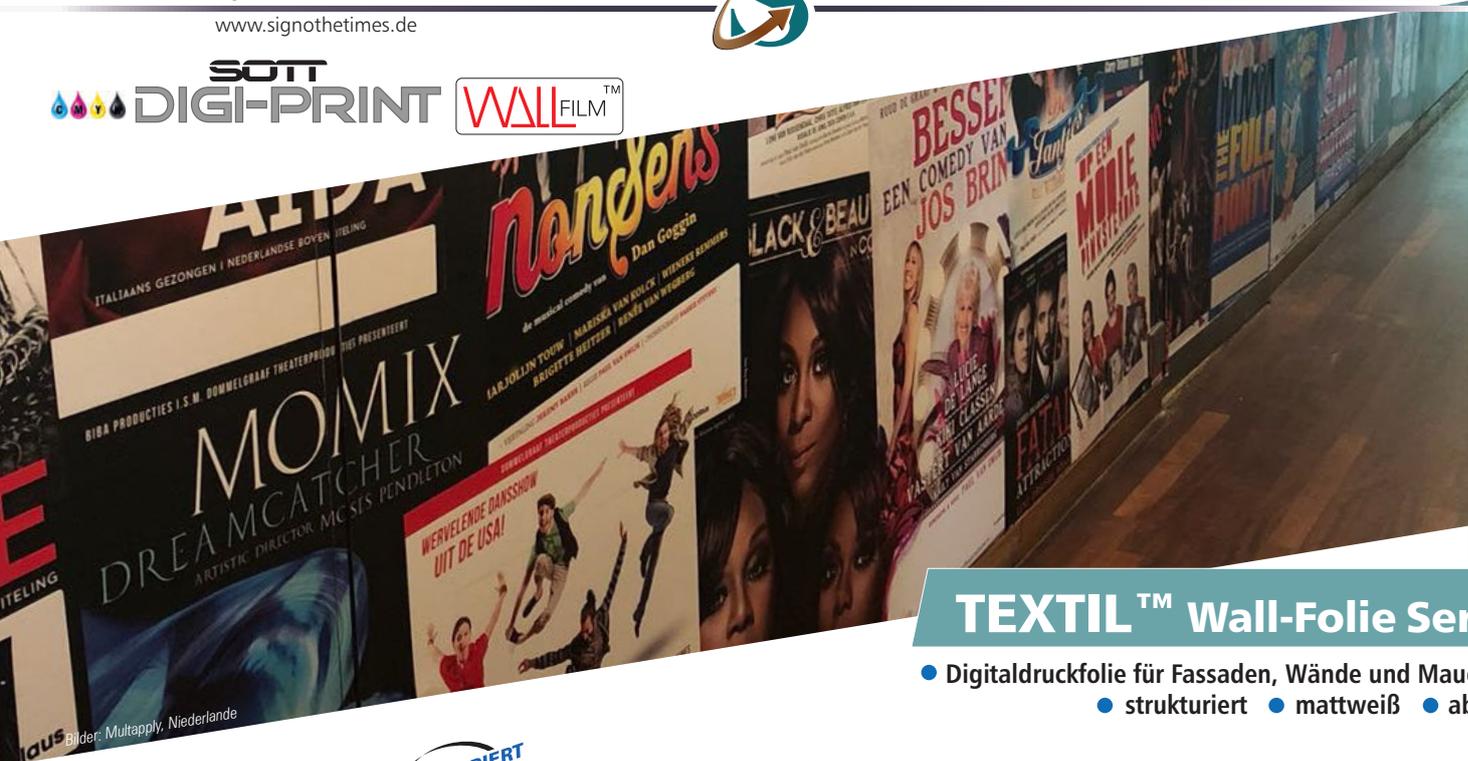

POLYMER

TEXTIL™ Wall-Folie Serien

- Digitaldruckfolie für Fassaden, Wände und Mauerwerk
- strukturiert ● mattweiß ● ablösbar



DP-4340M-CR DigiPrint TexTR100™ Fabric Polyester


leicht strukturiert
Chlor- und phthalatfrei
mattes Polyester
1 Jahr lang ablösbar, danach permanent haftend

TexTR™100

DP-4340M-CR DigiPrint TexTR100™ ist eine mattweiße, chlor- und phthalatfreie Polyesterfolie mit einer feinen, textiltartigen Struktur, die mit einer ablösbaren Klebeschicht versehen ist. Die Folie ist speziell für Anwendungen auf üblichen (gestrichenen) Wänden konzipiert und lässt sich unter normalen Umständen innerhalb von einem Jahr leicht entfernen. Die Oberfläche bleibt unbeschädigt.*

Geeignet für:

Zeitweilige Werbe- und Grafikanwendungen auf flachen und leicht strukturierten (gestrichenen, seidenmatten und glänzenden sowie beschichteten) Innenwänden und Glas, die eine Zeitlang leicht zu entfernen sein müssen.*



DP-4345M-CR DigiPrint TexTR175™ Fabric Polyester

robuste matte Folie mit Struktur
Chlor- und phthalatfrei
6 Monate lang ablösbar, danach permanent haftend

TexTR™175

DP-4345M-CR DigiPrint TexTR175™ ist eine dicke, mattweiße, chlor- und phthalatfreie Polyesterfolie mit einer schönen, textiltartigen Struktur, die mit einer ablösbaren Klebeschicht versehen ist. Die Folie ist speziell für Anwendungen auf üblichen (gestrichenen) Wänden konzipiert und lässt sich unter normalen Umständen innerhalb von 6 Monaten leicht entfernen. Die Oberfläche bleibt unbeschädigt.*

Geeignet für:

Zeitweilige Werbe- und Grafikanwendungen auf flachen und leicht strukturierten (gestrichenen, seidenmatten und glänzenden sowie beschichteten) Innenwänden und Glas, die eine Zeitlang leicht zu entfernen sein müssen.*

5 lfm 15 lfm 1 Rolle 2 Rollen 3 Rollen

137cm	Pro Rolle	€ 81,51	€ 179,40	€ 331,14	€ 289,80	€ 268,92
	Pro qm	€ 11,90	€ 8,73	€ 7,93	€ 6,94	€ 6,44
152cm	Pro Rolle	€ 90,44	€ 199,04	€ 367,39	€ 321,53	€ 298,36
	Pro qm	€ 11,90	€ 8,73	€ 7,93	€ 6,94	€ 6,44



- Stärke: 100 Mikron Polyester
- ablösbar
- Rollenlänge: 5m, 15m, 30,48m
- gleichmäßiges mattweiß (mit leicht strukturierter Oberfläche)
- Haltbarkeit: bis zu 5 Jahre (unbedruckt)
- 1 Jahre entfernbar

5 lfm 15 lfm 1 Rolle 2 Rollen 3 Rollen

137cm	Pro Rolle	104,52	€ 229,94	€ 424,68	€ 371,64	€ 344,92
	Pro qm	€ 15,26	€ 11,19	€ 10,17	€ 8,90	€ 8,26



- Stärke: 175 Mikron Polyester
- ablösbar
- Rollenlänge: 5m, 15m, 30,48m
- gleichmäßiges mattweiß (mit strukturierter Oberfläche)
- Haltbarkeit: bis zu 5 Jahre (unbedruckt)
- 1 Jahre entfernbar

*TIPP: Angemalte Untergründe vor der endgültigen Anbringung immer erst prüfen.
- Nicht geeignet für beschichtete, versiegelte oder behandelte Untergründe aus Edelstahl, Messing oder Bronze.



Für eine perfekte Installation empfehlen wir:

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl einiger unserer Werkzeuge, die perfekt zu unseren Folien in diesem Katalog passen. Im Katalog für Spezialwerkzeuge finden Sie unser gesamtes Sortiment.

350-204 SCHNEIDE- UND KONTURENKLEBEBAND

- selbst eine Ausrichtlinie auf jedes Fahrzeug setzen
- positionieren Sie Ihre Beschriftung entlang der von Ihnen geschaffenen Linie
- erstellen Sie Ihr eigenes flexibles Lineal, an dem Sie entlang schneiden

Dieses 6-mm-Kunststoffklebeband ist eine enorme Erleichterung für jeden Folienprofi. Problemlos dehn- und verformbar, hinterlässt keine Leimreste. Durch die Dicke ist es weitgehend reiß- und bruchfest.

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.

SOTT



6mm x 50m



350-205 MONTAGE- & POSITIONIERUNGSKLEBEBAND

Sie wollen große Drucke und Beschriftungen ausrichten und positionieren, bevor sie geklebt werden? Oder Sie möchten Kunststoffteile abkleben, die nicht foliert werden sollen? Dieses industrielle Klebeband mit einer Breite von ganzen 5cm bietet eine starke Haftung und hinterlässt vor allem keine Kleberreste. Auch nach einigen Wochen nicht. Immun gegen Wasser. Wrapper kleben Kunststoffteile oft ab, um ein unerwünschtes Anhaften zu verhindern. Denken Sie an den Grill oder an Scheinwerfer, Rückleuchten, Markenzeichen usw.

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.

SOTT



50mm x 50m



400-008 CHINA MARKER -Fettstifte

Wachskreide zum Markieren von Folien, Glas, Autolacke, Kunststoffen usw. untergrundneutral. Einfach mit Wasser und einem Tuch wieder entfernen.

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.



350-RM ROLLBANDMAß -Profimodell

- keine Fingerverletzungen durch zurückschiebende Messbänder mehr
- keine durchknickenden Messbänder mehr
- das Band kann 270 cm hinausgeschoben werden ohne zu knicken

Eine äußerst nützliche Ergänzung Ihres Werkzeugsortiments. Möchten Sie Höhen messen können, ohne dass das Maßband ständig im Wind oder wegen der abgerollten Länge umknickt? Diese Rollbandmaße sind besonders robust und erfüllen endlich auch die Anforderungen eines Werbetechnikers. Verfügbar in 3m, 5m und 8m Version.

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.

STANLEY MAX



3m
5m und 8m



2.7m
STANDOUT™
2-side Grip
Extra Strong



POLYMER

FloorTalk™ Fußbödenfolie

- Digitaldruckfolie für Fußboden ● mattweiß
- greift den Untergrund nicht an ● 6 Monate lang ablösbar, danach permanent haftend

✓Solvent ✓Eco Solvent ✓Latex ✓UV

DP-4350M-CR-137 DigiPrint FloorTalk85 Fußbödenfolie

greift den Untergrund nicht an
spezielle ablösbare Klebeschicht
6 Monate lang ablösbar, danach permanent haftend



12,5 lfm 25 lfm 1 Rolle 2 Rollen 3 Rollen

137cm	Pro Rolle	€ 130,32	€ 130,36	€ 237,01	€ 207,39	€ 192,57
	Pro qm	€ 7,61	€ 3,81	€ 3,46	€ 3,03	€ 2,81

DigiPrint FloorTalk85 ist eine matte, kalandrierte, flexible Folie, die für Fußböden konzipiert wurde und mit einer hochwertigen, ablösbaren Klebeschicht versehen ist, welche die Oberflächen nicht beeinträchtigt.

Dadurch eignet sich die Folie optimal für schnelle, kurzlebige Werbungen und Zeichen, die auch wieder schnell entfernt sein müssen. Die Folie kann bis zu sechs Monate lang leicht entfernt werden, herkömmliche Substrate bleiben unbeschädigt. Die Folie kann auch länger angebracht bleiben, sie wird dann aber permanent haftend, bzw. bis zu 5 Jahre haltbar.

Geeignet für:

Geeignet für Fußböden und zeitweilige Anwendungen, die sich nach kurzer Zeit leicht entfernen lassen sollen. Angemalte Untergründe vor der endgültigen Anbringung immer erst prüfen.



- Stärke: 85 Mikron
- Polymer PVC
- ablösbar innerhalb von 6 Monaten
- Rollenlänge: 12,5m 25m, 50m
- spezielle ablösbare Klebeschicht
- Haltbarkeit: 5 Jahre



TIPP: Schauen Sie sich unsere speziellen, für Ihre Anwendung geeigneten Anti-Rutsch-Lamine an.

Ein Laminat für jede Anwendung

Kaltlaminierung oder Warmlaminierung?

Kaltlaminierung

Die beste Lösung zum Laminieren von Plakaten und Außenwerbung ist das Kaltlaminieren. Unter Kaltlaminierung verstehen wir eine minimale Temperatur zwischen 15° und 30°C. Das Kaltlaminieren erfolgt mit einer PVC-Folie, die das UV-Licht stoppt, daher bleiben Tinte und Toner intakt.

Das PVC ist nicht vollständig transparent, aber dies ist kaum sichtbar. Kaltlaminiermaschinen sind oft vorteilhafter als Heißlaminatoren, jedoch ist die PVC-Folie auch teurer als die PET-Folie. Das Kaltlaminieren kann schnell zwischendurch erfolgen, da sich die Maschine nicht aufheizen muss.

PVC-Folien heiß zu laminieren erzeugt unbeabsichtigt eine große Spannung zwischen den Schichten, was das Endergebnis nicht begünstigt.



Einige Laminatoren können eine oder beide Gummilwalzen erwärmen.

Wichtig:

Wenn die folgenden Richtlinien nicht beachtet werden, können möglicherweise später Haftungsprobleme sowohl von der Druckfolie als auch vom Laminat auftreten. Befolgen Sie zu jeder Zeit die folgenden Anweisungen:

- A:** Lassen Sie einen Druck mindestens 48 Stunden vor dem Laminieren trocknen / ausgasen.
- B:** Lassen Sie den Druck nach dem Laminieren für 24 Stunden mit Laminat ruhen. Der Klebstoff des Laminats hat erst nach 24 Stunden seine 100% ige Haftung erreicht. Beachten Sie dies bei Ihrer Verarbeitung.

Sign o' the Times hat sich auf Lamine spezialisiert. Schließlich bestimmt das Laminat zu einem großen Teil die Haltbarkeit des Ergebnisses. Zum Beispiel haben unsere Lamine einen UV-Blocker von 9 bis 10 Jahren.



Warmlaminierung

Einer der Vorteile des Warmlaminierens ist, dass durch die PET-Folie ein größerer Kontrast und mehr Farbtiefe realisiert werden kann. Standard-PET-Folie kann nur für die Warmlaminierung verwendet werden. Außerdem ist PET-Folie billiger als PVC-Folie, die zum Kaltlaminieren verwendet werden muss.

Das Angebot an Folien für Warmlaminierung ist groß, so dass Sie immer das richtige Laminat für das von Ihnen verwendete Papier finden. Auf diese Weise kann das beste Ergebnis erzielt werden.


Warmlaminierung ist für den Innenbereich geeignet. Ideal für Z.B. Messestände, Schulungen und Demonstrationen. Warmlaminieren ist für den Außeneinsatz weniger geeignet, da bei PET-Folie UV-Licht durchdringt. Dadurch können die gedruckten Farben auf dem Papier verblassen. Kaltlaminieren mit PVC-Folie eignet sich besser für den Außenbereich.



POLYMER

4355M-HBR Teppichfolie

- Digitaldruckfolie für für niedrigflorige Teppiche • mattweiß
- starke Haftung • ablösbar für 6 Monate, danach permanent haftend



DP-4355M-HBR-137 DigiPrint HighTack Teppichfolie

für niedrigflorige Teppiche
starke Haftung, aber ablösbar
ablösbar für 6 Monate, danach permanent haftend



		5 lfm	12,5 lfm	25 lfm	1 Rolle	2 Rollen	3 Rollen
137cm	Pro Rolle	€ 42,74	€ 99,74	€ 156,73	€ 284,96	€ 249,34	€ 231,53
	Pro qm	€ 6,24	€ 5,82	€ 4,58	€ 4,16	€ 3,64	€ 3,38

DP-4355M-HBR DigiPrint HighTack Teppichfolie ist eine 85 Mikron dicke mattweiße Polymerfolie, die mit einer stark haftenden, ablösbaren Klebeschicht versehen ist. Die Folie ist speziell für Anwendungen auf niedrigflorigen Teppichen entwickelt und lässt sich unter normalen Umständen innerhalb von 6 Monaten leicht entfernen, ohne den Teppichboden zu beschädigen. Die Folie lässt sich besonders gut bedrucken und verarbeiten.

- Stärke: 85 Mikron
- ablösbar innerhalb von 6 Monaten
- besonders stark haftende Acryl-Klebeschicht
- Rollenlänge 5m, 12,5m 25m, 50m,
- Haltbarkeit: 2 Jahre
- Polymer PVC

Geeignet für:

Zeitweilige Werbe- und Grafikanwendungen auf Böden und Teppichen, die sich innerhalb kurzer Zeit leicht entfernen lassen sollen.

Der Teppich muss niedrigflorig und dicht gewebt sein, mit minimaler Struktur.

Hinweis: Bitte immer zuerst prüfen, ob das Produkt Ihren Anforderungen und der Anwendung entspricht.





Für eine perfekte Installation empfehlen wir:

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl einiger unserer Werkzeuge, die perfekt zu unseren Folien in diesem Katalog passen. Im Katalog für Spezialwerkzeuge finden Sie unser gesamtes Sortiment.

300-363 SCOTCHBRITE ANTIKRATZ-SCHWAMM

- **genuteter Halter für perfekten Halt**
- **2 verschiedene Versionen**
- **Format: 15cm x 7cm x 4,5cm**

Sehr spezieller, nicht kratzender Peeling Schwamm. Perfekte Reinigung jeder Oberfläche. Wenn der Schwamm nass ist, kratzt er nicht an der Oberfläche. Ideal für die Reinigung von Schaufenstern, Glas, Kunststoffen usw. Er entfernt sogar Klebstoffreste! Der genutete Halter verbessert die Haftung auf dem Schwamm.

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.

3M



300-026 SCOTCHBRITE SCHEUERSCHWAMM -dünn

- **22,5 x 15,5 x 1cm**

Hochwertiger Scheuerschwamm. Dünne Ausführung. Gut zum Reinigen von Fenstern und Autoscheiben sowie zum Entfernen von Unebenheiten. Der Schwamm ist 1 cm dick und gut auf dem 300-035 SCRUBBER zu verwenden, so dass Sie auch an Ecken und unzugänglichen Stellen reinigen können.

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.

3M



300-027 SCOTCHBRITE SCHEUERSCHWAMM -dick

- **25,5 x 12 x 2,5cm**

Großer Scheuerschwamm zum Reinigen von Glas. Durch seine Größe liegt er gut in der Hand und ist deshalb ein Favorit. Gut zum Reinigen von Fenstern und Autoscheiben sowie zum Entfernen von Unebenheiten und harten Stellen.

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.

3M



600-GC101 GLASSCLEANER

- **riecht frisch und angenehm, kein übler Nachgeruch**
- **reinigt tief und trocknet streifenfrei**

Wenn große Fensterflächen von Ladenlokalen, Bürogebäuden oder Glaswänden mit Fensterfolie oder anderer selbstklebender Folie beklebt werden sollen, kommt es vor allem auf eine gute Haftung an. Glas ist nämlich nicht perfekt glatt, und in den Unebenheiten sammelt sich Schmutz. Bei neuem Glas befindet sich oftmals Paraffin auf der Oberfläche. Mit diesem GlassCleaner wird jede Scheibe völlig sauber und fettfrei, zur Folienanbringung.

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.



SOTT






POLYMER

Glasdekor Folie X-Cast feine Kristalloptik

- PVC polymere Hochleistungsfolie
- permanent haftend
- perfekte Qualität
- bleibt perfekt flach im Drucker



XC-1200 Glasdekor Folie X-Cast™

feine Kristalloptik
Digitaldruck! Spezielles "StayFlat"
Rückpapier um den Film während des Druckens glatt zu halten!



XC-1200 EtchedGlass ist eine gräuliche, lichtdurchlässige PVC-Folie. Diese weiche, flexible Folie ist auf Glas und Kunststoff anwendbar. Der feine Kristalleffekt sorgt für eine schöne Ätztglasoptik und macht größere Oberflächen interessanter als gewöhnliche, matte Milchglasfolien. Problemlos mit einem Schneideplotter plottbar - bis ins kleinste Detail.

		1+lfm	5+lfm	10+lfm	25+lfm	1 Rolle	2 Rollen	3 Rollen
61cm	Pro Rolle	€ 5,31	€ 25,50	€ 48,90	€ 117,00	€ 168,36	€ 147,32	€ 136,79
	Pro lfm	€ 5,31	€ 5,10	€ 4,89	€ 4,68	€ 3,37	€ 2,95	€ 2,74
122cm	Pro Rolle	€ 9,99	€ 47,95	€ 91,86	€ 219,60	€ 378,81	€ 331,24	€ 307,44
	Pro qm	€ 8,18	€ 7,86	€ 7,53	€ 7,20	€ 6,21	€ 5,43	€ 5,04
152cm	Pro Rolle	€ 12,31	€ 59,12	€ 113,24	€ 271,24	€ 421,04	€ 367,84	€ 342,00
	Pro qm	€ 8,10	€ 7,78	€ 7,45	€ 7,13	€ 5,54	€ 4,84	€ 4,50

Informationen zur Verwendung auf digitalen Drucksystemen:

Dieser Film ist für die Verwendung mit Digitaldruckern vorgesehen, die Eco-solvent-Hardsolvent, UV- und Latex Tinten verwenden. Das Aussehen des Films nach dem Druck ist bemerkenswert; Farbdruke, die in den Film eingraviert erscheinen und dem Glas ein tolles Aussehen verleihen. Dank seines feuchtigkeitsbeständigen Liners bleibt dieser Film auf dem Drucker schön flach.


- Stärke: 70 Mikron
- Polymer PVC
- Acryl Klebeschicht
- ablösbar
- Rollenlänge: 1m, 5m, 10m, 25m, 50m
- Haltbarkeit: 5-7 Jahre



Bilder: Speedrage



Bilder: Studio vd Zandt






Für eine perfekte Installation empfehlen wir:

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl einiger unserer Werkzeuge, die perfekt zu unseren Folien in diesem Katalog passen. Im Katalog für Spezialwerkzeuge finden Sie unser gesamtes Sortiment.

120-ABB50 ABBRECHKLINGEN EXCEL-BLACK

- 50-er Pack
- schwarze Version und viel schärfer!

Superscharfe OLFA-Klingen. Diese schwarzen Klingen übertreffen alles was Sie bisher benutzt haben. Die Klinge ist dünner als sonst und der geschliffene Teil ist länger, somit ist die Schneide um einiges dünner und schärfer. Achtung: kein Ersatz für Edelstahlklingen. Erhältlich in Packungen mit 10 und 50 Stück.



Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.

150-076 SpeedWing Limette -16cm -Hart

- eine Seite flach
- eine Seite gebogen
- harte Version

Die gekrümmte Kante ist dazu bestimmt, einen Finger oder eine Blase dazu zu bringen, sich nach außen zu rakeln, was die Gefahr einer Falte reduziert.

Die Speedwing-Serie ist in verschiedenen Größen erhältlich.




Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.

150-079 SpeedWing Lemon -16cm -Medium Hart

- eine Seite flach
- eine Seite gebogen
- medium harte Version

Die gebogene Kante ist entworfen, um mit dem Finger eine Blase nach außen hin zu rakeln.

Die Speedwing-Serie ist in verschiedenen Größen erhältlich.



Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.

150-081 SpeedWing Cherry -16cm -Weich

- eine Seite flach
- eine Seite gebogen
- weiche Version

Die gebogene Kante ist entworfen, um mit dem Finger eine Blase nach außen hin zu rakeln,

Die Speedwing-Serie ist in verschiedenen Größen erhältlich.



Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.



VinylEfx®

SPEZIALFOLIEN
METALLEFFEKT

Bedruckbare Metall Folie

● PVC Spezialfolie ● Lebensdauer: 3 Jahre

Ab jetzt sind Ihrer Kreativität keine Grenzen mehr gesetzt! Die schönsten Schilder und Beschriftungen mit Metalleffekt durch Farbdruck auf der Oberfläche. Spezialfolie mit permanenter Acryl-Klebeschicht zur Verwendung im Außenbereich. Die Folie gibt Farben leuchtend wieder und bleibt beim Drucken stabil. Auch Schneiden mit dem Schneideplotter ist kein Problem.

- extrudierte Spezialfolie mit Acryl Kleber
- 65 Mikron
- Rollenlänge: 1m, 5m, 10m, 25m, 45,7m
- Lebensdauer: 3 Jahre
- kann in Kombination mit diesem Laminat verwendet werden: L-3200

DP-CHROME



Kalandrierte PVC Spezialfolie mit glänzender Chromeffekt-Deckschicht

		1+lfm	5+lfm	10+lfm	25+lfm	1 Rolle	2 Rollen	3 Rollen
61cm	Pro Rolle					€ 371,25	€ 346,50	€ 321,75
	Pro lfm	€ 11,37	€ 10,97	€ 10,65	€ 9,75	€ 8,12	€ 7,58	€ 7,04
122cm	Pro Rolle					€ 690,23	€ 643,95	€ 597,68
	Pro lfm	€ 21,14	€ 20,38	€ 19,63	€ 18,12	€ 12,38*	€ 11,55*	€ 10,72*

* Preis pro qm

DP-BRUSHED STEEL



Extrudierte Spezialfolie mit oberer gebürsteter Silber-Metalleffektschicht.

		1+lfm	5+lfm	10+lfm	25+lfm	1 Rolle	2 Rollen	3 Rollen
61cm	Pro Rolle					€ 394,74	€ 381,58	€ 368,42
	Pro lfm	€ 12,09	€ 11,66	€ 11,23	€ 10,37	€ 8,64	€ 8,35	€ 8,08
122cm	Pro Rolle					€ 789,48	€ 736,51	€ 684,10
	Pro lfm	€ 24,19	€ 23,32	€ 22,46	€ 20,73	€ 14,16*	€ 13,21*	€ 12,27*

* Preis pro qm

DP-GOLD



Extrudierte Spezialfolie mit glänzender Gold-Deckschicht.

		1+lfm	5+lfm	10+lfm	25+lfm	1 Rolle	2 Rollen	3 Rollen
61cm	Pro Rolle					€ 394,74	€ 381,58	€ 368,42
	Pro lfm	€ 12,09	€ 11,66	€ 11,23	€ 10,37	€ 8,64	€ 8,35	€ 8,08
122cm	Pro Rolle					€ 789,48	€ 736,51	€ 684,10
	Pro lfm	€ 24,19	€ 23,32	€ 22,46	€ 20,73	€ 14,16*	€ 13,21*	€ 12,27*

* Preis pro qm

DP-BRUSHED GOLD



Extrudierte Spezialfolie mit oberer gebürsteter Gold-Metalleffektschicht.

		1+lfm	5+lfm	10+lfm	25+lfm	1 Rolle	2 Rollen	3 Rollen
61cm	Pro Rolle					€ 427,77	€ 413,51	€ 399,25
	Pro lfm	€ 13,10	€ 12,64	€ 12,17	€ 11,23	€ 9,36	€ 9,05	€ 8,74
122cm	Pro Rolle					€ 855,82	€ 798,39	€ 741,52
	Pro lfm	€ 26,21	€ 25,27	€ 24,34	€ 22,47	€ 15,35*	€ 14,32*	€ 13,30*

* Preis pro qm

DP-DIAMONDSHINE



Extrudierte Spezialfolie mit glänzender Diamant-Deckschicht.

		1+lfm	5+lfm	10+lfm	25+lfm	1 Rolle	2 Rollen	3 Rollen
61cm	Pro Rolle					€ 394,74	€ 381,58	€ 368,42
	Pro lfm	€ 12,09	€ 11,66	€ 11,23	€ 10,37	€ 8,64	€ 8,35	€ 8,06



Vermeiden Sie einen Verlust der Druckqualität an den Rändern. bleiben Sie mindestens 4 mm vom Schneiderand weg. Das verhindert das Kräuseln der Ränder. Beim Außengebrauch müssen die Ränder mit dem Seal-It-Stift versiegelt werden - oder mit SealTape.

YOU make the colors



WE have the film

SO LET'S PRINT




SOTT
DIGITAL MEDIA PRODUCTS



MONOMER

DP-1300G-T

- europäische Herstellung, ISO und DIN zertifiziert
- monomer kalandriert
- 100 Mikron
- permanente Klebeschicht



DP-1300G-T-140

1 Rolle 2 Rollen 3 Rollen

Weiß glänzend mit grauer Klebeschicht, permanent haftend.

Schöne, glatte, matte 100 µ-dünne PVC-Folie auf 140-gr-Trägermaterial mit grau getönter, permanent haftender Klebeschicht, die verhindert, dass die Farbe des Untergrunds durchscheinen kann. Mit einer Lebensdauer von 3 Jahren für den Außeneinsatz ist die DP-1300G-T Folie ein hervorragender Allrounder für alle Arten von Druckaufträgen.

137cm	Pro Rolle	€ 104,24	€ 91,21	€ 84,70
	Pro qm	€ 1,52	€ 1,33	€ 1,24

Rollenlänge: 50m


Anwendungen & Merkmale

- bedruckbar im Digitaldruck mit einer Vielzahl von Direktdrucksystemen
- für Promotions- und Werbegrafiken
- für mittelfristige Beschilderungen, Verkaufsstände, POP-Displays und Immobilienbeschilderungen
- verwendbar in Kombination mit den Laminaten der Serien:

L-100, L-400G, L-400S, L-400M, L-LEX, L-FLGR, L-STCL, L-HVY, 3420, 3350.

- 100 Mikron
- permanenter Kleber
- grauer Kleber
- europäische Herstellung
- monomeres PVC
- Haltbarkeit im Außenbereich: bis zu 3 Jahre
- Rollenlänge: 50m
- schöne helle Farbwiedergabe

Die Haltbarkeit der DP-1300G-T-140 im Außenbereich beträgt 3 Jahre (unbedruckt)
Bedruckt variiert die Haltbarkeit je nach verwendetem Druckersystem und Tinten



DP-1350M-HT-140 Wall Film

25m 1 Rolle 2 Rollen 3 Rollen

Weiß matte Monomer-Wandfolie mit transparentem Kleber, stark haftend



Schöne, matte 100 µ-dünne PVC-Folie auf 140-gr-Trägermaterial mit extra stark haftender Klebeschicht. Konzipiert für glatte Oberflächen. Beispielsweise: Mauerwerk, Trennwände und andere Wände aus Holz, Stein, usw. egal ob roh, mit Latexfarbe angestrichen oder tapeziert. Permanent haftend.

Hinweis: Bitte immer zuerst prüfen, ob das Produkt Ihren Anforderungen und der Anwendung entspricht.

Anwendungen & Merkmale

- bedruckbar im Digitaldruck mit einer Vielzahl von Direktdrucksystemen
- die ideale Folie für die Montage auf unbehandelten Oberflächen wie Holz, Stein, Beton, Plattenmaterialien usw.
- permanent haftend
- ein gewisses Schrumpfen an den Rändern ist möglich

137cm	Pro Rolle	€105,61	€ 192,02	€ 168,02	€ 156,02
	Pro qm	€ 3,08	€ 2,80	€ 2,45	€ 2,28

- 100 Mikron
- permanenter Kleber
- transparenter Kleber
- europäische Herstellung
- monomeres PVC
- Lebensdauer im Außenbereich: 1 - 3 Jahre
- Rollenlänge: 25 + 50m
- schöne helle Farbwiedergabe

Die Haltbarkeit der DP-1350M-HT-140 im Außenbereich beträgt 3 Jahre (unbedruckt)
Bedruckt variiert die Haltbarkeit je nach verwendetem Druckersystem und Tinten



Für eine perfekte Installation empfehlen wir:

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl einiger unserer Werkzeuge, die perfekt zu unseren Folien in diesem Katalog passen. Im Katalog für Spezialwerkzeuge finden Sie unser gesamtes Sortiment.

150-MM883 DER STARKE BURSCH

- **superstark: 24kg Zugkraft**
- **ersetzt 4 kleine Magnete**
- **multifunktional!**

Es gibt nichts lästigeres, als herunterfallende Montagemagnete während man die Folie positioniert. Mit dem Starken Burschen ist damit jetzt Schluss. Im Fuß befinden sich ganze 6 Neodymiummagnete, die gemeinsam 24 Kilo Zugkraft aufbringen. Der `Starke Bursche` ist so kräftig, dass er alleine 5 Meter Folie mit 152-er Breite festhalten kann. Also schnell fixieren mit dem `Starken Burschen` und es kann losgehen!

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.

SOTT



150-052 DUNLOP RAKEL

- **perfekt für die Montage von Folie auf Flachglas**
- **Vollkunststoff**
- **flexibler, aber robuster Arm**
- **Breite 28cm**

Ausgezeichneter Abzieher für die Nassverklebung von selbstklebenden Folien und Fensterfolien auf Flachglas. Arm und Griff sind robust und stabil, während der Abziehstreifen sehr flexibel ist.

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.

DUNLOP





150-053 THE SQUEEZZEEZZ DER GEBOGENE

- **komplett aus flexiblem Kunststoff**
- **Breite 23 cm**

Äußerst flexibler und biegsamer Abzieher, vollständig aus Kunststoffmaterial. Ideal um Fensterfolie auf gewölbten Heckscheiben von Zweitürern anzurakeln. Beachten Sie die besondere Form: der Gummistreifen ist gewölbt. Er passt sich damit mühelos an die Form einer gewölbten Scheibe an.

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.



150-088 THE SQUAD - SET

Diese speziell geformten Rakel wurden entwickelt, um sämtliche Folientypen an schwer zugänglichen Stellen anzubringen.

Egal ob Wrapping-Folie, Fensterfolie oder Dekorfolie: Durch seine glatte, konische Form eignet es sich ideal zum Andrücken von Folien aller Art und in allen erdenklichen Formen, ohne dass die Folie riffelt oder beschädigt wird. Kurzum, ein Muss für jeden Folierer, der sich einer schnellen und effizienten Verklebung sicher sein will. Wird als Set in einer Schachtel geliefert.

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.

SOTT





GEGOSSEN

LAMINAT

L-600 SuperClear™ Serien

- 3D verformbarer Laminat
- weich und gegossen

Anwendungen & Merkmale

- sehr klare und glatte Folie
- wie geschaffen für das Bekleben von Rillen, Sicken, Nieten, gewölbten und hohlgeformten Flächen, die Folie muss 'heißfixiert' werden
- lassen Sie Ihre Drucke immer trocknen (mindestens 48 Stunden), bevor Sie das Laminat auftragen

Besonders hochwertige, gegossene, transparente PVC-Folie von SOTT mit einmalig hohem UV-Schutz (7 Jahre!). Speziell entwickelt als Schutzlaminat für andere Folien, vor allem für Digitaldrucke. Das Laminat dehnt sich völlig problemlos mit der beklebten Folie mit. Es kommt nicht zu Spannungen zwischen den zwei aufeinander geklebten Folien. Dieses Laminat bietet einen optimalen Schutz für den Untergrund, auf dem es sich befindet, sowie UV-Schutz, Schutz gegen Entfetter, Benzin, milde Säuren und (leichte) Kratzer und Stöße.

L-600G SuperClear™

Gegossenes Laminat -Glanz



- ideal als Laminat für Wrap- und Mauerfolien
- bessere Farbdarstellung
- Stärke: 40 Mikron
- 3D verformbar
- Rollenlänge: 5m, 12,5m, 25m, 50m
- einmalig hoher UV-Schutz: 7 Jahre.

		5 lfm	12,5 lfm	25 lfm	1 Rolle	2 Rollen	3 Rollen
137cm	Pro Rolle	€ 85,59	€ 199,70	€ 313,82	€ 570,59	€ 499,26	€ 463,60
	Pro qm	€ 12,50	€ 11,67	€ 10,03	€ 8,33	€ 7,29	€ 6,77
152cm	Pro Rolle	€ 95,12	€ 221,95	€ 348,78	€ 634,15	€ 554,88	€ 515,25
	Pro qm	€ 12,50	€ 11,67	€ 10,03	€ 8,33	€ 7,29	€ 6,77

L-600M SuperClear™

Gegossenes Laminat -Matt



- ideal als Laminat für Wrap- und Mauerfolien
- bessere Farbdarstellung
- Stärke: 40 Mikron
- 3D verformbar
- Rollenlänge: 5m, 12,5m, 25m, 50m
- einmalig hoher UV-Schutz: 7 Jahre.

		5 lfm	12,5 lfm	25 lfm	1 Rolle	2 Rollen	3 Rollen
137cm	Pro Rolle	€ 85,59	€ 199,70	€ 313,82	€ 570,59	€ 499,26	€ 463,60
	Pro qm	€ 12,50	€ 11,67	€ 10,03	€ 8,33	€ 7,29	€ 6,77
152cm	Pro Rolle	€ 95,12	€ 221,95	€ 348,78	€ 634,15	€ 554,88	€ 515,25
	Pro qm	€ 12,50	€ 11,67	€ 10,03	€ 8,33	€ 7,29	€ 6,77

L-600S SuperClear™

Gegossenes Laminat -Seidenmatt



- ideal als Laminat für Wrap- und Mauerfolien
- bessere Farbdarstellung
- Stärke: 40 Mikron
- 3D verformbar
- Rollenlänge: 5m, 12,5m, 25m, 50m
- einmalig hoher UV-Schutz: 7 Jahre.

		5 lfm	12,5 lfm	25 lfm	1 Rolle	2 Rollen	3 Rollen
152cm	Pro Rolle	€ 95,12	€ 221,95	€ 348,78	€ 634,15	€ 554,88	€ 515,25
	Pro qm	€ 12,50	€ 11,67	€ 10,03	€ 8,33	€ 7,29	€ 6,77



Bilder: 3D Carbon, Griechenland



Bilder: Verberk Belettering, Niederlande



Bilder: Vollverklebt, Deutschland



Bilder: Speedrage, Niederlande



Für eine perfekte Installation empfehlen wir:

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl einiger unserer Werkzeuge, die perfekt zu unseren Folien in diesem Katalog passen. Im Katalog für Spezialwerkzeuge finden Sie unser gesamtes Sortiment.

400-HG2120E HEIßLUFT EXPERT

- 2200 W Car Wrap- und Signmaker Version: 7,5m Kabel
- 3 Luftströmungseinstellungen
- stufenlos einstellbare Temperatureinstellungen von 80 - 630 °C

Was für ein Elend! Bei herkömmlichen Heißluftpistolen ist das Netzkabel zu kurz, so viele Male wird der Stecker aus der Steckdose gezogen, wenn man ihn benutzt. Diese Heißluftpistole beseitigt dieses Problem. Er hat ein 7,5m langes, industrielles Neopren-Stromkabel. Vorteile: immer flexibel, bessere Hitzebeständigkeit und kein Bedarf mehr für ein Verlängerungskabel.

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.

STEINEL



400-HLSCAN STEINEL TEMPERATURSCANNER

- Versicherung für temperaturempfindliche Werkstücke

Der Temperaturscanner HL Scan überwacht die Werkstücktemperatur mit einem LED-Lichtstrahl. Ein akustisches und optisches Signal warnt den Benutzer, wenn die Temperatur den zulässigen Grenzwert über- oder unterschreitet. Für die 400-HL 2020E und 400-HG 2120E.

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.

STEINEL



400-HL-LIGHT AUFSTECKLEUCHE

- HL-Light Aufsteckleuchte für STEINEL

HL Light Aufsteckleuchte zur Beleuchtung des Werkstücks. Für bequemes Arbeiten in dunkler Umgebung. Aufsteckbar auf die Geräte HG 2320 E, HG 2120 E, HL 2020 E, HL 1920 E und HL 1820 S.

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.

STEINEL



400-HM-2 HEATMASTER2 HEIßLUFTPISTOLE

- 2000 Watt
- 2 Temperatureinstellungen
- 450/600°C
- 3m Kabel

Unentbehrlich für Installateure, wichtig für Schilderhersteller: Eine Heißluftpistole um den Film zu erhitzen, um ihn in die gewünschte Form zu strecken oder zu schrumpfen. Jeder professionelle Installateur hat einen.

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.

HEAT MASTER 2





GEGOSSEN

LAMINAT

L-3200 Serien

● 3D verformbares Laminat ● weich und gegossen

L-3200 OpticalClear™

gegossenes Laminat auf synthetikfolie

- sehr klare und glatte Folie
- bessere Farbdarstellung
- Stärke: 50 Mikron
- 3D verformbar
- Rollenlänge: 45,72m
- hoher UV-Schutz: 7 Jahre.

Dieses Laminat hat eine synthetische Trägerschicht, die für eine brillante Klarsicht sorgt. Perfekt für (perforierte) One-Way-Vision-Folien.

		5 lfm	11,4 lfm	22,85 lfm	1 Rolle	2 Rollen	3 Rollen
137cm	Pro Rolle	€ 118,95	€ 232,13	€ 364,40	€ 659,20	€ 576,80	€ 535,60
	Pro qm	€ 17,37	€ 14,88	€ 11,60	€ 10,54	€ 9,21	€ 8,56
152cm	Pro Rolle	€ 132,20	€ 257,99	€ 402,78	€ 732,64	€ 641,06	€ 595,27
	Pro qm	€ 17,37	€ 14,88	€ 11,60	€ 10,54	€ 9,21	€ 8,56

L-3210 Glanz -35 Mikron

gegossenes Laminat -Glanz

- ideal als Laminat für Wrap- und Mauerfolien
- bessere Farbdarstellung
- Stärke: 35 Mikron
- 3D verformbar
- Rollenlänge: 45,72m
- hoher UV-Schutz: 7 Jahre.

		22,85 lfm	1 Rolle	2 Rollen	3 Rollen
137cm	Pro Rolle	€ 339,39	€ 617,34	€ 540,18	€ 501,59
	Pro qm	€ 10,84	€ 9,86	€ 8,63	€ 8,01
152cm	Pro Rolle	€ 376,55	€ 684,94	€ 599,32	€ 556,51
	Pro qm	€ 10,84	€ 9,86	€ 8,63	€ 8,01

L-3220G Glanz -50 Mikron

gegossenes Laminat -Glanz

- ideal als Laminat für Wrapfolien
- bessere Farbdarstellung
- Stärke: 35 Mikron
- 3D verformbar
- Rollenlänge: 45,72m
- hoher UV-Schutz: 7 Jahre.

		22,85 lfm	1 Rolle	2 Rollen	3 Rollen
137cm	Pro Rolle	€ 327,82	€ 596,30	€ 521,76	€ 484,49
	Pro qm	€ 10,47	€ 9,52	€ 8,33	€ 7,74
152cm	Pro Rolle	€ 363,71	€ 661,59	€ 578,89	€ 537,54
	Pro qm	€ 10,47	€ 9,52	€ 8,33	€ 7,74

L-3220M Matt -50 Mikron

gegossenes Laminat -Matt

- ideal als Laminat für Wrapfolien
- bessere Farbdarstellung
- Stärke: 50 Mikron
- 3D verformbar
- Rollenlänge: 45,72m
- hoher UV-Schutz: 7 Jahre.

		22,85 lfm	1 Rolle	2 Rollen	3 Rollen
137cm	Pro Rolle	€ 327,82	€ 596,30	€ 521,76	€ 484,49
	Pro qm	€ 10,47	€ 9,52	€ 8,33	€ 7,74
152cm	Pro Rolle	€ 363,71	€ 661,59	€ 578,89	€ 537,54
	Pro qm	€ 10,47	€ 9,52	€ 8,33	€ 7,74

L-3270G Glanz -extrem verformbar

gegossenes Laminat -Glanz

- ideal als Laminat für Wrapfolien
- bessere Farbdarstellung
- Stärke: 50 Mikron
- 3D verformbar
- Rollenlänge: 45,72m
- hoher UV-Schutz: 7 Jahre.

		22,85 lfm	1 Rolle	2 Rollen	3 Rollen
137cm	Pro Rolle	€ 333,88	€ 607,32	€ 531,41	€ 493,45
	Pro qm	€ 10,67	€ 9,70	€ 8,49	€ 7,88
152cm	Pro Rolle	€ 370,44	€ 673,82	€ 589,59	€ 547,48
	Pro qm	€ 10,67	€ 9,70	€ 8,49	€ 7,88

Anwendungen & Merkmale

- sehr klare und glatte Folie
- wie geschaffen für das Bekleben von Rillen, Sicken, Nieten, gewölbten und hohlgeformten Flächen, die Folie muss 'heißfixiert' werden
- lassen Sie Ihre Drucke immer trocknen (mindestens 48 Stunden), bevor Sie das Laminat auftragen

Besonders hochwertige, gegossene, transparente PVC-Folie mit einmalig hohem UV-Schutz (7 Jahre!) Speziell entwickelt als Schutzlaminat für andere Folien, vor allem für Digitaldrucke. Das Laminat dehnt sich völlig problemlos mit der beklebten Folie mit. Es kommt nicht zu Spannungen zwischen den zwei aufeinander geklebten Folien. Dieses Laminat bietet einen optimalen Schutz für den Untergrund auf dem es sich befindet, sowie UV-Schutz, Schutz gegen Entfetter, Benzin, milde Säuren und (leichte) Kratzer und Stöße.



Für eine perfekte Installation empfehlen wir:

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl einiger unserer Werkzeuge, die perfekt zu unseren Folien in diesem Katalog passen. Im Katalog für Spezialwerkzeuge finden Sie unser gesamtes Sortiment.

600-TRL1000 FOLIENENTFERNER

- entfernt selbstklebende Folien von Autolacken, Vollkernmaterialien, Glas und Metall

Geeignet für Autolacke, Glas, Vollkernmaterialien und Metalle. Funktioniert mit gegossenen Folien sowie mit Polymer- und Monomer-Folien. Ungeeignet für retroreflektierende Folien und auf weichem Untergrund wie z. B. Hartschaumstoff, Bannern Planen, Acrylat etc.

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung auf der Verpackung sorgfältig durch.

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.

600-Z0415 Right-Off LEIMENTFERNER

- entfernt Leimreste innerhalb von 2 Minuten auch Teer, Fett, Kaugummi, Farbe etc.
- 100% BIO!

Right-Off entfernt Leimreste, u. a. von selbstklebenden Folien und Tönungsfolien, innerhalb von nur 120 Sekunden. Das gilt aber auch für Teer, Fette, Schmiermittel, Kaugummi etc. aus Teppichboden, Stoffen und aus Plastik, Perspex, Vollkernmaterialien, Hartschaumstoff, Metall, Bisonyl, Bannern und gestrichenen Flächen. Eco und pH-neutral. Geeignet für Folien aller Art.

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.

300-008 LIL' GRIPPER

- Polykarbonatschaber verkratzen den Untergrund nicht perfekt anwendbar auf Glas, Autolacken, Kunststoffplatten etc.

Der Schaber im LIL' GRIPPER hat einen scharfen Rand, mit dem u. a. Klebstoffreste problemlos abgeschabt werden können. TIPP: Schaben Sie alles auf einen Haufen und schieben Sie den Haufen auf das Putztuch. Wiederholen Sie dies so lange, bis alle Klebstoffreste verschwunden sind.

Abnahme: 300-008: mit 1 extra Schaber, 300-006: mit 5 extra Schaber, 300-007: mit 25 extra Schaber.

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.

300-009 NACHFÜLLPACK -für LIL' GRIPPER

- Box mit 100 Stück

Nachfüllpack mit Polykarbonat-Schabern für den Lil' Gripper 300-006, 300-007 und 300-008.

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.


SOTT




SOTT



SCRAPERITE®



SOTT



DIGI-LAM™

POLYMER

LAMINAT

L-400 Serien

● Polymer PVC Laminat ● Acrylat Klebeschicht

PVC-Klarsichtfolie mit UV-Schutz. Speziell entwickelt als Schutzlaminat für andere Folien, vor allem für Digitaldrucke. Dieses Laminat bietet einen optimalen Schutz für den Untergrund, auf dem es sich befindet, sowie UV-Schutz, Schutz gegen Entfetter, Benzin, milde Säuren und (leichte) Kratzer und Stöße.

L-400G Glanz

Standard polymer kalandriert Laminat -Glanz

DIGI-LAM™

- Stärke: 75 Mikron
- Acrylat Klebeschicht
- Rollenlänge: 25m, 50m
- Lebensdauer: 5 Jahre
- weich-PVC und flexibel

		25 lfm	1 Rolle	2 Rollen	3 Rollen
137cm	Pro Rolle	€ 94,88	€ 188,73	€ 165,14	€ 153,34
	Pro qm	€ 2,78	€ 2,76	€ 2,41	€ 2,24
152cm	Pro Rolle	€ 105,45	€ 209,76	€ 183,54	€ 170,43
	Pro qm	€ 2,78	€ 2,76	€ 2,41	€ 2,24

Rollenlänge: 50m

L-400M Matt

Standard polymer kalandriert Laminat -Matt

DIGI-LAM™

- Stärke: 75 Mikron
- Acrylat Klebeschicht
- Rollenlänge: 25m, 50m
- Lebensdauer: 5 Jahre
- weich-PVC und flexibel

		25 lfm	1 Rolle	2 Rollen	3 Rollen
137cm	Pro Rolle	€ 113,24	€ 188,73	€ 165,14	€ 153,34
	Pro qm	€ 3,31	€ 2,76	€ 2,41	€ 2,24
152cm	Pro Rolle	€ 125,85	€ 209,76	€ 183,54	€ 170,43
	Pro qm	€ 3,31	€ 2,76	€ 2,41	€ 2,24

Rollenlänge: 50m

Anwendungen & Merkmale L-400G & M

- klare Folie mit guten UV-Schutzeigenschaften
- Farben kommen hervorragend zur Geltung
- lassen Sie Ihre Drucke immer trocknen (mindestens 48 Stunden), bevor Sie das Laminat auftragen



Bilder: Studio vd Zandt, Niederlande



Für eine perfekte Installation empfehlen wir:

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl einiger unserer Werkzeuge, die perfekt zu unseren Folien in diesem Katalog passen. Im Katalog für Spezialwerkzeuge finden Sie unser gesamtes Sortiment.


350-311 SOTT TWEEZER-I Pinzette

- flache runde Nase
zieht das Vinyl ohne es zu zerstören

Die Wrap Tweezer-I aus rostfreiem Stahl hat eine spezielle, flache runde Nase, die das Vinyl halten kann, ohne das Risiko einzugehen, es zu zerreißen, während es um Ecken gezogen wird. Schneiden Sie das Vinyl auf Maß, heizen Sie es auf und führen Sie das Vinyl mit den abgerundeten Spitzen um Ecken. Sie sind fertig.

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.

SOTT



350-310 SOTT TWEEZER-II Pinzette

- gebogenes Ende mit Spitze
extra dünn und präzise

Edelstahlpinzette mit gebogenen Enden. Beide Spitzen sind scharf und passen gut zusammen, so dass Vinyl leicht in Rissen, Nähten, Scheinwerfern und Rücklichtern aufgenommen werden kann. Wann immer es nichts anderes gibt, das benutzt werden kann, um das Vinyl tief in Autospalten zu bekommen ist die Wrap Tweezer-II die Lösung.

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.

SOTT




350-201 SOTT PINZET -scharfe Spitze

- runde Form, flache innere Oberfläche
scharfe Spitze

Diese beschichtete Pinzette hat eine scharfe, spitz zulaufende Nase, die innen flach ist. Ideal, weil Sie jetzt beim Umgang mit dem Vinyl den Griff behalten können, während das Äußere aufgrund seiner geschwungenen Form nicht am Vinyl haftet.

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.

SOTT




150-088 SOTT THE SQUAD

- Set mit 2 Spezialrakeln
- 4 einzigartige Formen an den Enden

Für jeden Folierer eine Herausforderung und manchmal (fast) unmöglich: kleine Ecken, Spalten und Löcher, in die selbstklebende Folie platziert und angedrückt werden muss. Wäre es nicht praktisch, wenn es dafür ein Werkzeug gäbe! Na klar, und SOTT hat es. Zwei Rakel, die im Team zusammenarbeiten, um damit jeden Job zu bewältigen. Hier sind sie: The Squad.

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.

SOTT





POLYMER

LAMINAT

DPF-34XX Serien

● Polymer PVC Laminat ● Acrylat Klebeschicht

Anwendungen & Merkmale

- klare Folie mit guten UV-Schutzeigenschaften
- Farben kommen hervorragend zur Geltung
- lassen Sie Ihre Drucke immer trocknen (mindestens 48 Stunden), bevor Sie das Laminat auftragen

PVC-Klarsichtfolie mit hohem UV-Schutz. Speziell entwickelt als Schutzlaminat für andere Folien, vor allem für Digitaldrucke. Dieses Laminat bietet einen optimalen Schutz für den Untergrund, auf dem es sich befindet, sowie UV-Schutz, Schutz gegen Entfetter, Benzin, milde Säuren und (leichte) Kratzer und Stöße.

L-3420G Glanz

Standard Polymer Laminat -Glanz / Seidematt / Matt

- Stärke: 75 Mikron
- Acrylat Klebeschicht
- Rollenlänge: 45,72m
- Lebensdauer: 5 Jahre
- hohem UV-Schutz: 5 Jahre
- weich, formbar und reißfest

		1 Rolle	2 Rollen	3 Rollen
137cm	Pro Rolle	€ 229,77	€ 201,05	€ 186,69
	Pro qm	€ 3,67	€ 3,21	€ 2,98
152cm	Pro Rolle	€ 255,36	€ 223,44	€ 207,48
	Pro qm	€ 3,67	€ 3,22	€ 2,98

Rollenlänge: 45,72m

L-3420S Seidematt / L-3420M Matt

Standard Polymer Laminat -Glanz / Seidematt / Matt

- Stärke: 75 Mikron
- Acrylat Klebeschicht
- Rollenlänge: 45,72m
- Lebensdauer: 5 Jahre
- hohem UV-Schutz: 5 Jahre
- weich, formbar und reißfest

		1 Rolle	2 Rollen	3 Rollen
137cm	Pro Rolle	€ 221,74	€ 194,02	€ 180,16
	Pro qm	€ 3,54	€ 3,10	€ 2,88
152cm	Pro Rolle	€ 246,44	€ 215,64	€ 200,24
	Pro qm	€ 3,54	€ 3,10	€ 2,88

Rollenlänge: 45,72m

L-3410 Glanz

Hochleistungslaminat -Polymer -Glanz

- Stärke: 80 Mikron
- Acrylat Klebeschicht
- Rollenlänge: 45,72m
- Lebensdauer: 5 Jahre
- hohem UV-Schutz: 5 Jahre
- weich, formbar und reißfest

		1 Rolle	2 Rollen	3 Rollen
137cm	Pro Rolle	€ 385,05	€ 336,92	€ 312,85
	Pro qm	€ 5,63	€ 4,92	€ 4,57
152cm	Pro Rolle	€ 427,94	€ 374,45	€ 347,70
	Pro qm	€ 5,63	€ 4,88	€ 4,57

Rollenlänge: 50m

L-3450G Glanz / L-3450M Matt

Hochleistungslaminat -Polymer -Glanz

- Stärke: 80 Mikron
- Rollenlänge: 50m
- Lebensdauer: 5 Jahre

		1 Rolle	2 Rollen	3 Rollen
137cm	Pro Rolle	€ 174,68	€ 163,03	€ 157,21
	Pro qm	€ 2,55	€ 2,38	€ 2,30



Für eine perfekte Installation empfehlen wir:

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl einiger unserer Werkzeuge, die perfekt zu unseren Folien in diesem Katalog passen. Im Katalog für Spezialwerkzeuge finden Sie unser gesamtes Sortiment.

600-SC02 SURFACE CLEANER-II

- Profireiniger
- speziell für die Werbeindustrie
- reinigt Autolack, Metall, Kunststoff, Glas, Bisonyl etc.
- biologisch abbaubar

SOTT SurfaceCleaner-II ist das optimale Reinigungsmittel für die Werbeindustrie. Es entspricht sämtlichen Anforderungen, die sich ein Werbetechniker wünscht. Lieferbar in 1 Liter Flasche und 5 Liter Kanister.

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.



SOTT



600-T800 ENTFETTER/SILIKONREINIGER

- greift keine Autolacke an
- entfernt Silikon, Fett, Teer, Öl, Leim, Paraffin und das von Auto-importeuren verwendete Wachs

Ein einmalig ausgewogenes Produkt, das vor 20 Jahren speziell, nach Auftrag für die metallverarbeitende Industrie sowie die Kfz- und Werbebranche entwickelt wurde. Auch häufig verwendet in metallverarbeitenden Betrieben zur Entfettung von Metallteilen, bevor sie verchromt oder galvanisiert werden. Lieferbar in 1 Liter Flasche und 5 Liter Kanister.

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.



SOTT



600-AA1400 ADHESIVE ACTIVATOR

- Haftgrundierung für Autolack auf Wasserbasis
- neutralisiert silikonhaltige Flächen
- harmlos für den Untergrund

RISIKEN ausschließen, HAFTUNG verbessern. AA-1400 ist offensichtlich das einzig richtige Produkt, dass das Ablöseproblem bei Folien auf Autos, bedingt durch schlechte Haftung, vorbeugt. Ebenfalls wirkt dieses Industrieprodukt auch als Haftmittel für Silikonkitt auf allen möglichen Flächen. Zum Beispiel zum Versiegeln von Sicherheitsfolien auf Glas. Lieferbar in 100-ml-Dosen.

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.

SOTT



600-Z0415 RIGHT-OFF

- entfernt Leimreste innerhalb von 2 Minuten
- entfernt auch Teer, Fett, Kaugummi, Farbe etc.
- auf jedem Untergrund völlig unschädlich

Entfernt Leimreste, u. a. von selbstklebenden Folien und Tönungsfolien, innerhalb von nur 120 Sekunden. Das gilt aber auch für Teer, Fette, Schmiermittel, Kaugummi etc. aus Teppichböden, Stoffen und aus Plastik, Vollkernmaterialien, Hartschaumstoff, Metall, Bisonyl, Bannern und gestrichenen Flächen. pH-neutral. Lieferbar in 1 Liter Flasche und 5 Liter Kanister.

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.



SOTT





ARLON

SPEZIALSCHUTZ

LAMINAT

Anti Graffiti & Schmutzabweisend

- hochwertiges Laminat für spezielle Anwendungen
- industrielle Qualität

Lassen Sie Ihre Drucke immer trocknen (mindestens 48 Stunden), bevor Sie das Laminat auftragen.

L-3350-137 Anti-Graffiti

5 lfm 11,4 lfm 22,85 lfm 1 Rolle 2 Rollen 3 Rollen

Arlon Anti-Graffiti PVDF Laminat -Seidenmatt

Einzigartige klare PVDF (Polyvinylidendifluorid) Folie mit klarem, permanenten Haftklebstoff. Als Schutz und zur Verlängerung der Lebensdauer von gedruckten Bildern ist die Serie 3350 als Anti-Graffiti Laminat kreiert worden. Die Farbechtheit der Drucke kann bis zu 2 Jahre verlängert werden, wenn man sich an die Empfehlungen der Druckhersteller der Tinte hält.

137cm	Pro Rolle	€ 158,24	€ 308,81	€ 482,10	€ 876,93	€ 767,31	€ 712,51
	Pro qm	€ 23,10	€ 19,77	€ 15,40	€ 14,01	€ 12,26	€ 11,38

Anwendungen & Merkmale

- langfristige Beschilderungen, Kiosk und Point-of-Purchase Displays
- Sicherheitszeichen und Namensschilder
- Flotten- und Fahrzeugapplikationen (nur flache Oberflächen), Landwirtschaft- und Baumaschinenmarkierungen, Automobilindustrie, Dekorationen für Züge, Busse, Boote und Wohnmobile
- UV Inhibitoren für verbesserte Witterungswiderstände
- Produktkompatibilität: Es ist nicht empfohlen Serie 3350 als Laminat für Banner zu verwenden

- 50 Mikron
- PVDF
- Rollenlänge: 5m, 11,4m, 22,85m 45,72m
- hoher UV-Schutz: 9 Jahre
- Haltbarkeit: 10 Jahre im Aussenbereich



TIPP: Kleinere Vignetten und Drucke können auch nass laminiert werden. Verwenden Sie dann Right-On Spray (600-Z0314).



L-WO-CL-137 DigiLam Whipe-Off™ Dry Erase

1+lfm 5+lfm 10+lfm 25+lfm 1 Rolle 2 Rollen 3 Rollen

glänzendes Whiteboard-Laminat mit allen Arten von Whiteboard-Markern zu beschriften*

DIGI-LAM™

137cm	Pro Rolle				€ 693,77	€ 607,05	€ 563,69
	Pro lfm	€ 19,43 lfm	€ 18,73 lfm	€ 18,04 lfm	€ 16,65 lfm	€ 10,13*	€ 8,86*

* Preis pro m2

Rollenlänge: 50m

Selbstklebende, transparente Folie mit einer außergewöhnlich gut abweisenden Deckschicht, die speziell für Whiteboard-Marker entwickelt wurde. Laminieren Sie dieses Laminat problemlos auf jede Art von Druck, Foto, Bild oder Poster und Sie haben ein einzigartiges Whiteboard.

Anwendungen

- geeignet für Whiteboards in Besprechungsräumen, Schulen, Krankenhäusern, öffentlichen Gebäuden sowie Schildern in Geschäften, Supermärkten usw.
- für den Innenbereich bestimmt

*Immer prüfen ob das Produkt geeignet ist für Ihre Anwendung.

- 50 Mikron
- permanent haftend



Colour Your World

Wir leben in einem digitalen Zeitalter in dem alles gut und perfekt sein muss.

Dies schließt Digitaldruckmedien mit ein. Diese müssen die schönsten Farben wiederspiegeln und die Bedürfnisse und Wünsche des Kunden voll erfüllen.

Die Sign o' the Times GmbH verfügt über ein besonders umfangreiches Sortiment an Druckmedien, die ab Lager lieferbar sind und mit allen Arten von Digitaldruckern bedruckt werden können. Materialien, die die Farben perfekt zeigen.

Unsere Folien helfen Ihnen, Ihre Welt bunter zu machen!



SIGN O' THE TIMES GmbH
DEUTSCHLAND



DIGI-LAM™

SPEZIALSCHUTZ

LAMINAT

Schlagfest & Super Stark

- hochwertige Laminat für spezielle Anwendungen
- industrielle Qualität

Lassen Sie Ihre Drucke immer trocknen (mindestens 48 Stunden), bevor Sie das Laminat auftragen.

SCHLAGFEST und SUPER STARK

L-LEX-137 DigiLam PolyCarb™

reiß- und schlagfest
Polycarbonat strukturiert Laminat
hochwertiges Laminat für spezielle Anwendungen



	1+lfm	5+lfm	10+lfm	25+lfm	1 Rolle	2 Rollen	3 Rollen
137cm Pro Rolle		€ 116,60	€ 224,50	€ 431,75	€ 863,65	€ 755,69	€ 707,71
Pro lfm	€ 24,18 lfm	€ 23,32 lfm	€ 22,45 lfm	€ 17,27 lfm	€ 12,61*	€ 11,03*	€ 10,33*

*Preis pro qm

Dieses selbstklebende Polycarbonatlaminat wurde eigens entwickelt, um Oberflächen vor Kratzern und Stößen durch harte und scharfe Gegenstände zu schützen. Die Oberschicht ist leicht strukturiert, was der Oberfläche ein mattes Aussehen verleiht. Dies reduziert die Gefahr von Kratzern auf Null und vermeidet außerdem sichtbare Fingerabdrücke. Die Folie ist hart, nicht dehnbar und glasklar. Perfekt für Tischplatten, Schalter, Plakate, Wände und Paneele.

Anwendungen & Merkmale

- fein strukturiertes Polycarbonat
- dauerhafte Drucke, die harten Objekten ausgesetzt sind und daher beschädigt werden können
- unsere Empfehlung: Laminieren Sie die Folie kalt mit Ihrer Maschine (max. Temperatur 30°C) kleinere Vignetten und Drucke können auch nass laminiert werden. Verwenden Sie in diesem Fall Right-On (600-Z0314), um eine schnellere Haftung und Trocknung zu erzielen

- seidenmatt, leicht strukturiert
- Haltbarkeit: 2 Jahre im Außenbereich
- Rollenlänge: 1m, 5m, 10m, 50m
- Stärke: 145 Mikron
- nicht dehnbar
- hart und steif; reißfest



Zur VORBEUGUNG GEGEN BESCHÄDIGUNGEN

L-HVY-137 DigiLam Moto-Guard™ Heavy Duty

klares PVC-Laminat zum Schutz vor Reibungsschäden



	1+lfm	5+lfm	10+lfm	1 Rolle	2 Rollen	3 Rollen
137cm Pro Rolle		€ 116,75	€ 224,80	€ 435,37	€ 387,33	€ 351,30
Pro lfm	€ 24,21 lfm	€ 23,35 lfm	€ 22,48 lfm	€ 12,71*	€ 11,31*	€ 10,26*

*Preis pro qm

Extra dickes Laminat zum Schutz von Drucken auf Teilen von Offroad-, Straßen- und Rennmotorrädern, Jetskis, Schneemobilen usw. Dieses Laminat ist außergewöhnlich stark und dick, so dass Schäden durch Abnutzung fast unmöglich sind.

Anwendungen & Merkmale

- zum Schutz von Aufklebern, Rennstreifen bzw Streifendekor auf (Gelände-) Motorrädern u.ä.
- auch direkt auf Kunststoffuntergrund zu verwenden
- lassen Sie Ihr Laminat mindestens 5 Stunden an der Druckfolie anhaften, bevor Sie diese weiter verarbeiten bzw. montieren

- extrem stark
- 300 Mikron
- Weich-PVC und flexibel
- industrielle Qualität
- Hochglanz
- Haltbarkeit: 5 Jahre im Aussenbereich
- Rollenlänge: 1m, 5m, 10m, 25m
- Rollenbreite: 137cm





Für eine perfekte Installation empfehlen wir:

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl einiger unserer Werkzeuge, die perfekt zu unseren Folien in diesem Katalog passen. Im Katalog für Spezialwerkzeuge finden Sie unser gesamtes Sortiment.

150-042L Fusion-5 Stretch Grip -40cm lang

- extra langer Griff: 40cm (16")
- 2 verschiedene Breiten: 130mm oder 200mm
- unzerstörbarer Kunststoff

Der gleiche Rakelhalter wie der Standard Fusion-8, aber mit extra langem Edelstahlgriff. Da der Griff nicht weniger als 40 cm lang ist, kann beim Abziehen von Folien ein enormer Druck ausgeübt werden. Dies macht die Installation weniger mühsam: ideal für große Fenster. Kompatibel mit verschiedenen Rakeln. Bitte bestellen Sie den Polyurethan-Rakel separat.

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.

FUSION TOOLS




150-021 THE BULLDOZER II - Flachglasrakel

- Format: 39cm X 15cm
- als ob gar nichts dabei wäre, können Sie ab sofort Rakeln hinter Heizkörpern, Schreibtischen, Verkleidungen.....

Spezieller Kunststoffrakel, der extra lang und breit gearbeitet ist, damit Fensterfolie auch an den schwer zugänglichen Stellen fest angerakelt werden kann. Am Ende befindet sich ein weicher Gummistreifen, mit dem auch die letzten und kleinsten feuchten Stellen abgerieben werden können.

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.



150-035 5-Way -Tool Werkzeug

- fünf verschiedene Seiten und Möglichkeiten

Spezialrakel zum Anbringen von Flachglasfolien. Einfaches, sauberes Schneiden entlang dem Rakel ist jetzt kein Problem mehr, da Sie die Folie in die Kanten drücken können. Die fünf verschiedenen Eckkanten ermöglichen Ihnen ein bequemes Schneiden in den Ecken.

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.



400-IR02 INFRAROT MESSER

- Heißfixieren? Messen ist Wissen!

Das Heißfixieren der Folie in Sicken und Nähten ist notwendig. Der SOTT Infrarotmesser hilft Ihnen dabei. Sie brauchen den Laser nur auf das zu erheizende Ziel zu richten und das Gerät zeigt die Temperatur umgehend an. Sie können außerdem die zuletzt gemessene Temperatur festhalten, indem Sie den vorderen Knopf loslassen. Ein ideales und unverzichtbares Werkzeug für jeden Beschrifteter und Verklebetechniker, der wissen möchte, ob die Folie die richtige Heißfixiertemperatur erreicht hat.

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.

SOTT





SPEZIALSCHUTZ

LAMINAT

Strapazierfähiges Laminat

- Lösung für Schwerlast- oder Leistungssportanwendungen, mit einem hohen Abrieb

Lassen Sie Ihre Drucke immer trocknen (mindestens 48 Stunden), bevor Sie das Laminat auftragen.

ProTec Serie 3960 Strapazierfähiges Laminat

Arlon ProTec Laminat -Glanz

Das Laminat der ProTec Series 3960 ist eine 305 Mikron starke Folie mit einem klaren, permanenten, druckempfindlichen Kleber. Dank der starken, gehärteten Konstruktion des Produkts schützt die Folie, Aufkleber und Grafiken unter Beibehaltung hoher Klarheit. Die Haltbarkeit des Laminats der ProTec Series 3960 im Außenbereich beträgt bis zu zwei Jahre.

Anwendungen & Merkmale

- schützendes Laminat für Rennsport, Dirtbikes und andere Freizeitfahrzeuge
- ideal für Anwendungen, die außergewöhnliche Haltbarkeit und Abriebfestigkeit erfordern
- zur Verwendung in Verbindung mit Arlons DPF 8000™ Ultra Tack-, DPF 8200X High Tack oder DPF 8200 High Tack-Folie
- entwickelt, um kalt ohne Hitzezufuhr zu laminieren
- ausgezeichnete Klarheit und Glanzhaltung
- dank dem schnell trocknenden Klebstoffsystem minimiert sich die Versilberung und die Grafikqualität ist besser

		5 lfm	11,4 lfm	1 Rolle	2 Rollen	3 Rollen
137cm	Pro Rolle	€ 126,22	€ 247,32	€ 412,21	€ 360,68	€ 334,92
	Pro qm	€ 18,43	€ 15,84	€ 14,42	€ 12,62	€ 11,72

- Acrylkleber permanent
- Haltbarkeit: bis 2 Jahre
- 305 Mikron
- Rollenlänge: 5m, 11,4m, 22,86m



TIPP: Kleinere Vignetten und Drucke können auch nass laminiert werden. Verwenden Sie dann Right-On Spray (600-Z0314).



Für eine perfekte Installation empfehlen wir:

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl einiger unserer Werkzeuge, die perfekt zu unseren Folien in diesem Katalog passen. Im Katalog für Spezialwerkzeuge finden Sie unser gesamtes Sortiment.


500-037 WRAPEDGE

- kratzfrei und glänzend

Die 4 verschiedene WrapEdge-Buffer werden alle aus hochwertigem, strukturfreien Alcantara hergestellt. Der Unterschied liegt vor allem in den feuchtigkeitsabsorbierenden Zwischenschichten, die perfekt als Wasserspeicher dienen und somit das Verkratzen beim Nassrakeln effektiv verhindern. Die Stärken unterscheiden sich von Variante zu Variante. Der Spezialkleber auf der Rückseite ist feuchtigkeitsbeständig. In 4 verschiedenen Stärken erhältlich (500-037, 500-038, 500-039, 500-040)

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.

SOTT




150-003 SOFTLINE TURBO RAKEL

- Polyurethan
- 14 cm

Perfekter Rakel, hergestellt aus PU. Die PU-Kante ist fest und doch sehr weich während der nassen Anwendung. Er folgt jeder Kontur der Oberfläche, während des Herausschiebens von Wasser zwischen Folie und Glas. Perfekt für die erste Positionierung der Folie. Erhältlich in folgenden Breiten: 9 cm (150-004), 14 cm (150-003), 24 cm (150-002), 48 cm (150-001)

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.



3M RAKEL -Blau und Gold

3M GOLD Rakel

Der am häufigsten verwendete und bekannteste Rakel. Besonders stabil und nahezu verschleißfrei.

3M BLAU Rakel

Weicher Rakel von 3M. Perfekt geeignet für gewölbte Untergründe und Carwrapping.

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.

3M



150-3MPA-1



150-3MPA-2

150-LM10/13 SOTT Omega Rakel

- 10cm und 13cm
- formstabil und widerstandsfähig

Der neue OMEGA-Rakel von SOTT vereint alle Funktionen in sich, die ein professioneller Folien-Verarbeiter von einem Rakel erwarten darf.

Das OMEGA-Rakel von SOTT besteht aus einer Gummi-/Kunststoff-Zusammensetzung, weshalb stabil bleibt und Gegendruck bietet, wenn Sie beim Rakeln Kraft verwenden. Erhältlich in einer 10 cm und 13 cm Version

Weitere Informationen und Preise finden Sie in der separaten Werkzeugpreisliste.

SOTT



150-LM10: 10cm



150-LM13: 13cm



SPEZIAL



LAMINAT

Anti-Rutsch- & Fußbodenlaminat

- hochwertiges Laminat für spezielle Anwendungen
- industrielle Qualität



AUßENBEREICH und GROB STRUKTUR

Lassen Sie Ihre Drucke immer trocknen (mindestens 48 Stunden), bevor Sie das Laminat auftragen.

L-STCL-137 SAFETYTHREAD™ Anti-Rutsch



SafetyThread Antirutsch Laminat für den Außenbereich
- sehr grobe Struktur



Selbstklebende Antirutsch-Folie in Außenqualität. Durch die grobe Struktur fühlt sie sich an wie Sandpapier. Diese amerikanische PVC-Folie wurde für den industriellen Einsatz konzipiert und wird dort auf begehbaren Teilen von Baggern, Planiermaschinen und LKW verarbeitet, wo Menschen auf Schmutz und Schmierstoffen ausrutschen können.

Anwendungen & Merkmale

- haftet auch auf Beton, Naturstein, Polyester und Holz
- somit sehr vielseitig einsetzbar! Denken Sie dabei an Schwimmbäder, Duschkabinen, Treppen, Werksböden.....
- kleine Vignetten und Drucke können auch nass laminiert werden, verwenden Sie in diesem Fall Right-ON(600-Z0314)



Diese Folie hat den Anti-Rutsch-Test der Niederländischen Prüfinstanz TNO mit Auszeichnung bestanden. Auch im Freien zu verwenden.

		1+lfm	5+lfm	10+lfm	1 Rolle	2 Rollen	3 Rollen
137cm	Pro Rolle		€ 167,50	€ 220,00	€ 744,66	€ 651,88	€ 605,04
	Pro lfm	€ 45,62 lfm	€ 33,50 lfm	€ 22,00 lfm	€ 23,79*	€ 20,82*	€ 19,33*

*Preis pro qm Rollenlänge: 22,85m

- Stärke: 250 Mikron
- mit TNO Prüfprotokoll
- sehr grobe Struktur
- Haltbarkeit 3 Jahre im Außenbereich
- Rollenlänge: 22,85m
- Farben kommen hervorragend zur Geltung



INNENBEREICH und LEICHT STRUKTURIERT

L-FLGR-137 DigiLam FloorGraphics™



feine Anti-Rutsch-Struktur für den Innenbereich



Hochwertige transparente PVC-Folie mit einer feinen Anti-Rutsch-Oberfläche. Diese schöne klare Folie ist das ideale FloorGraphics Laminat für die Anwendung auf Werbeflächen, Showrooms, Schulen, etc.

Anwendungen & Merkmale

- feine Anti-Rutsch-Struktur, für den Innenbereich
- lassen Sie den Druck vor dem Laminieren ausreichend lange trocknen (mindestens 48 Stunden)

		1+lfm	5+lfm	10+lfm	25+lfm	1 Rolle	2 Rollen	3 Rollen
137cm	Pro Rolle		€ 41,60	€ 80,01	€ 184,75	€ 281,49	€ 246,30	€ 228,71
	Pro lfm	€ 8,62 lfm	€ 8,32 lfm	€ 8,01 lfm	€ 7,39 lfm	€ 4,50*	€ 3,93*	€ 3,65*

*Preis pro qm Rollenlänge: 45,7m

- Stärke: 95 Mikron
- Rollenlänge: 45,7m
- medium strukturiert
- Haltbarkeit: 1 Jahr



EVERYTHING YOU NEED IS HERE



WARUM ES SCHWIERIGER MACHEN, WENN ES AUCH EINFACH GEHT!

Wie einfach und toll ist es , wenn es einen
Lieferanten gibt, der alle wichtigen Druckfolien ab
Lager liefern kann?

Wenn unsere Auswahl interessanter Folien, die
LÖSUNG FÜR IHR PROBLEM ist?

Und wer liefert auch Folien als Laufmeter und
Kurzrollen?

Sie haben den Lieferanten gefunden:



APPLI-TAPE



Application Tape (Papier und Folie)

Hochwertiges Übertragungslebeband zur Applikation und Positionierung von geschnittenen Texten, Logos und bedruckter Folie auf einen geeigneten Untergrund. Diese Serie enthält verschiedene Arten von Klebebändern, jeweils mit besonderen Eigenschaften, um ihrem persönlichen Bedarf gerecht zu werden.

Neben den speziellen Eigenschaften jedes einzelnen Klebebandes haben alle Klebebänder einige Merkmale und Vorteile gemeinsam. Diese sind zu den jeweiligen Produkten aufgeführt.

RLA™ was ist das?

Kennen Sie das?
Aufrollende Übertragungsfolie nach der Verarbeitung, gerade dann, wenn man es für die Montage braucht? Mit der speziellen RLA-Technik ist damit Schluss. Aber RLA ist noch viel mehr.



Aber RLA ist noch viel mehr.

DIGIMASK™ was ist das?

DigiMask wurde speziell für Digitaldruckfolien entwickelt. Die spezielle Klebeschicht und die Verarbeitung sind derart aufeinander abgestimmt, dass Sie mühelos und sorglos drucken, applizieren und kleben können.



4050RLA™ Papier **Mittlere Klebekraft**

- perfekt für mittelgroße und große computergeschnittene Texte
- auch sehr gut geeignet für Nassverklebung
- geeignet für Digitaldrucke
- Rollenlänge: 100m



1 Rolle 2 Rollen 3 Rollen

122cm	Pro Rolle	€ 128,10	€ 119,56	€ 111,02
	Pro qm	€ 1,05	€ 0,98	€ 0,91

4075RLA™ Papier **Hohe Klebekraft**

- perfekt für kleine, mittlere und große computergeschnittene Texte
- auch sehr gut geeignet für Nassverklebung
- geeignet für (leicht) strukturierte und matte Folien
- Rollenlänge: 100m



1 Rolle 2 Rollen 3 Rollen

122cm	Pro Rolle	€ 128,10	€ 119,56	€ 111,02
	Pro qm	€ 1,05	€ 0,98	€ 0,91

1 Rolle 2 Rollen 3 Rollen

152cm	Pro Rolle	€ 159,60	€ 148,96	€ 138,32
	Pro qm	€ 1,05	€ 0,98	€ 0,91

4000 AppliTape Papier **Geringe Klebekraft**

- low tack Applikationstape
- geringe Klebekraft
- Papier mit Klebstoff auf Kautschukbasis
- einfach entfernbar
- geeignet für Digitaldrucke
- Rollenlänge: 100m



1 Rolle 2 Rollen 3 Rollen

122cm	Pro Rolle	€ 128,10	€ 119,56	€ 111,02
	Pro qm	€ 1,05	€ 0,98	€ 0,91

1 Rolle 2 Rollen 3 Rollen

152cm	Pro Rolle	€ 159,60	€ 148,96	€ 138,32
	Pro qm	€ 1,05	€ 0,98	€ 0,91

AT-75 Clear Choice™ **Struktur** Transparent **Hohe Klebekraft**

- perfekt für kleine, mittlere und große computergeschnittene Texte
- ideal für komplexe Grafiken während der Montage von verschiedenen Folien
- garantiert luftblasenfreie Applikation durch mikroskopisch kleine Luftkanäle
- bleibt perfekt flach liegen und kräuselt nicht, nicht statisch
- haftet nicht stärker an der Folie bei Lagerung nach der Applikation
- Rollenlänge: 100m



1 Rolle 2 Rollen 3 Rollen

122cm	Pro Rolle	€ 119,56	€ 111,02	€ 103,09
	Pro qm	€ 0,98	€ 0,91	€ 0,85

Achtung: nicht anwendbar für Nassverklebung.

AT-60N Clear Choice™ Transparent **Geringe Klebekraft**

- perfekt zum Schutz Ihrer Druckmotive und vereinfacht die Verklebung
- leicht zu entfernen nach dem Kleben von bedruckten Folien mit milder Anfangshaftung
- geeignet für Digitaldrucke
- Rollenlänge: 100m



1 Rolle 2 Rollen 3 Rollen

137cm	Pro Rolle	€ 121,25	€ 113,16	€ 105,08
	Pro qm	€ 0,89	€ 0,83	€ 0,77



Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen der SIGN O' THE TIMES DEUTSCHLAND GmbH

§1. Allgemeines - Geltungsbereich

1. Unsere Verkaufsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen.

2. Die Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmen (im folgenden Kunde genannt), Unternehmer i. S. d. Verkaufsbedingungen sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, die in Ausübung einer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln.

3. Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.

§2. Vertragsschluss

1. Unsere Angebote sind freibleibend. Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten.

2. Ist die Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren, so können wir diese innerhalb von 2 Wochen annehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich oder durch Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt werden. Unsere Angebote haben – außer wenn dies ausdrücklich anders vereinbart worden ist – einen Gültigkeitszeitraum von 30 Tagen.

3. Empfehlungen oder Vorschläge unserer Mitarbeiter zur Leistungsfähigkeit unserer Produkte werden aufgrund unserer in der Praxis gewonnenen Erfahrung gegeben. Sie sind jedoch unverbindlich und entbinden den Besteller nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Wir übernehmen keine Haftung dafür, dass die von uns gelieferte Ware für die vom Kunden in Aussicht genommene Zwecke geeignet ist.

4. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Dies gilt insbesondere für solche schriftliche Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte, bedarf der Kunde unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.

5. Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von uns vertreten ist, insbesondere bei Abschluss eines kongruenten Deckungsgeschäftes mit unserem Zulieferer. Der Kunde wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert. Nach Absprache mit dem Kunden wird entweder die Gegenleistung unverzüglich zurückerstattet oder die nicht vorräthigen Materialien zu einem späteren Zeitpunkt geliefert.

6. Jede von uns erteilte Auftragsbestätigung erfolgt unter der Voraussetzung geordneter Zahlungsfähigkeit des Kunden. Wir sind berechtigt, Nachweise über die Bonität vom Kunden einzufordern.

§3. Preise - Zahlungsbedingungen

1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise „ab Werk“ in Euro gemäß der gültigen Preisliste. Eventuelle Montage- und Installationsarbeiten sind nicht im Preis inbegriffen und sind vom Kunden extra zu vergüten, wenn nichts anderes vereinbart wurde.

2. Die gesetzliche Umsatzsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tage der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.

3. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise entsprechend zu ändern, wenn sich nach Vertragsschluss in einem angemessenen Zeitraum bis zur Lieferung Kostensenkungen oder Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarifaabschlüssen, Materialpreisänderungen oder Transportkostenänderungen ergeben. Diese werden wir auf Verlangen dem Kunden nachweisen.

4. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto (ohne Abzug) in bar bei Lieferung oder innerhalb von 12 Tagen nach Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Kommt der Kunde in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, von dem betreffenden Zeitpunkt ab Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu berechnen. Falls wir in der Lage sind einen höheren Verzugschaden nachzuweisen, sind wir berechtigt, diesen geltend zu machen. Der Kunde ist jedoch berechtigt, uns nachzuweisen, dass uns als Folge des Zahlungsverzuges kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist.

5. Wir sind berechtigt, trotz anders lautender Bestimmungen des Kunden, Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so sind wir berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen, und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen.

6. Der Kunde hat ein Recht zur Aufrechnung nur, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt wurden oder unstrittig sind. Der Kunde kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht.

§4. Lieferung

1. Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen Fragen voraus. Bindende Lieferzeitbestimmungen müssen ausdrücklich schriftlich als solche gekennzeichnet sein. Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des Kunden voraus. Die Einrede des nichterfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.

2. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist. Teillieferungen sind zulässig, sofern die Annahme der Teilleistung für den Besteller nicht unzumutbar ist. Berechtigte Teilleistungen werden gesondert in Rechnung gestellt.

3. Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten.

4. Sofern die Voraussetzungen von Abs. (3) vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug gerät.

5. Höhere Gewalt, Betriebsstörungen, Lieferfristüberschreitungen von Vorlieferanten, Rohstoff-, Energie- oder Arbeitskräftemangel, Streiks, Aussperrungen, Schwierigkeiten bei der Transportmittelbeschaffung, Verkehrsstörungen, Verfügungen staatlicher Stellen oder das Fehlen behördlicher oder sonstiger für die Ausführung der Lieferung erforderlicher Genehmigungen befreien uns für die Dauer der Störung und im Umfang ihrer Wirkung von der Verpflichtung zur Leistung, soweit die Störung nicht durch uns vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt worden ist. Dies gilt auch dann, wenn die Störung während eines bereits vorliegenden Verzugs eintritt.

6. Sofern Störungen im Sinne der vorstehenden Ziffern (3) und (4) die wirtschaftliche Bedeutung oder den Inhalt unserer Leistung erheblich verändern oder auf unseren Betrieb erheblich einwirken, steht uns das Recht zu, vom Vertrag zurückzutreten, wenn wir die Störung nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig herbei-geführt haben.

7. Ansprüche des Kunden auf Ersatz eines Verzugschadens sind auf die bei Vertragsabschluss für uns vorhersehbaren typischen Schäden beschränkt und der Höhe nach auf das Dreifache des Warenwerts begrenzt. Dies gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder für Körperschäden zwingend gehaftet wird; eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Kunden ist hiermit nicht verbunden. Das gesetzliche Rücktrittsrecht des Kunden bleibt unberührt.

§5. Gefahrenübergang

1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk“ vereinbart.

2. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht mit der Übergabe, beim Versandkauf mit der Auslieferung der Sache an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Kunden über. Auch bei Verwendung eigener Transportmittel geht die Gefahr mit der Absendung bzw. beim Verlassen unseres Werkes auf den Kunden über. Die Kosten einer ggf. gewünschten Versendung der Ware trägt der Kunde.

3. Sofern eine Versendung auf Wunsch des Kunden erfolgt, ist die Lieferung durch eine Transportversicherung abzuschließen; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Kunde.

4. Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungsordnung werden nicht zurückgenommen; ausgenommen sind Mehrweg-Paletten. Der Kunde ist verpflichtet, für eine Entsorgung der Verpackungen auf eigene Kosten zu sorgen.

5. Der Kunde übernimmt die Pflicht, die gelieferte Ware nach Nutzungsbeendigung auf eigene Kosten nach den gesetzlichen Vorschriften ordnungsgemäß zu entsorgen. Der Kunde stellt den Lieferanten von den Verpflichtungen nach § 10 Abs. 2 Elektrogesetz (Rücknahmepflicht der Hersteller) und damit in Zusammenhang stehenden Ansprüchen Dritter frei.

6. Der Kunde hat gewerbliche Dritte, an die er die gelieferte Ware weitergibt, vertraglich dazu zu verpflichten, diese Ware nach Nutzungsbeendigung auf deren Kosten nach den gesetzlichen Vorschriften ordnungsgemäß zu entsorgen und den Dritten für den Fall der erneuten Weitergabe eine entsprechende Weiterverpflichtung aufzuerlegen.

7. Unterlässt es der Kunde, Dritte, an die er die gelieferte Ware weitergibt, vertraglich zur Übernahme der Entsorgungspflicht zu verpflichten, so ist der Kunde verpflichtet, diese Ware nach Nutzungsbeendigung auf seine Kosten zurückzunehmen und nach den gesetzlichen Vorschriften zu entsorgen.

§6. Gewährleistung

1. Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.

2. Alle diejenigen Ergebnisse oder Leistungen sind nach unserer Wahl unentgeltlich nachzubessern, neu zu liefern oder neu zu erbringen, die innerhalb der Verjährungsfrist einen Sachmangel aufweisen, sofern dessen Ursache bereits im Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag.

3. Sachmängelansprüche verjähren in 12 Monaten. Die Frist beginnt mit dem Gefahrübergang. Vorstehende Bestimmungen gelten nicht, soweit das Gesetz gemäß §§ 438 Abs. 1 Nr.2b BGB (Sachen für Bauwerke), 479 Abs. 1 BGB (Rückgewähranspruch) und § 634a BGB (Baumängel) längere Fristen vorschreibt.

4. Zunächst ist uns stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu gewähren.

5. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde – unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche – vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern. Ersatz für vergebliche Aufwendungen kann der Kunde nicht verlangen.

6. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit oder bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit.

8. Für Schadensersatzansprüche gilt im Übrigen Ziffer 8 (Sonstige Schadensersatzansprüche). Weitergehende oder andere als die in dieser Ziffer 8 geregelten Ansprüche des Bestellers gegen uns und unsere Erfüllungsgehilfen wegen eines Sachmangels sind ausgeschlossen.

§7. Beratung des Kunden bei Verwendung unserer Erzeugnisse

1. Angaben über technische Daten und Abmessungen unserer Erzeugnisse sind nur als ungefähre Mittelwerte anzusehen. Abweichungen innerhalb der in jedem Einzelfall möglichen Fehlergrenzen, wie sie trotz aller Sorgfalt bei der Herstellung der Ware und der Bestimmung der Werte unvermeidlich sind, bleiben ausdrücklich vorbehalten. Auskünfte über Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten unserer Erzeugnisse, technische Beratungen und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich.

2. Unsere Haftung wird – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen.

3. Schadensersatzansprüche des Kunden, gleich aus welchem Grund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen.

4. Dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz. In Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, für Körperschäden, wegen der Übernahme einer Garantie für das Vorhandensein einer Eigenschaft oder der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatz für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertrags typischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder für Körperschäden oder wegen Übernahme einer Garantie für das Vorhandensein einer Eigenschaft gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

§8. Eigentumsvorbehalt

1. Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich schriftlich erklärt. In der Pfändung der Kaufsache durch uns liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.

2. Der Kunde ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Kunde diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.

3. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 711 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 711 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den uns entstandenen Ausfall.

4. Der Kunde ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich USt) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Kunde auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungsinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldner (Dritten) die Abtretung mitteilt.

5. Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Kunden wird stets für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Fakturaendbetrag, einschließlich USt) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.

7. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

§9. Datenschutz

1. Personenbezogene Daten werden von uns im Rahmen der nach dem Datenschutz zulässigen Weise gespeichert.

2. Der Kunde stimmt der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten ausdrücklich zu. Im steht das Recht auf jederzeitigen Widerruf der Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft zu.

§10. Schlussbestimmungen

1. Vorrangig gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden Anwendung.

2. Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag unser Geschäftssitz. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind. Wir sind jedoch berechtigt, den Kunden an seinem Wohn- oder Geschäftssitz zu verklagen.

3. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.

WIE FUNKTIONIERT ES?

Beratung und Service

Sie erreichen unser Verkaufsteam montags bis freitags in der Zeit von: 9.00 - 17.00 Uhr.

Bequem bestellen

Bestellen Sie, auf die für Sie bequemste Art und Weise.

per Telefon:

0203 - 72 85 998

per E-mail:

info@signothetimes.de

oder über unseren 24 Stunden Webshop: **www.signothetimes.de**

Zahlung

- Zahlung per Vorkasse

Ihre Bestellung wird versendet, sobald der Zahlungseingang vorliegt.

- Zahlung per Nachnahme

Sie bezahlen erst bei Lieferung durch Ihren UPS-Zusteller.

- Online-Zahlung



- Rechnung

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne unter den Ihnen bekannten Kontaktdaten zur Verfügung.

Versand und Bestellung (Deutschland-Dänemark-Österreich)

Ihre Bestellung wird sofort bearbeitet und noch am gleichen Tag mit unserem Versandpartner UPS verschickt.

Ab einem netto Warenwert von € 200,00 liefern wir Ihnen Ihre Bestellung Deutschland (Festland) weit Versandkosten frei.



www.signoethetimes.de
0203 - 72 85 998