Fiche produit
Version : 26.12.2022

Protection de pilier MORION

Description du produit

- Construction en deux parties en acier tubulaire composée d'arcs ronds Ø 60 mm et d'entretoises Ø 48 mm
- Protection optimale des piliers, des poteaux, des mâts (d'éclairage), etc. contre les dommages dus aux collisions
- Sur platines à boulonner dans le sol
- Montage facile

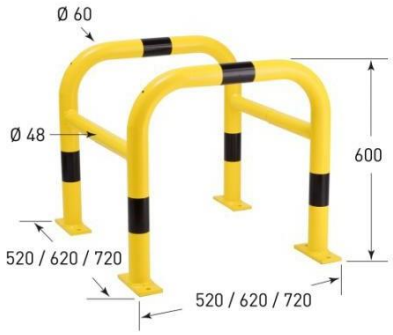

Propriétés techniques

Type	Protecteur de pilier MORION
Fonction	Protection anti-collision
Matériau	Tube d'acier soudé DIN 2458 - acier de construction S 235 Arcs Ø 60 mm, entretoises Ø 48 mm, épaisseur de paroi 2 mm
Couleur	• Gris zinc • Jaune trafic (RAL 1023) avec ombrage de signalisation noir
Dimensions (H x L x P)	600 x 520 x 520 mm (dimensions intérieures 400 x 400 mm) 600 x 620 x 620 mm (dimensions intérieures 500 x 500 mm) 600 x 720 x 720 mm (dimensions internes 600 x 600 mm)
Finition	Pour l'intérieur : thermolaqué Pour l'extérieur : galvanisation à chaud et thermolaqué uniquement galvanisé à chaud
Montage	Avec boulons et chevilles ou avec goujons d'ancrage
Dimensions des platines (L x L x H)	160 x 140 x 10 mm
Diamètre des trous de perçage	13 mm
Nombre de fixations	8
Matériel de montage (à commander séparément)	8 x cheville universel S12 avec boulon 8/100 (Art. 109.17.393) ou 8 x goujon d'ancrage 12/120 (Art.109.24.665)
Options	• Autres couleurs RAL • Autres dimensions • Pour le bétonnage avec 4 contre-plaques à bétonner (Art. 200.20.157)

PLASTICOR NV ☎ +32 (0)3 633.87.40 info@plasticor.be
www.plasticor-infra.bel