



BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics



3996 RAUWE LIJNZAADOLIE

OMSCHRIJVING

Natuurlijke olie, speciaal voor het bereiden van op olie gebaseerde pigmenten. Het kan worden gebruikt als basislak en afwerking voor hout, om een natuurlijk effect te krijgen. Het dringt diep in de houtporiën door en geeft een heldere effect maar niet glanzend. Periodiek onderhoud is vereist om zijn schoonheid te behouden. Alleen voor Gebruik binnenshuis.

GEBRUIKERSHANDLEIDING

- * Om de toepassing van ruwe lijnolie te vereenvoudigen, verdun de eerste twee lagen met Solvoil (tot 30%).
- * Homogeen aanbrengen met een katoenen doek en na 20-30 minuten het overtollige verwijderen met een schone doek.
- * Herhaal de bewerking ten minste tot drie totale lagen, met een interval van enkele dagen ertussen. Breng de laatste laag niet-verdunde rauwe lijnzaadolie aan en verwijder het overtollige. Minimaal vier dagen laten drogen voor gebruik.
- * Wrijf tussen twee opeenvolgende toepassingen over het oppervlak met staalwol.

WAARSCHUWING


- * Bewaren in een koele, goed geventileerde plaats.
- * Vermijd contact met vlammen/warmtebronnen.
- * Vorstvrij bewaren.

EXTRA

Onze technische data sheets worden opgemaakt op basis van de resultaten van tests van Borma Wachs. Niettemin onze technisch advies wordt te goeder trouw gegeven, maar zonder garantie. Inderdaad verschillende steunen, voorwaarden, toepassingen, installaties, verdunningen zijn vaak onderdeel van het eindresultaat buiten elke controle. De gebruiker moet de geleverde producten testen om te verifiëren of deze kunnen worden aangepast naar zijn / haar behoeften.



BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics

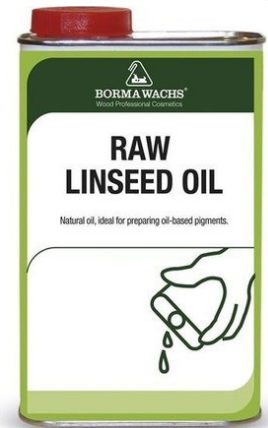

3996 RAUWE LIJNZAADOLIE

EIGENSCHAPPEN		VERPAKKING	
Vorm	Vloeistof	3996	150 ml
Kleur	Gekleurd	3997	500 ml
Verdunning	Min. 175 gl ₂ /g	3998	1 Ltr
Jodium nummer	175 - 195	3999	5 Ltr
Viscositeit (20°)	0.45–0,5 dPas	4000	20 Ltr
Soortelijk gewicht	0,930 g/ml		