

Instructiehandleiding


De HR50-UNI is een krachtige bewegingsdetectiesensor die specifiek is ontworpen voor de activering van automatische deuren.
Lees deze instructiehandleiding aandachtig door voor een veilig en correct gebruik van dit product.



1 Technische specificaties


Voeding: DC 12-30V, AC 12-24V	Huidig verbruik: < 1,4W
Productgrootte: 120mm x 70mm x 41,5mm (B x L x H)	Contactcapaciteit: 1A/24VDC
Microgolfmodule: 24,125GHz	Max. installatiehoogte: 4,0m
Vasthoudtijd: 1,2 sec.	Werktemp./lucht v: -20°C-60°C/0-90%
Detectieveld: 5m x 3m (B x D) (hoogte 2,2m)	Internationale bescherming: IP54

2 Algemene informatie

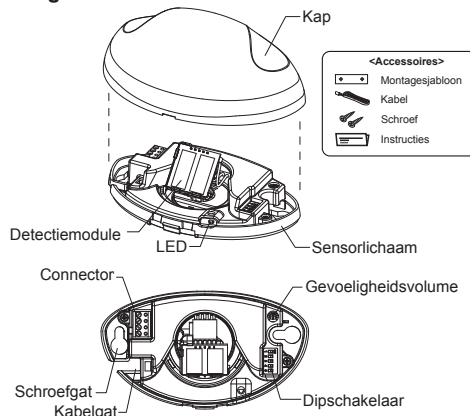


3 Installatiehandleiding

⚠ Schakel de stroom niet in tijdens de installatie.
Demonteer of wijzig het apparaat niet, dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.

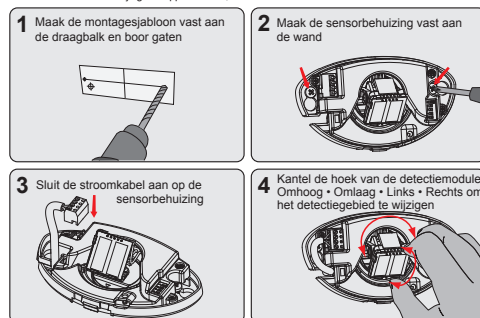


4 Afstelling gevoeligheid

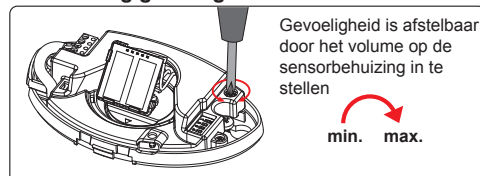


5 Bedradingsdiagram

2 stroomkabels en 2 relaiscontactkabels.



6 Montage-informatie

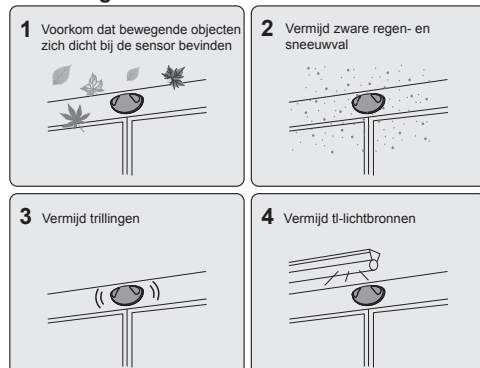


LET OP De specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd

Secumatic B.V.


Tiber 2, 2491 DH Den Haag

7 Positieafstelling detectiegebied

Pas de detectiemodule aan (omhoog en omlaag) voor een detectiegebied dat zich dicht bij de deur of ver van de deur af bevindt.
Pas de detectiemodule aan (naar rechts en naar links) voor het gewenste detectiegebied bij benadering van de zijkant.

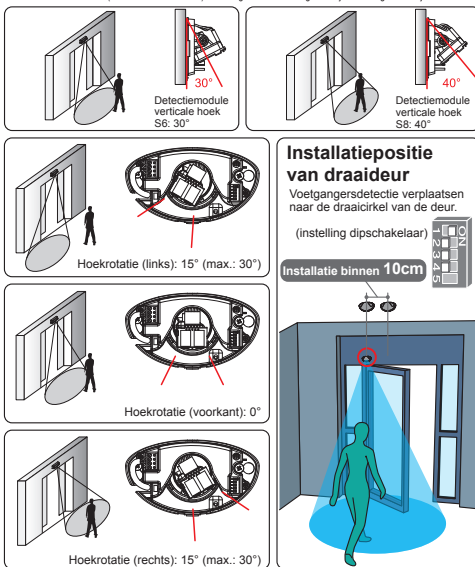


8 Afstelling detectiegebied (breed of smal)

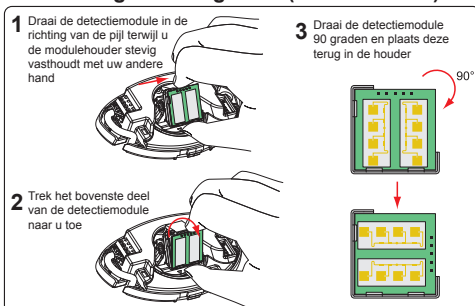

9 Detectieveld (montagehoogte: 2,2m)

Standaard-gevoeligheid

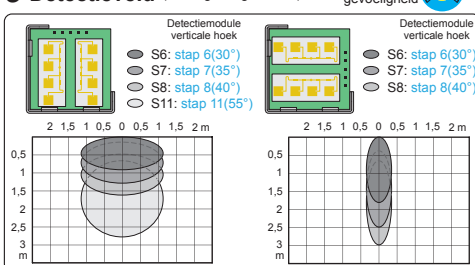


10 Instelling dipschakelaar (standaardinstelling dipschakelaar NR: 2)

NR	Dip-schakelaar	Richting	Schildpadmodus	NR	Dip-schakelaar	Richting	Schildpadmodus
1	1	↗	NO	5	5	↘	NO
2	2	↖	NO	6	6	↗	NO
3	3	↘	NO	7	7	↖	NO
4	4	↗	NO	8	8	↘	NO
9	9	↖	NO				
10	10	↗	NO				
11	11	↘	NO				

Schildpadmodus (detectiemodus, lage snelheid) Relaisvasthoudtijd 1 eenheid is 1 seconde

11 Regenkap (afzonderlijk verkocht)

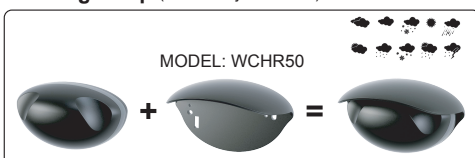

Tel: +31 (0)88 - 707 11 00 www.secumatic.eu