


# Polyester golfplaat 18/76

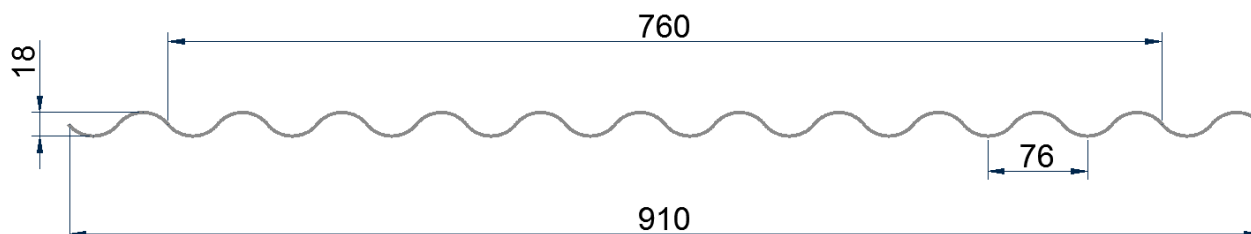

## Omschrijving:

Lichtdoorlatende, glasvezelversterkte golfplaat voor (gebogen) daken en wanden.

## Technische gegevens:

Kleur:	naturel
Lichtdoorlatendheid:	82 %
Gebruikstemperatuur:	-40 to +120°C
Plaatdikte:	0,8 mm
Gewicht:	1,20 kg/m <sup>2</sup>
Totale breedte:	910 mm
Werkende breedte:	760 mm ± 5 mm
Golfhoogte:	18 mm
Buigradius:	> 5000 mm
Standaard voorraadlengten:	1400 mm -0/ +10 mm 2600 mm -0/ +10 mm 2750 mm -0/ +10 mm 3660 mm -0/ +10 mm 3850 mm -0/ +10 mm 4500 mm -0/ +10 mm 5100 mm -0/ +10 mm
Lineaire uitzettingscoëfficiënt:	0,028 mm / m / °C
Brandklasse:	B2 acc. DIN 4102

normaal ontvlambaar, geen brandende druppels

maximale belasting bij gordingafstand 1,20 m en 3 of meer gordingen,  
doorbuiging max. 1/100 van overspanning: 50 kg/m<sup>2</sup>

Versie: 01.2017

Opmerking: De waarden in dit datablad zijn als richtlijn bedoeld. Een rechtelijke verbintenis kan hieruit niet afgeleid worden.

### Handelsonderneming J. Snoei B.V.

Van der Giessenweg 6  
2921 LP Krimpen a/d IJssel  
Nederland

Postbus 191  
2920 AD Krimpen a/d IJssel  
Web: [www.jsnoeibv.com](http://www.jsnoeibv.com)

Tel.: +31 (0)180 519 155  
Fax: +31 (0)180 519 597  
Mail: [info@jsnoeibv.com](mailto:info@jsnoeibv.com)

ABN AMRO Bank 47.92.73.944  
IBAN NL50ABNA0479273944  
BIC ABNANL2A

K.v.K. Rotterdam 24147672  
BTW NL 005667604B01