


Installatiehandleiding



Connect the camera

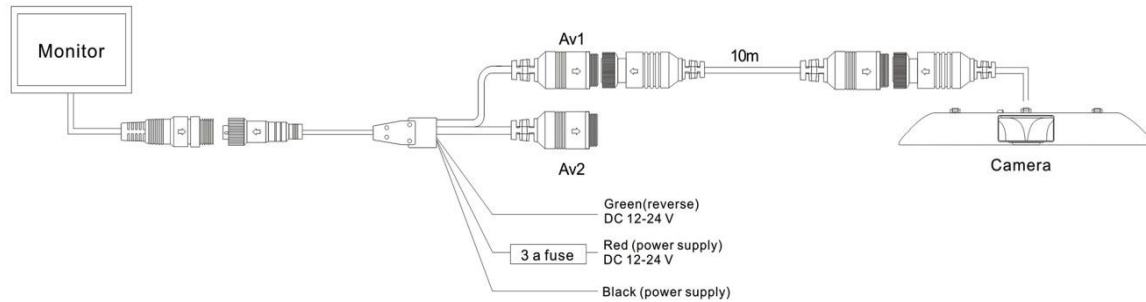

Onderhoud

Hoewel de Achteruitrijcamera weinig aandacht vraagt, adviseren wij om een goede werking te garanderen het volgende:

Maak de camera regelmatig schoon met een zachte doek.

Laat eventuele reparaties door gekwalificeerd personeel uitvoeren.

Specificaties

Beeld sensor:	1/3 SONY CCD
Resolutie:	N:752×494 pixels P: 752×582 pixels
TV lijnen	520-600
Lens:	1.7mm
Minimale verlichting	0Lux (LED ON)
IR led:	6 stuks
Nachtzicht afstand	35ft
Waterdicht:	IP68
Kijkhoek:	170°
Voeding:	12V
Bedrijfstemperatuur	-20°C~+70°C
Microfoon:	Ja

Toebehoren

1×10m extension cable

1×DC cable

1×0.35m adapter cable

1×Light power cable

1×Gasket

1×0.35m adapter cable

1×Light power cable

1×Gasket