

Mengventiel

t.b.v. kokend water boiler

Gebruikers- en installatiehandleiding

Het Inventum mengventiel tbv kokend water boiler

Met de aanschaf van een Inventum mengventiel verschaft u zich een veilig en vertrouwd kwaliteitsproduct. Het is geschikt voor een Inventum 4 liter kokend water boiler welke alleen kokend water levert.

Het Inventum mengventiel zorgt er voor dat er van uw kokend water boiler ook warm water van een vast ingestelde temperatuur voor uw keukenmengkraan kan leveren. Dit wordt gedaan door kokend water met koud water te mengen.

Inventum besteedt de grootst mogelijke zorg aan deze handleiding. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Inventum behoudt zich, in verband met voortdurende productinnovatie, te allen tijde het recht voor om zonder voorgaande mededeling de specificaties te wijzigen.

Houten, 01 februari 2013

Garantie

Deze handleiding is bedoeld als naslagwerk voor de installateur. Met deze handleiding is het mengventiel op veilige wijze te installeren.

De zorg voor de uitvoering van de garantie berust in eerst instantie bij de installateur of leverancier waar de set is gekocht. Raadpleeg dan ook altijd eerst uw installateur of leverancier.

Leveringsomvang

Artikelnummer 15041002 bevat de volgende onderdelen:

- Inventum mengventiel voor kokend water boiler
- Meegeleverd: slang 2x 3/8", l=50cm
- Koper recht D15, l=10cm
- Wartel D15
- Knelring D15
- Handleiding

Aansluiting koud in	Knel 15
Aansluiting koud uit	G1/2" vlakke pakking
Aansluiting kokend water in	G3/8" vlakke pakking
Aansluiting kokend water uit	G3/8" vlakke pakking
Aansluiting warm uit	G3/8" vlakke pakking of Knel 10

Installatie

Het mengventiel dient tussen de inlaatcombinatie en de boiler in de koudwaterleiding gemonteerd te worden.

1. Indien de boiler al op de inlaatcombinatie is aangesloten dient u de slangaansluiting koud boiler water los te halen;
2. Verwijder de vlakke ring uit de uitstroomzijde van de inlaatcombinatie (**zie fig. 1**);
3. Plaats de meegeleverde koperen leiding D15 met de knelring en wartel in de uitstroomzijde van de inlaatcombinatie en plaats het mengventiel op het uiteinde van de koperen leiding;
4. Sluit de meegeleverde slang aan tussen de RVS uitstroom nippel op de kokend water boiler en het mengventiel;
5. De slang van de kookkraan dient aangesloten te worden op de aansluitnippel van het mengventiel;
6. De warm water slang van uw keukengmengkraan kan op de warmwater aansluitzijde van het mengventiel aangesloten worden. Zowel D10 als G3/8”

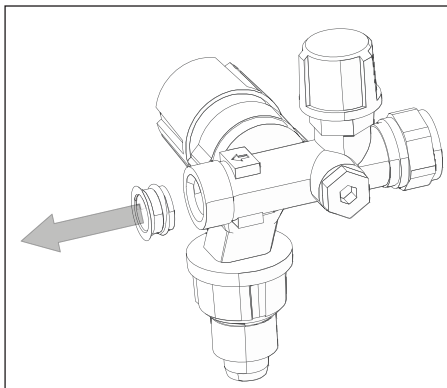


Fig 1 Verwijderen vlakke ring

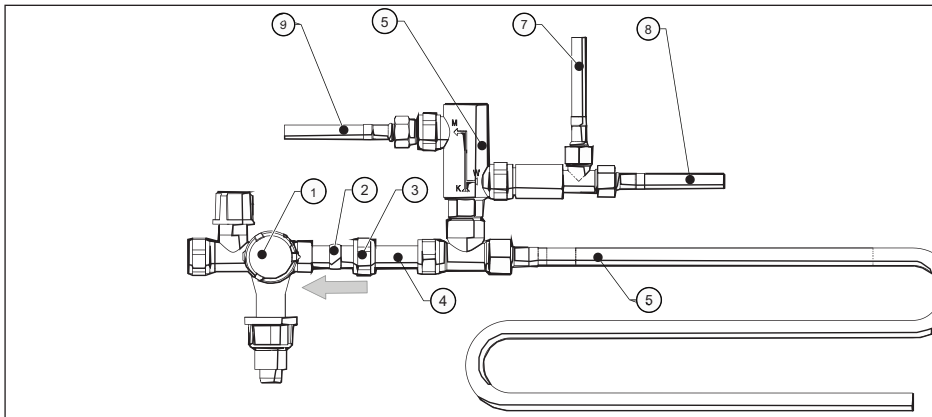


Fig 2 Overzicht aansluitingen

- | | |
|--|---|
| 1. Bestaande inlaatcombinatie, meegeleverd bij boiler. | 6. Koud waterslang boiler. |
| 2. Knelring D15. | 7. Kokend waterslang vanaf boiler. |
| 3. Wartel D15. | 8. Kokend waterlang naar kookkraan. |
| 4. Koperen buis D15. | 9. Warm waterslang naar keukengmengkraan. |
| 5. Mengventiel. | |

Geïnstalleerd door:

Inventum B.V.

Postbus 275, 3990 GB Houten
Kaagschip 25, 3991 CS Houten

Tel.: +31 (0)30 274 84 84

Fax: +31 (0)30 274 84 85

E-mail: info@inventum.com

België/Belgique Tel.: 03 227 43 43 Fax: 03 227 43 44