


Austauschen eine eingebaute Türdichtung

Schritt für Schritt Anleitung wie eine "eingebaute" Türdichtung ausgetauscht wird, die üblicherweise in Kühl- und Gefrierschränken von Liebherr und Zanussi zu finden sind. Sehen Sie sich das **Video** an wie eine Liebherr oder Zanussi Türdichtung ausgetauscht wird.



Siehe Anleitungsvideos auf der Website unter "Informationen" oder QR Code scannen

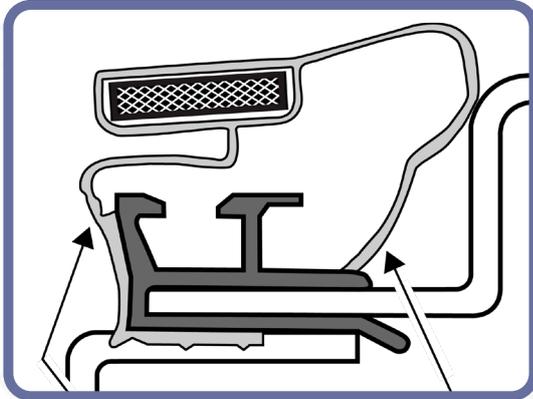

Schneiden Sie vorsichtig ± 15 cm bei Außen- und Innenseite der Dichtung mit einem Cuttermesser auf.



Schneiden Sie den Wulst an den Kanten ab. Dies verhindert Beschädigungen an der Türdichtung.



Den Dichtungsrahmen in die Nut drücken.



In den Ecken beginnen und den Dichtungsrahmen gleichmäßig von den Ecken bis in die Mitte in die Nut drücken.



Nach dem Austausch;
Kühlschrantüre mit neuer Dichtung

Brauchen Sie Hilfe? Wir helfen Ihnen!



info@kuehlschrankdichtungshop.de



+49 162 3533 410



www.kuehlschrankdichtungshop.de