

Fließanzeiger / Flow indicator

Technische Daten / Technical data




Technische Daten

Medium	Flüssigkeiten
max. Arbeitsdruck	4 bar
resistent gegen Batteriesäure	
sehr gute Erkennbarkeit der Fließbewegung, auch bei geringster Fließgeschwindigkeit	

Technical Data

medium	liquids
max. working pressure	4 bar / 58 psi
acid resistant	
very good visibility of flowing motion, also at a very slow current	

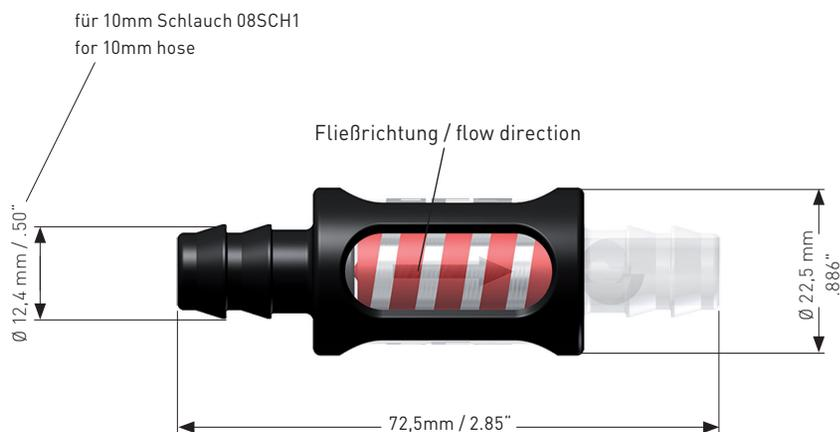

Die Montage der Einzelteile erfolgt ausschließlich durch formschlüssige Rastung – keine Klebe- oder Schweißstellen. Nach normalem Gebrauch ist der Fließanzeiger in seine Einzelteile zerlegbar und somit, soweit es die technischen Kunststoffe zulassen, 100% recycelbar. All parts are assembled by means snap-in, no glue, no heat seal. All parts can be recycled at end of life cycle.