



# Störungsüberwachung / Störungsmeldung für Feuerungsautomat Honeywell Satronic Resideo TMG 740-3



ANSCHLUSSSCHEMA MIT ABFLAUDDIAGRAMM

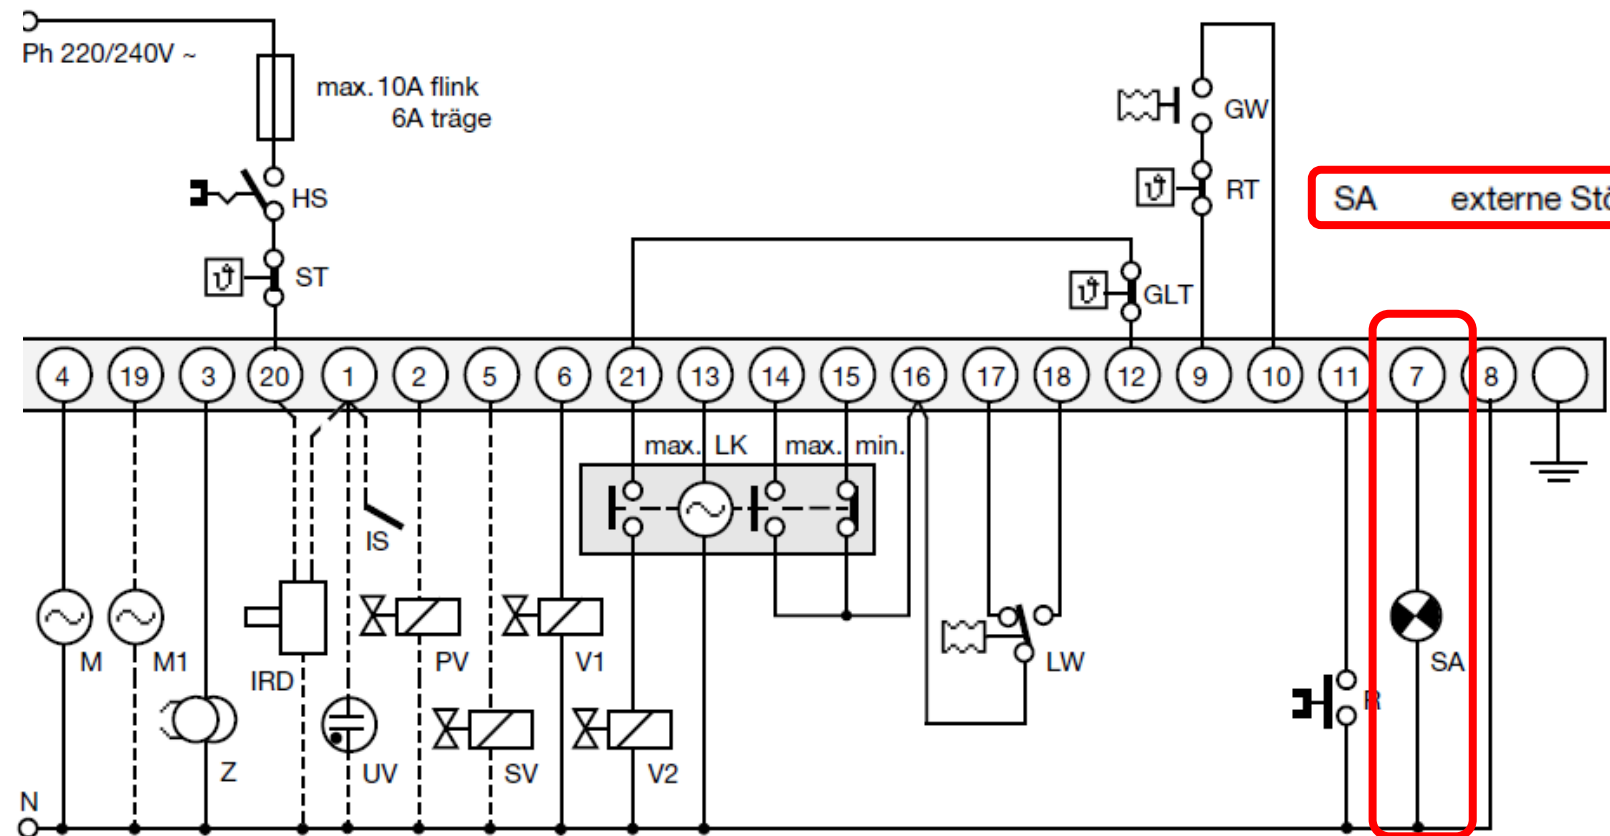

IRD ANSCHLUSS

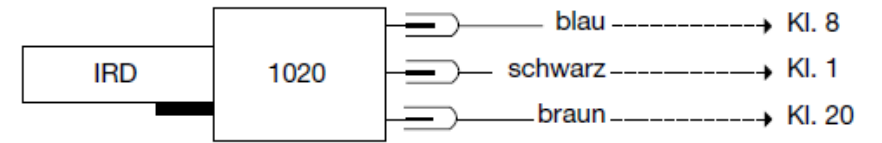


SA externe Störanzeige

# Störungsüberwachung / Störungsmeldung für Gasfeuerungsautomat TFI Honeywell Satronic Resideo TMG 740-3



Pin 7  
und  
N

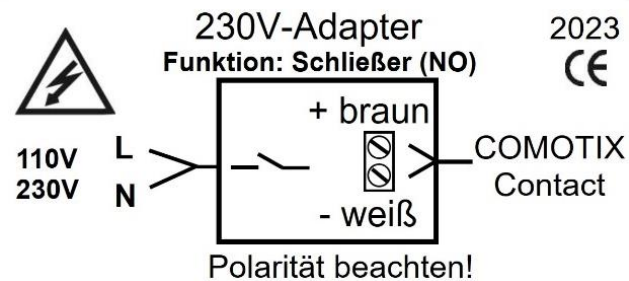

Artikel-Nr. 102796

Einstellung in **COMOTIX® App:**

Alarm wenn

- Kontakt geöffnet wird (NC normally closed)
- Kontakt geschlossen wird (NO normally open)



Artikel-Nr. 102569