


## Black Bull aanrijbeveiliging beschermbeugels

### Productbeschrijving

- Zwaar belastbare beschermbeugel uit kwalitatief staal
- Efficiënte voorkoming van aanrijshade
- Beschermt goederen, doorgangen en werkzones
- Beveiligt stapelrekken, machines, laadkades, etc.

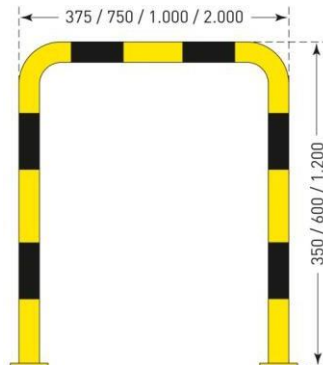

### Technische eigenschappen

<b>Type</b>	BLACK BULL aanrijbeveiliging beschermbeugels		
<b>Functie</b>	Bescherming van machines, goederen, werkzones; scheiden van doorgangen, etc.		
<b>Materiaal</b>	Gelaste staalbuis DIN 2458 in kwalitatief constructiestaal S235 76 mm Ø, 3 mm wanddikte		
<b>Afwerking</b>	Voor binnen: gepoedercoat Voor buiten: thermisch verzinkt en gepoedercoat		
<b>Kleur</b>	Verkeersgeel (RAL 1023) Vanaf 750 mm breedte met zwarte signalisatie arcering		
<b>Afmetingen (H x B in mm)</b>	350 x 375 350 x 750 350 x 1.000	600 x 750 600 x 1.000 600 x 2.000	1.200 x 750 1.200 x 1.000 1.200 x 2.000
<b>Montage</b>	Met pluggen en bouten of met doorsteekankers		
<b>Afmetingen voetplaten (L x B x H)</b>	160 x 140 x 10 mm		
<b>Boorgatdiameter</b>	14 mm		
<b>Aantal bevestigingen</b>	8		
<b>Montage materiaal (apart te bestellen)</b>	8 x universele plug S12 met bouten 8/100 (Art. 109.17.393) of 8 x doorsteekankers/betonankers 12/120 (Art.109.24.665)		
<b>Opties</b>	Andere RAL kleuren Andere afmetingen Versies om in te betonneren Enkel thermisch verzinkt Bijkomende dwarsbuis voor beugels vanaf 600 mm hoog		