




Boomse dakpan - KempíQ - meerdere kleuren

Technische vereiste

1. Gewicht: 51,50 kg/m²
2. Minimale dakhelling: >35°, een waterdicht onderdak is vereist.
3. De ventilatie van de dakhelling, dakranden, daknok: geen eis, natuurlijke dakventilatie.
4. Lat afstand: 267mm - 270mm
5. Wind: tijdens extreme weersomstandigheden, vooral bij horizontale wind, bestaat de mogelijkheid dat er sneeuw/regen doordringt onder de dakpannen.
Voorwaarde voor een adequate bescherming is een deugdelijke waterdichting, dwz folie, betimmering.

Markering

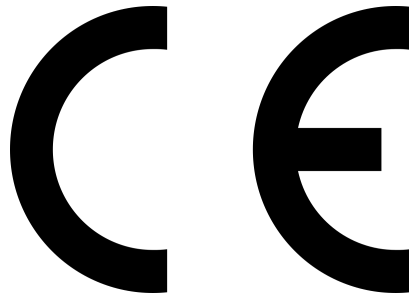

EN 1304:2005 System 4

Gebruik	Klei dakpannen (handgemaakt) en hulpstukken (handgemaakt) voor schuine dakbedekkingen en wandbekleding, die complementair zijn aan de pannen en een technische functie hebben.
Mechanische weerstandseigenschappen / Buigsterkte	Pass
Weerstand externe brandprestaties	B ROOF
Reactie op brandprestaties	A1
Waterondoorlatendheid	Pass (Categorie 1, test methode 2)
Afmetingen en dimensionale variatie	Pass
Duurzaamheid en vorstbestendigheid	Pass, Level 1 (150 cycli)

Voorwaarden 30 jaar garantie

De fabrikant garandeert de kwaliteit van de producten en hun conformiteit met de geldende Europese normen. Alle keramische producten hebben een prestatieverklaring.

Algemene bepalingen

De dakpannen/hulpstukken zijn niet defect:

- 1) Kenmerken van het gezichtsoppervlak: groeven, reliëfs, vlekken of kleurvlekken, enz die kenmerkend zijn voor keramische producten en met opzet zijn gemaakt om esthetische redenen. (Bv. Antiek uiterlijk)
- 2) Afwijkingen van de overeengekomen tint.
- 3) Kleurschakeringen binnen een bepaalde productiepartij, die kenmerkend zijn voor de gehele levering en het gevolg zijn van de eigenschappen van natuurlijke grondstoffen. De dakpannen moeten steeds voldoende gemengd worden uit verschillende palletten.
- 4) Verschillen in kleurschakeringen binnen een specifieke productiebatch, die kenmerkend zijn voor de gehele levering en die om esthetische redenen met opzet zijn gemaakt.

De garantie dekt niet:

- 1) Schade die voortvloeit uit een onjuiste behandeling van de producten na vrijgave aan de koper, in het bijzonder schade die voortvloeit uit het transport of opslag door de koper.
- 2) Schade die het gevolg is van gebrekkige, in het licht van de regels van de dakbedekking-kunst of richtlijnen, de wijze van plaatsing van de producten; inclusief slijpen om lichte vervormingen en maatverschillen te verminderen, die binnen de toegestane afwijkingen en de prestatieverklaring vallen.
- 3) Schade als gevolg van de inwerking van andere externe factoren dan vorst, zoals brand, overstroming, orkaan, blikseminslag, hagel, boomtakken en of andere natuurinvloeden.
- 4) Natuurlijke verkleuring van de producten als gevolg van verouderingsprocessen.
- 5) Schade aan de producten als gevolg van gebruik in strijd met het beoogde gebruik, met inbegrip van met name wijziging van het product, de overbrengingsverhouding van de producten, onjuiste reiniging van de producten, met name het gebruiken van chemische reagentia.
- 6) Schade die niet het gevolg is van gebreken aan de producten, maar het gevolg is van oneigenlijk gebruik of het optreden van willekeurige gebeurtenissen buiten de macht van de producent.

Aanvullende voorwaarden

De voorwaarde van de garantie door de koper is het doen van een deugdelijke garantieclaim uiterlijk 7 dagen vanaf de datum van constatering van gebreken.

Onder de garantie zal de producent de producten waarvan de gebreken aan het licht komen tijdens de garantieperiode vervangen voor producten die vrij zijn van gebreken of zal de prijs verlagen als de producten als niet-specifiek zijn.

Slotbepalingen

In het geval van een koper die geen consument is, sluiten de rechten onder de Garantie de garantie voor gebreken aan het verkochte artikel uit.