

VHV Klassiek

DAKOPLOSSINGEN



Technische
informatie

VHV Klassiek

De Verbeterde Holle met een extra 'V' voor Variabel Verwerkbaar is een uiterst breed toepasbare keramische dakpan. Kenmerkend voor deze pan is de licht gebogen goot die harmonisch overgaat in een mooi golvende wel. Deze wel is aan de voorzijde afgerond. Dankzij de dubbele ophangnokken ligt de VHV Klassiek zeer stabiel op de panlatten.

Toepassing

De VHV Klassiek is bij uitstek geschikt voor zowel nieuwbouw (prefab kappen) als renovatieprojecten. Vanwege de variabele latafstand (288-308 mm) zijn nagenoeg alle oude dakpanmodellen op hetzelfde maatritme te vervangen.

Afwerking

Bij de VHV Klassiek hoort een breed assortiment hulpstukken en toebehoren, dat speciaal voor dit model is geproduceerd. Hiermee kan het dak zowel technisch als esthetisch perfect worden afgewerkt.

Kleuren

De keramische dakpan is een natuurproduct. Geringe kleurnuancerings is inherent aan keramische producten. Het verdient daarom aanbeveling dakpannen uit alle pakketten door elkaar te verwerken.

30 jaar garantie!

wienerberger levert al haar keramische dakpannen met een unieke garantie van dertig jaar op breuksterkte, waterdichtheid en vorstbestendigheid.



natuurrood



roestkleur
blauw gesmoord



roestkleur
zwart satinet



blauw
gesmoord



zwart
satinet

Technische specificaties

Verbeterde Holle pan met een variabele latafstand




Afmetingen (b x l)	261 x 371 mm
Latafstand	288 - 308 mm
Dekkende breedte	218 mm
Gewicht	2,44 kg/stuk
Aantal per m ²	14,9 - 15,9
Minimum dakhelling	25°
Panhaak	Panhaak VHV Klassiek rvs Tikpanhaak nr. 214 rvs Klikpanhaak nr. 5 rvs

Gegeven maten zijn nominaal, conform NEN-EN 1304.








Inherent aan het productieproces zijn kleine maatafwijkingen mogelijk.

Wij adviseren om voor plaatsing eerst de juiste maatvoering van de dakpannen en hulpstukken te bepalen.







Voor dakhellingen beneden de 25° gelden nadere eisen. Neem hiervoor contact op met de afdeling Bouwtechniek & Services van wienerberger, tel. 088 - 11 85 111.

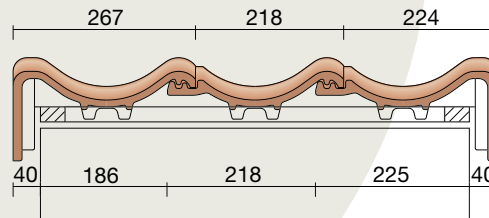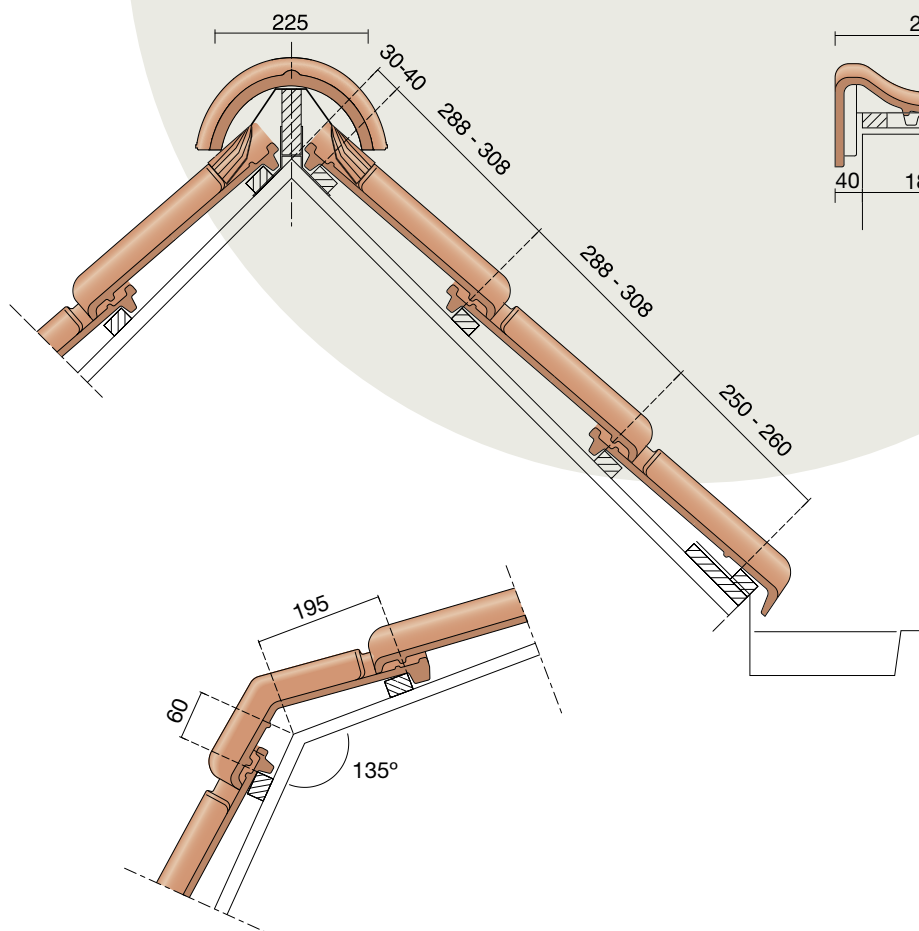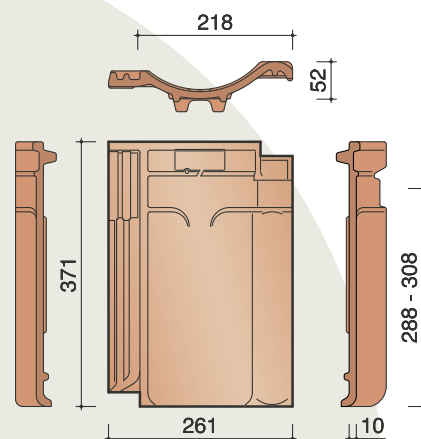

Nok- en hoekkepervorsten

1215 Halfronde begin-/eindvorst vario

1200 Halfronde vorst vario

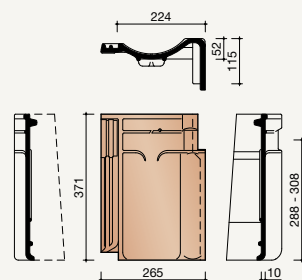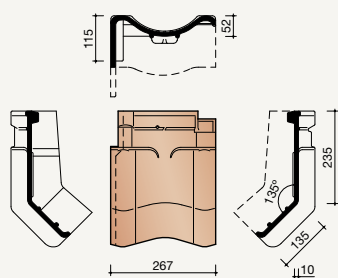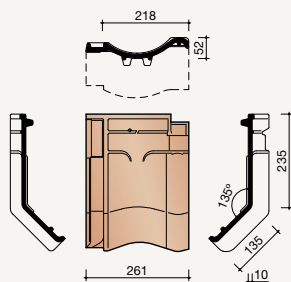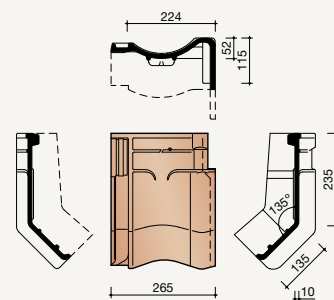1250 Halfronde vorst met dubbele wel vario

1260 Halfronde beginkeper vario

1200 Halfronde vorst vario

3110 Beginschubvorst

3100 Schubvorst


Gevelpannen


7080 Linker gevelpan

0000 VHV Klassiek dakpan

7090 Rechter gevelpan

7280 Linker gevelknikpan**

8200 Knikpan*/**

7290 Rechter gevelknikpan**


*Ook leverbaar op maat (verlijmd), zie overige hulpstukken (pag.7)


**Enkel leverbaar in blauw gesmoord en zwart satinet.

Overige hulpstukken


8050 Pan met dubbele wel



8010 Halve pan

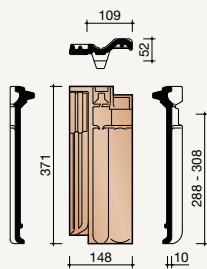


8200 Knikpan op maat (verlijmd)*

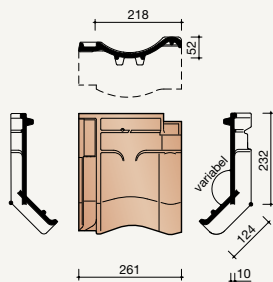


*Ook leverbaar in standaard uitvoering (pag.5)

Overige hulpstukken


8640 Ventilatie-/haakdoorvoerpan met rooster 25 cm²

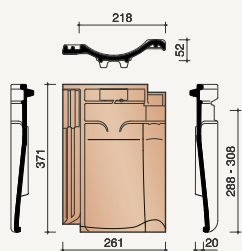


8655 Mussenpan

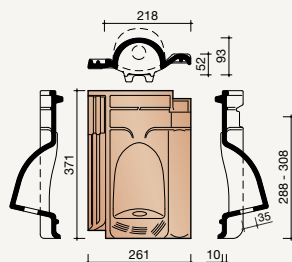


8660 Gierzwaluwp

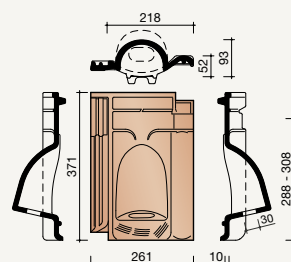

8728 Dakdoorvoer incl. aansl. Ø 125 mm


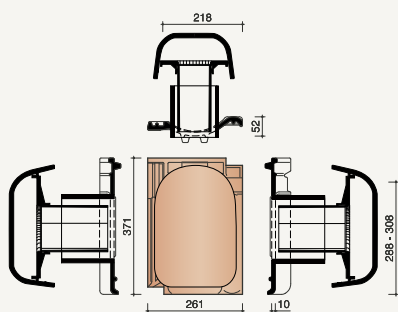


8958 Kabeldoorvoerpan met neopreen ring




Vorstenhoeden



vorstenhoed tussen 1 vorst en 2 hoekkepers

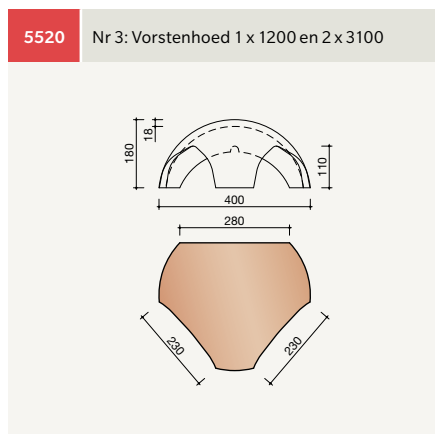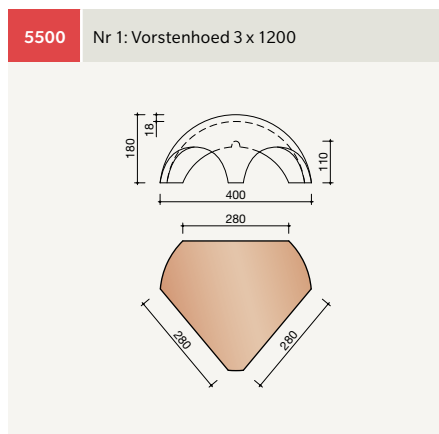



t-vorstenhoed tussen 3 vorsten

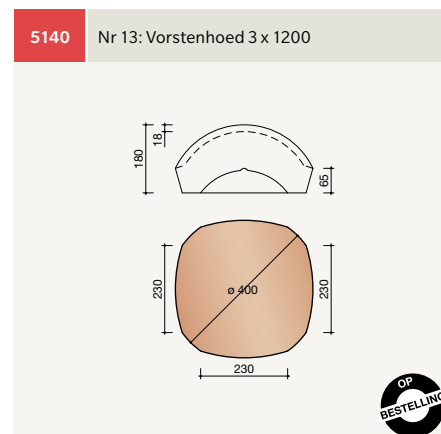

vorstenhoed tussen 4 hoekkepers

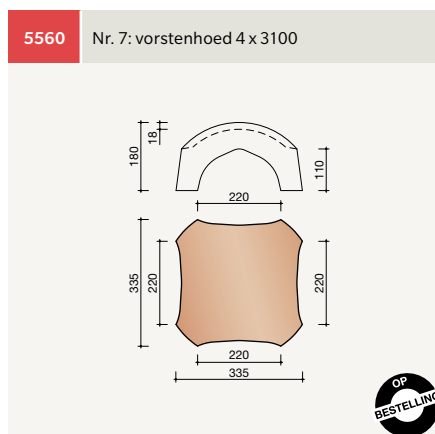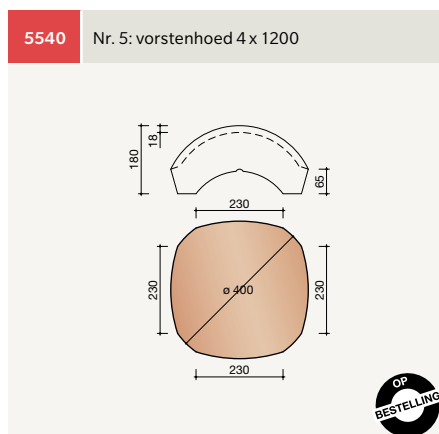


vorstenhoed tussen plat dak / hellend dak

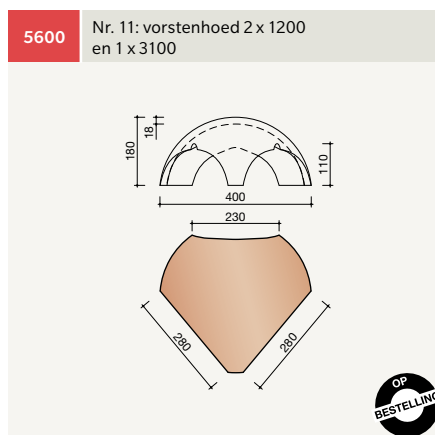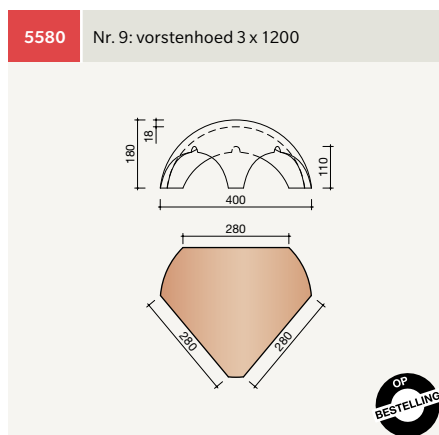


Pironnen


5900 Piron nr. 1



5910 Piron nr. 2



5930 Piron nr. 4





Datum: Juni 2026

T 088 - 118 51 11, E info.nl@wienerberger.com, [wienerberger.nl](https://www.wienerberger.nl)