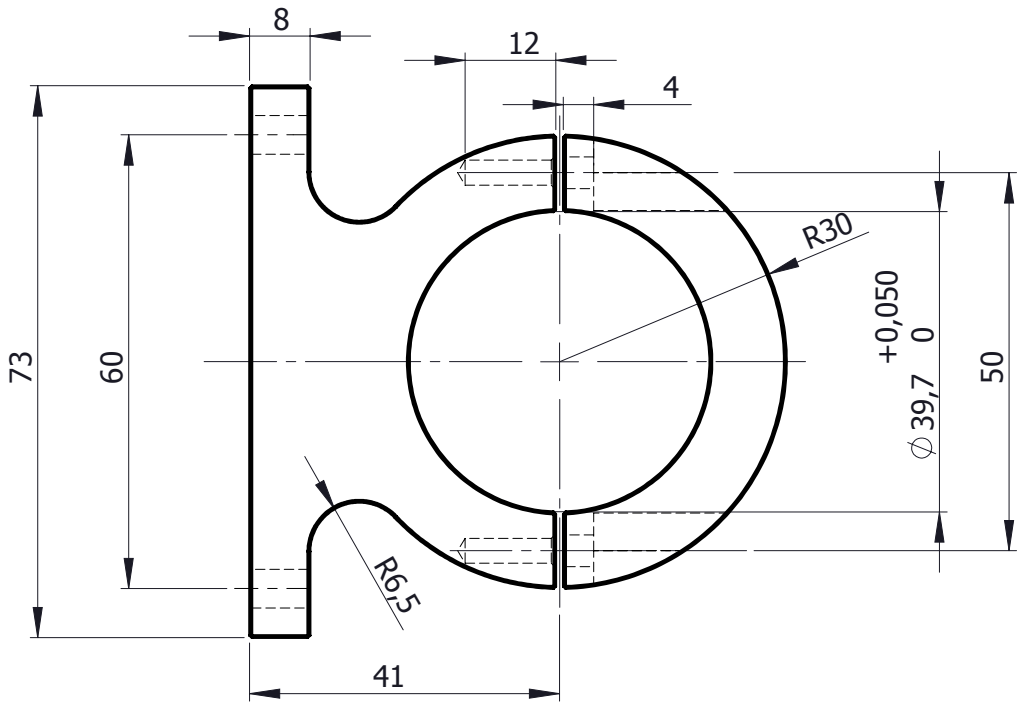

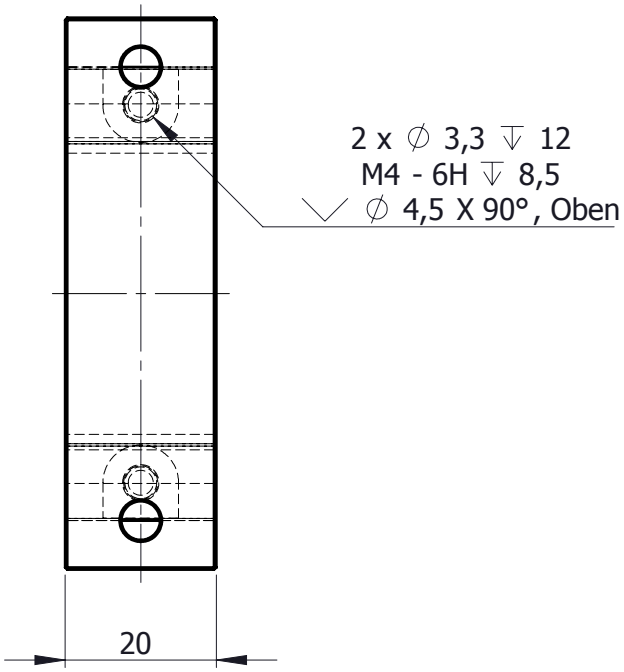

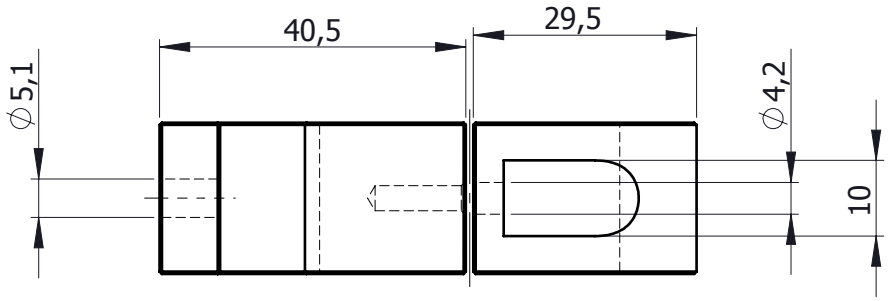

" Schwarz glänzend "
Eloxalparameter:
Oberflächen sauber spanend bearbeitet.
Eloxieren B3 / EV6 schwarz, (Beizzeit 3 min.)

KITOTEC GMBH MECKENHEIM		e_Mail: info@kitotec.biz	SolidWorks
		Internetseite: www.kitotec.shop	
Material-, Werkstoffbezeichnung	Erstellt:	Montag, 3. September 2007 15:11:54	**D:\SU_CadCam\M_Service_2_DWG\ADP_NAV_3**
AlMg3 AW-5754	Bearbeitet:	10.08.2010	Benennung: ADP_NAV_3
Oberflächenangabe nach DIN 3141	Stückliste:		Halter #3 für Zoom F.F Ø39.7
Oberflächensymbole: ~ ▽ ▽▽ ▽▽▽ ▽▽▽▽	Blattname:	Blatt1	Kunde:
Max. erlaubt Spitze bis Tal R_z optional 100 25 6,3 1	Maßstab:	1:1 A4	Enstanden aus:
			Ersetzt:
			Allgemein Toleranz DIN ISO 2768: Fein