


Black Bull aanrijbeveiliging beschermbeugels

Productbeschrijving

- Zwaar belastbare beschermbeugel uit kwalitatief staal
- Efficiënte voorkoming van aanrijshade
- Beschermt goederen, doorgangen en werkzones
- Beveiligt stapelrekken, machines, laadkades, etc.

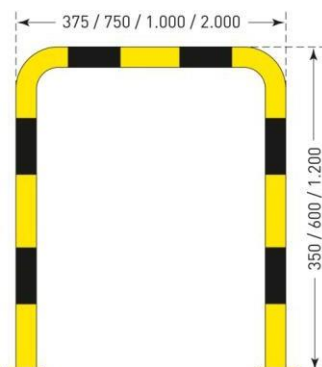

Technische eigenschappen

Type	BLACK BULL aanrijbeveiliging beschermbeugels		
Functie	Bescherming van machines, goederen, werkzones; scheiden van doorgangen, etc.		
Materiaal	Gelaste staalbuis DIN 2458 in kwalitatief constructiestaal S235 76 mm Ø, 3 mm wanddikte		
Afwerking	Voor binnen: gepoedercoat Voor buiten: thermisch verzinkt en gepoedercoat		
Kleur	Verkeersgeel (RAL 1023) Vanaf 750 mm breedte met zwarte signalisatie arcering		
Afmetingen (H x B in mm)	350 x 375 350 x 750 350 x 1.000	600 x 750 600 x 1.000 600 x 2.000	1.200 x 750 1.200 x 1.000 1.200 x 2.000
Montage	Met pluggen en bouten of met doorsteekankers		
Afmetingen voetplaten (L x B x H)	160 x 140 x 10 mm		
Boorgatdiameter	14 mm		
Aantal bevestigingen	8		
Montage materiaal (apart te bestellen)	8 x universele plug S12 met bouten 8/100 (Art. 109.17.393) of 8 x doorsteekankers/betonankers 12/120 (Art.109.24.665)		
Opties	Andere RAL kleuren Andere afmetingen Versies om in te betonneren Enkel thermisch verzinkt Bijkomende dwarsbuis voor beugels vanaf 600 mm hoog		