CWT-50L

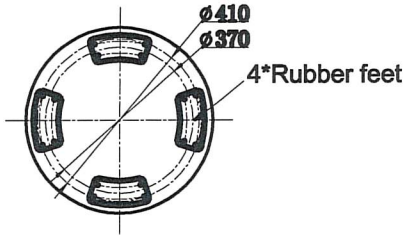

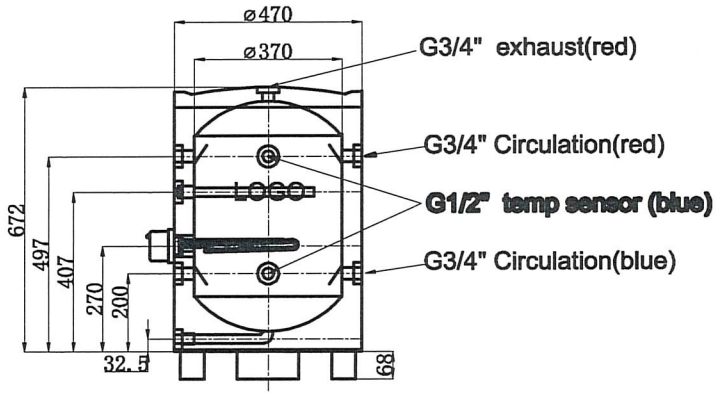

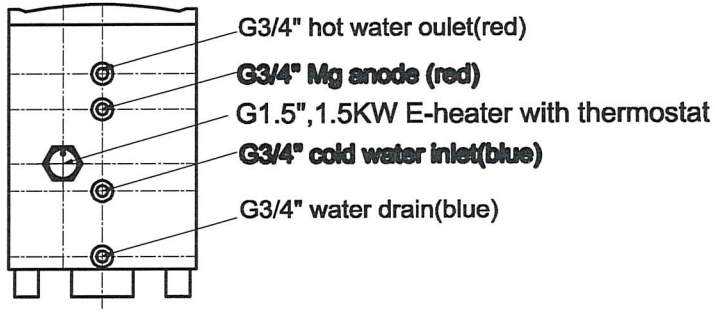



Technical parameter:
1. The water tank diameter is Φ470mm, outer shell is galvanized sheet with dark grey painting, δ=0.5mm, black top cover;
2. Inner tank diameter is Φ370mm, SUS304, δ=1.2mm;
3. All the connectors are female;
4. The insulation is 50mm polyurethane.

标记	处数	更改文件号	签字	日期	CWT-50L	20230518	
设计						图样标记	重量	数量	比例
校对			审核					1	
工艺			批准		SUS304, 1.2mm	共 1 张	第 1 张
标准化			日期			SST Heating Energy Co.,Ltd	

BEUKERT SUPPORT 3/5/23

Westfields 1210
5688 HA Oirschot
Postbus 100
5688 ZJ Oirschot
Tel: +31 (0)88 122 07 00