

PET Vilt

Producteigenschappen

Schuim

Referentie	V-PET
Materiaal	100% gerecycled polyester
Kleur	Antraciet, lichtgrijs of zwart
Dikte	7mm
Gewicht	1400gr/m ²
Zelfklevend	Niet standaard, mogelijk tegen meerprijs
Brandnorm*	B-s1-d0

**Test is uitgevoerd op basis van 9mm panelen*

Geluidsabsorptie


NRC	0,30
α_w	0,25

Frequentie (Hz)	Absorptie
100	0,00
125	0,01
160	0,03
200	0,03
250	0,06
315	0,09
400	0,12
500	0,16
630	0,22
800	0,30
1000	0,37
1250	0,45
1600	0,5
2000	0,57
2500	0,64
3150	0,70
4000	0,74
5000	0,8

**Test is uitgevoerd op basis van 9mm dikke panelen*

Disclaimer

Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op data welke is voortgekomen uit verschillende onderzoeken. Door het grote aantal producten en mogelijke toepassingen van onze producten, dient de consument zelf te bepalen of het specifieke product geschikt is voor de beoogde toepassing. Uiteraard zet Geluidsisolatie Deal zich in de consument met de meest recente en accurate informatie te voorzien, echter kan bovenstaande informatie typefouten of vergissingen bevatten. Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

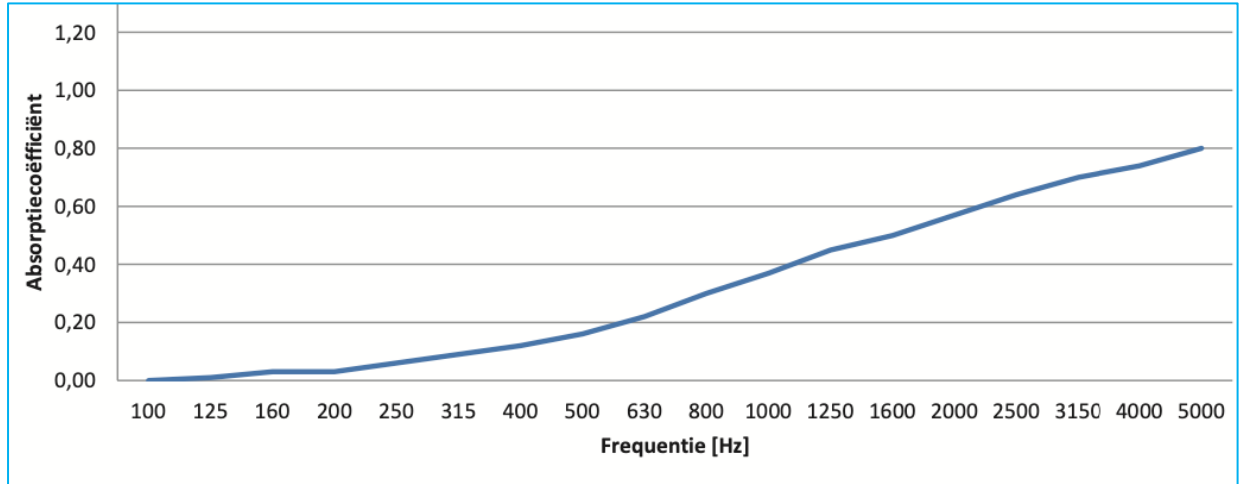

Disclaimer

Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op data welke is voortgekomen uit verschillende onderzoeken. Door het grote aantal producten en mogelijke toepassingen van onze producten, dient de consument zelf te bepalen of het specifieke product geschikt is voor de beoogde toepassing. Uiteraard zet Geluidsisolatie Deal zich in de consument met de meest recente en accurate informatie te voorzien, echter kan bovenstaande informatie typefouten of vergissingen bevatten. Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend.