

NT 75/1 ME EC H Z22

De NT 75/1 Me Ec H Z22 veiligheidsstofzuiger in stofklasse H, gecertificeerd volgens ATEX-richtlijn 2014/34/EU, is geschikt voor gebruik in een potentieel explosieve omgeving in zone 22.



Bestelnr.

1.667-331.0

- Gecertificeerd voor Zone 22 in overeenstemming met ATEX-richtlijn 2014/34/EU
- Koolborstelloze EC-motor met 5.000 uur levensduur
- Stofklasse H veiligheidsstofzuiger

Technische gegevens

EAN Code		4054278878027
huidige soort	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s	61
Vacuüm	mbar / kPa	220 / 22
Containerinhoud	l	75
Nominaal vermogen	W	max. 1000
Standaard nominale diameter:		DN 40
geluidsniveau	dB(A)	76
Gewicht zonder accessoires	kg	24,1
Gewicht inclusief verpakking	kg	31,9
Afmetingen (L x B x H)	mm	695 x 540 x 1012

Uitrusting

veiligheidsfilterzak	Stuk(s)	1
Zuigslang	m	4 / Met bocht (elektrisch geleidend)
Zuigbuis	Stuk(s) x m	1 x 1 / Metaal
Filterzak		Fleece
Zuigmond voor natte/droge vloeren	mm	360
Spleetmondstuk		■
Antistatisch systeem		■
Roestvrij stalen reservoir		■
Vlakfilter		Glasvezel
Metalen bocht		■
Duwbeugel		■
Beschermingsklasse		I
Zwenkwiel met rem		■
Stofklasse		H
Materiaal reservoir		Roestvrij staal (RVS)

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructie.




Gecertificeerd voor Zone 22 in overeenstemming met ATEX-richtlijn 2014/34/EU (testinstituut IBExU)

- Maximale veiligheid voor de gebruiker in gevaarlijke zones Zone 22.
- Geschikt voor het verwijderen van gevaarlijk stof van stofklasse H.



Borstelloze EC-motor


- Hoge slijtvastheid en lange levensduur (5.000 uur).

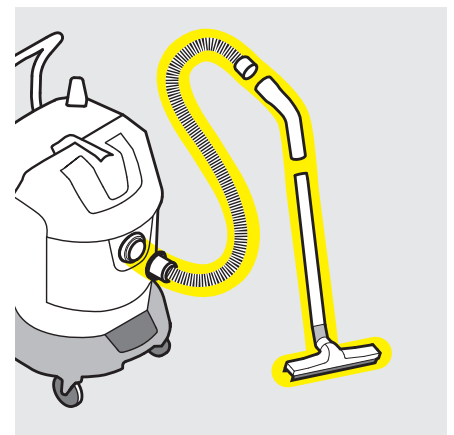

Antistatisch systeem

- Geïntegreerd antistatisch systeem met elektrisch geleidende accessoires.

TOEBEHOREN VOOR NT 75/1 ME EC H Z22 1.667-331.0

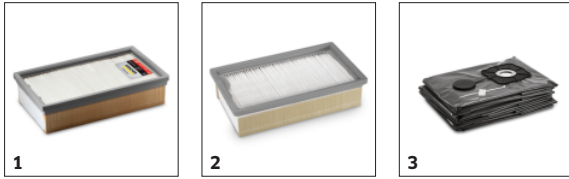

		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTER T/NT				
Flat pleated filter HEPA, dust class H				
Vlakfilter Safety/HEPA	1	6.907-671.0	Vlakfilter Safety/HEPA van PES-vezelmateriaal met PTFE-coating en voorzien van een rood label. Gecertificeerd voor stofklasse H, voor het opzuigen van stof dat schadelijk is voor de gezondheid, grof vuil en vloeistoffen.	<input checked="" type="checkbox"/>
Vlakfilter HEPA-14	2	6.904-242.0	Vlakfilter HEPA-14 (H14) voor nat- en droogzuigers van Kärcher. Geschikt voor het opzuigen van gevaarlijk stof, grof vuil en vloeistoffen.	<input type="checkbox"/>
Veiligheidsfiltersets/-zakken				
veiligheidsfilterzak, 5 x , NT 75/1	3	6.904-420.0	Voor stofvrij / stofarm legen in combinatie met container 4.070-930.0, met afvoerszak en elektrisch geleidend. Goedgekeurd en toegestaan voor stofklasse H.	<input type="checkbox"/>
BOCHT				
Bocht, kunststof				
Elbow packaged electrically conducting N	4	2.889-366.0		<input checked="" type="checkbox"/>
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Floor tool packaged NW40 - 360mm	5	2.889-369.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Floor tool packaged DN40 - 450mm	6	2.889-390.0		<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond				
Crevice nozzle packaged DN 40 300mm 1:50	7	2.889-368.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Universele borstels				
Multi-purpose brush packaged DN35	8	2.889-411.0		<input type="checkbox"/>
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, roestvrij staal				
Set suction tube stainless steel NW40 55	9	2.889-367.0		<input checked="" type="checkbox"/>
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses zone 22				
Hose electrically conducting packaged NW	10	2.889-364.0		<input checked="" type="checkbox"/>
	11	2.889-365.0		<input type="checkbox"/>
VERBINDINGSSTUKKEN				
Reductiestukken				
Reducer packaged NW40 / NW35	12	2.889-410.0		<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren