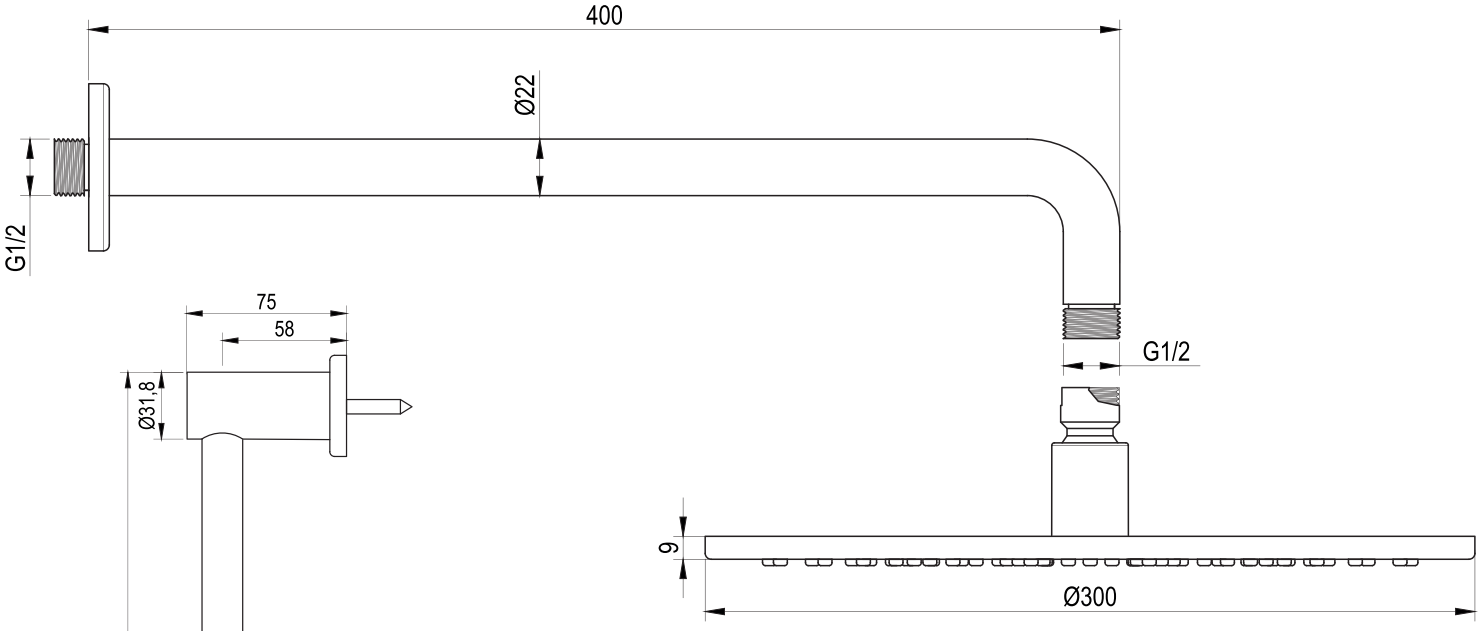
400
Ø22
G1/2
G1/2
9
Ø300

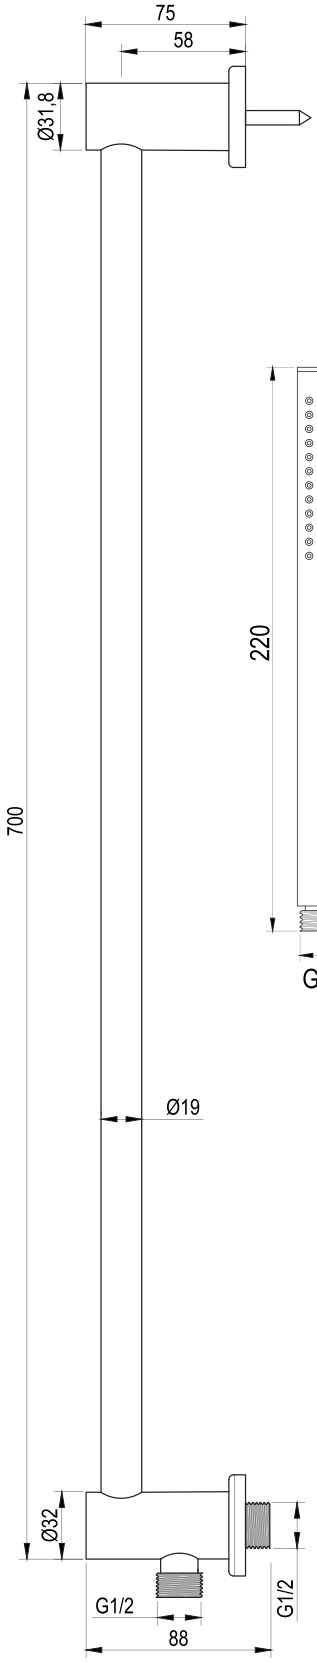
75
58
Ø31,8
700
Ø19
Ø32
G1/2
G1/2
88

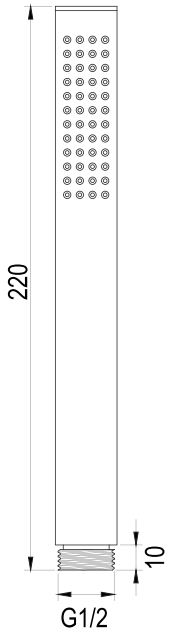
220
10
G1/2

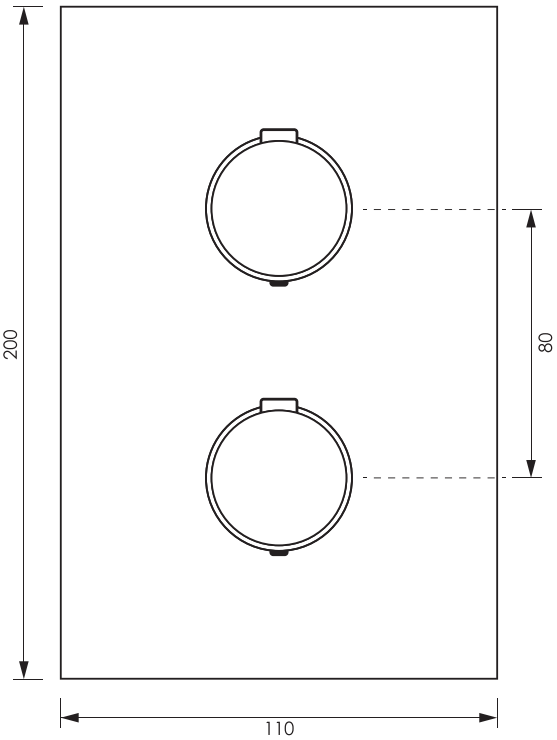
200
80
110

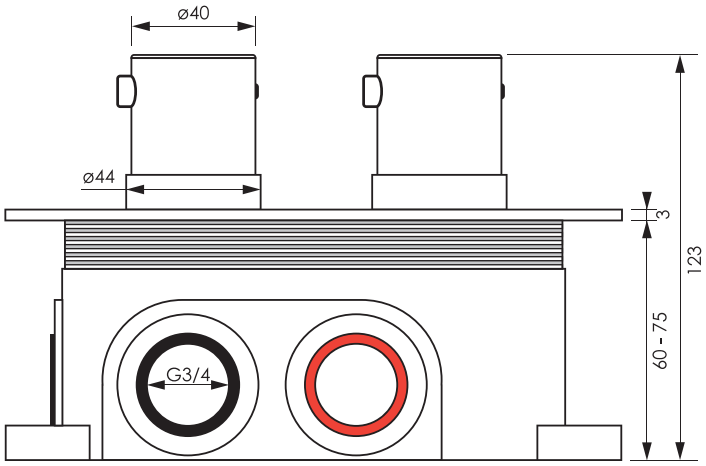
ø40
ø44
3
123
60 - 75
G3/4

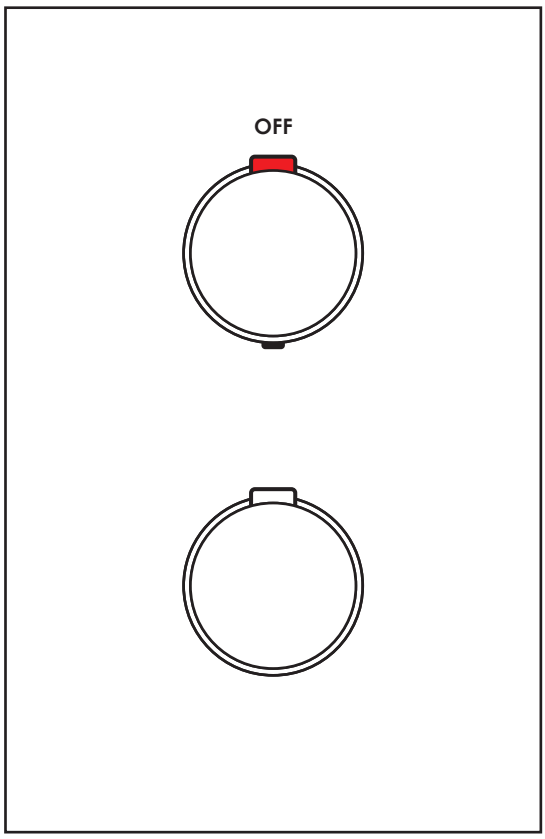
OFF

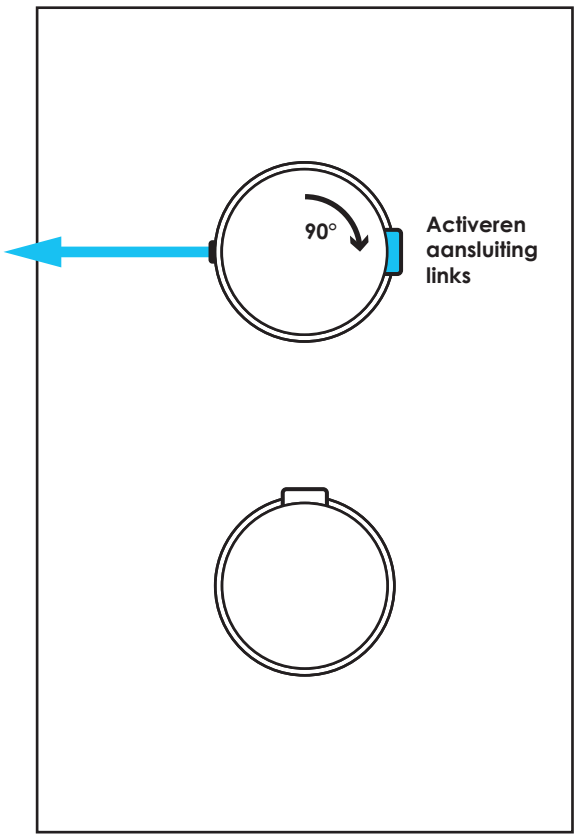
90°
Activeren
aansluiting
links

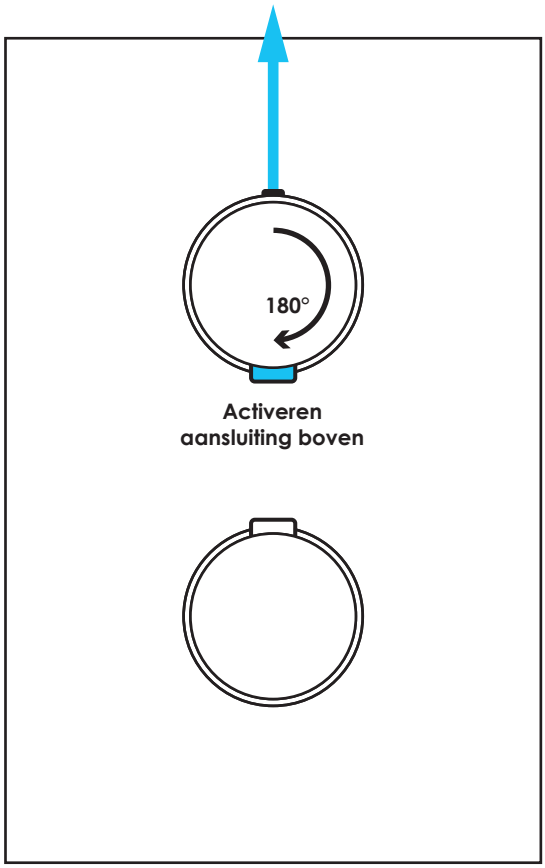
180°
Activeren
aansluiting boven

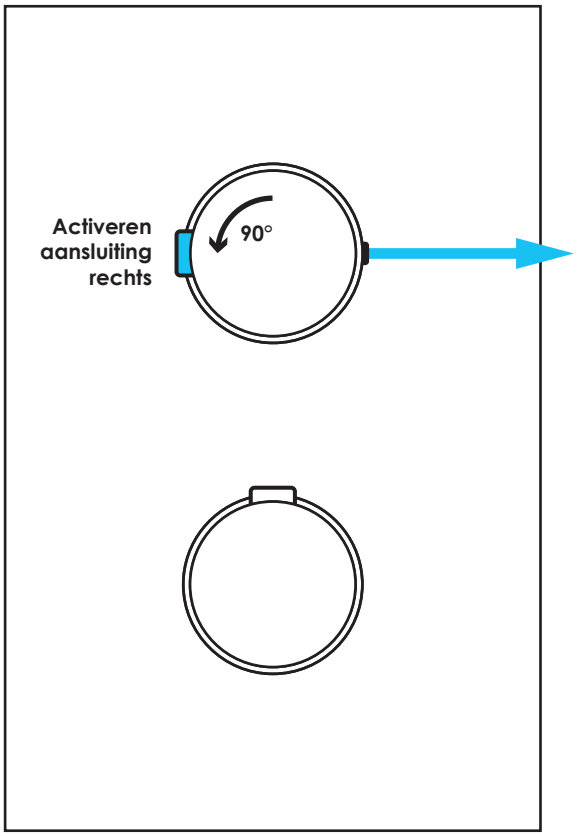
Activeren
aansluiting
rechts
90°