


MONTAGEHANDLEIDING BANDOPWINDER


www.rolluikonderdelen.nl



Zet het rolluik dicht.

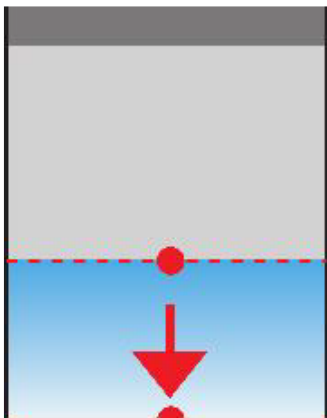

Knip het band ± 25 cm
Voorbij de bandopwinder af.

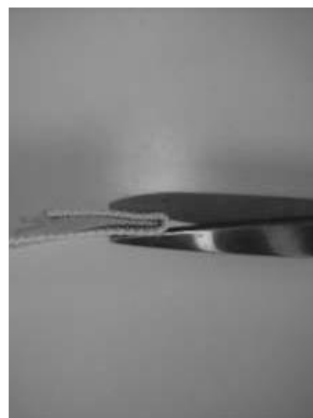

Vouw het uiteinde dubbel en knip
het uiteinde van het band in.



Open de bandwinder.



Voer het band door de rem.



Klem het ingeknipte band achter
het opstaande palletje.



Druk het opstaande weerhaakje
naar achteren.



Laat de veer rustig afrollen.



Sluit de bandopwinder.